



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
oś. remonutowanego przepustu
km 0+010

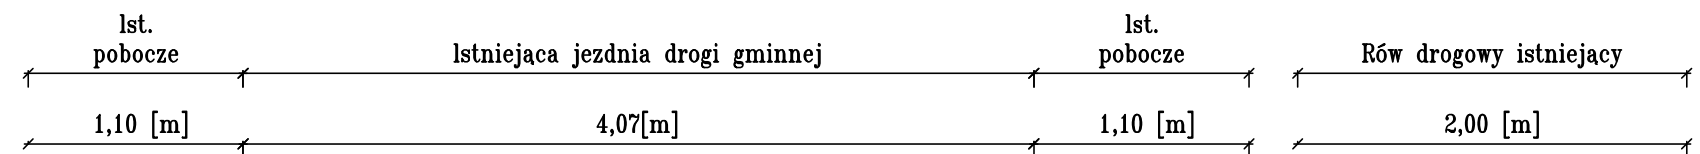

Projektowane umocnienia skarpowe
płyty betonowe ażurowe gr. 8cm


Projektowana ścianka czołowa z betonu kl. C20/25

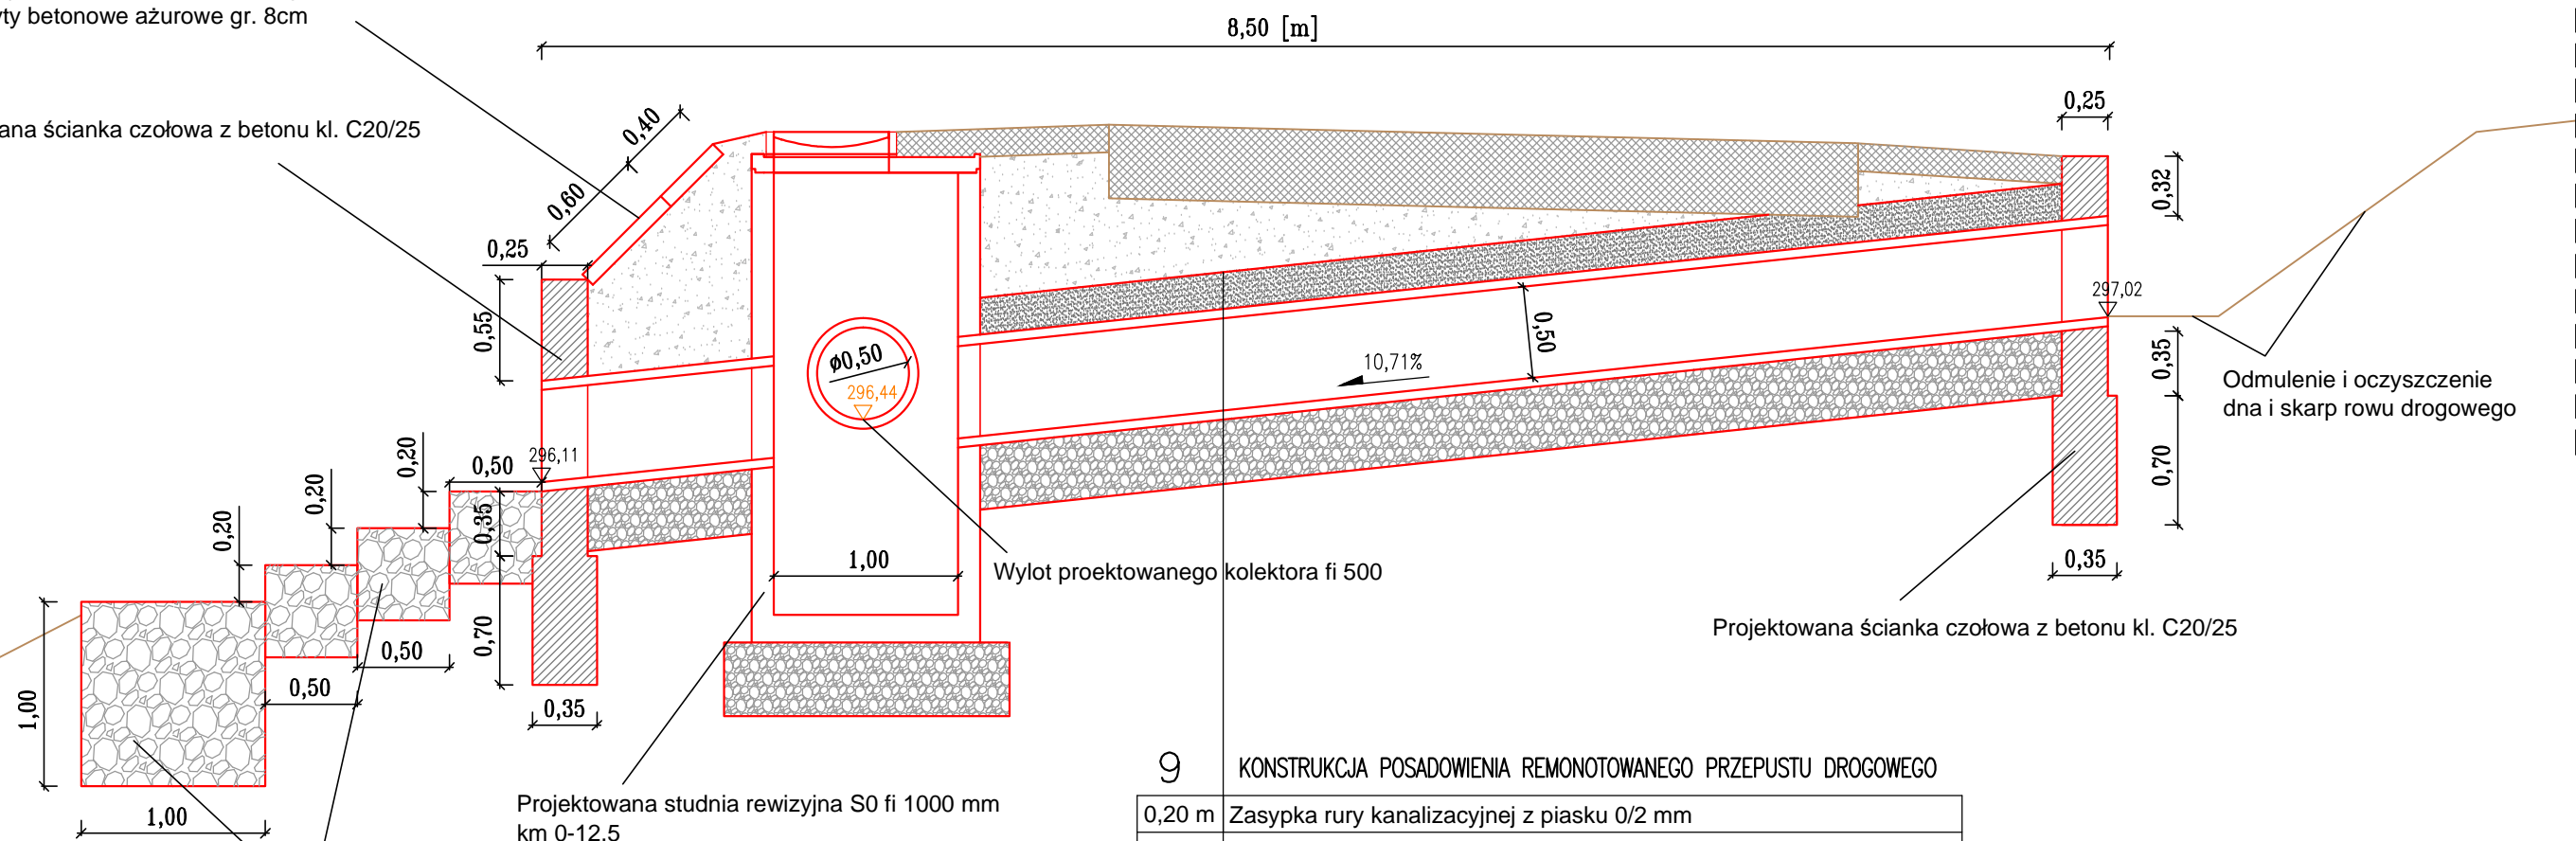

Projektowane umocnienie istniejącego wylotu - kosze siatkowe
wypełnione kamieniem łamany, przestrzenie wypełnione
betonem km C20/25

9 KONSTRUKCJA POSADOWIENIA REMONOTOWANEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO

0,20 m	Zasyпка rury kanalizacyjnej z piasku 0/2 mm
0,50 m	Rura kanalizacyjna z tworzywa sztywnego sN 8 fi 500 mm
0,35 m	Ława z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
1,05 m	Razem



Gmina
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Inwestor:

Wykonawca:

Nazwa opracowania:

~~N I W E L E T A~~
Sebastian Gwizdek

Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "MOSKAŁÓWKA" W KM 0+000 - 2+468 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI, BUDOWY CHODNIKA, PRZEBUDOWY POBOCZA, BUDOWY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DROGĘ, BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA, REMONTU ZJAZDÓW I PRZEPUSTÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BARWAŁ ŚREDNI. GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA. POWIAT WADOWICKI.

Gmina: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA *Powiat:* WADOWICKI *Województwo:* MAŁOPOLSKIE

<i>Część projektu:</i>	PROJEKT WYKONAWCZY	<i>Skala:</i>	1:40
------------------------	--------------------	---------------	------

<i>Funkcja:</i>	<i>Imię i Nazwisko:</i>	<i>Branża:</i> DROGOWA	<i>Uprawnienia:</i>	<i>Podpis:</i>
-----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	----------------

Projektant:	mgr inż. Sebastian GWIZDEK	MAP/0092/PWOD/07	
-------------	----------------------------	------------------	--

Nazwa rysunku:	Prekrój poprzeczny - wylot	Nr rys.:	4
----------------	----------------------------	----------	---

Dziewięćcioły, Kwiecień 2022r.