


PRZEKRÓJ TYPOWY B-B
km od 1+178 do km 2+468;
od 0+000 do km 0+043

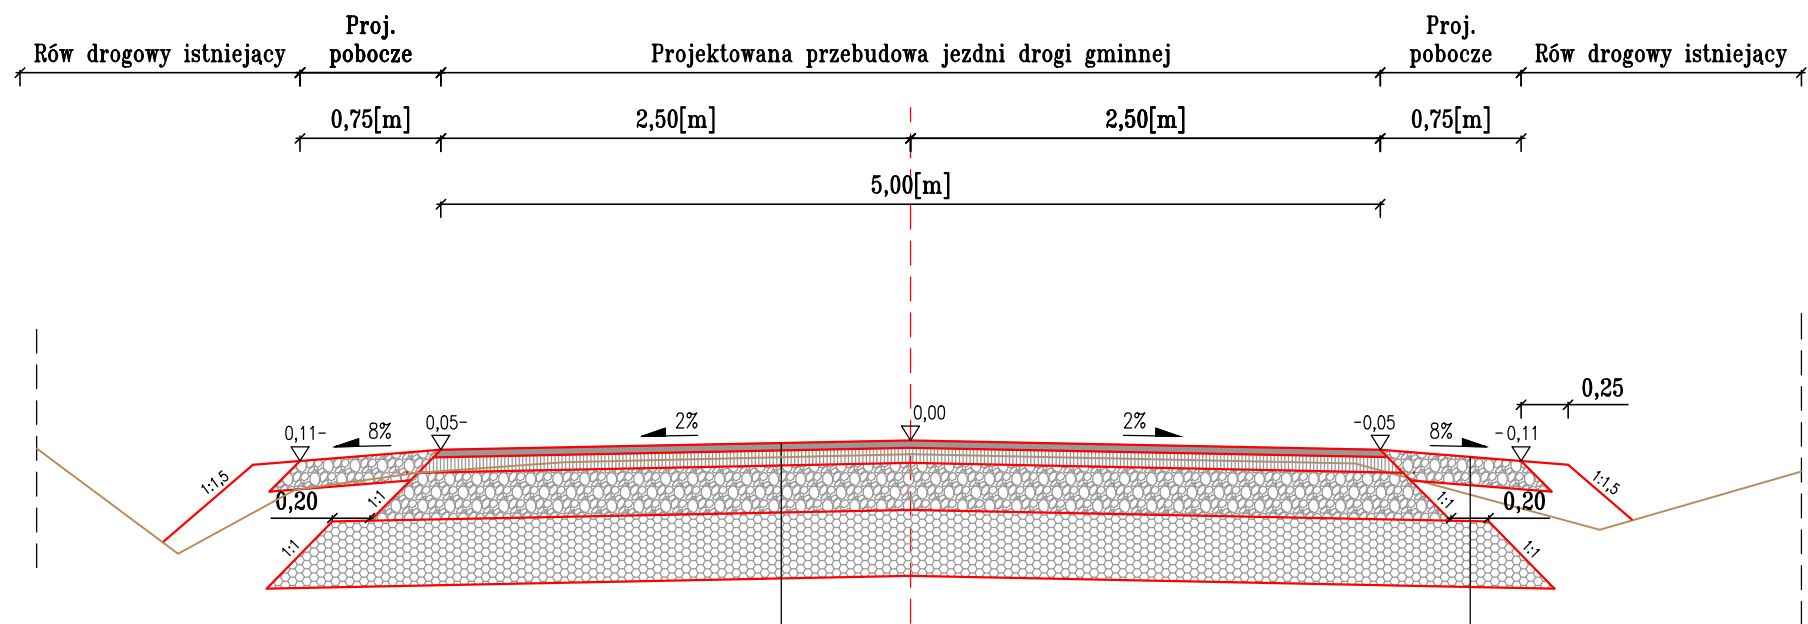


1 KONSTRUKCJA JEZDNI KR 2 G4

0,05 m	Warstwa ścieralna - Beton asfaltowy AC11S wg PN-EN 13108
0,08 m	Warstwa wiążąca - Beton asfaltowy AC16W wg PN-EN 13108
0,25 m	Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwiązana z kruszywem C ₉₀ ⁹⁰ (uziarnienie 0/31,5 mm; CBR ≥ 80%; UF9; mrozoodporność F4), (E2≥130MPa)
0,35 m	Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C _{1,5/2} wg PN-EN 14227-1 (E2≥80MPa)
0,72 m	Wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205, (E2≥25MPa)
0,72 m	Razem

5 KONSTRUKCJA POBOCZA

0,02 m	Powierzchnionowe utrwalenie grysem 2/4 i bitumem
0,15 m	Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
0,17 m	Razem

	Gmina Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska		Inwestor:	
			Wykonawca:	
			Nazwa opracowania:	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "MOSKAŁÓWKA" W KM 0+000 - 2+468 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI, BUDOWY CHODNIKA, PRZEBUDOWY POBOCZA, BUDOWY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DROGĘ, BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA, REMONTU ZJAZDÓW I PRZEPUSTÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BARWAŁD ŚREDNI, GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, POWIAT WADOWICKI.				
Gmina: KALWARIA ZEBRZYDOWSKA		Powiat: WADOWICKI	Województwo: MAŁOPOLSKIE	
Część projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY			Skala: 1:40
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Branża: DROGOWA	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Sebastian GWIZDEK MAP/0092/PWOD/07			
Nazwa rysunku:	Przekroje konstrukcyjne cz. 2			Nr rys.: 4.2
Dziewięćcioły, Kwiecień 2022r.				