


UKŁAD MEBLI KUCHENNYCH


WIDOK Z PRZODU

skala 1:50

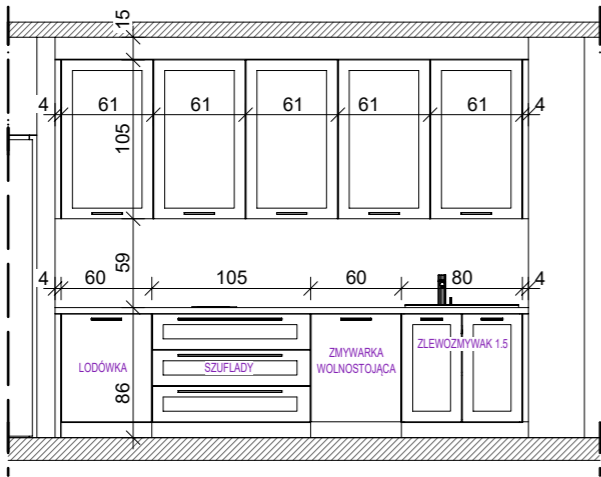


RZUT SZAFEK GÓRNYCH

skala 1:50

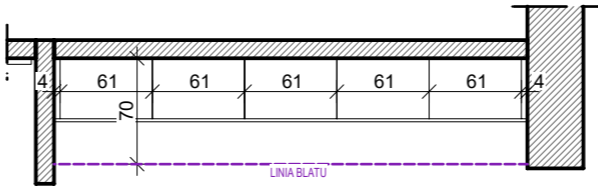

RZUT SZAFEK DOLNYCH

skala 1:50

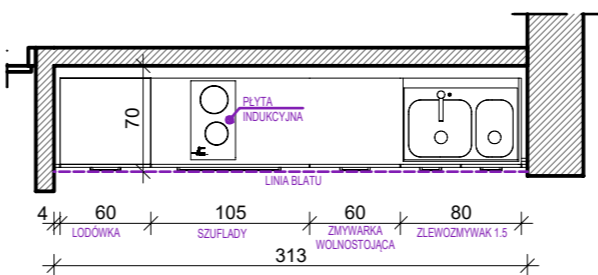


OPIS MEBLI KUCHENNYCH:

- korpusy szafek dolnych oraz wiszących wykonać z meblowych płyt laminowanych o gr. 18mm. Krawędzie widoczne krusów oraz narażone na zawilgocenie okleić obrzeżem ABS o gr. 0.8mm,
- fronty beblowe wykonać z meblowych płyt laminowanych o gr. 18mm lub lakierowanych płyt MDF. Krawędzie frontów z płyt laminowanych okleić obrzeżem ABS o gr. 2.0mm,
- blat kuchenny laminowany o gr. 38mm lub kamienny o szerokości min 700mm,
- szafki dolne osadzone na regulowanych stopkach kuchennych przesłonięte systemową maskownicą cokołową o wys. 100mm,
- szafki wiszące podwieszone za pomocą zawieszek na listwie sytemowej,
- mechanizmy szuflad typu BOX, zawiasy szafek puszkowe Ø35mm z cichym domykiem. W szafkach dolnych stosować 2 zawiasy na front, w szafkach górnych 3 zawiasy na front meblowy.
- zlewozmywak do zabudowy granitowy 1,5-komorowy z ociekaczem lub stali nierdzewnej.
- płyta kuchenna indukcyjna do zabudowy wyposażona w 2 strefy gotowania
- nad szafkami wiszącymi wykonać maskownicę z materiału tożsamego z frontami o wysokości 150mm zlicowaną z płaszczyzną frontów szafek wiszących.

Kolorystyka mebli w odcieniach szarości i drewna z czarnymi elementami wyposażenia.

AKSONOMETRIA

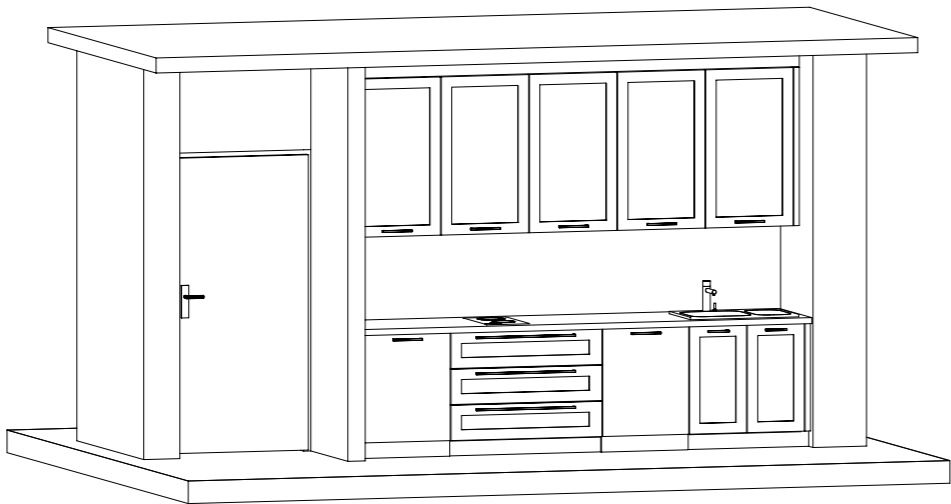



Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe  
ul. Niemodlińska 168  
45-940 Opole  
tel. 0 662 07 85 65  
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT:

REMONT TOALET I CZĘŚCI ANEKSU  
KUCHENNEGO W BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM  
MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

TEMAT RYS.:

UKŁAD MEBLI KUCHENNYCH

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 535/72, k.m.11  
jeden. ewid. 166101\_1 Opole  
obręb 0005 Bierkowie  
ul. Wrocławska 174  
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  
ul. Wrocławska 174  
45-835 Opole

NR RYS.:

SKALA:

BRANŻA:

STADIUM PROJEKTU:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Przemysław Kendzia  
nr upr. OPL/0831/PWOK/12

Podpisy:

may 2024