




RZUT UMYWALKI

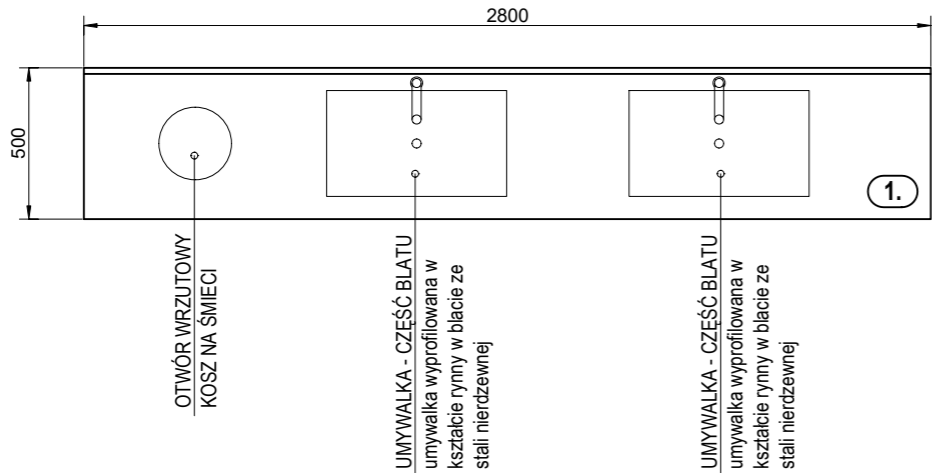

WIDOK Z BOKU

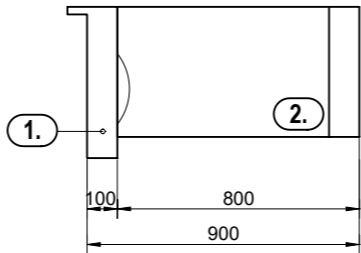

WIDOK Z PRZODU

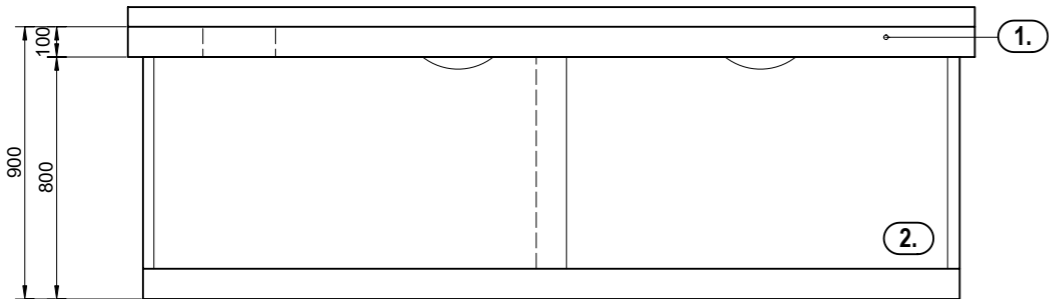

OPIS WYPOSAŻENIA:

1 Umywalka ścienna, 2 stanowiska z niewysoką ścianką

Średnica wewnętrzna umywalek: min. 310 mm.
Inox 304 bakteriostatyczny , gładka powierzchnia
Wykończenie satynowe.
Grubość Inox: 1,5 mm.
Z otworem na armaturę.
Dostarczana z korkiem typu klik-klak 1¼".
Z przelewem.
Dostarczana ze wspornikami kątowymi i mocowaniami.
Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Wysokość 265 mm
Długość 2800 mm
Szerokość 500 mm
Grubość 1,5 mm
Wykończenie Inox 304 satynowy

Baterie INOX stojące na zabudowie umywalkowej,

- 2** - Korpusy szafki dolnej wykonać z płyt laminowanych HPL o gr. 12mm.
Krawędzie widoczne kropusów oraz narażone na zawilgocenie zabezpieczyć zgodnie z rozwiązaniem systemowym.
- Na dole wykończyć maskownicą cokołową ze stali nierdzewnej o wys. 100mm,
- System drzwi przesuwnych na prowadnicy
- Wewnątrz przewidzieć miejsce na zabudowę podgrzewaczy cwu oraz półki na środki czystości

Kolorystyka mebli w odcieniach szarości lub drewna.

PROKEN BUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT: REMONT TOALET I CZĘŚCI ANEKSU KUCHENNEGO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

TEMAT RYS.:
UMYWALKA WRAZ Z ZABUDOWĄ PODBLATOWĄ

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 535/72, k.m.11
jeden. ewid. 166101_1 Opole
obręb 0005 Bierkowie
ul. Wrocławska 174

INWESTOR:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole

NR RYS.:
A-3.3

SKALA:
1:25
F:A3/297x420

BRANŻA: architektura

STADIUM PROJEKTU:
PRACE WYKOŃCZENIOWE

Podpisy:

Opracował: mgr inż. Przemysław Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12

maj 2024

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE