


DETAL - SZCZEGÓŁ OKNA 3

SKALA 1:10

Przewiduje się odtworzenie suchej zabudowy poddasza w zakresie zdemontowanym do montażu okien dachowych. Ościeża okien dachowych oraz narożniki i powierzchnie odtwarzane wykonać z płyt karton.-gips. GKBI /podwójnie/. Zamontować oraz wkleić narożniki aluminiowe /systemowe/ w miejscach przejścia powierzchni z ościeży na ściany (połacie dachowe). Zaspachlować łączenia, wykończyć i wyrównać powierzchnie gładziami szpachlowych. Powierzchnie przygotować pod malowanie i zagruntować.

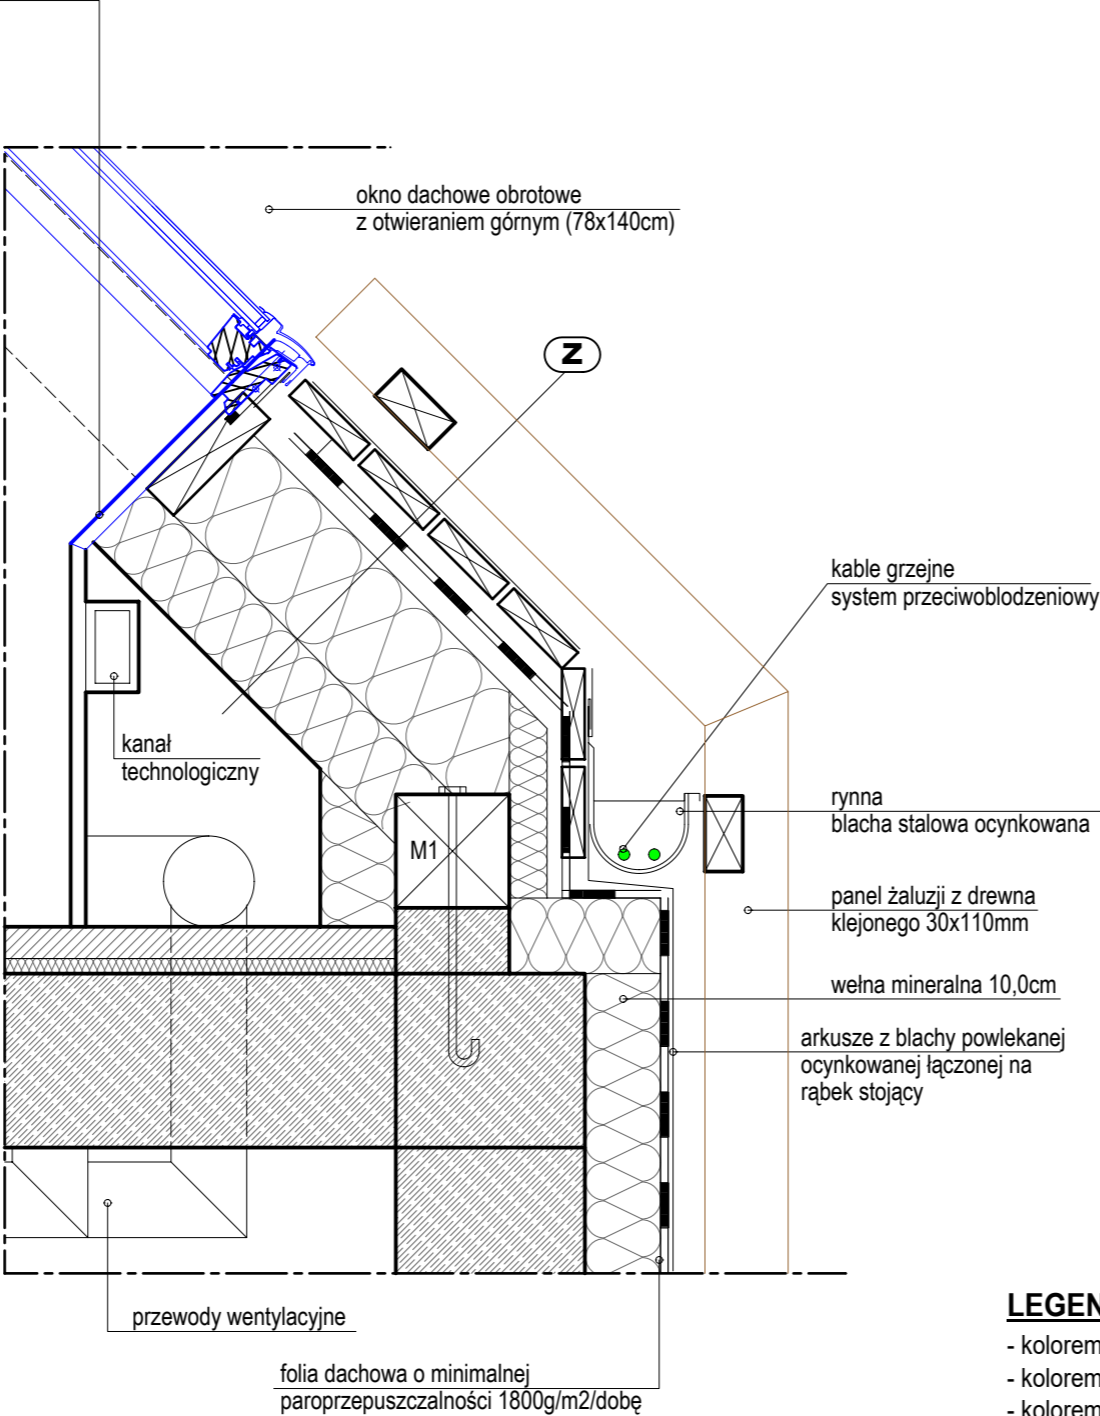

**LEGENDA:**

- kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące
- kolorem niebieskim oznaczono elementy projektowane
- kolorem brązowym oznaczono elementy do konserwacji (żaluzje drewniane)

**UWAGA**

Żaluzje drewniane znajdujące się w zakresie opracowania należy zdemontować, poddać konserwacji a następnie ponownie zamontować na projektowanej fasadzie. Elementy nienadające się do konserwacji należy wymienić na nowe.

**UWAGA**

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

<b>Z DACH</b>	
- żaluzje drewniane 11x3cm	11,0cm
- arkusze z blachy ocynkowanej powlekanej łączone na rąbek stojący	-
- deskowanie - deski 12x2,5cm, ze szczeliną 1cm pomiędzy	2,5cm
- kontrłaty 4x6cm	4,0cm
- folia dachowa - o minimalnej paroprzepuszczalności 1800g/m2/dobę	-
- krokwie 10x18cm / wełna mineralna 15cm	18,0cm
- folia paroizolacyjna PE	-
- ruszt drewniany / wariantowo wełna mineralna 10,0cm	10,0cm
- płyta GKFI 1,2cm	1,2cm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe  
ul. Niemodlińska 168  
45-940 Opole  
tel. 0 662 07 85 65  
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

**TEMAT:** REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN DACHOWYCH WRAZ Z OBRÓBKAMI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

**TEMAT RYS.:**

**DETAL - SZCZEGÓŁ OKNA 3**

**LOKALIZACJA INWESTYCJI:**  
dz. nr 535/72, k.m.11  
jeden. ewid. 166101\_1 Opole  
obręb 0005 Bierkowiec  
ul. Wrocławska 174

**INWESTOR:**  
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  
ul. Wrocławska 174  
45-835 Opole

**NR RYS.:**  
**A-1.4**

**SKALA:**  
**1:10**  
A3/F:297x420

**BRANŻA:** architektura

**STADIUM PROJEKTU:**  
REMONT BUDYNKU

**Opracował:** mgr inż. Przemysław Kendzia  
nr upr. OPL/0831/PWOK/12

**Podpisy:**

**REWIZJA:** 0

maj 2024

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE