


## WADY WYKONANIA POKRYCIA DACHU PAPA









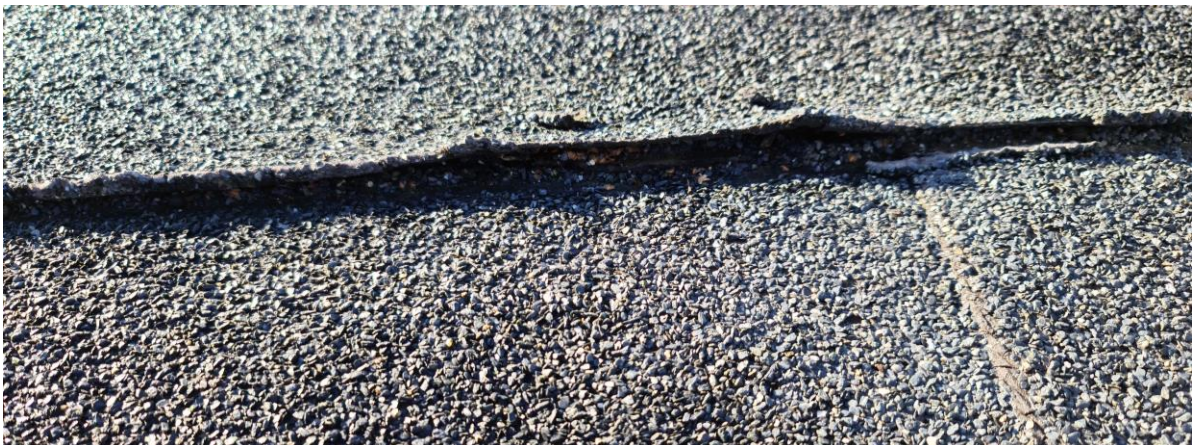











WADY WYKONAWCZE NIEDOKŁADNOŚCI I WADLIWEGO WYKONANIA OBRÓBEK Z PAPY ORAZ  
KLEJENIA PAPY DO PODŁOŻA

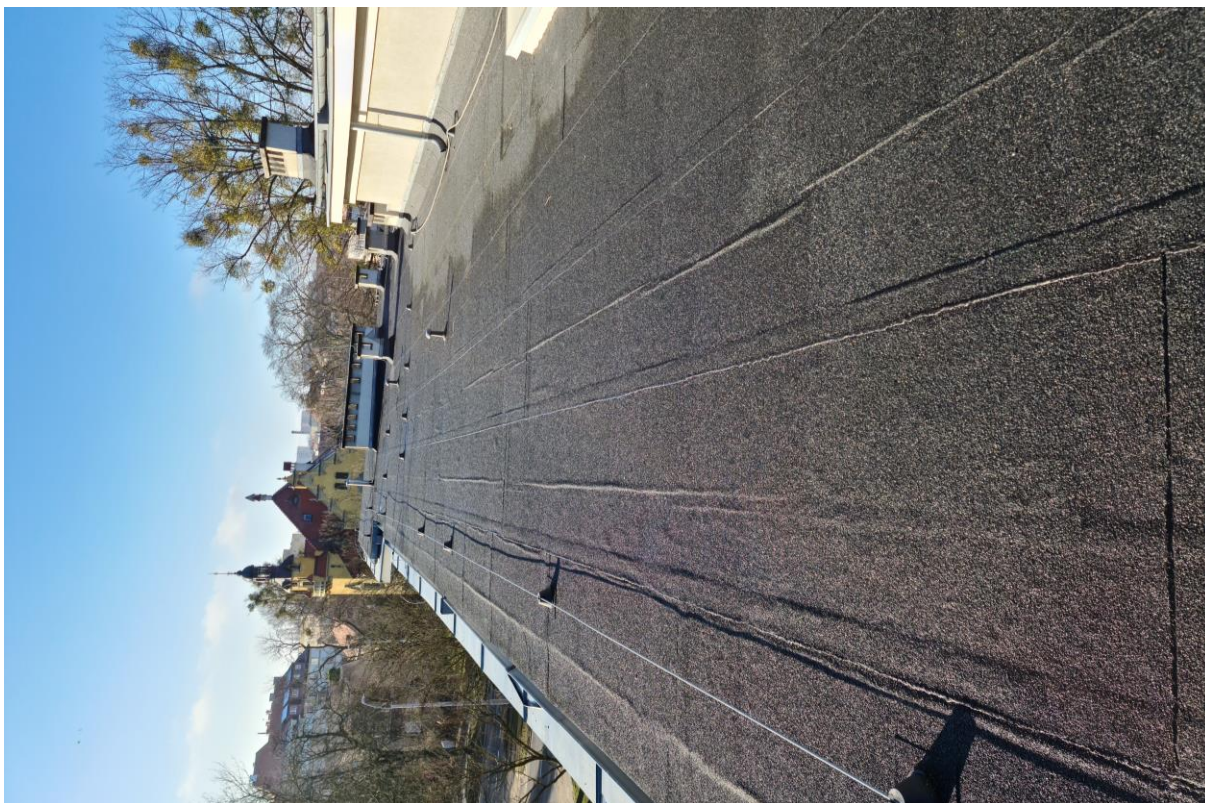



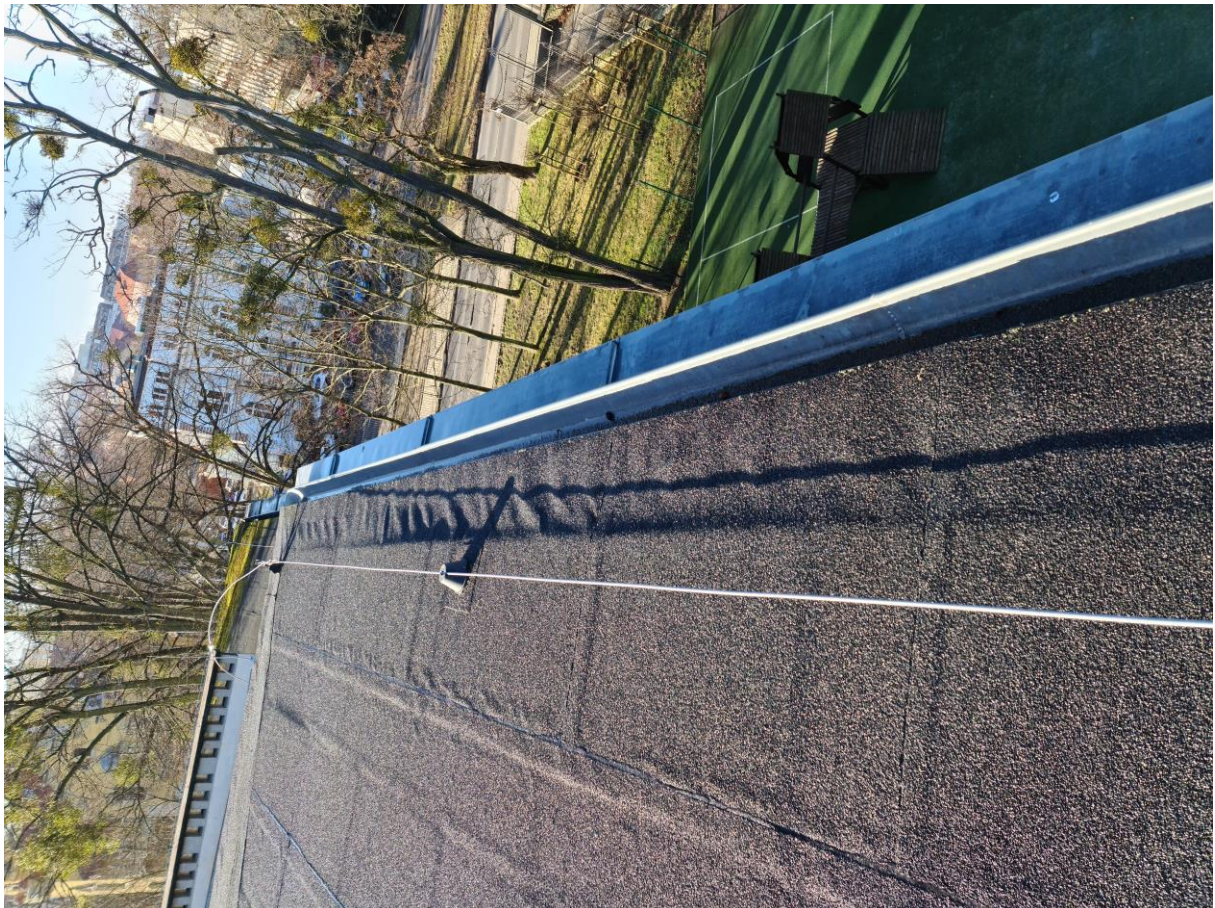













POWIERZCHNIA DACHU O PŁASZCZYNIE Z USKOKAMI , NIERÓWNOŚCIAMI I ZAPADLISKAMI  
WYSTĘPUJE ODSPAJANIE SIĘ POPY OD PODŁOŻA



PRAWDOPODOBNE JEST ZASTOSOWANIE POPY NAWIERZCHNIOWEJ O GRUBOŚCI OKOŁO  
3,5-4MM





WADLIWE PODŁĄCZENIE UZIOMU DO KOMINKÓW BLASZANYCH