


RZUT PARTERU / PRZEKRÓJ
TOALETY DLA ZWIEDZAJĄCYCH
SKALA 1:50

- DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO (muszle, pisuary),
- DEMONTAŻ ŚCIANKI K.-G. ZE STELAŻEM
- WYKONANIE NOWEJ SYSTEMOWEJ ŚCIANKI K.-G. NA STELAŻU STALOWYM ZE WZMOCNIENIAMI POD MONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
- WYMIANA STELAŻY URZĄDZEŃ SANITARNYCH DO ZABUDOWY W ŚCIANACH K.-G.
- ZABUDOWA ŚCIAN K.-G. /płyty GKBI podwójnie/
- MONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

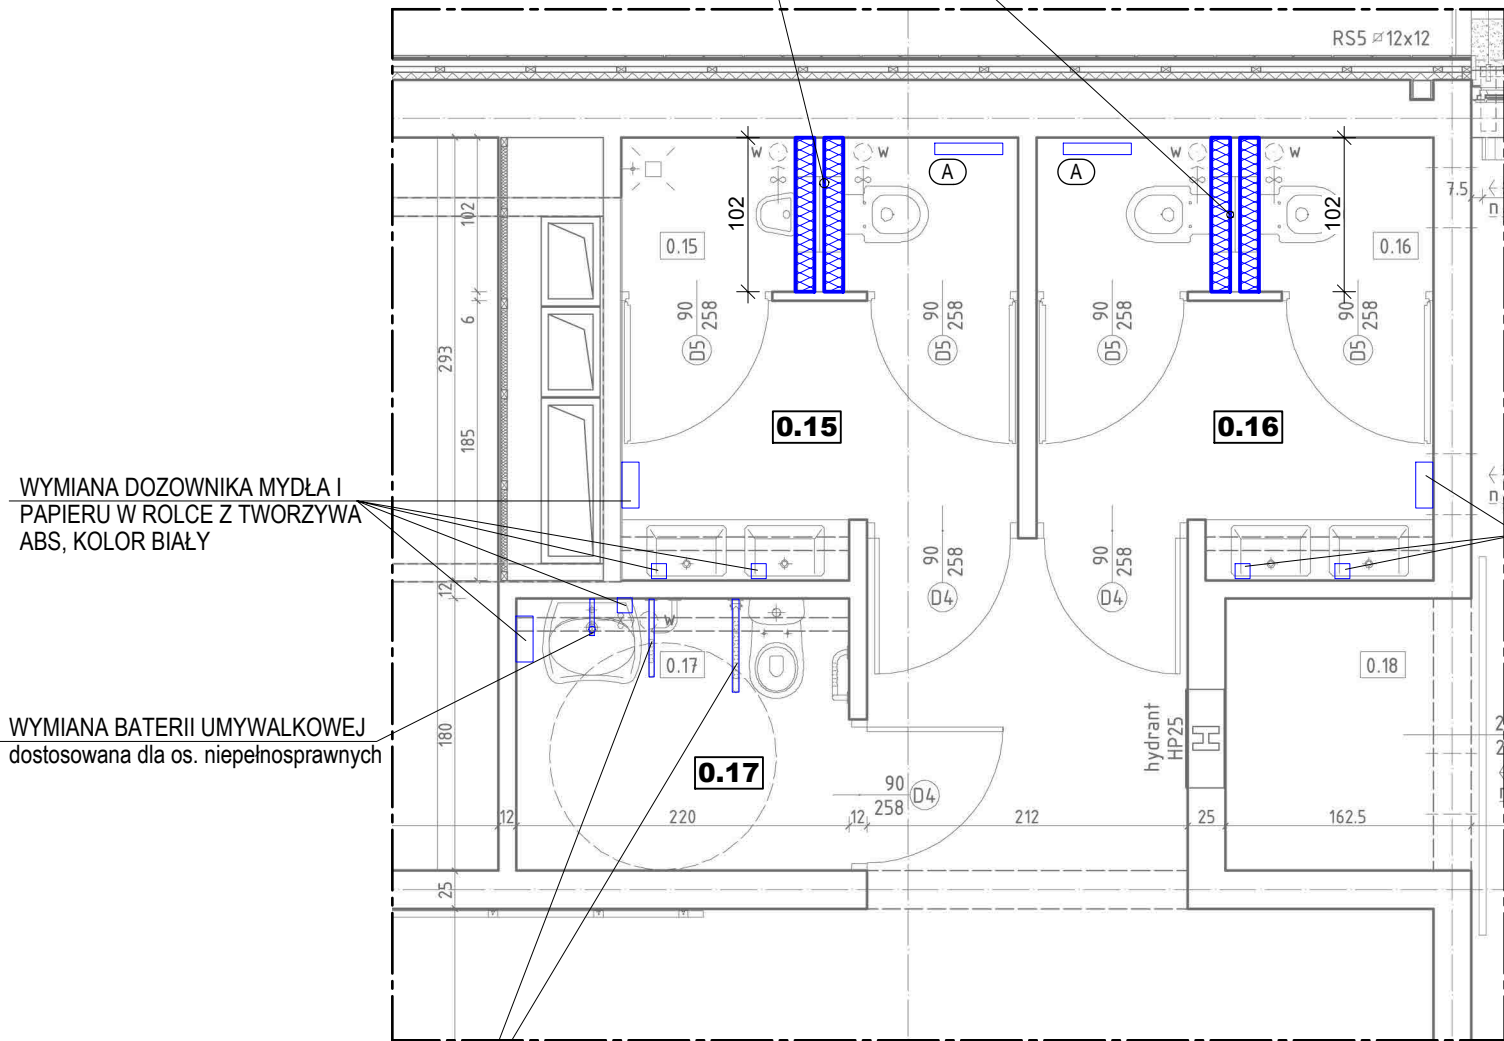


WYMIANA DOZOWNIKA MYDŁA I
PAPIERU W ROLCE Z TWORZYWA
ABS, KOLOR BIAŁY

WYMIANA BATERII UMYWALKOWEJ
dostosowana dla os. niepełnosprawnych

WYMIANA POCHWYTÓW ZE STALI
NIERDZEWNEJ NA POCHWYTY PODNOSZONE

PRZEKRÓJ I - I
SKALA 1:50

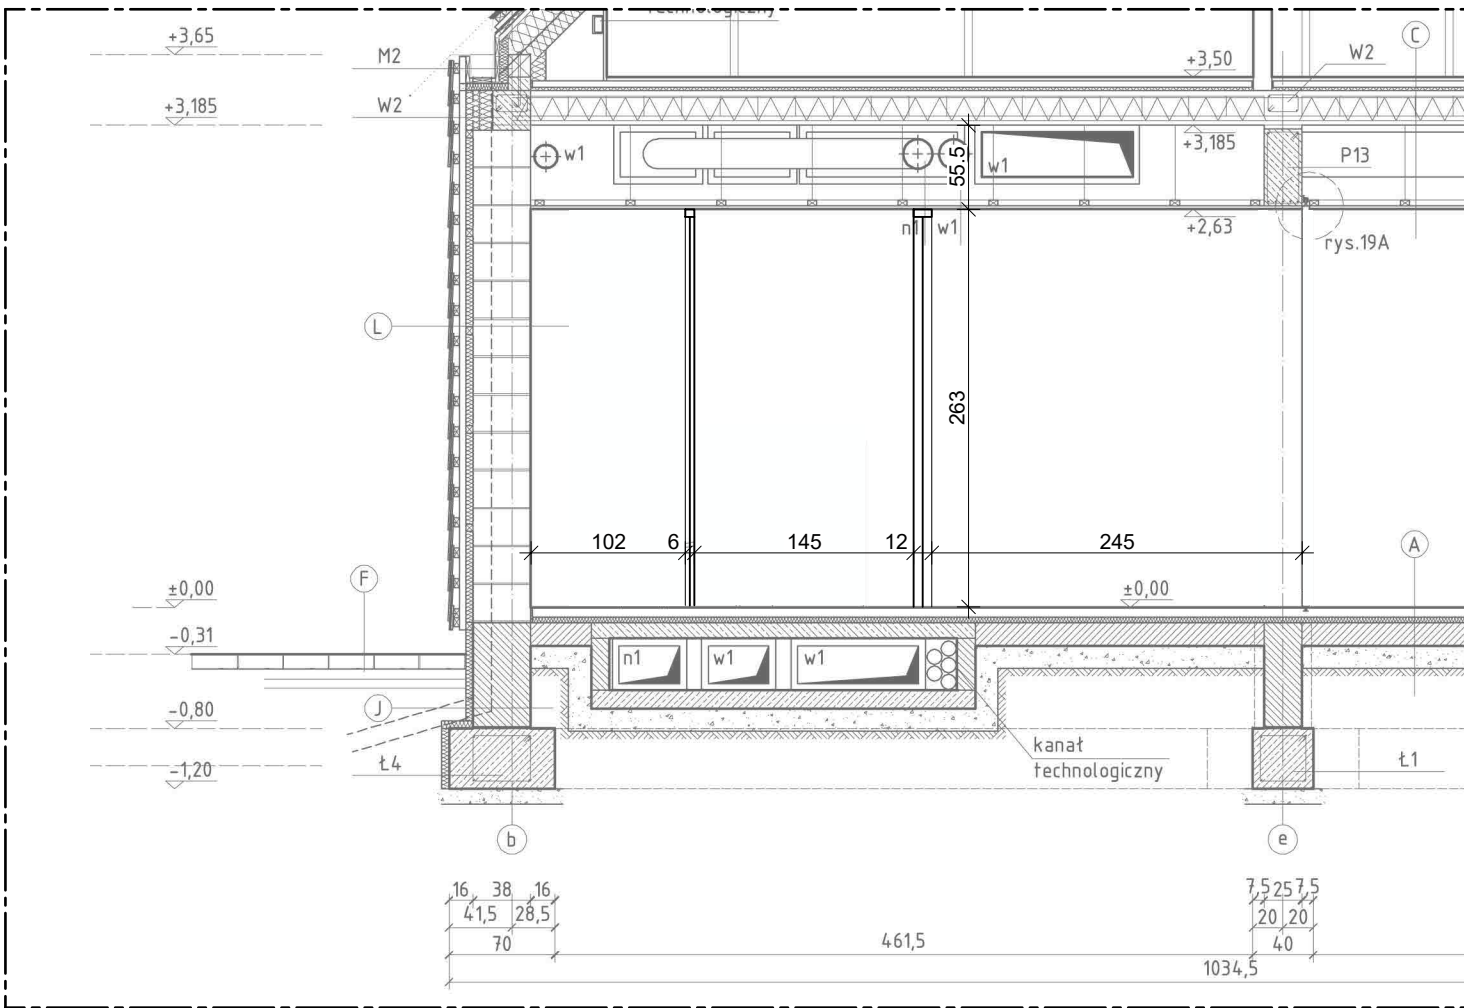

A PODŁOGA NA GRUNCIE

- | | |
|---|--------|
| - Posadzka bezspoinowa epoksydowo - kwarcowa, zacierana mechanicznie, kolor RAL 7044, antypoślizgowa, 5mm | 0,5cm |
| - Warstwa gruntująca | - |
| - Posadzka betonowa, beton B25, zatarta mechanicznie na półostro, 6,0cm | 6,0cm |
| - Folia z wywinieciem i sklejona na zakładach | - |
| - Izolacja termiczna - styropian twardy 4cm | 4,0cm |
| - Izolacja przeciwwilgociowa - papa lub folia | - |
| - Chudy beton 15cm | 15,0cm |
| - Zagęszczony piasek 15cm | 15,0cm |
| - Grunt rodzimy | - |

C STROP NAD PARTEREM

- | | |
|---|--------|
| - Parkiet przemysłowy 2,5cm | 2,5cm |
| - Gładź cementowa 4,0cm | 4,0cm |
| - Izolacja akustyczna - styropian twardy 2cm | 2,0cm |
| - Strop ceramiczny gęstożebrowy | 23,0cm |
| - Konstrukcja nośna sufitu podwieszanego | - |
| - Płyta GKFI 1,2cm (odporność ogniowa 30min.) | 1,2cm |

K' PRZESZKLENIE

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - żaluzje drewniane 11x3cm | 11,0cm |
| - stolarka okienna w kolorze dębowym | 8,0cm |

LEGENDA:

- (A) - WYMIANA GRZEJNIKA, (wymiar. szer. x wys. = 40x60cm, V 22, płaski PLAN, kolor biały)

0.04

- SUFIT
- gruntowanie,
- malowanie dwukrotne farbami lateksowymi

ŚCIANY

- wyrównanie nierówności i ubytków gładziami szpachlowymi,
- gruntowanie,
- malowanie dwukrotne farbami lateksowymi zmylnymi

POSADZKA

- czyszczenie i konserwowanie powierzchni żywicznej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 0.15 | TOALETA DLA ZWIEDZAJĄCYCH
posadzka żywiczna | 7,24m ² |
| 0.16 | TOALETA DLA ZWIEDZAJĄCYCH
posadzka żywiczna | 7,24m ² |
| 0.17 | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
posadzka żywiczna | 3,96m ² |

PROKEN BUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT: REMONT TOALET I CZĘŚCI ANEKSU
KUCHENNEGO W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM
MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

TEMAT RYS.:
RZUT PARTERU / PRZEKRÓJ
TOALETY DLA ZWIEDZAJĄCYCH

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 535/72, k.m.11
jedn. ewid. 166101_1 Opole
obręb 0005 Bierkowice
ul. Wrocławska 174
INWESTOR:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole

NR RYS.:

A-3.2

SKALA:

1:50

F:297x650mm

BRANŻA: architektura

STADIUM PROJEKTU:

REMONT
POMIESZCZEŃ

Podpisy:

Opracował: mgr inż. Przemysław Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12

maj 2024