

DETAL - SZCZEGÓŁ OKNA 2


SKALA 1:10

G SUFIT

- płyta OSB	2,0cm
- jetka 8x16/ wełna mineralna 10cm	16,0cm
- stelaż drewniany 4x6cm	4,0cm
- płyta GKFI 1,2cm (odporność ogniowa EI30)	1,2cm

Z DACH

- żaluzje drewniane 11x3cm	11,0cm
- arkusze z blachy ocynkowanej powlekanej łączone na rąbek stojący	-
- deskowanie - deski 12x2,5cm, ze szczeliną 1cm pomiędzy	2,5cm
- kontrłaty 4x6cm	4,0cm
- folia dachowa - o minimalnej paroprzepuszczalności 1800g/m2/dobę	-
- krokwie 10x18cm / wełna mineralna 15cm	18,0cm
- folia paroizolacyjna PE	-
- ruszt drewniany / wariantowo wełna mineralna 10,0cm	10,0cm
- płyta GKFI 1,2cm	1,2cm

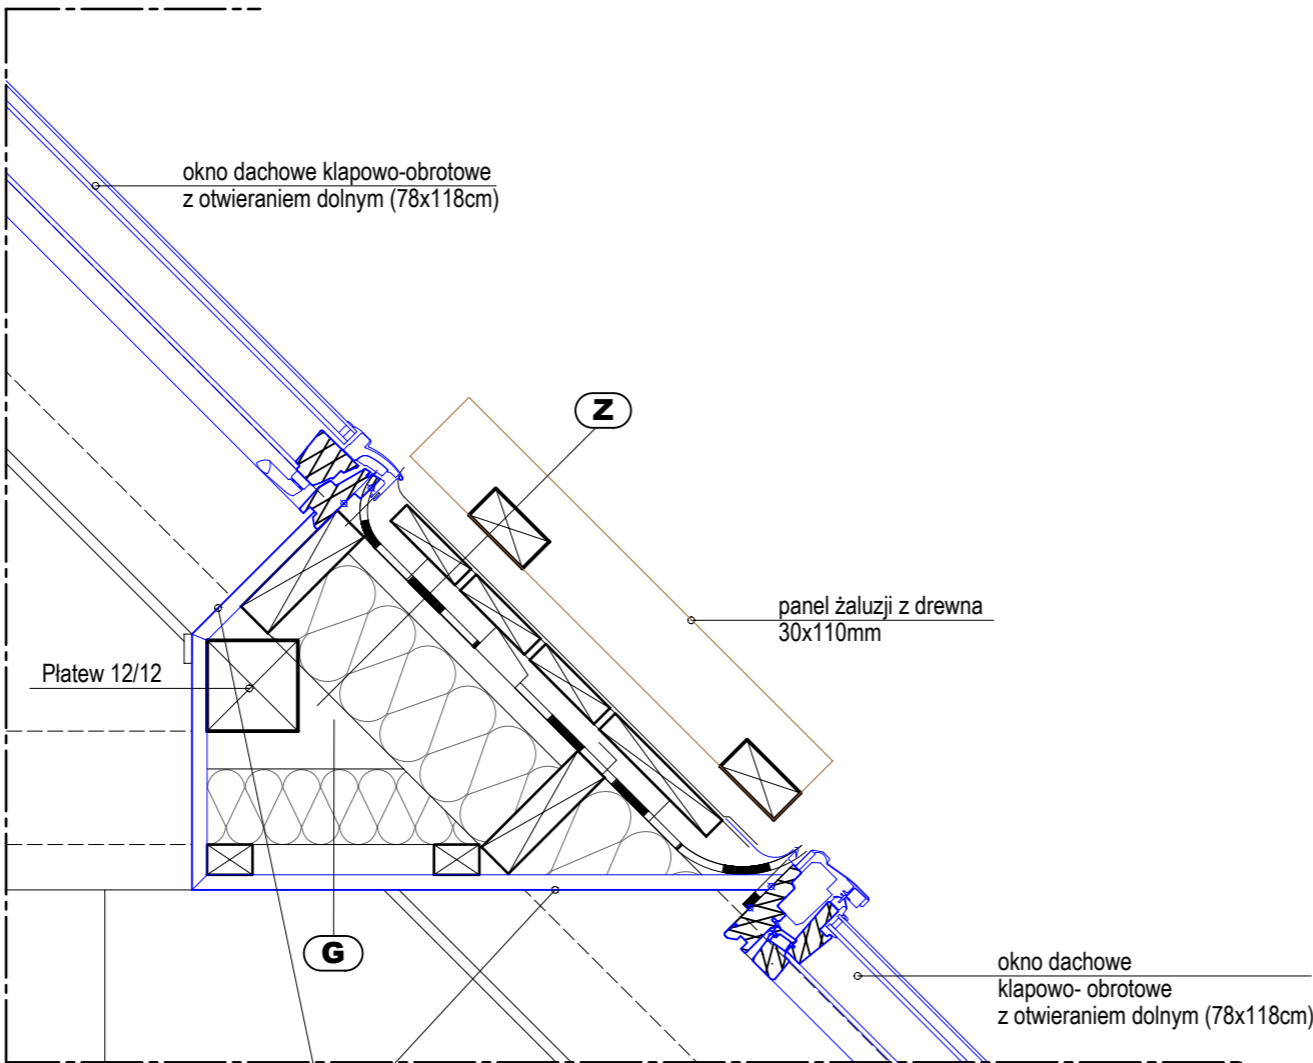

Przewiduje się odtworzenie suchej zabudowy poddasza w zakresie zdemontowanym do montażu okien dachowych. Ościeża okien dachowych oraz narożniki i powierzchnie odtwarzane wykonać z płyt karton.-gips. GKBI /podwójnie/. Zamontować oraz wkleić narożniki aluminiowe /systemowe/ w miejscach przejścia powierzchni z ościeży na ściany (połacie dachowe). Zaszpachlować łączenia, wykończyć i wyrównać powierzchnie gładziami szpachlowych. Powierzchnie przygotować pod malowanie i zagruntować.

LEGENDA:


- kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące
- kolorem niebieskim oznaczono elementy projektowane
- kolorem brązowym oznaczono elementy do konserwacji (żaluzje drewniane)

UWAGA

Żaluzje drewniane znajdujące się w zakresie opracowania należy zdemontować, poddać konserwacji a następnie ponownie zamontować. Elementy nienadające się do konserwacji należy wymienić na nowe.

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.



Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT: REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE WYMIANY OKIEN DACHOWYCH WRAZ Z OBRÓBKAMI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNYM MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

TEMAT RYS.:

DETAL - SZCZEGÓŁ OKNA 2

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 535/72, k.m.11
jeden. ewid. 166101_1 Opole
obręb 0005 Bierkowice
ul. Wrocławska 174

INWESTOR:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
ul. Wrocławska 174
45-835 Opole

NR RYS.:

A-1.3

SKALA:

1:10

A3/F:297x420

BRANŻA: architektura

STADIUM PROJEKTU:

REMONT BUDYNKU

Podpisy:

Opracował:

mgr inż. Przemysław Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12

REWIZJA: 0

maj 2024