



ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ
OKNA O1 - O5
SKALA 1:50


O1

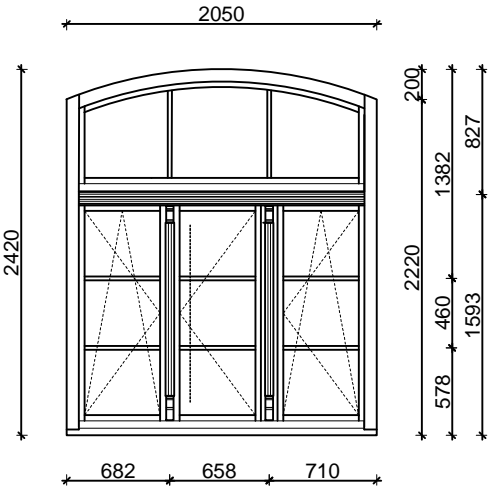


O2

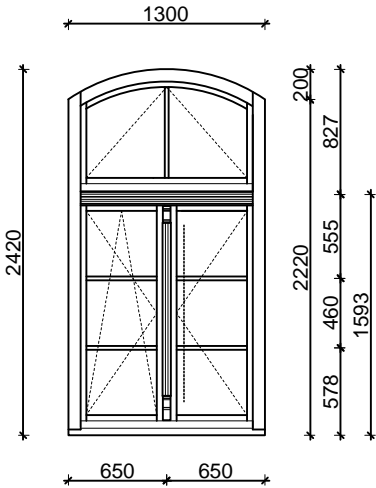


O3

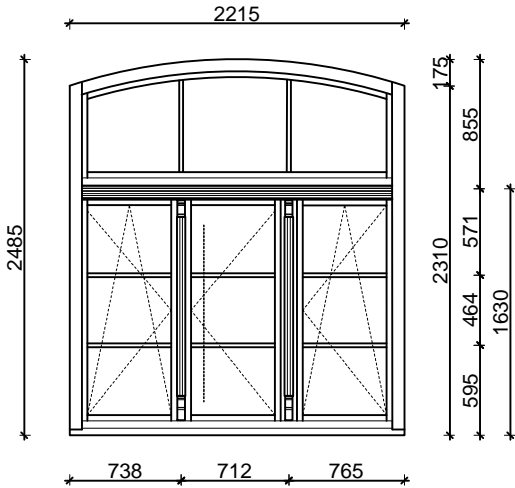

O4

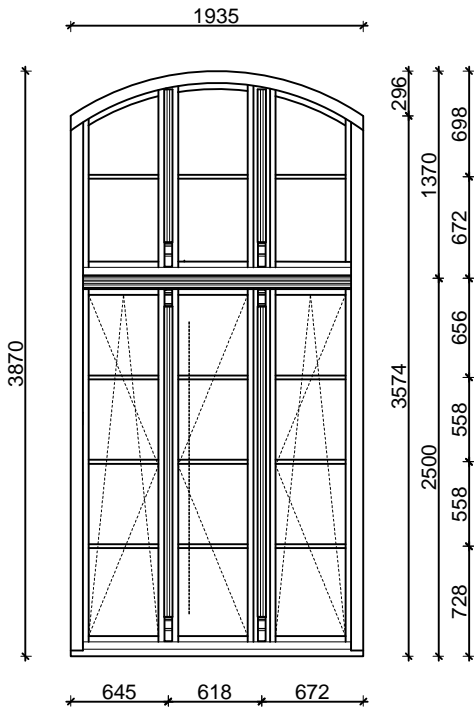

O5

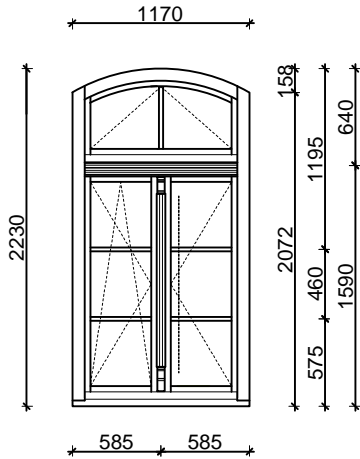

- UWAGI:**
- 1. Widok Okien od zewnątrz
 - 2. Grubość profilu okiennego powinna wynosić od 75 do 95 mm
 - 3. Materiał: drewno sosnowe
 - 4. Kolor stolarki: RAL 8016
 - 5. Szyba: potrójny pakiet szybowy wypełniony gazem szlachetnym
 - 6. Okucia: okucia z mikrowentylacją i blokadą obrotu klamki
 - 7. Szprosy o szerokości od 25 do 30 mm
 - 8. Listwy ozdobne według załączonej specyfikacji
 - 9. Głowice ozdobne według załączonej specyfikacji
 - 10. Listwy ozdobne według załączonej specyfikacji

ul. JAŚMINOWA 5 82-200 MALBORK (55) 307-00-03 projekty@bp-posesja.pl		<div><div></div><div>BIURO INWESTYCYJNE</div><div><div></div>POSESJA<div></div></div></div>	
TEMAT OPRACOWANIA		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MALBORKU	
ADRES OBIEKTU		MALBORK, UL. 17 MARCA, JEDN. EW. MALBORK 220901_1, OBRĘB MALBORK [0011], DZ. NR 144/2	data 06.2024
INWESTOR		SĄD REJONOWY W MALBORKU UL. 17 MARCA 3, 82-200 MALBORK	skala 1:50
ARCHITEKTURA		Projektant: mgr. inż. arch. DAWID CYMERMAN Upr. nr 1/WMOKK/2021, WM-0317	zawartość
KONSTRUKCJA		Projektant: inż. HALINA WNUK Upr. nr 9078/Zg, POM/BO/5338/01	zawartość
TREŚĆ RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ OKNA O1 - 05	Nr rys. 7