RZUT

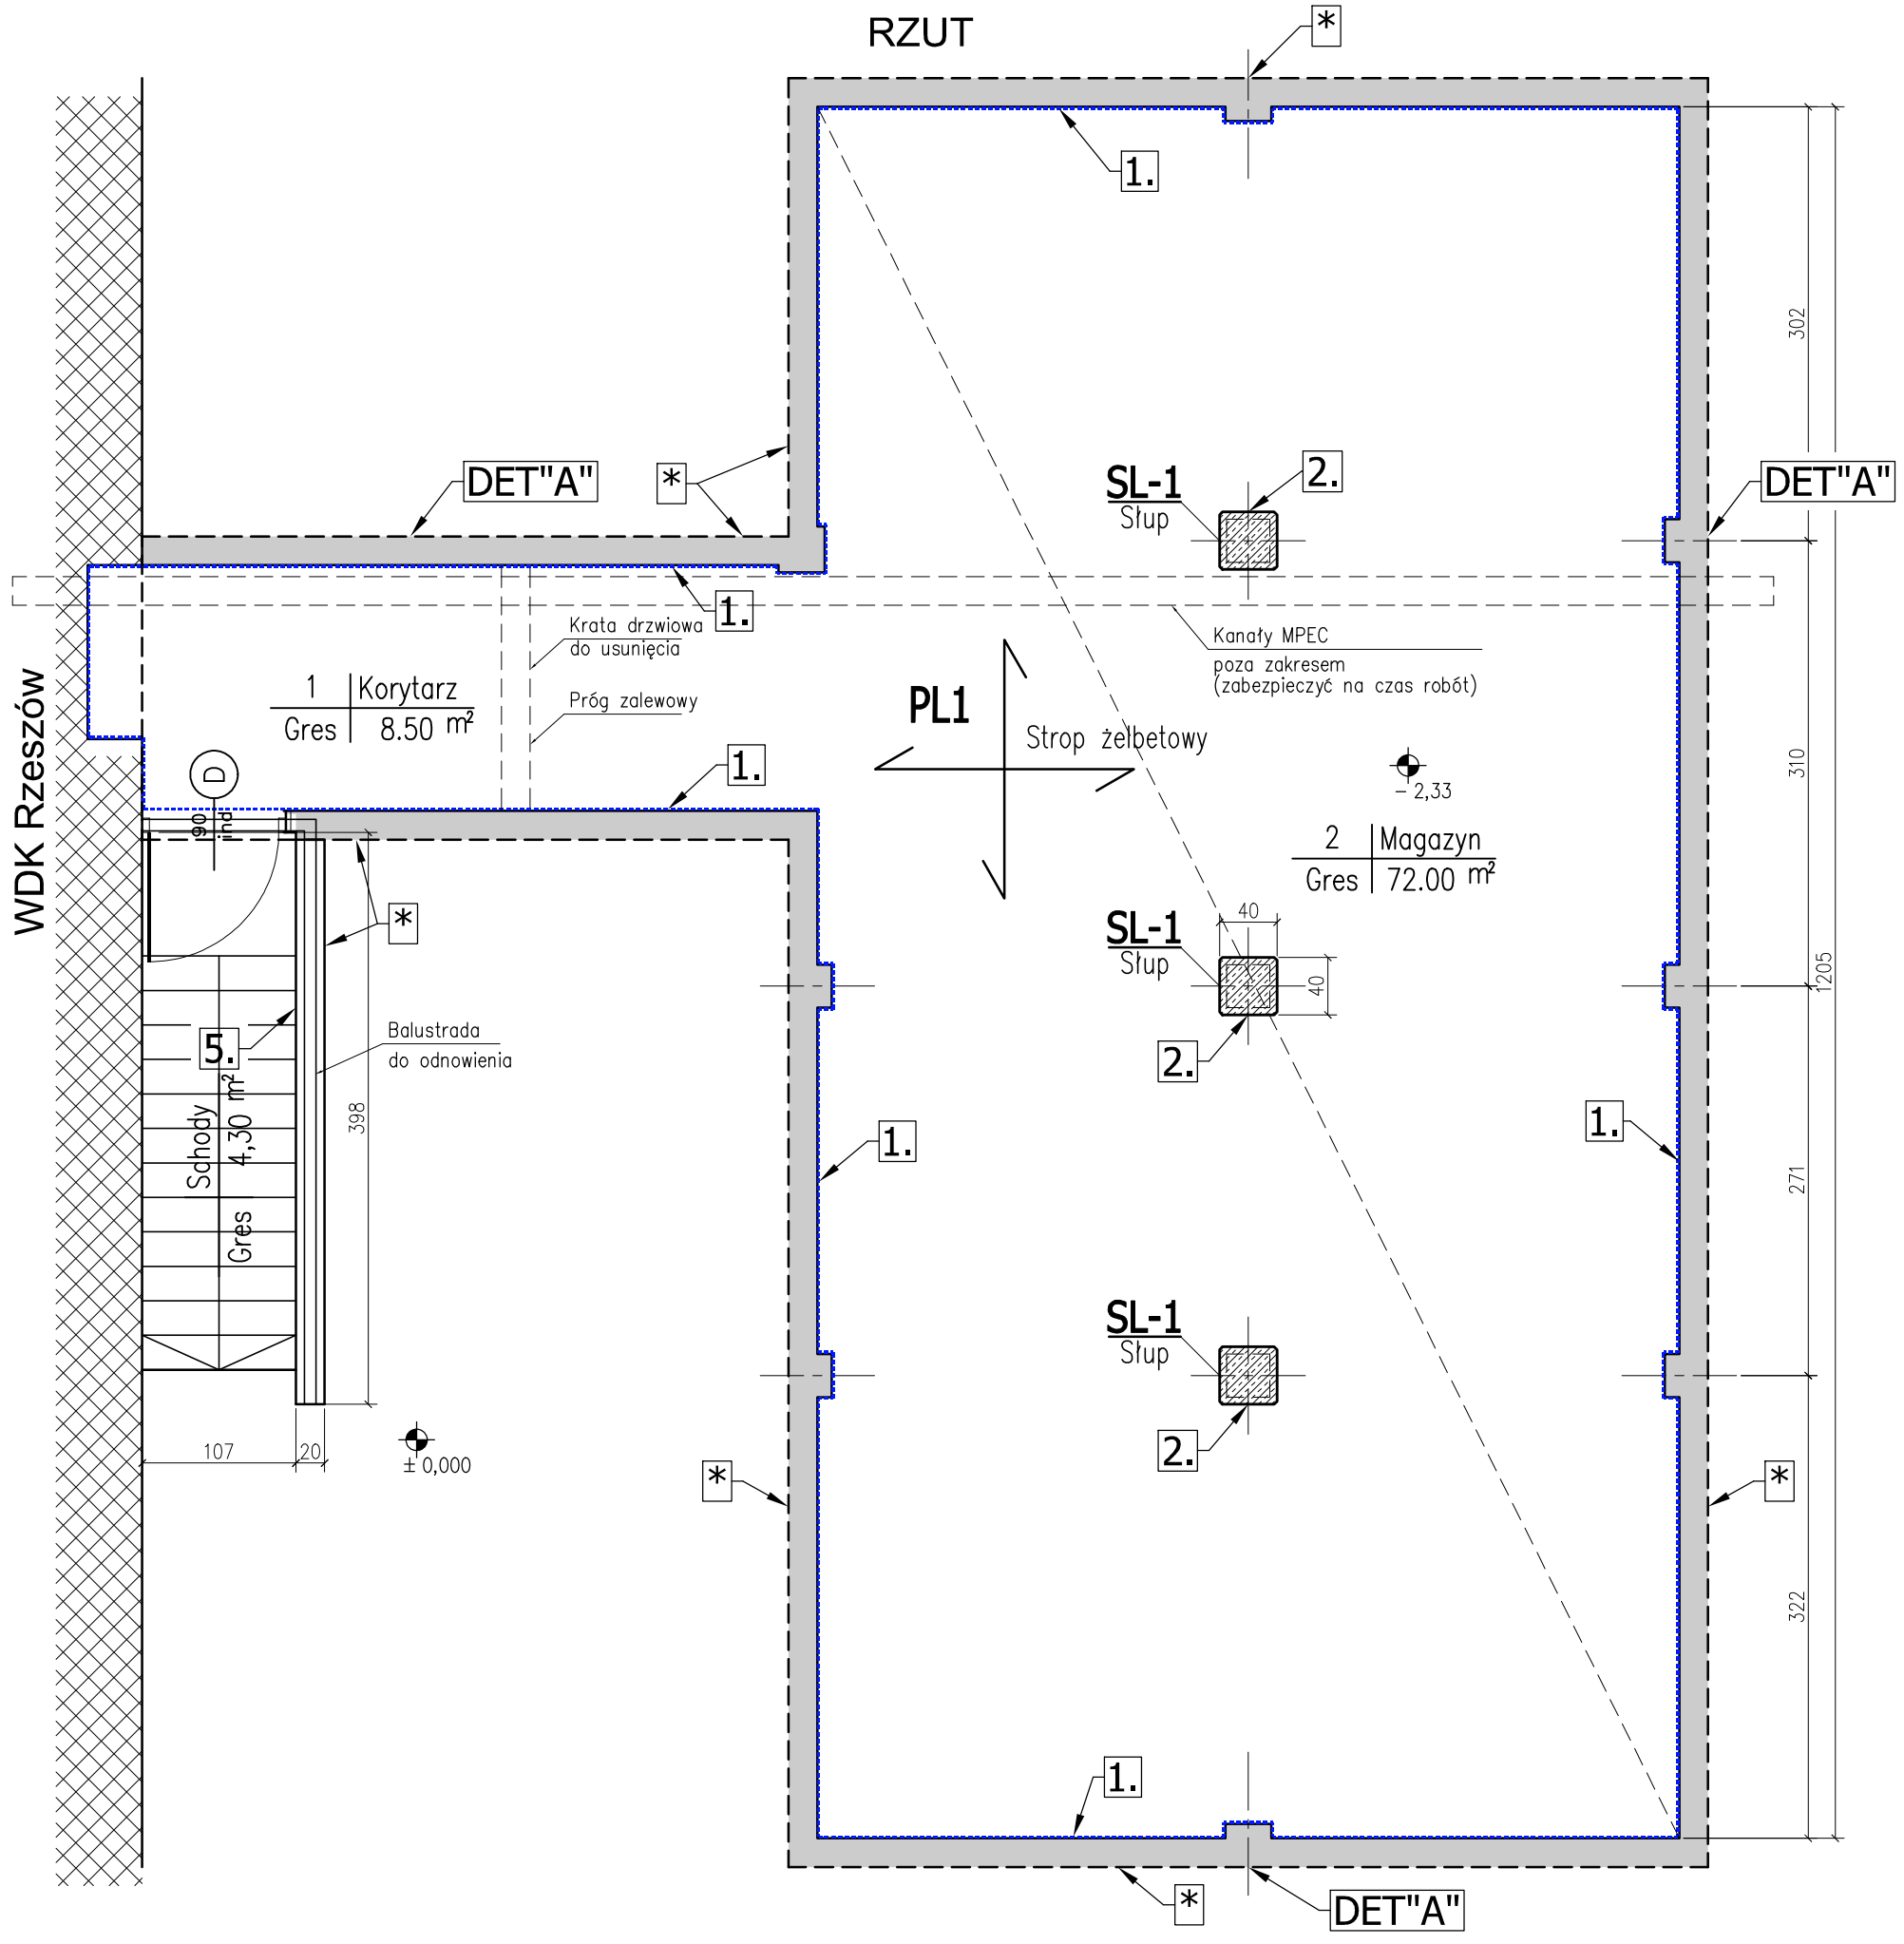

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

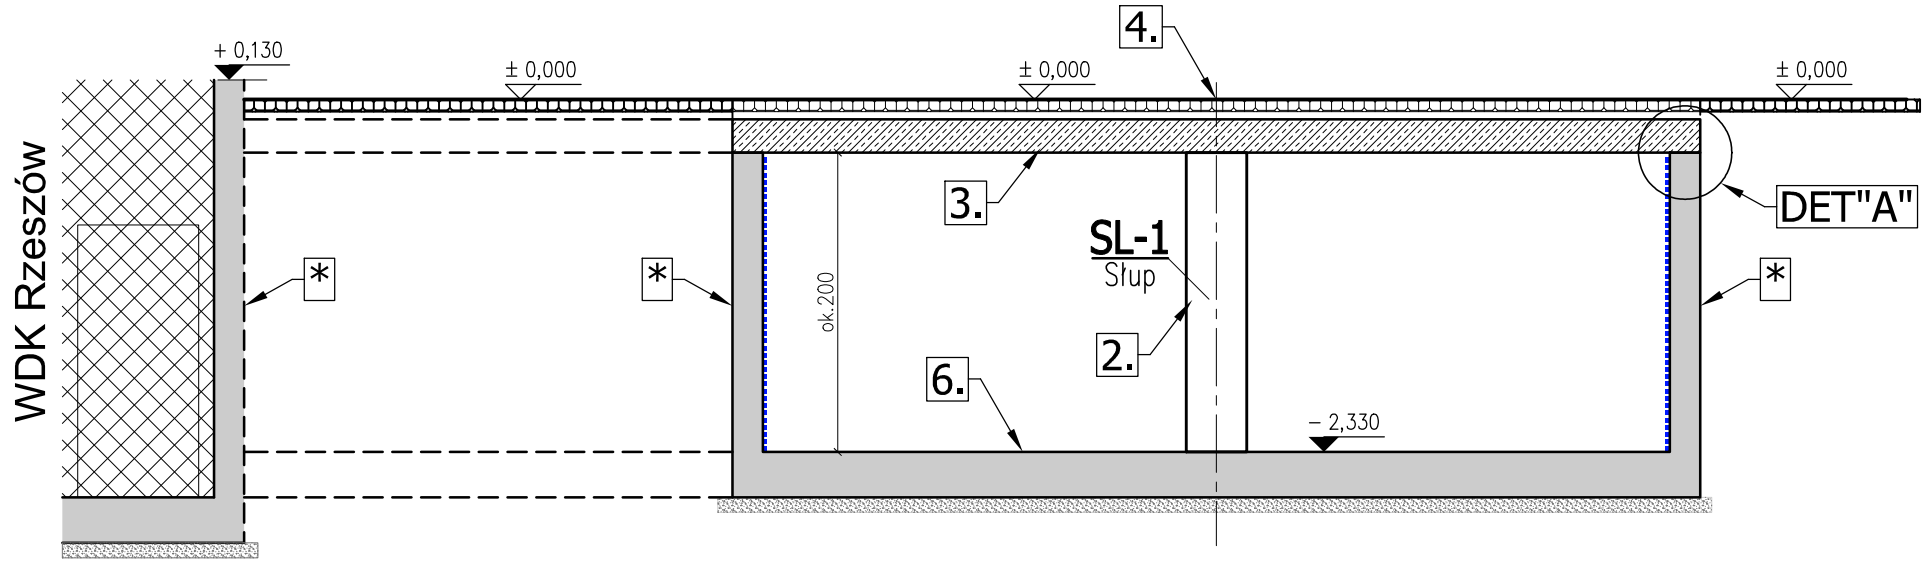

PLAN SYTUACYJNY

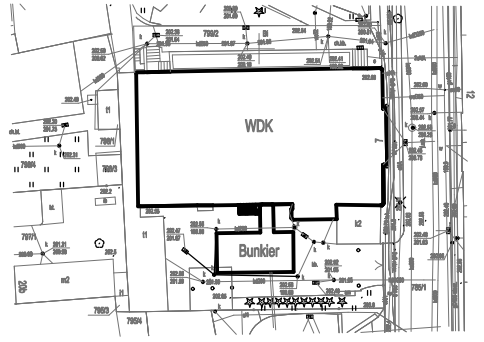

LEGENDA OZNACZONYCH PRAC NAPRAWCZYCH:

1. Ściany fundamentowe:	*torkretowanie mechaniczne R4, oczyszczenie zbrojenia, lokalne uzupełnienie skorodowanego zbrojenia, malowanie Długość: 47.0mb h=2,00–2,05m*
2. Słupy żelbetowe:	*Wykonanie słupów żelbetowych, (tynkowanie, malowanie)*
3. Stropodach	*Wykonanie stropu żelbetowego, (tynkowanie, malowanie)*
4. Parking	*Ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowej z cementem. Izolacja płyty stropowej papa termozgrzewalna typu*
5. Schody	*Wykonanie prac remontowych okładziny elewacyjnej oraz uzupełnienie i wyrównanie ubytków biegu schodów, izolacja wylewana, ułożenie płytek gresowych*
6. Posadzka	*Wyrównanie posadzki, izolacja wylewana, ułożenie płytek gresowych*

** UWAGA:*
Zgodnie z określonym przez Inwestora zakresem planowanych prac nie wykonywano odkrywek ścian fundamentów.
Na czas prowadzonych prac należy zabezpieczyć ściany szalunkami rozporowymi oraz istniejące kanały rur ciepłowniczych
Projekt wykonawczy nie obejmuje wzmocnienia ścian fundamentowych od zewnątrz oraz określenia ich izolacji.

BETON: C30/37 W10, XC4 (XC3)
STAL: B500SP Kl. "C"
ZAPRAWA NAPRAWCZA: klasa R4

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	MODERNIZACJA OBIEKTU DAWNEGO SKŁADU WĘGLA WDK W RZESZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
LOKALIZACJA	ul. Stefana Okrzei 7, 35–002 Rzeszów
INWESTOR	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ul. Stefana Okrzei 7, 35–002 Rzeszów
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYS.	PLAN POZYCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

SZEMRAJ - PROJEKT
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
www.szemraj.com.pl; tel. 692-959-151

Nr rys.: 24080_PW_K_01			Rew.: 00
Skala: 1:50	Format: –	Data: IV 2024r.	
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz SZEMRAJ	PDK/0138/POOK/04	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ			