

OBSZAR OPRACOWANIA - DACH NA BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:


ARCHITEKTURA:

- ZABEZPIECZENIE I PRZYGOTOWANIE ISTNIEJĄCEGO POSZYCIA DACHU POD NOWOPROJEKTOWANĄ PŁYTĘ IZOLACYJNĄ DACHU,
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH, PASU PODRYNNOWEGO, WENTYLATORÓW DACHOWYCH I INSTALACJI ODGROMOWEJ,
- WYKOŃCZENIE NOWEGO POSZYCIA DACHOWEGO, T.J. FOLII PAROIZOLACYJNEJ, PŁYT IZOLACYJNYCH Z RDZENIEM TERMOIZOLACYJNYM Z PIR O GR. 60 MM ORAZ JEDNOWARSTWOWEJ MEMBRANY WIERZCHNIEJ,
- PONOWNY MONTAŻ I ODTWORZENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH I OPIERZEŃ Z BLACHY POWLEKANEJ PVC 12/14 GR. 0.6 MM Z WKŁADKĄ NOŚNĄ Z BLACHY OCYNKOWANEJ,
- PONOWNY MONTAŻ WENTYLATORÓW DACHOWYCH WRAZ Z KOŁNIERZEM USZCZELNIAJĄCYM,
- MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ PO ISTNIEJĄCYCH TRASACH NA NOWYCH PODSTAWACH DACHOWYCH,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

- WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ PO ISTNIEJĄCYCH TRASACH - ZWODY POZIOME I PIONOWE,
- WYMIANA ZASILANIA KABLOWEGO URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

TEREN INWESTORA - DZ. NR GEOD. 15/6 (126301\_1.0255.15/6) OBRĘB 255 TARNÓW

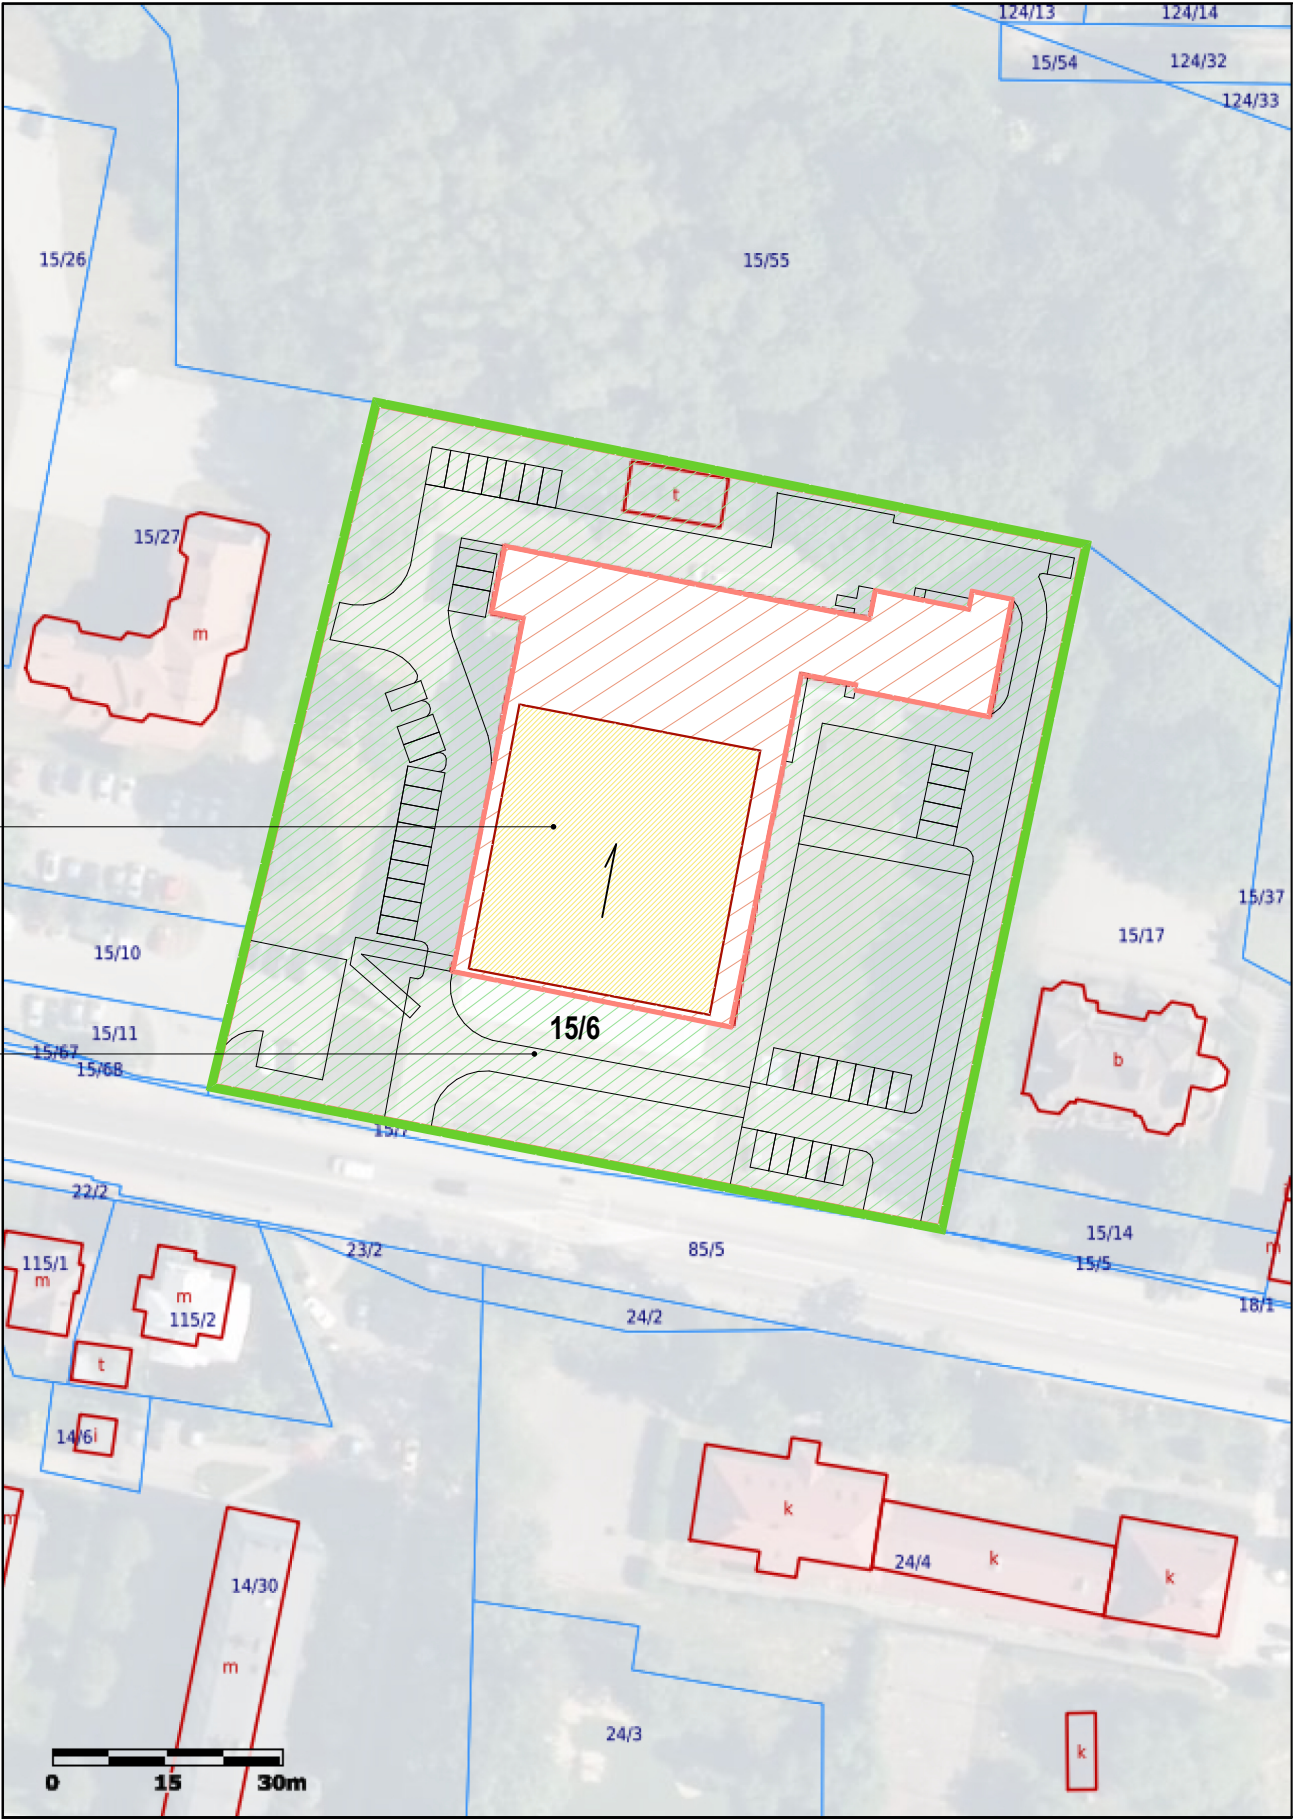

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA - PLAN SYTUACYJNY

PROJEKT  
BUDYNEK HALI SPORTOWEJ  
PLAN SYTUACYJNY

LEGENDA - OZNACZENIA

- GRANICA TERENU DZ. GEOD. NR 15/6
- KOMPLEKS BUDYNKÓW HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. GUMNISKĄ 28
- DACH HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ - OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII REMONTU POSZYCIA DACHOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM I CZYNNOŚCIAMI POPRZEDZAJĄCYMI PRACĘ REMONTOWE WG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

UWAGA:  
PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI I CHRONIONY JEST USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

UWAGA:  
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT STANOWIĄ INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE

BIURO ARCHITEKTONICZNE  
ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO  
33-100 TARNÓW UL. SŁOWACKIEGO 33-37 TEL. 14/636 07 56

INWESTOR ADRES	GMINA MIASTA TARNOWA, UL. MICKIEWICZA 2, 33-100 TARNÓW	PAŁAC MŁODZIEŻY W TARNOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 24, 33-100 TARNÓW	PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
-------------------	--	--	--------------------------------------

OBIEKT - TEMAT ADRES	Roboty budowlane w ramach zadania: „MODERNIZACJA DACHU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. GUMNISKĄ W TARNOWIE”  DZ. NR GEOD. 15/6 (126301_1.0255.15/6) OBRĘB 255 TARNÓW UL. GUMNISKĄ 28, 33-100 TARNÓW, GMINA TARNÓW, POWIAT TARNOWSKI
-------------------------	--

RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY	DATA GRUDZIEŃ 2023
---------	-----------------	-----------------------

PROJEKTANT architektura	MGR INŻ. ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ nr upr. UAN-NB 6346/75/85	NR PROJEKTU PBA/P/18/2023
----------------------------	--	------------------------------

WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. PIOTR TWORZYDŁO MGR INŻ. ARCH. MARIA RÓŻYCKA-OSTRĘGA MGR INŻ. ARCH. JOLANTA KUBOŃ	SKALA 1:1000
------------	--	-----------------

SPRAWDZAJĄCY architektura		NR RYS. 01.A
------------------------------	--	--------------