




DETAL A

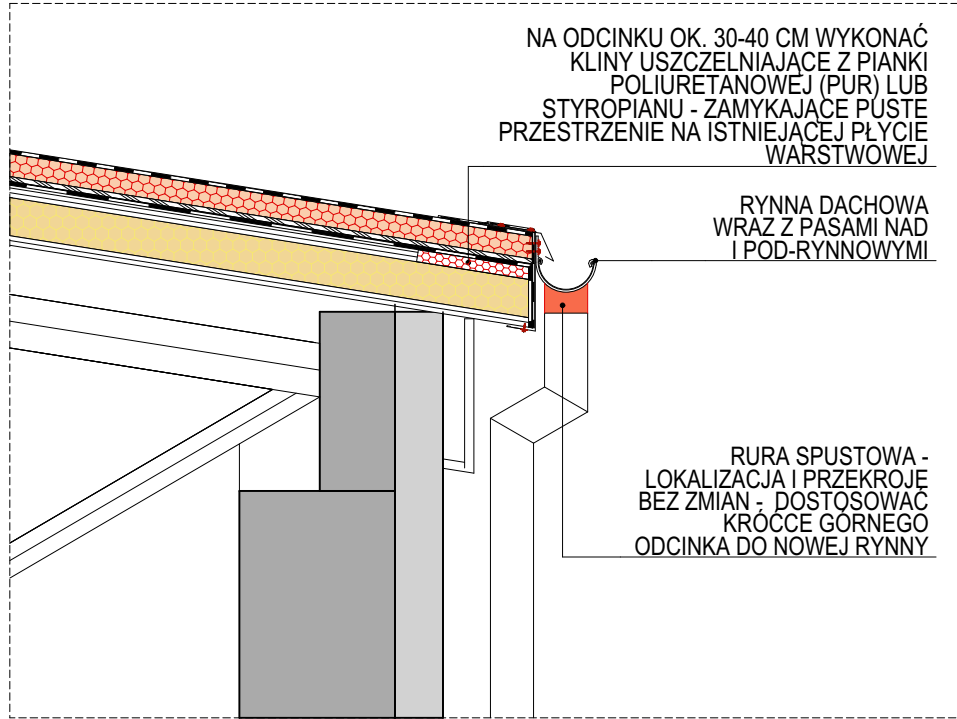

DETAL B

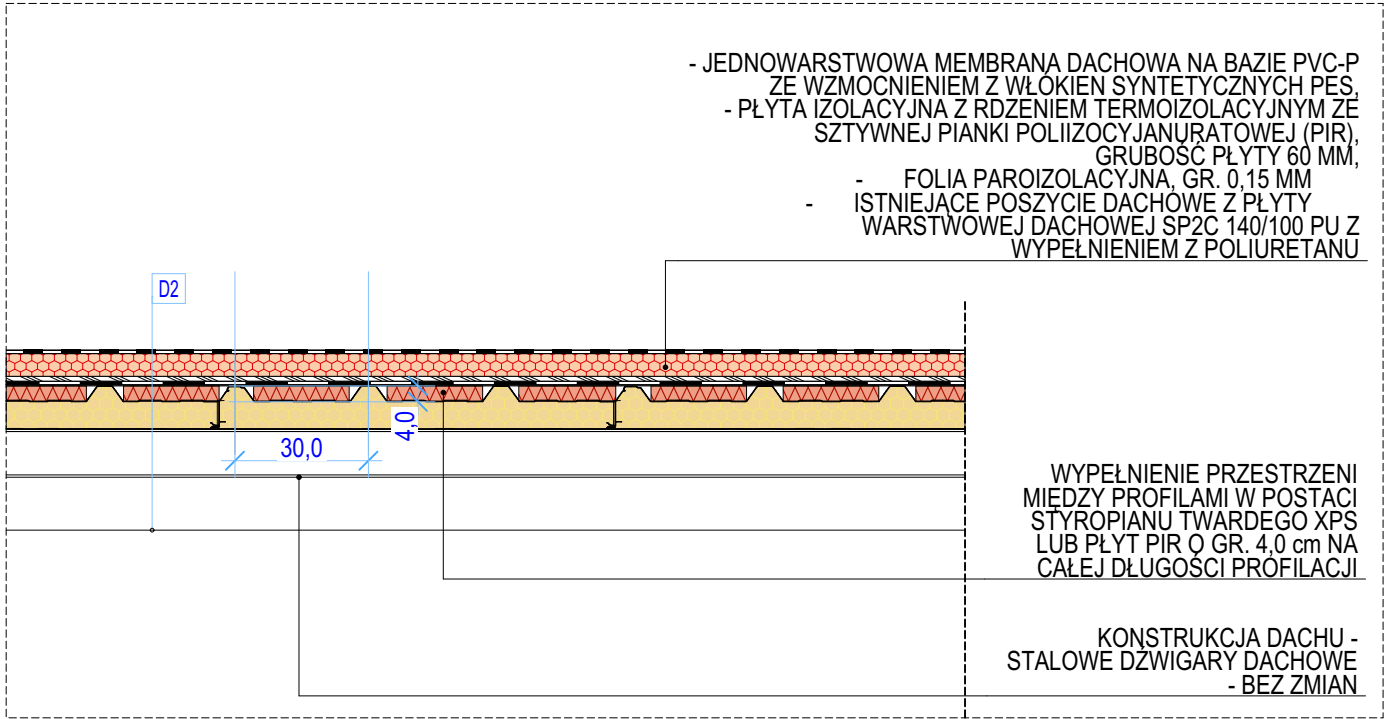

DETAL C - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY (FRAGMENT)

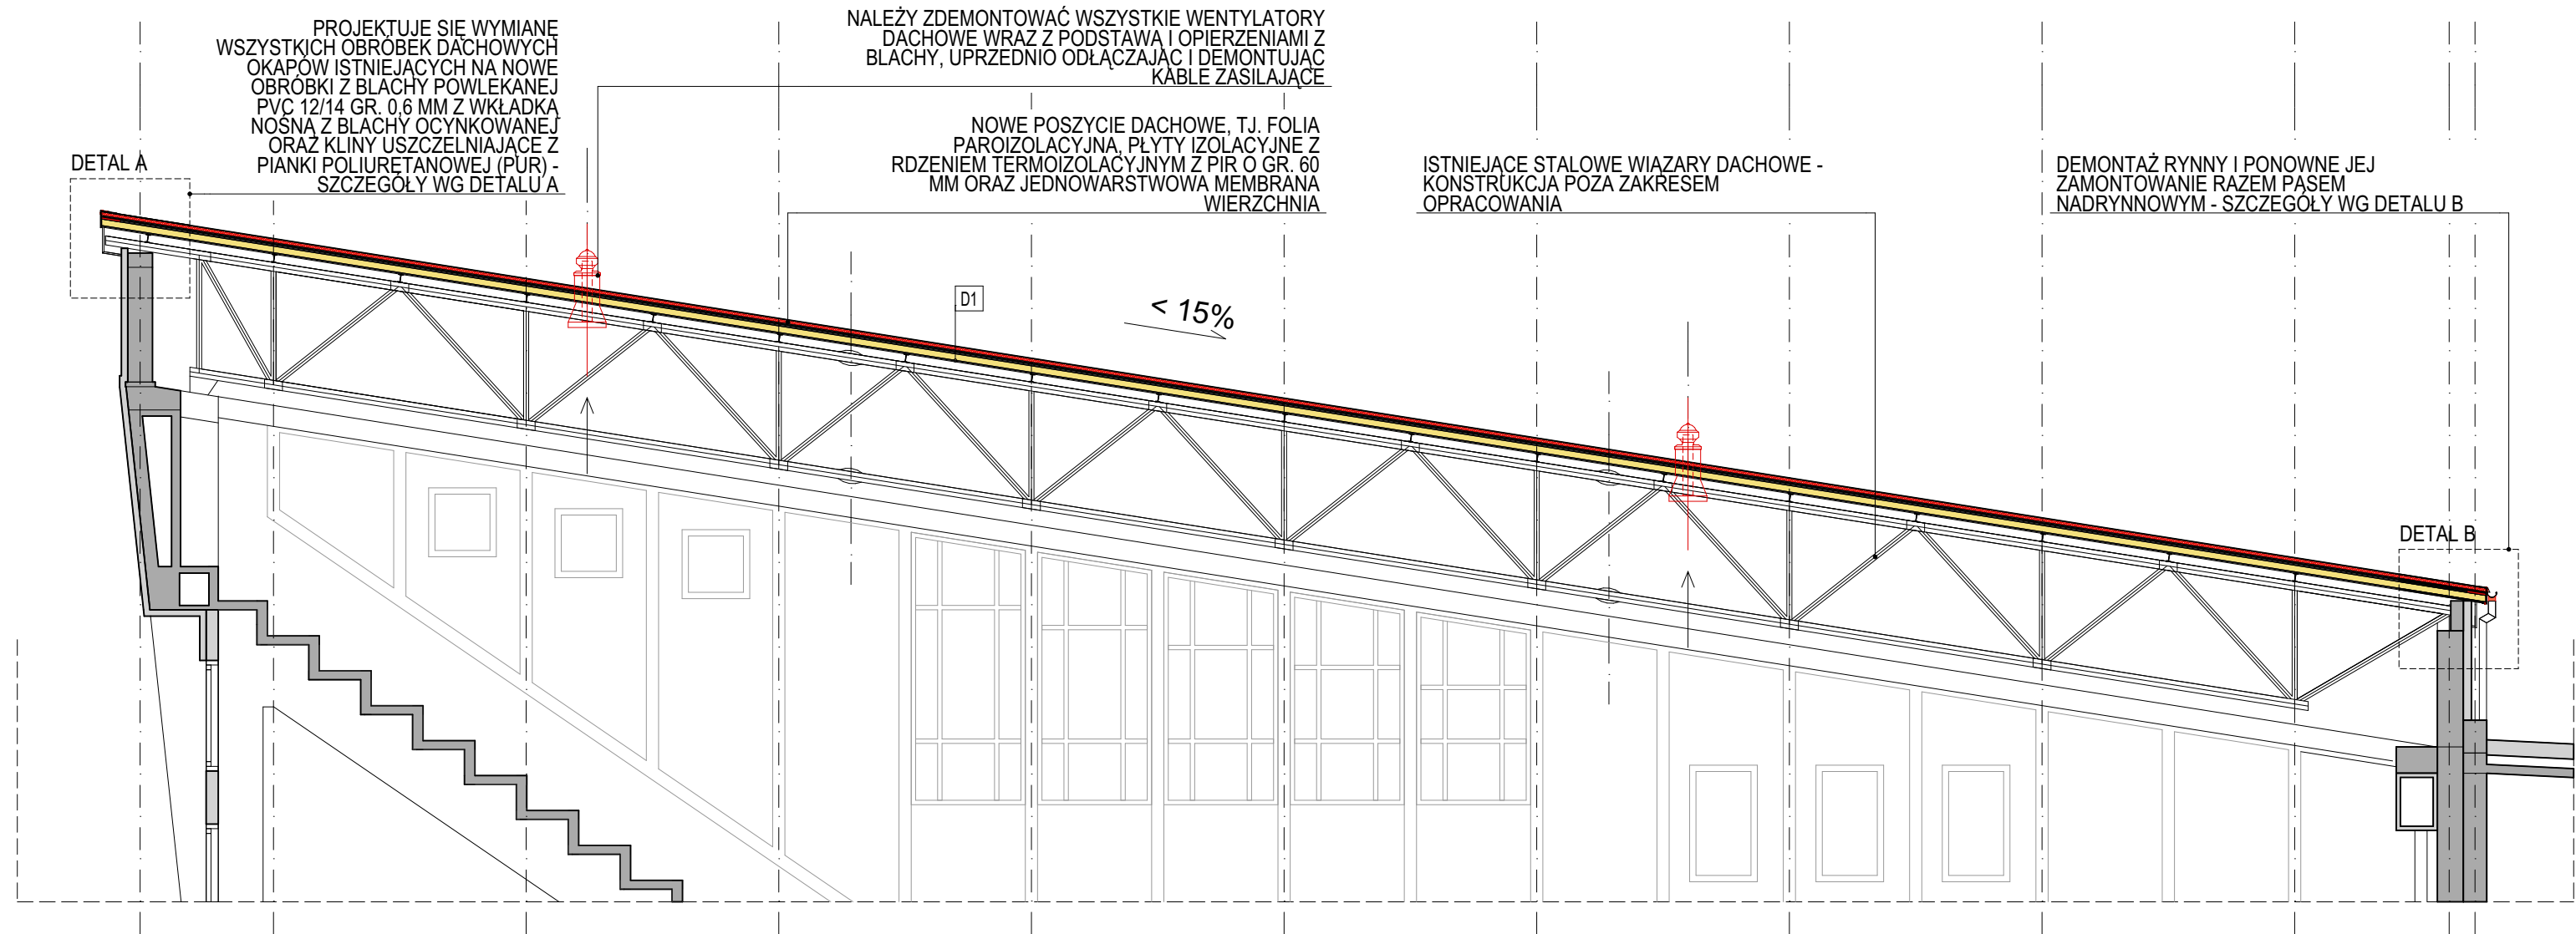

## PROJEKT BUDYNEK HALI SPORTOWEJ RZUT DACHU / DETALE

### LEGENDA - PRZEGRODY PIONOWE

D1	D.1 - NOWOPROJEKTOWANE POSZYCIE DACHOWE
	- JEDNOWARSTWOWA MEMBRANA DACHOWA NA BAZIE PVC-P ZE WZMOCNIENIEM Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH PES, KOLOR CZARNY (RAL 7035)
	- PŁYTA IZOLACYJNA Z RDZENIEM TERMOIZOLACYJNYM ZE SZTYWNEJ PIANKI POLIIZOCYJANURATOWEJ (PIR), OBUSTRONNIE ZABEZPIECZONA WARSTWOWĄ OKŁADZINĄ GAZOSZCZELNĄ Z ALUMINIUM (AL), PAPIERU ORAZ POLIETYLENU, GRUBOŚĆ PŁYTY 60 MM
	- FOLIA PAROIZOLACYJNA, GR. 0,15 MM
	- ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHOWE Z PŁYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ SP2C 140/100 PU Z WYPEŁNIENIEM Z POLIURETANU
	- KONSTRUKCJA STAŁOWA DACHU HALI (DŹWIGARY, DWUTEOWNIKI)

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII REMONTU POSZYCIA DACHOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM I CZYNNOŚCIAMI POPRZEDZAJĄCYMI PRACE REMONTOWE WG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

UWAGA:  
PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PROJEKT AUTORSKI I CHRONIONY JEST USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994)

UWAGA:  
OPRACOWANIA BRANŻOWE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROJEKT STANOWIĄ INTEGRALNE CZĘŚCI I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE

PLAN

BIURO ARCHITEKTONICZNE  
ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO  
33-100 TARNÓW UL. SŁOWACKIEGO 33-37 TEL. 14/636 07 56

INWESTOR ADRES	GMINA MIASTA TARNOWA, UL. MICKIEWICZA 2, 33-100 TARNÓW	PAŁAC MŁODZIEŻY W TARNOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 24, 33-100 TARNÓW	PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
-------------------	--	--	--------------------------------------

Obiekt - Temat  
Adres

Roboty budowlane w ramach zadania:  
„MODERNIZACJA DACHU HALI SPORTOWEJ  
PRZY UL. GUMNISKĄ W TARNOWIE”

DZ. NR GEOD. 15/6 (126301, 1.0255.15/6) OBRĘB 255 TARNÓW  
UL. GUMNISKĄ 28, 33-100 TARNÓW, GMINA TARNÓW, POWIAT TARNOWSKI

RYSUNEK

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

DATA  
GRUDZIEŃ 2023

PROJEKTANT  
architektura

MGR INŻ. ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO  
UPRAWNIENY DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ  
W SPIS. ARCHITEKTONICZNEJ  
nr upr. UAN-NB 8346/75/85

NR PROJEKTU  
PBA/P/18/2023

WSPÓŁPRACA

MGR INŻ. ARCH. PIOTR TWORZYDŁO  
MGR INŻ. ARCH. MARIA RÓŻYCKA-OSTRĘGA  
MGR INŻ. ARCH. JOLANTA KUBOŃ

SKALA  
1:100  
1:20

SPRAWDZAJĄCY  
architektura

NR RYS. 03.A