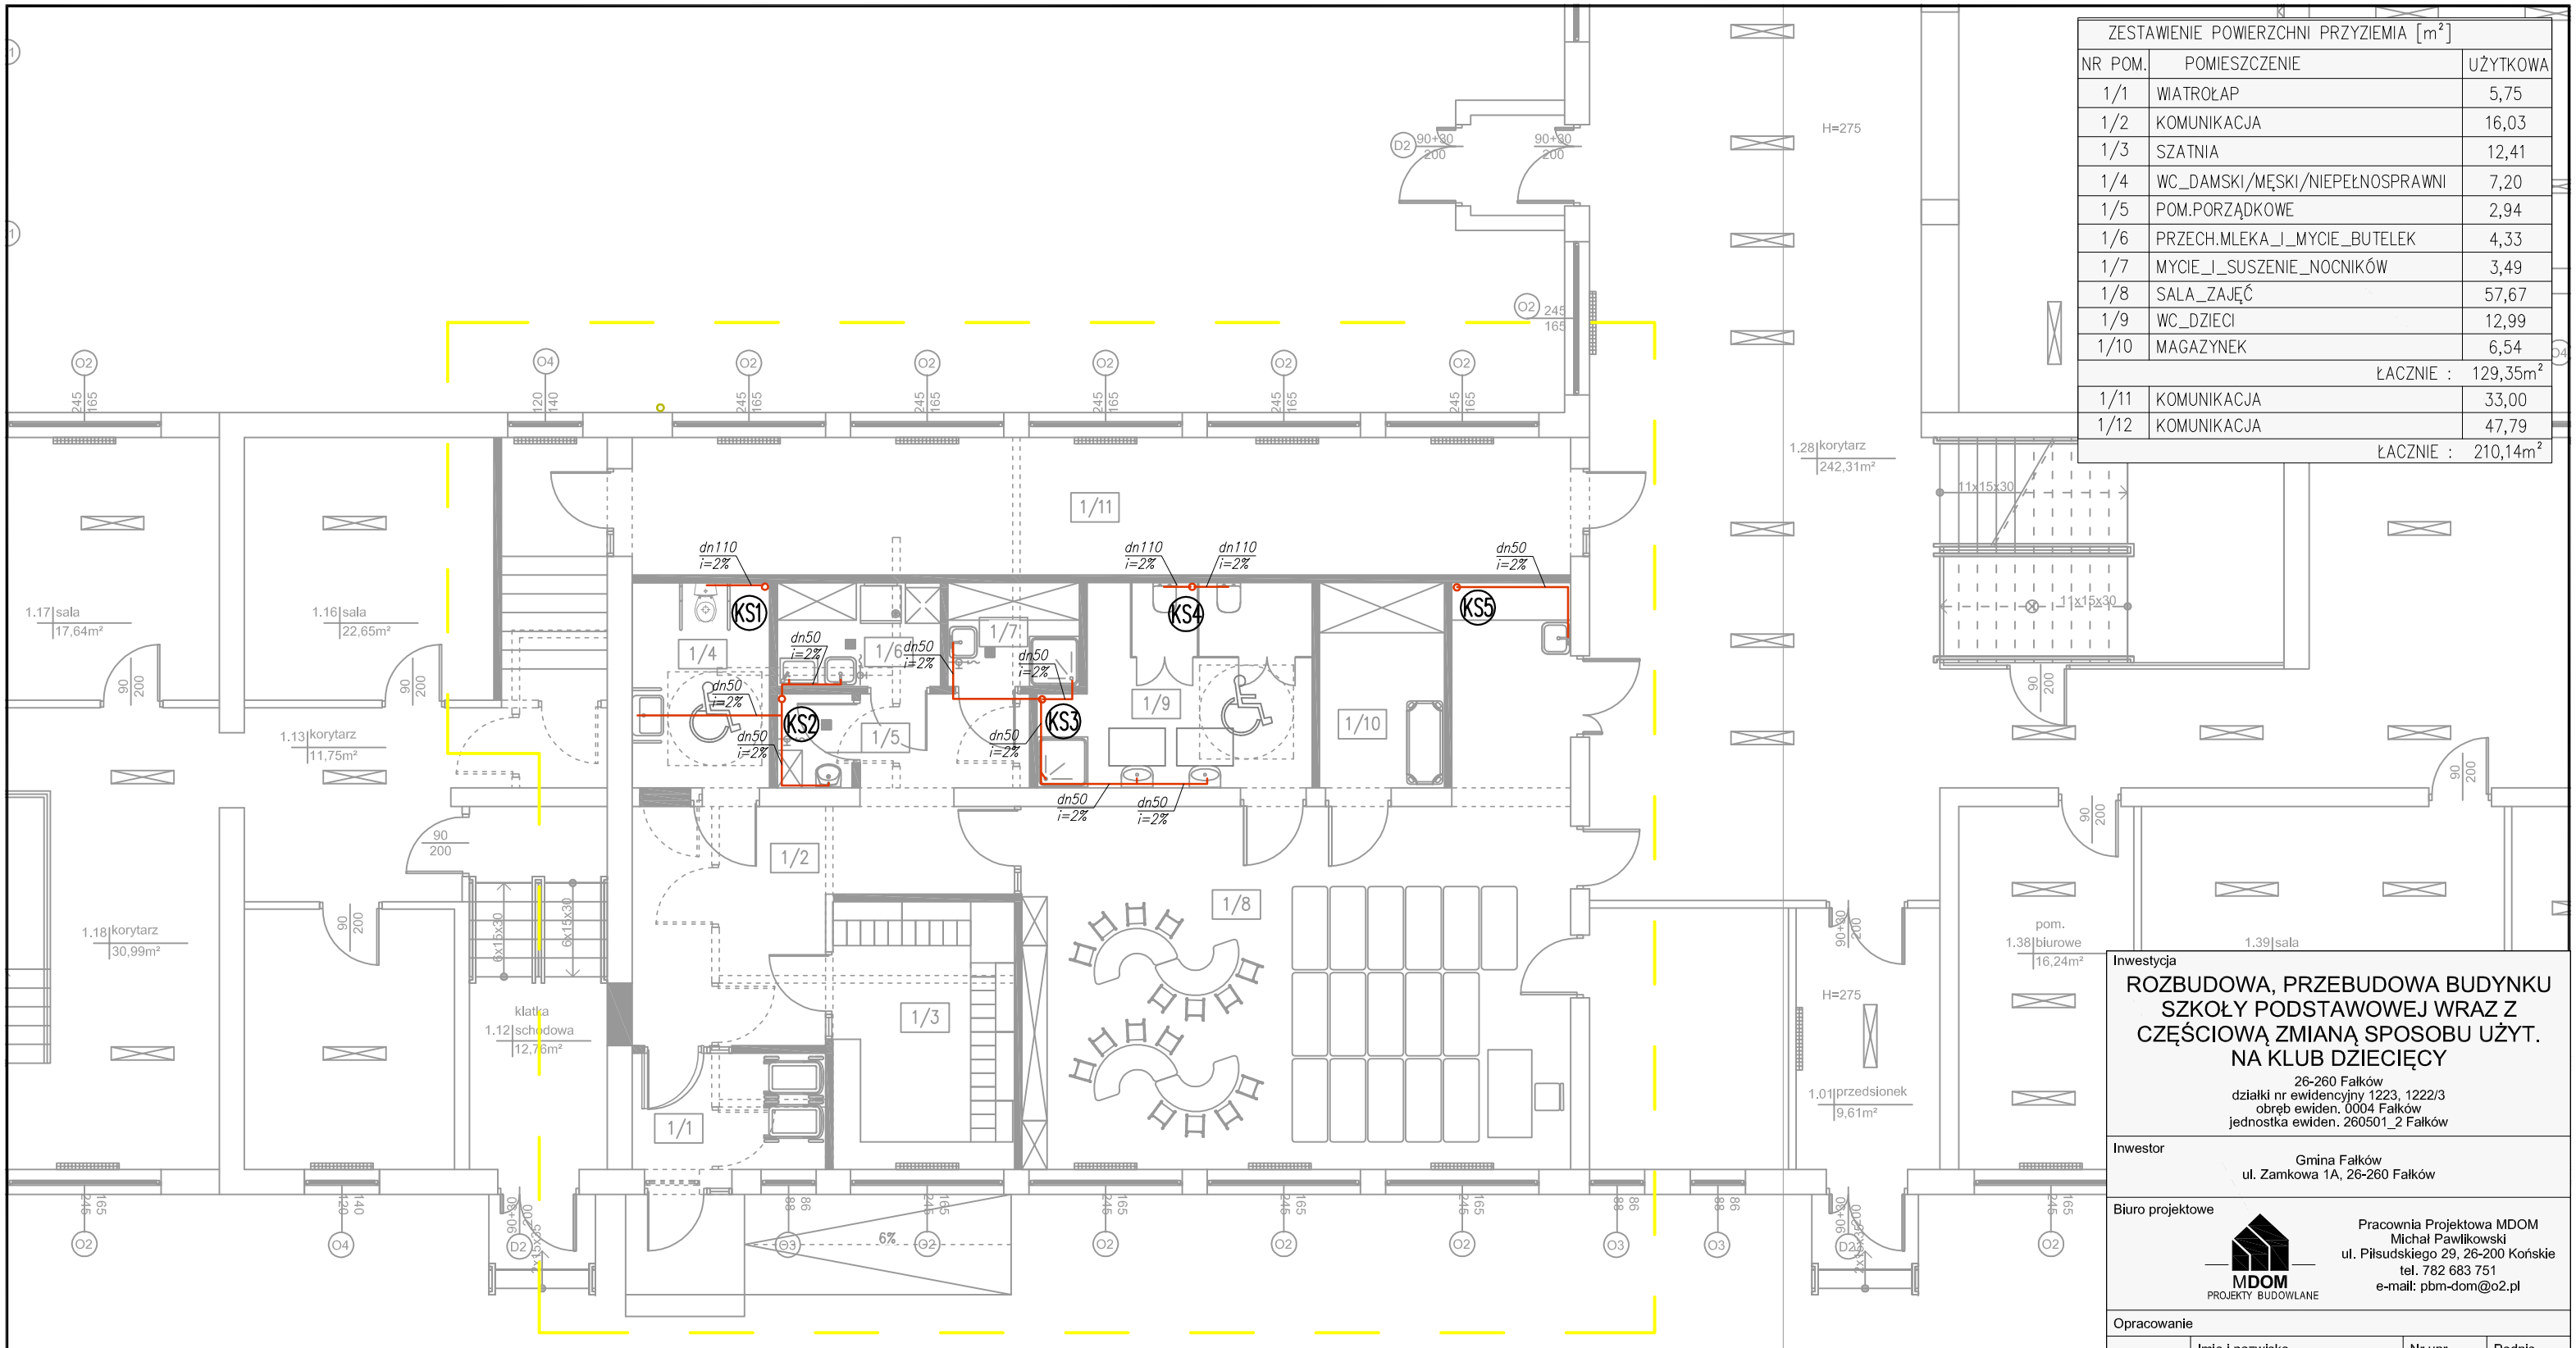

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA [m²]		
NR POM.	POMIESZCZENIE	UŻYTKOWA
1/1	WIATROŁAP	5,75
1/2	KOMUNIKACJA	16,03
1/3	SZATNIA	12,41
1/4	WC_DAMSKI/MĘSKI/NIEPEŁNOSPRAWNI	7,20
1/5	POM.PORZĄDKOWE	2,94
1/6	PRZECH.MLEKA_I_MYCIE_BUTELEK	4,33
1/7	MYCIE_I_SUSZENIE_NOCNIKÓW	3,49
1/8	SALA_ZAJĘĆ	57,67
1/9	WC_DZIECI	12,99
1/10	MAGAZYNEK	6,54
	ŁACZNIE :	129,35m²
1/11	KOMUNIKACJA	33,00
1/12	KOMUNIKACJA	47,79
	ŁACZNIE :	210,14m²

UWAGI

1. Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym
2. Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie
3. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania. Dokładną trasę prowadzenia rurarzy ustalić w trakcie wykonywania prac montażowych
4. W miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
5. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych
6. Przewody kanalizacyjne prowadzone poza ściankami instalacyjnymi należy obudować estetycznie
7. Przejścia przez przegrody i fundamenty wykonać w tulei ochronnej
8. Kanalizację sanitarną włączyć do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji po uwczesnym sprawdzeniu rzędnych w terenie

LEGENDA

- 160 PVC / i=2,0% — PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PROWADZONY PODPOSADZKOWO
- 160 PVC / i=2,0% — PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PODEJŚCIA POD PRZYBORY
- 160 PVC / i=2,0% — PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PROWADZONY PODSTROPOWO – ODPOWIETRZENIE
- (KS5) — OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOŃCZONEGO WYWIEWKĄ KANALIZACYJNĄ

Inwestycja

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYT. NA KLUB DZIECIĘCY

26-260 Fałków
działki nr ewidencyjny 1223, 1222/3
obręb ewiden. 0004 Fałków
jednostka ewiden. 260501_2 Fałków

Inwestor

Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Biuro projektowe

MDOM PROJEKTY BUDOWLANE
Pracownia Projektowa MDOM
Michał Pawlikowski
ul. Piłsudskiego 29, 26-200 Końskie
tel. 782 683 751
e-mail: pbm-dom@o2.pl

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Szczepan Grzegorczyk	SWK/0237/ PWBS/19	
Sprawdził	mgr inż. Arkadiusz Klamka	SWK/0085/ PWBS/21	

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:100
Branża: SANITARNA	Data: 07.2024
Obiekt: KLUB DZIECIĘCY	

Przedmiot rysunku

Instalacja kanalizacji - podejścia pod przybory

Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

PW - S - 03