


UWAGI

1. Rysunek rozprawyć razem z projektantą pozostałych branż oraz opisać technicznym
2. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zapoznania czytelnika, opracowania. Przewody prowadzić w ścianach lub podłozie. Dokładną trasę prowadzenia rurzy ustalić w trakcie wykonywania prac montażowych. W razie kolizji korytarz na bieżąco na budowie
3. W miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
4. Stojące bierne umywalkowe i zlewowymywalkowe należy podłączyć poprzez węzły elastyczne w opłocie słowym prowadzone podumywalkowo i wyposzłyć w zomyły kątowe
5. Izolować przewody zgodnie z opisem technicznym
6. Instalację wody na portierz prowadzić w warstwach posadzkowych w części nieobciążen oparcowaniem – pod stropem w obudowie
7. Instalację węzły do instalacji osięgnięć w pindy w pomieszczeniu kłotkoni.
8. Na instalacji ciepły wody i cyrkulacji zastosować regulator temperatury CNU.

LEGENDA

WODA ZIMNA – Pex
WODA Ciepła – Pex
CYRKULACJA – Pex

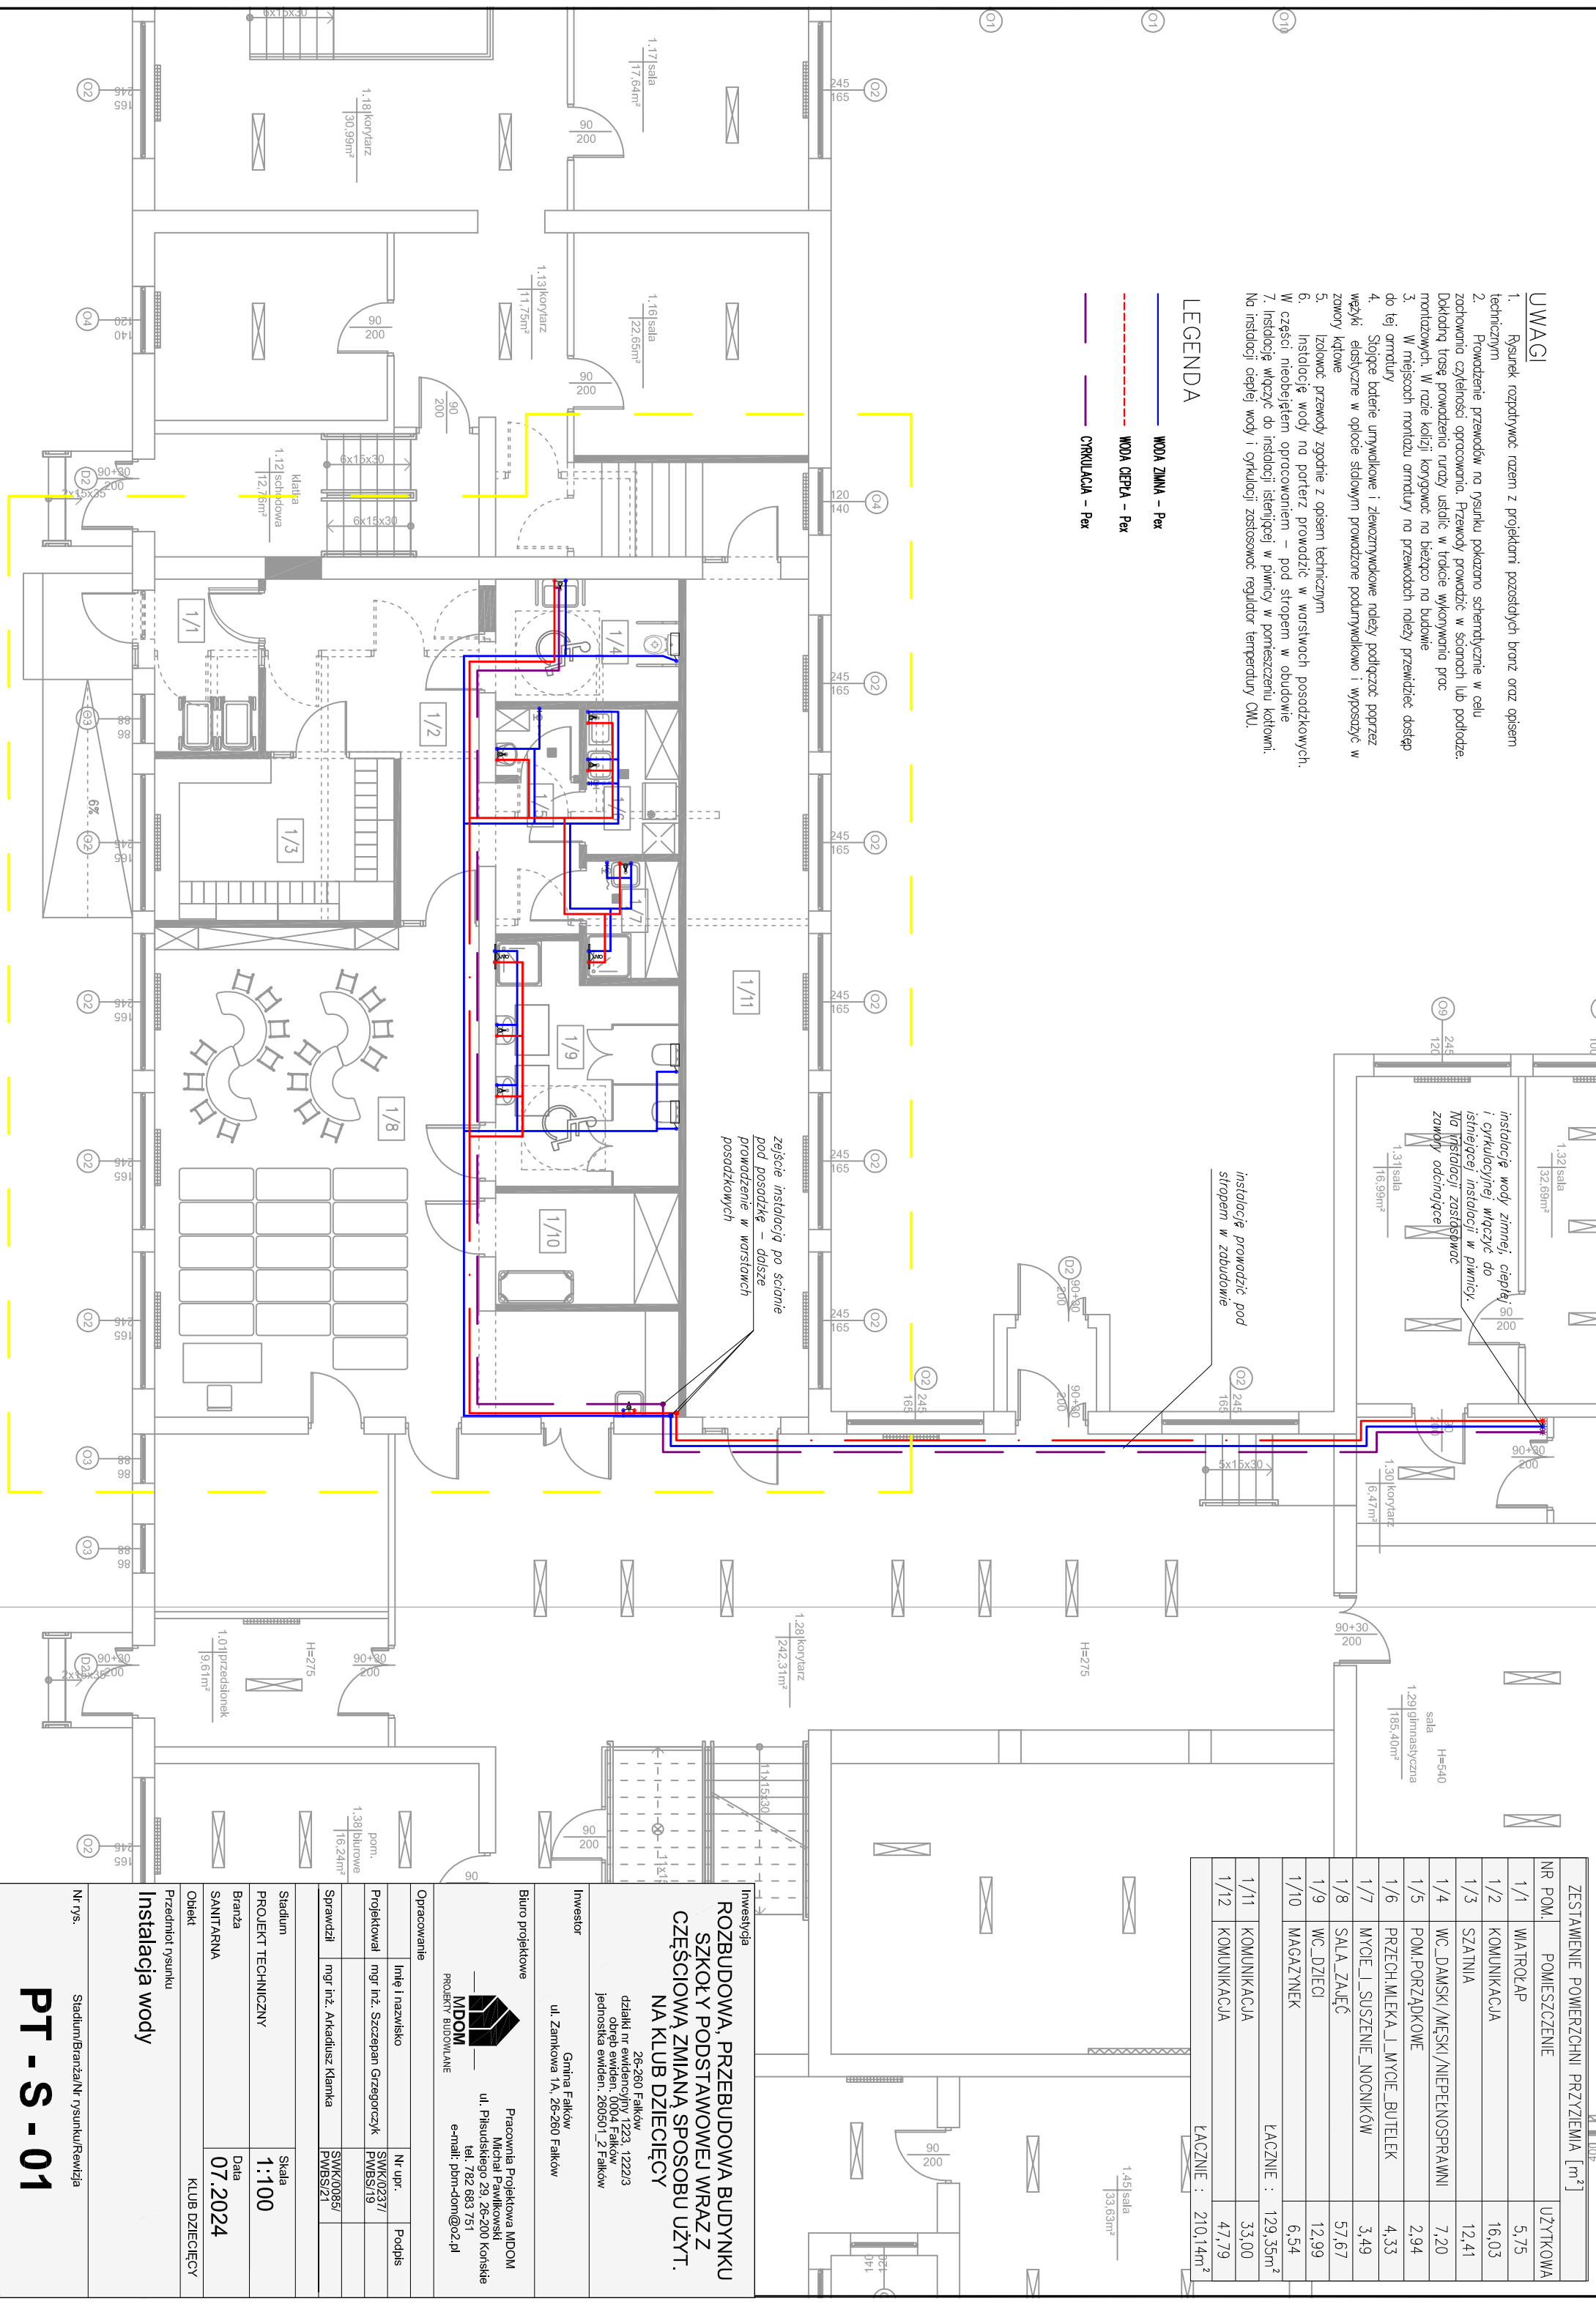

ZESTAWIENIE POMIARÓW PRZYZIEMI [m ²]		
NR POM.	POMIESZCZENIE	UŻYTKOWA
1/1	WATROŁAP	5,75
1/2	KOMUNIKACJA	16,03
1/3	SZATNIA	12,41
1/4	WC_DAMSKI/MĘSKI/NIEPEŁNOSPRAWNI	7,20
1/5	POM.PORZĄDKOWE	2,94
1/6	PRZECH.MIEKA_I_MYCIE_BUTELEK	4,33
1/7	MYCIE_I_SUSZENIE_NOCNIKÓW	3,49
1/8	SALA_ZAJĘĆ	57,67
1/9	WC_DZIECI	12,99
1/10	MAGAZYN	6,54
ŁĄCZNIE :		129,35m ²
1/11	KOMUNIKACJA	33,00
1/12	KOMUNIKACJA	47,79
ŁĄCZNIE :		210,14m ²

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z
CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYT.
NA KLUB DZIECIĘCY

26-260 Falków
działki nr ewidencyjny 1223, 1222/3
obręb ewiden. 0004 Falków
jednostka ewiden. 260501_2 Falków

Gmina Falków
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Falków

Pracownia Projektowa MDOM
Michał Pawlikowski
ul. Piłsudskiego 29, 26-200 Koszkie
tel. 782 683 751
e-mail: plm-dom@o2.pl

pracowanie		
Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Szczepan Grzegorzczak	SWK/02337/ PWBS/19	
mgr inż. Arkadiusz Klamka	SWK/0085/ PWBS/21	
przewdzi		

Stadium	Skala
PROJEKT TECHNICZNY	1:100
3-garaż	
SANITARNIA	Data
	07.2024

Przedmiot rysunku

Instalacja wody

Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

PT-S-01