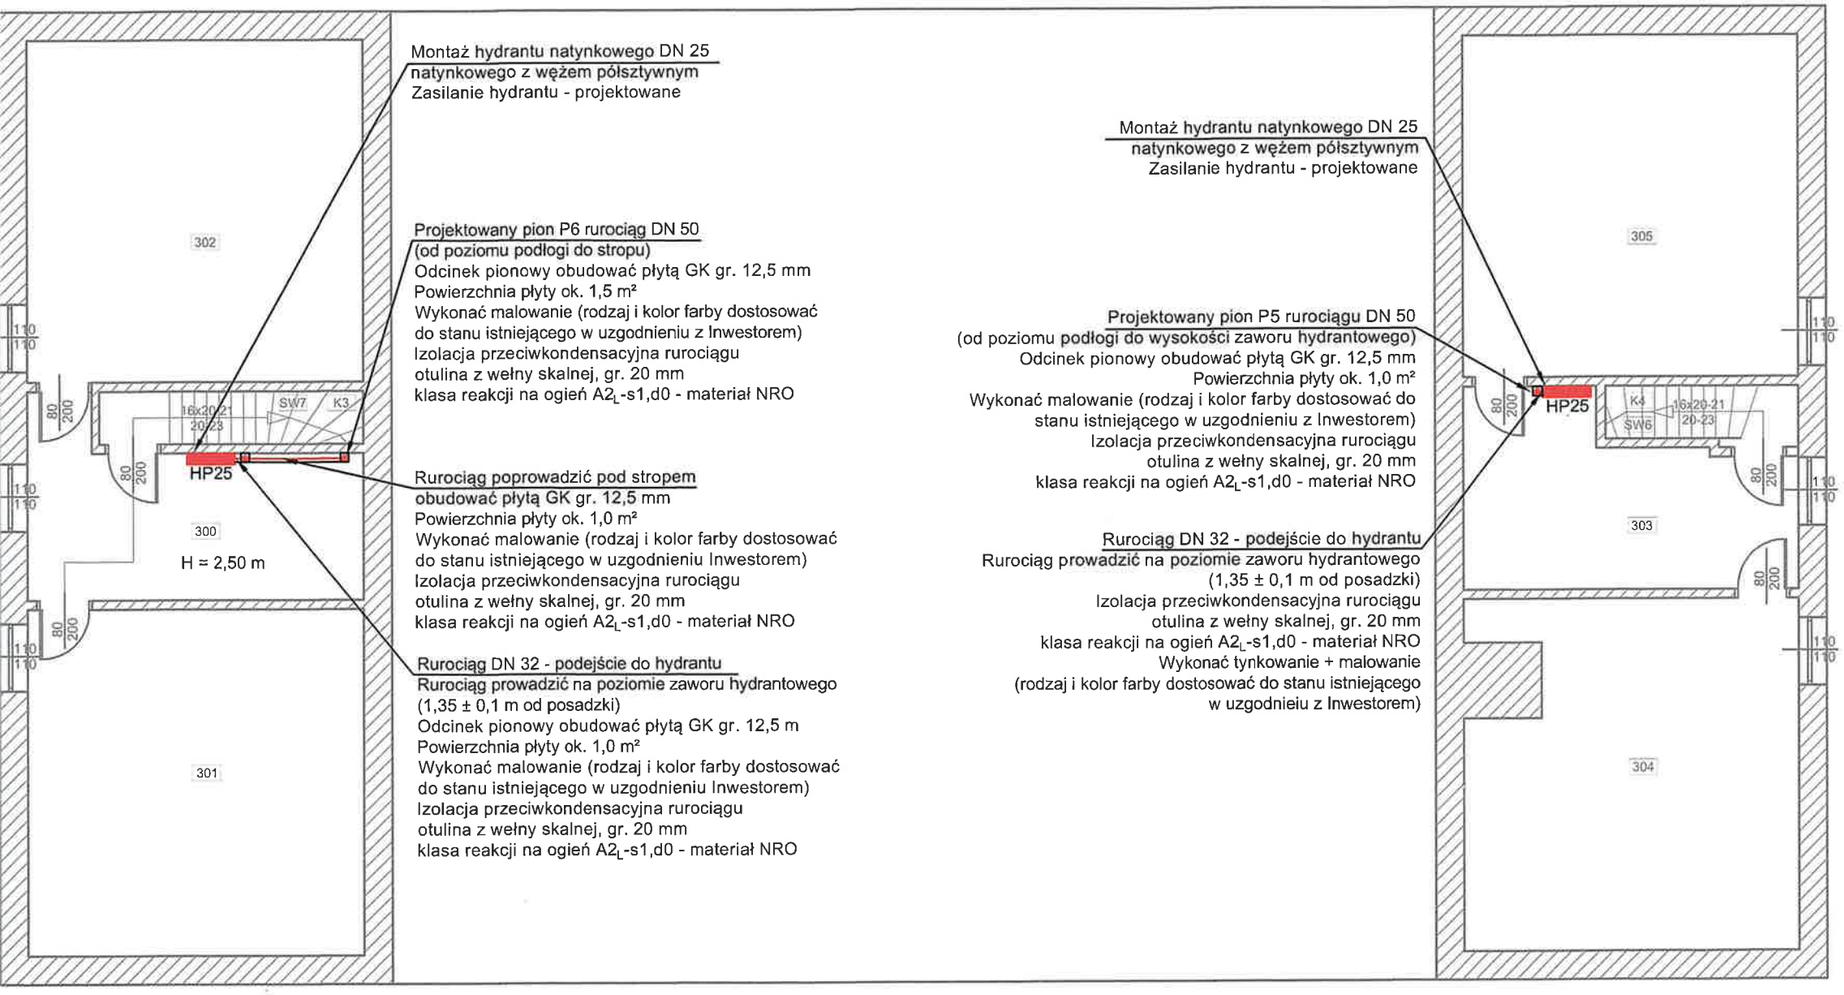

Północ:

Schemat rys.: RZUTY

STAROSTWO POWIATOWE
w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

Symbol:

LEGENDA

HP25	Projektowany hydrant wewnętrzny o średnicy 25 mm z wężem półsztywnym DN 25 o długości 30 m, prądownicą PW-25, zaworem ocinającym DN 25, wymiary: 780x780x180 mm, kolor: do ustalenia z Inwestorem podczas etapu wykonawstwa
HP25	Istniejący hydrant wewnętrzny do demontażu
DN 50	Projektowany rurociąg ze stali nierdzewnej PN10 o połączeniach zaciskowych średnica nominalna DN 50

1. W miejscu przejścia rurociągu przez ściany oraz stropy zastosować tuleje ochron
2. Pozwala się zastosować inne równorzędne elementy instalacji o takich samych parametrach.
3. Montaż poszczególnych elementów wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego elementu.
4. Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z projektem, sprawdzić ważność wszystkich certyfikatów.
5. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
6. Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiarów.
7. Rozwiązania projektowe powinno być sprawdzone przez wykonawcę pod kątem technologii i montażu. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powinien powiadomić o tym projektanta, celem ich wyjaśnienia.

Jednostka projektowa:	ARCHITEKT MAGDALENA ŁUNKIEWIC ARCHITECTURE & DESIGN UL.WIERZBOWA 42, 62-080 LUSOWO NIP 972 11 62 140, tel. 781 653 733
Obiekt:	**SĄD REJONOWY W PLESZEWIE** UL. MALIŃSKA 21, 63-300 PLESZEW ID.DZ.NR: 302006_4.0001.AR_34.3029/13
Inwestor:	**SĄD OKRĘGOWY** AL.WOLNOŚCI 13, 62-800 KALISZ
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANY
Branża:	INSTALACYJNA WODOCIĄGOWA
Treść rysunku:	RZUT PODDASZA

Projektant	Branża / Imię i Nazwisko	Numer i rodzaj uprawnień	Podpi
Projektant	BR. INSTALACYJNA WODOCIĄGOWA DR INŻ. ANDRZEJ KULESA	upr. w specjalności instalacyjnej WKP/0271/POOS/04	
Projektant sprawdzający	BR. INSTALACYJNA WODOCIĄGOWA MGR INŻ. ROMAN NAROJCZYK	upr. w specjalności instalacyjnej ZP.I.7342/72/TO/98	
Opracowujący:			
Projektant:	Natalia Górska	-	

Data	Skala	Format rysunku [mm]	Numer rysunk
12.2023 r.	1:100	297x500	H-05

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich j
zabronione! Dz.U.24/1994,poz.83,art.115-118. Prawa autorskie dla Architekt Magdalena Łunkiew
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Architekt Magdalena Łunkiewicz. All rights reserve