



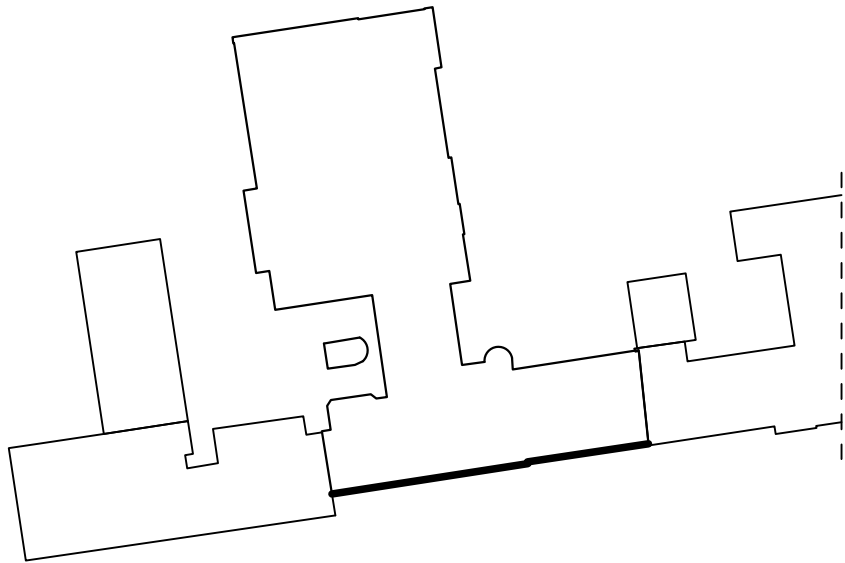
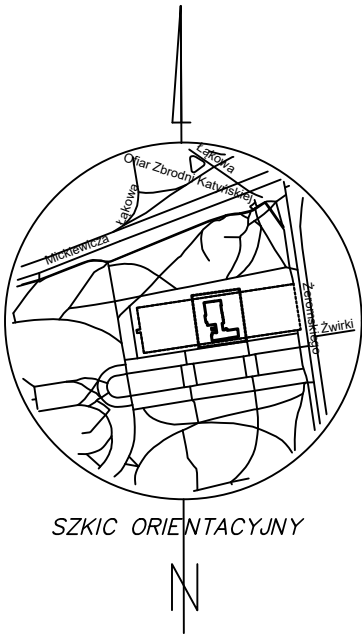
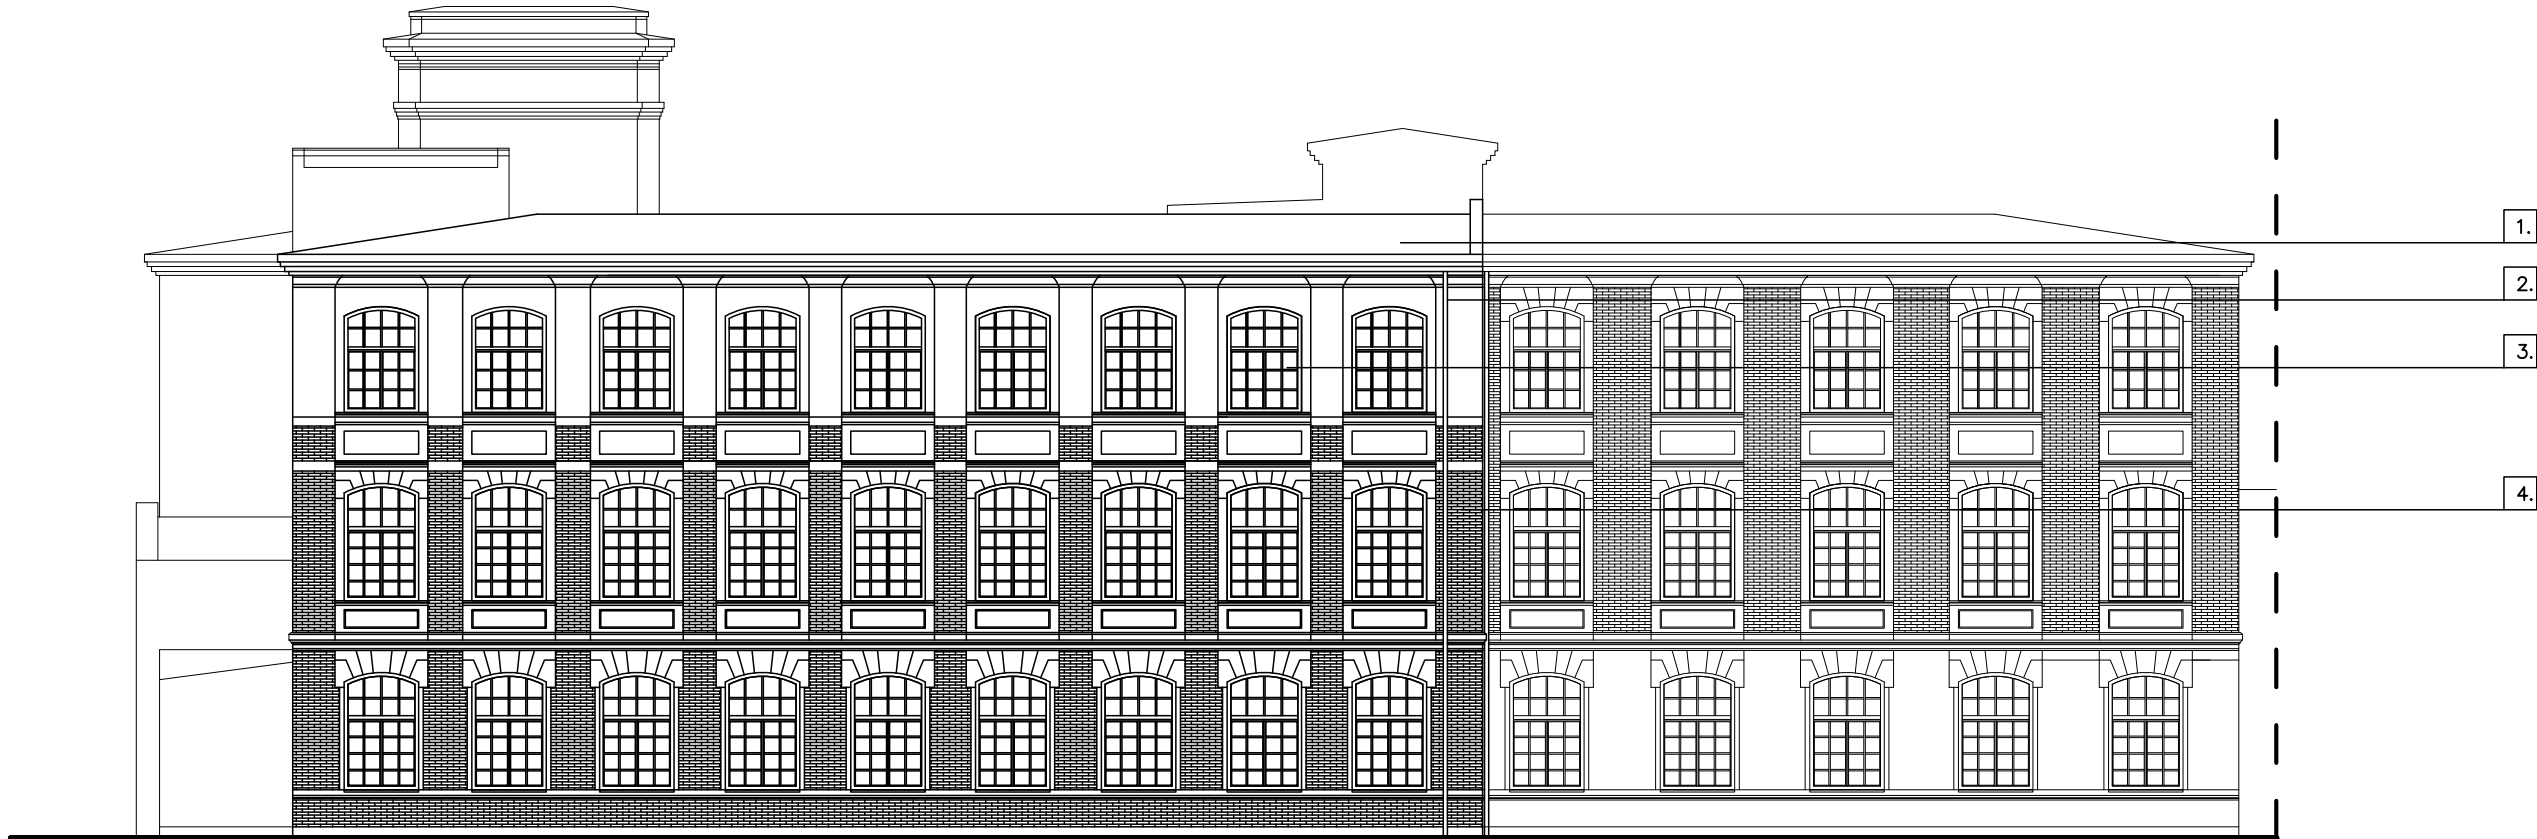
ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN PROJEKTOWANY


1.	POKRYCIE DACHU DO WYMIANY – MATERIAŁ: PAPA TERMOZGRZEWALNA;	
2.	RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBK BLACHARSKIE DO WYMIANY – MATERIAŁ: BLACHA TYTANOWO–CYNKOWA;	
3.	OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTOWANYCH OKIEN: <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">• OKNA NOWOPROJEKTOWANE W OSCIEZNICY ALUMINIOWEJ;• PODZIAŁ NAWIAZUJĄCY DO PODZIAŁU OKIEN HISTORYCZNYCH;• CZĘŚĆ GÓRNA TYPU FIX – NIEOTWIERALNA;• CZĘŚĆ DOLNA DWUDZIELNA – ROZWIERALNO–UCHYLNA;• OKNA W KOLORZE ZIELONYM – KOLORYSTYKA ODPOWIAJĄCA KOLORYSTYCE DRZWI/ OKIEN HISTORYCZNYCH;• DZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ OKIEN ZGODNIE Z ORYGINALNYMI WYMIARAMI OTWORÓW;• $U=0,9(W/m^2K)$;• OKNA NA GRANICY STREF JAKO POŻAROWE;• KLAMKI SYSTEMOWE;</div><div>OKNA NOWOPROJEKTOWANE W NAWIAZANIU DO PIEROTNYCH OKIEN</div></div>	
4.	ELEWACJA: <ul style="list-style-type: none">• NAPRAWA RYS I SPEKAŃ;• NAPRAWA, WYRÓWNANIE TYNKÓW;• USUNIĘCIE ZBEDNYCH INSTALACJI;• UZUPEŁNIENIE O BRAKUJĄCE DETALE ARCHITEKTONICZNE TECHNIKAMI ZGODNYMI Z PIEROTNYMI;• OCZYSZCZENIE I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ CEGŁY NA ELEWACJI;• USUNIĘCIE WTRÓNYCH ZADASZEŃ;	

ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN ISTNIEJĄCY



ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN PROJEKTOWANY



 BIPROINSTAL Rafał Marciński tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciński@biproinstal.pl				OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWOLANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z PRZEDZACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.				
PROJEKT: REMONT BUDYNKU "C" NA CELE UTWORZENIA BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI DLA WŁÓKIENICTWA I TEKSTYLÓW ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 115 W ŁODZI								
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Stefana Żeromskiego 115 90–542 Łódź				Województwo łódzkie Powiat Łódź Gmina Łódź – Polesie Obręb P-28 Identyfikator działki nr 8/3: 106104_9.0028.8/3				
INWESTOR: Miasto Łódź – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. ul. Stefana Żeromskiego 115 90–542 Łódź								
TYTUŁ RYSUNKU: ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN ISTNIEJĄCY, STAN PROJEKTOWANY								
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Angelika Mazurkiewicz		UPRAWNIENIA: 35/LOOKK/2018		PODPIS:				
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Paweł Krukowski		UPRAWNIENIA: 178/01/WŁ		PODPIS:				
ASYSTENT: mgr inż. arch. Justyna Borzęcka		UPRAWNIENIA:		PODPIS:				
ASYSTENT: mgr inż. arch. Beata Andrzejczak		UPRAWNIENIA:		PODPIS:				
BRANŻA: ARCH–BUD		FAZA:	SKALA: 1:200	DATA: 05.2024	ROZMIAR ARKUSZA: 680X297		NR RYSUNKU: A2.7	STRONA: