


RZUT PRZYZIEMIA

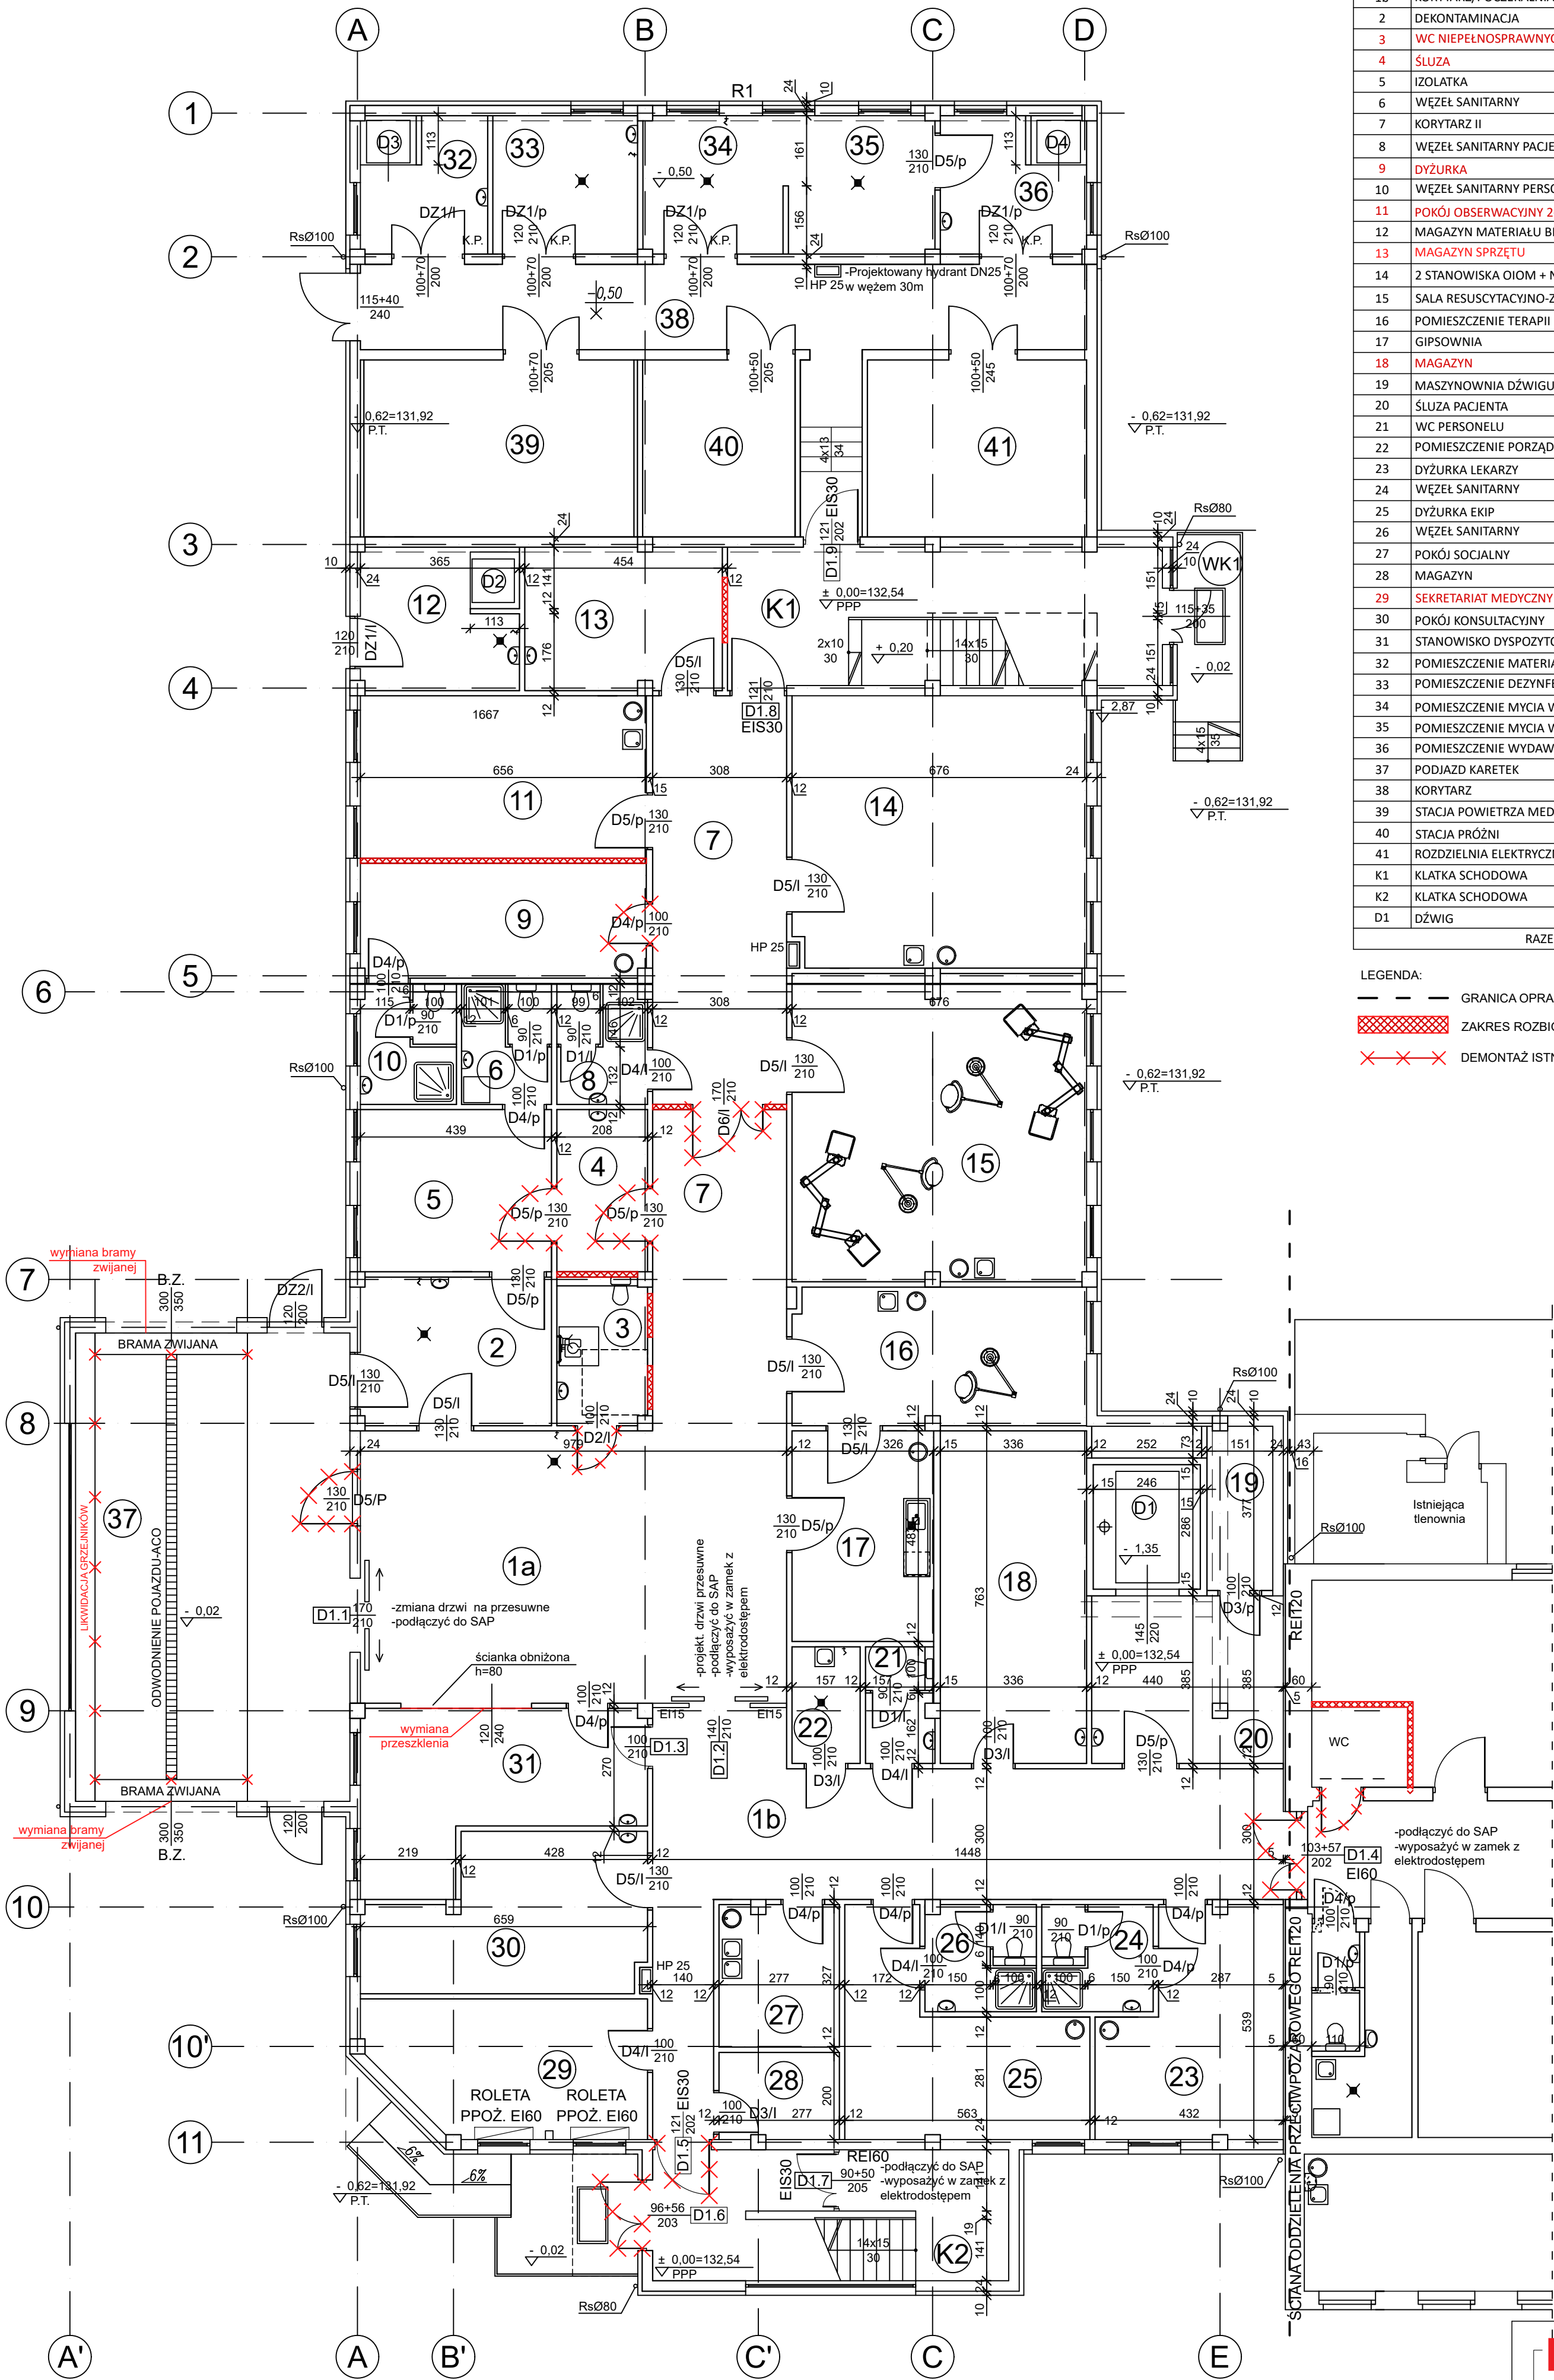

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. Jedn. [m²] |
|---------|--|-----------------|
| 1a | KOMUNIKACJA | 61,2 |
| 1b | KORYTARZ/POCZEKALNIA | 56,1 |
| 2 | DEKONTAMINACJA | 14,9 |
| 3 | WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WC DAMSKIE | 70,0 |
| 4 | ŚLUZA | 7,8 |
| 5 | IZOLATKA | 16,3 |
| 6 | WĘZEL SANITARNY | 5,6 |
| 7 | KORYTARZ II | 51,9 |
| 8 | WĘZEL SANITARNY PACJENTÓW | 5,6 |
| 9 | DYŻURKA | 17,3 |
| 10 | WĘZEL SANITARNY PERSONELU | 6,0 |
| 11 | POKÓJ OBSERWACYJNY 2-OSOBOWY | 24,5 |
| 12 | MAGAZYN MATERIAŁU BRUDNEGO | 10,2 |
| 13 | MAGAZYN SPRZĘTU | 14,8 |
| 14 | 2 STANOWISKA OIOM + NADZÓR PIELĘGNIARSKI | 42,3 |
| 15 | SALA RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWA | 47,5 |
| 16 | POMIESZCZENIE TERAPII NATYCHMIASTOWEJ | 21,4 |
| 17 | GIPSOWNIA | 15,7 |
| 18 | MAGAZYN | 25,6 |
| 19 | MASZYNOWNIA DŹWIGU D1 | 5,7 |
| 20 | ŚLUZA PACJENTA | 16,8 |
| 21 | WC PERSONELU | 4,1 |
| 22 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 4,2 |
| 23 | DYŻURKA LEKARZY | 19,4 |
| 24 | WĘZEL SANITARNY | 6,2 |
| 25 | DYŻURKA EKIP | 20,2 |
| 26 | WĘZEL SANITARNY | 6,1 |
| 27 | POKÓJ SOCJALNY | 9,0 |
| 28 | MAGAZYN | 5,8 |
| 29 | SEKRETARIAT MEDYCZNY | 19,0 |
| 30 | POKÓJ KONSULTACYJNY | 20,6 |
| 31 | STANOWISKO DYSPOZYTORA | 21,4 |
| 32 | POMIESZCZENIE MATERIAŁ CZYSTY | 7,6 |
| 33 | POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI SPRZĘTU | 10,5 |
| 34 | POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH | 10,2 |
| 35 | POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW TRANSPORTOWYCH | 10,8 |
| 36 | POMIESZCZENIE WYDAWANIA MATERIAŁU STERYLNEGO | 9,0 |
| 37 | PODJAZD KARETEK | 67,7 |
| 38 | KORYTARZ | 38,7 |
| 39 | STACJA POWIETRZA MEDYCZNEGO | 26,9 |
| 40 | STACJA PRÓŻNI | 14,2 |
| 41 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA | 16,1 |
| K1 | KŁATKA SCHODOWA | 31,7 |
| K2 | KŁATKA SCHODOWA | 24,5 |
| D1 | DŹWIG | 9,2 |
| RAZEM | | 953,8 |

- LEGENDA:
- GRANICA OPRACOWANIA
 - ZAKRES ROZBIÓRKI
 - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

- D1.1-drzwi przeszkłone przesuwne - szyba mleczna, SAP, elektrodostęp
- D1.2-drzwi przeszkłone przesuwne - szyba mleczna, SAP, elektrodostęp
- D1.3-drzwi przeszkłone 1/2 lewe
- D1.4-drzwi przeszkłone 1/2 lewe, dwuskrzydłowe EI60, SAP, elektrodostęp
- D1.5-drzwi przeszkłone 1/2 wymiana na drzwi prawe, EIS30, elektrodostęp
- D1.6-drzwi przeszkłone 1/2 lewe, dwuskrzydłowe SAP,
- D1.7-drzwi przeszkłone 1/2 lewe, elektrodostęp, SAP, EIS30
- D1.8-drzwi przeszkłone 1/2 prawe, wymiana na EIS30
- D1.9-drzwi przeszkłone 1/2 lewe, elektrodostęp, EIS30
- UWAGA
- Dopuszcza się zastosowanie okien przeciwpożarowych w klasie EI60 zamiast rolet przeciwpożarowych

Klimas REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

| | | | |
|--|---|---------------|-------------|
| Objekt: | Projekt wykonawczy robót remontowych - pomieszczeń szpitalnych oddziału ratunkowego w Krotoszynie | | |
| Lokalizacja: | Dz nr 777/1, ul. Mickiewicza 21, 63-700 Krotoszyn gmina Krotoszyn pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie | | |
| Inwestor: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn | | |
| Nazwisko: | mgr inż. Marcin Walter | Uprawnienia: | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. Marcin Walter | Uprawnienia: | Podpis: |
| Stadium: | Projekt wykonawczy | | |
| Tytuł rys.: | Rzut parteru - Inwentaryzacja | | Nr rys. |
| Skala: | 1:100 | Nr archiwalny | 02/01/KR/19 |
| Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24/02 poz. 234, wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas realizacja budowlanych i projektów budowlanych zgodnie z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Klimas PBP Rydzant Klimas) | | A-3 | |