



NADPROŻE – typ "A-P.S"

SCHEMAT MONTAŻU NOWEGO NADPROŻA nad demontowanymi, istniejącymi nadprożami
W POZIOMIE PARTERU


1:10

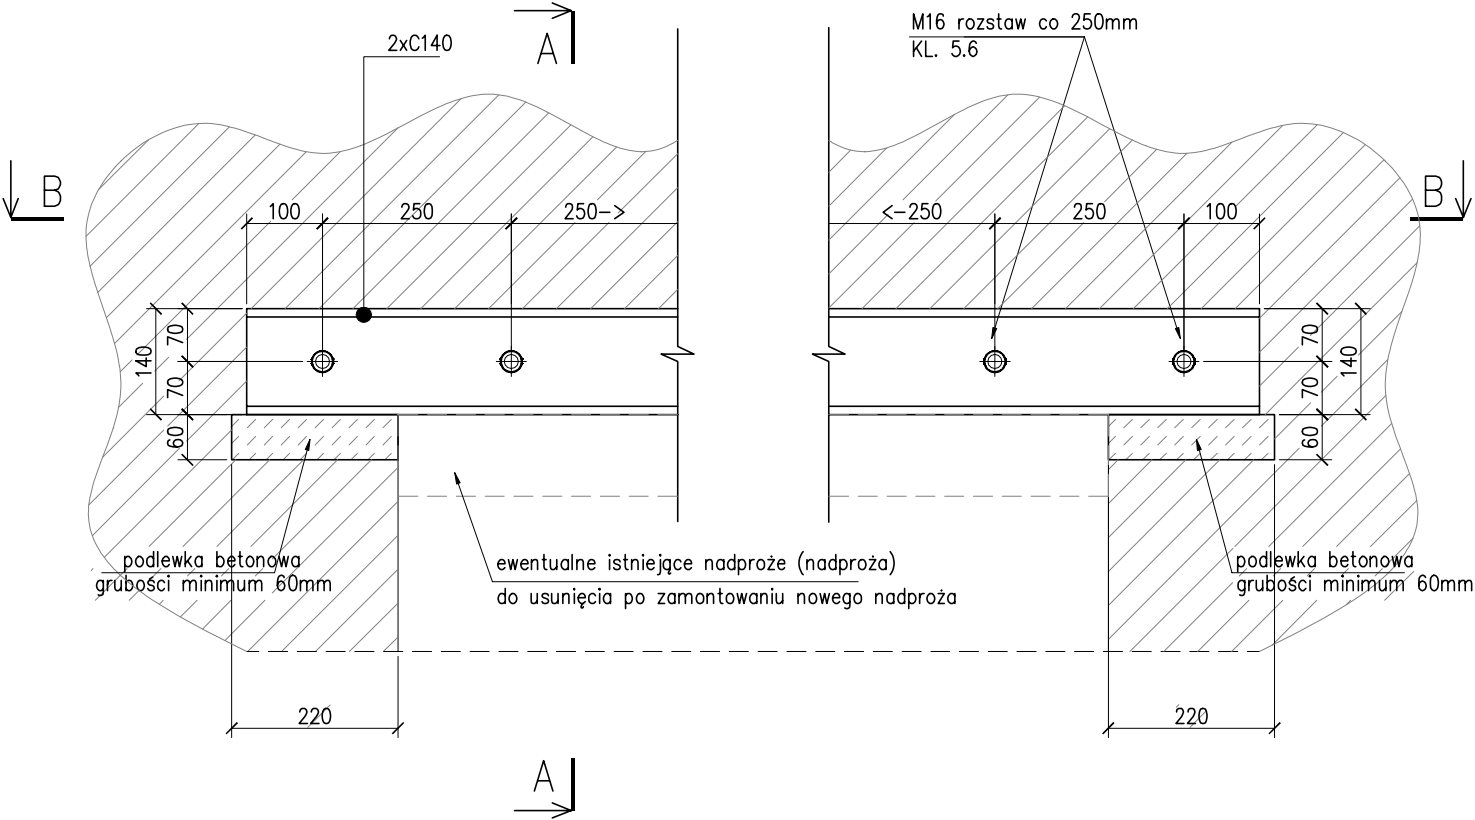

B-B

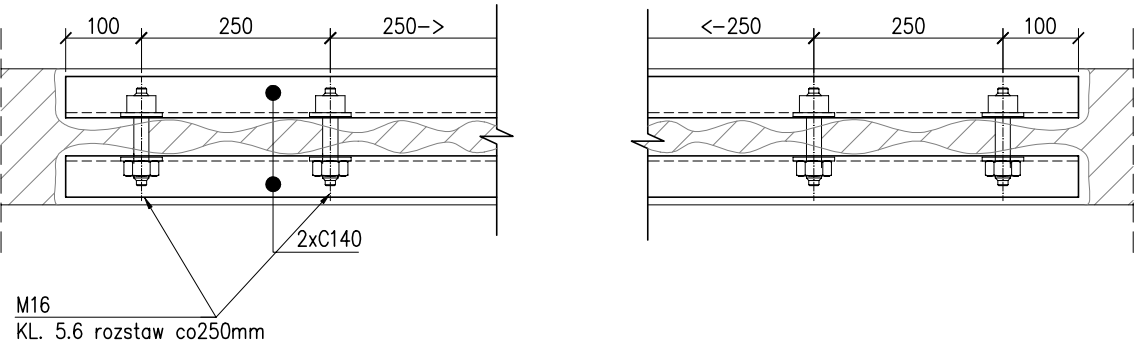

A-A

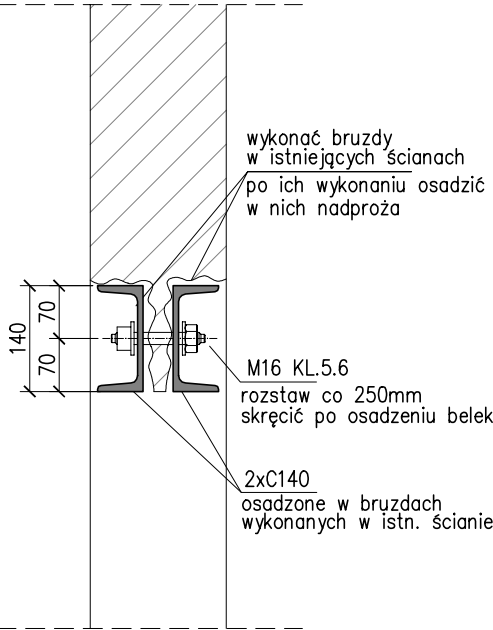

- SPOSÓB WYKONANIA NADPROŻA:
1. Na szerokości projektowanego otworu, powyżej istniejących nadproży, na jednej ze stron ściany wykonać bruzdę i osadzić belkę nadproża. Czynność powtórzyć z drugiej strony ściany. Szerokość bruzd powiększona o około 200mm z każdej stony szerokości otworu – niezbędne do podparcia belek stalowych nadproża.
 2. Przed osadzeniem belek wykonać podlewki betonowe do oparcia belek stalowych nadproża.
 3. Skręcić belki stalowe nadproża śrubami o średnicy i rozstawie podanym na rysunku.
 4. Po osadzeniu i skręceniu belek stalowych nadproża wykonać projektowany otwór, usunąć ewentualne, istniejące nadproża poniżej
 5. W trakcie wykonywania robót podparć stropy obciążające wykonywane nadproże.

- UWAGI:
1. Wymiary w [mm]
 2. Stal profilowa S355

Temat opracowania: Rysunki zamienne do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku głównego szpitala część nowa z łącznikiem i część stara z kaplicą Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, Mińsk Mazowiecki		Jednostka projektowa:  05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 21 lok.5U, 500 016 743	
Temat rysunku: NADPROŻE - typ "A-P.S"		Projektant: mgr inż. Paweł Olszewski Nr ewid. upr. MAZ/0542/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Sprawdzający: mgr inż. Jolanta Chojęta Nr ewid. upr. MAZ/0777/PWBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim		Lokalizacja: Działka o nr. ewid. 2527/10 ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki	
czerwiec 2022	Branża: Konstrukcja	Projekt objęty prawem autorskim	
Skala: 1:10	rys. nr : K-2		