

1. Obiekt

3AG/2

Dom Oficjalisty RZĄDCÓWKA

2. Czas powstania

k. XIX w.

3. Miejscowość

Pobórz



4. Adres

Pobórz

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Płockie

gmina Oporów pow. WUTNO

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Pobórz

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Łódzkie

powiat Kutno

8. Właściciel i jego adres


GS i Gmina Oporów

9. Użytkownik i jego adres


GS i Gmina Oporów

10. Rejestr zażytków

Nr 484 z dn. 9.04.79

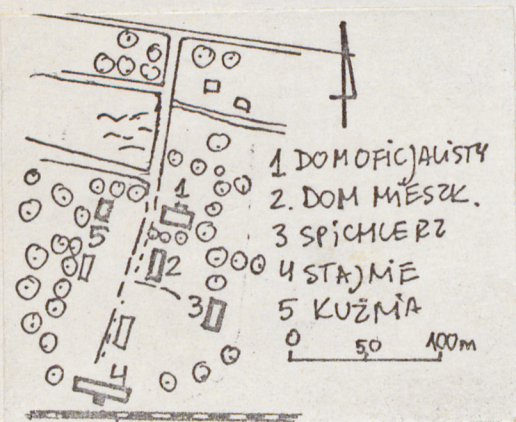

1. DOM OFICJANTY
2. DOM MIESZK.
3. SPICHERZ
4. STAJNIE
5. KUŹNIA

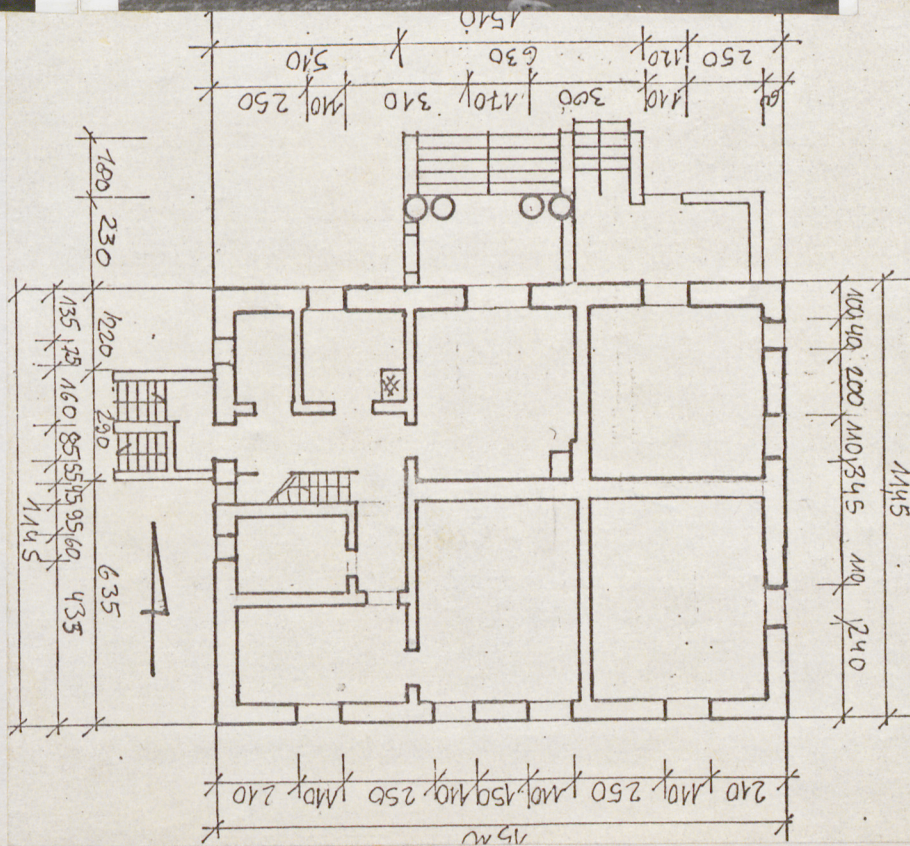

autor zdjęć T. AMBROŹEWICZ
data wykonania IX 80
miejsce przechowywania negatywów
BDZ Płock.

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Styl ~~elektyczna~~ wg. projektu
Niemcewicz
Apoloniusza ~~Niemcewic~~skiego z końca
XIX w. Własność Skarżyńskich.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek dworu usytuowany prostopadle do drogi, w głębi b.zespołu, po lewej stronie drogi. Dwór drewniany, tynkowany, podpiwniczony, parterowy z tarasem, gankiem i portykiem kolumnowym. Konstrukcja ścian nośnych i działowych drewniana, ganek, taras i schody betonowe. Schody do piwnicy kamienne tynkowane. Kolumny portyku w stylu jońskim betonowe. Konstrukcja portyku drewniana tynkowana. Strop piwnicy Kleina. Pozostałe stropy drewniane z polepą glinianą. Schody drewniane jednobiegowe. Konstrukcja dachu - łamany krokwiowo-jętkowy dwustopniowy z przepustnicą i okapem przepustnicowym.

Posadzki z desek, ślady parkietu.

Pokrycie dachu i ganku dachówką karpiówką w układzie w koronkę. Ściany i sufity - tynk na trzcinie.

Plan - prostokąt z gankiem w osi i przyległym doń tarasem. Budynek dwutraktowy.

Bryła - niski prostopadłościan na wysokiej podmurówce nakryty czterospadowym dachem łamanym z dostawionym tarasem, gankiem o wspólnym szerokim biegu schodów z postawionym portykiem i facjatką nad portykiem. Od strony tylnej dach portyku i dwu spadowy dach facjatki z półszczytem górnym z dachem półkolistym i dwuspadowym. W ścianie szczytowej od drogi schody z podestem i schody do piwnicy.

Wnętrze użytkowane na cele mieszkalne i handlowe.

Na podłogach deski, ściany i sufity drewniane tynkowane, okna ościeżnicowe z okiennicami wewnętrznymi. W pokoju pod portykiem prosty parkiet i kominek. Brak dekoracji wystroju.

W elewacji frontowej półn. ściany tynkowane gładkie, w osi portyk 4 kolumnowy joński z tympanonem w nim półokrągłe okno, nad nim facjatka z dachem z półszczytem górnym i otworem wentylacyjnym w szczycie. Na lewo od portyku taras o stykających się biegami schodów ujętych murkami, na lewo wysokie

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1100 m ³	175 m ²	Dwór	Sklep i mieszkania
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja	<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan ogólny dość dobry poza portykiem. Stan ścian zewnętrznych i wewnętrznych średni, tynki zewnętrzne zawilgocone, odpadają głównie od strony zachodniej -frontowej, piwnice zalane wodą, ściany zawilgocone. Stan stropu piwnicy, stropów, schodów i piętra - dobry. Konstrukcja dachowa stan dość dobry. Dach portyku spróchniały, zarwany. Stan dachówki dość dobry, wymaga uzupełnienia. Stolarka w stanie dobrym niekompletna.</p> <p>Instalacja elektryczna działająca.</p> <p>I</p>		
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	<p>Odbudować konstrukcję dachu i stropu portyku i pokryć go dachówką. Uzupełnić ubytki w dachówce dachu.</p>		

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

ini. ARCH. T. AMBIZONEMICA.

26. Sprawdził

27. Załączniki

1. Miejscowość

Pobórz

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


Dom Oficjalisty

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Dom Oficjalisty

drzwi dwuskrzydłowe. Do sklepu pod portykiem okno trzyskrzydłowe, pod nim okno piwnicy. W dachu nad otworami bocznymi półkoliste lukarny. Nad gzymsem dach łamany o jednakowym nachyleniu połaci. Na skrajach kalenicy kominy. W połaci bocznej prawej połąć prostego dachu lukarny. Po prawej przy ścianie szczytowej schody okolone murkiem z podestem.

Elewacja tylna ukształtowana powyżej gzymsu parteru identycznie. Zawiera na parterze 4 okna jedno w osi, dwa w środku i dwa po bokach. Facjatka ma dwa okna o rozstawie parterowym. Całość elewacji powyżej ukształtowana identycznie jak frontowa. Ściana szczytowa wejściowa od drogi zawiera połąć ściany. Szczyt dachu z lukarną facjatki w głębi. U dołu ściany ujętej prostymi narożami 3 okna do piwnicy. Na lewo od osi schody na podest i do piwnicy. Nad drzwiami piwnicy drzwi wejściowe, na lewo wysokie okno jednoskrzydłowe, na prawo wysoko malutkie

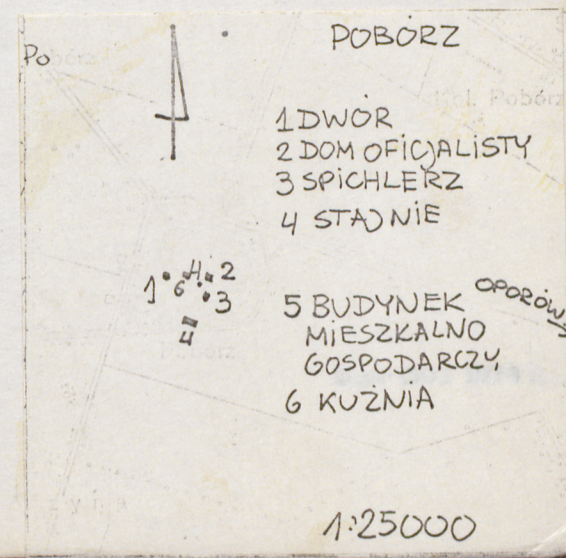

Wkładkę założył: T. AMBROZIEWICZ 1X80
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ PŁOCK.

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/8/78
GZGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Miejscowość

2. Obiekt

3. Zawartość wkładki

Pobórz

Dom Oficjalisty

~~XXXX~~~~XXXX~~

od drogi zawiera połać ściany. Szczyt dachu z lukarną facjatką w głębi. U dołu ściany ujętej prostymi narożami 3 okna do piwnicy. Na lewo od osi schody na podest i do piwnicy. Nad drzwiami piwnicy drzwi wejściowe, na lewo wysokie okno jednoskrzydłowe, na prawo wysoko małe okno, obok wysokie jednoskrzydłowe. Lukarna odsunięta na lewo od osi. Ma kształt trójkąta o zgiętych ramionach, tynkowana, zawiera półkoliste okno. Na lewo portyk ze schodami. Druga ściana szczytowa tynkowana zawiera 3 okna, 1 po lewej od osi, dwa po prawej. Powyżej połać dachu łamana. Na kalenicy komin. W prawej części ściany u dołu buda drewniana, na prawo taras i portyk ze schodami. We wnętrzu brak wyposażenia zabytkowego. Stolarka okienna ościeżnicowa dwu- i trzyskrzydłowa, na piętrze okna półkoliste promieniowe. Stolarka drzwiowa płycinowa jednoskrzydłowa, malowana. Drzwi frontowe dwuskrzydłowe wysokie, malowane. Ślusarka w części współczesna stolarce. Na podłogach deski. Resztki parkietu

Instalacja elektryczna.



adkę założył T. AMBROZIEMCI 1X80
jsce przechowania negatywów. BDR PŁOCK