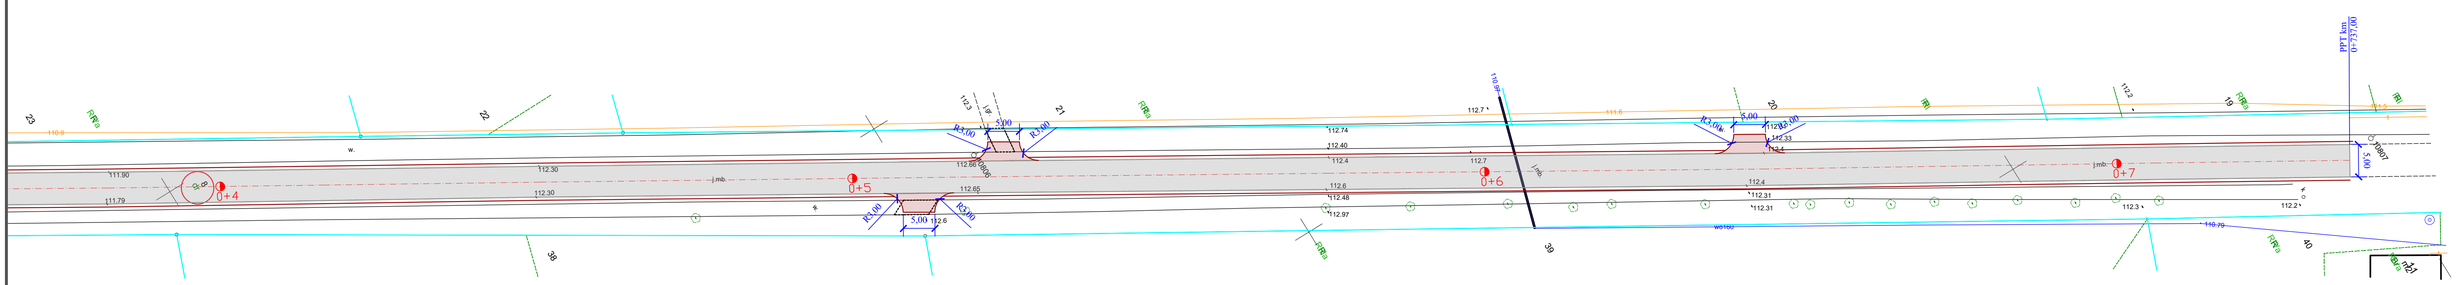

LEGENDA

- Zakres remontu jezdni - w-wa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm po wykonaniu w-wy wyrównawczej AC11W 50/70 gr. średniej 3cm
- Zakres remontu jezdni - w-wa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm po wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni
- Zjazdy o nawierzchni z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm (kruszywo twarde)
- Pobocze gruntowe - utwardzenie z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm, szer. 0,5m
- 8 Działki objęte zakresem opracowania

UWAGA :
1. Przed ułożeniem poboczy należy wykonać ścinkę z ewentualnym uzupełnieniem gruntem w miejscach zaniżeń

Inwestor:	**Powiat Gnieźnieński** **Powiatowy Zarząd Dróg** **ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno**				
Przedmiot opracowania:	Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Pakszyn - Kąpiel"				
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Maciej Traigis	WKP/0110/POOD/24		1:500	2.2
Opracowujący:					

nr licencji GstarCAD 2019 dla Maciej Traigis