







Mapa zasadnicza
Skala 1:500
Województwo: wielkopolskie
Powiat: gnieźnieński
Jednostka ewid.: 300302_5 - Czarniejewo - gmina
Obręb: 0007 - KĄPIEL, 0011 - PAKSZYN

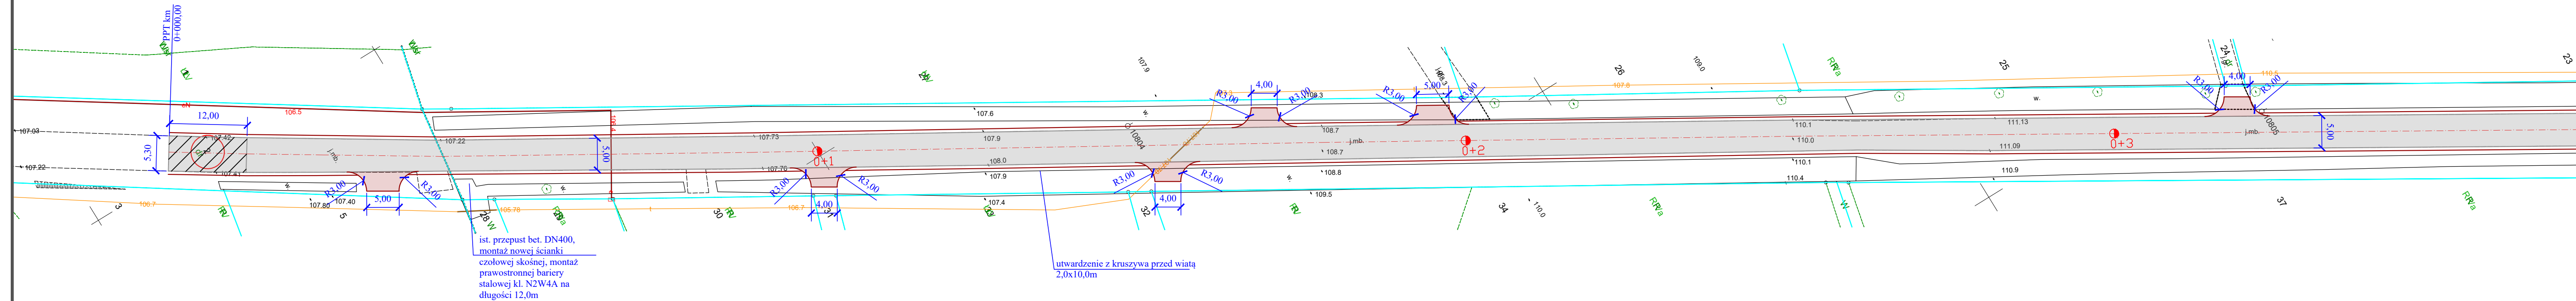

LEGENDA

	Zakres remontu jezdni - w-wa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm po wykonaniu w-wy nowocześniejszej AC11W 50/70 gr. średniej 3cm
	Zakres remontu jezdni - w-wa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm po wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni
	Zjazdy o nawierzchni z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm (kruszywo twarde)
	Pobocze gruntowe - utwardzenie z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm, szer. 0,5m
	Działki objęte zakresem opracowania

UWAGA :

1. Przed ułożeniem pobocza należy wykonać ścinikę z ewentualnym uzupełnieniem gruntem w miejscach zaniżeń

Investor:	Powiat Gnieźnieński Powiatowy Zarząd Dróg ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno				
Przedmiot opracowania:	Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Pakszyn - Kąpiel"				
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Maciej Trajgis	WKP/0110/POOD/24		1:500	2.1
Opracowujący:					
nr licencji GstarCAD 2019 dla Maciej Trajgis					