


## Zjazd przez chodnik

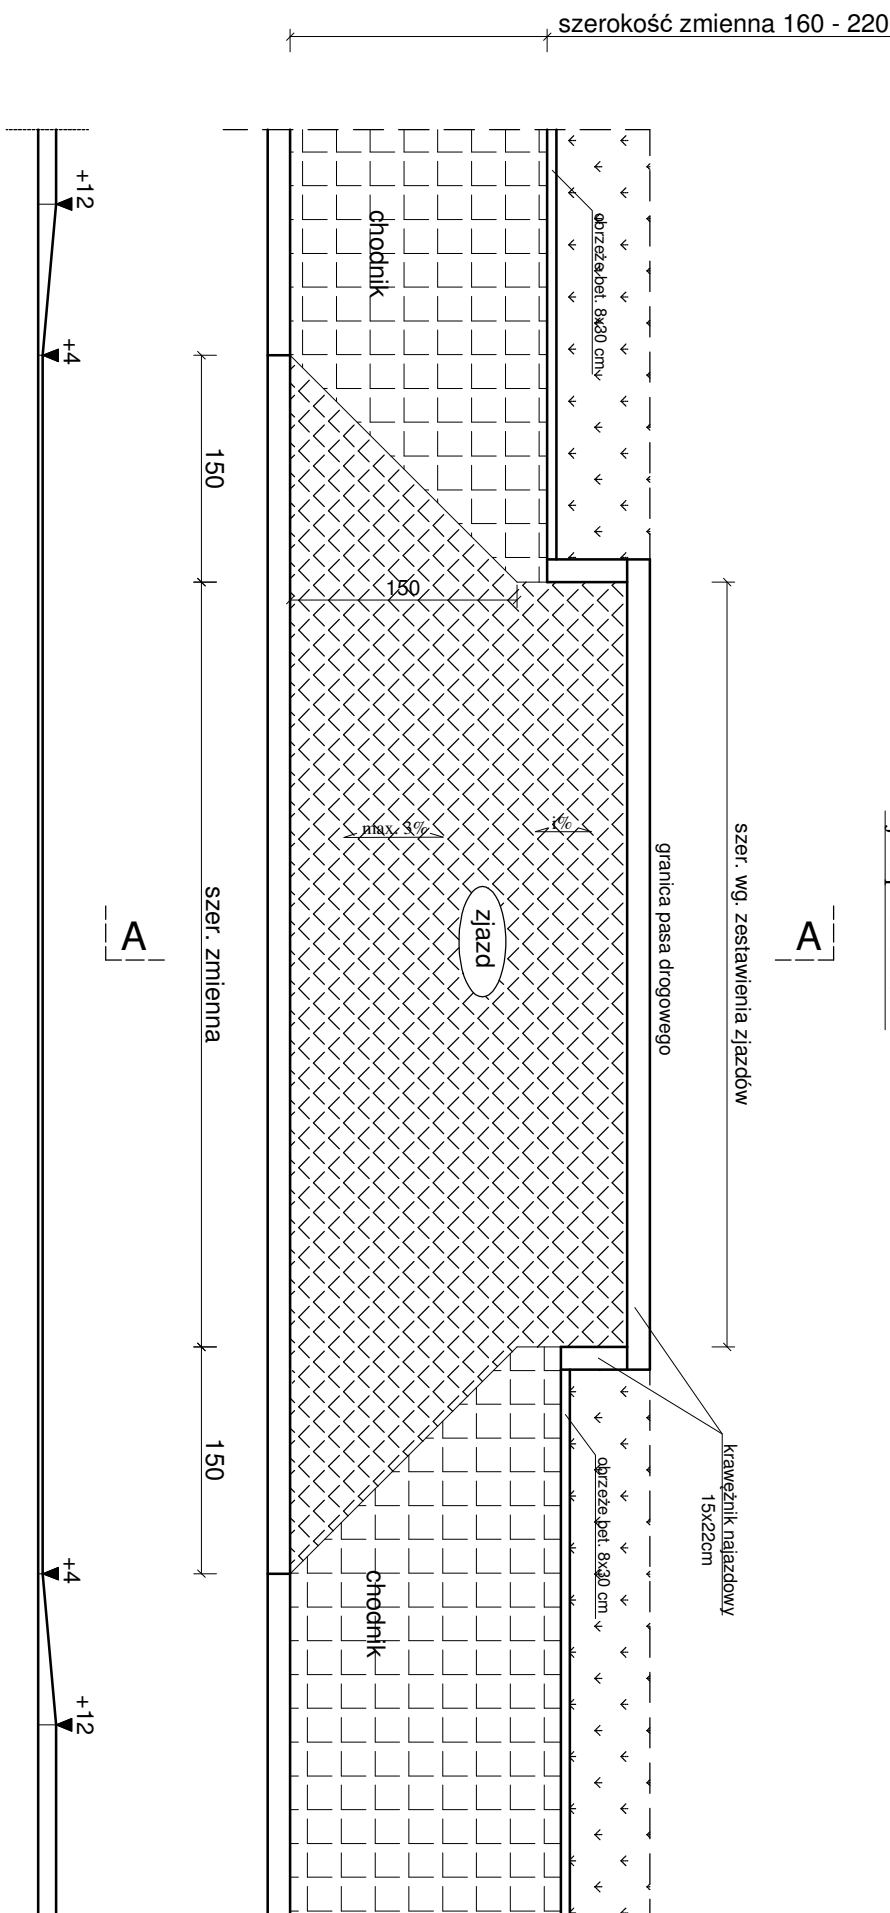


## KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej


skala 1:25

Przekrój A-A

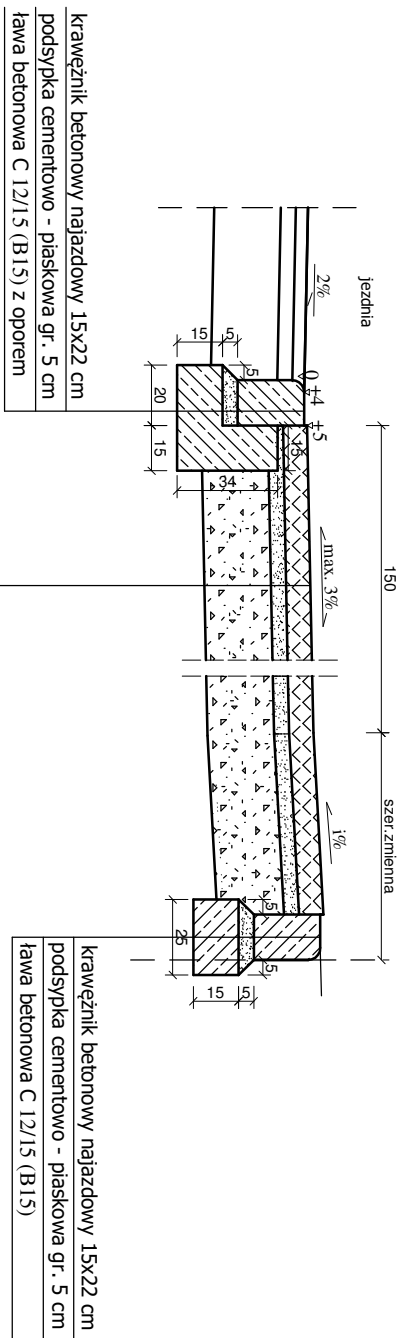

koszka betonowa gr. 8 cm  
podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5 cm  
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  
o uziarnieniu 0/31,5, gr. 22 cm stabilizowanego mechanicznie

<p>krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm</p> <p>podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5 cm</p> <p>tawna betonowa C 12/15 (B15)</p>
--

			
<p align="center"><b>ZPI „LAZAR”</b></p>			
<p align="center">ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A  tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783</p>			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa drogi gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skarsenu Kulpowskiego im. Adama Ciołka w Nowogrodzie – etap III – ul. Łomżyńska		
Inwestor	Gmina Nowogród ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród		
Nazwa rysunku	<b><i>Zjazd</i></b>		
Data opracowania: 30/07/2024 r.	Faza: PT	Skala: 1:20	Nr rys. 6
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Izba inż.	Podpis
Drogowa: autor	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342-38/92 PDL/BD/1800/01	