


Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Powierzchnia użytkowa m2
2.01	KLATKA SCHODOWA	21.82
2.02	KOMUNIKACJA	39.19
2.03	TOALETA	2.14
2.04	TOALETA	2.05
2.05	POM. BIUROWE	15.19
		80.19

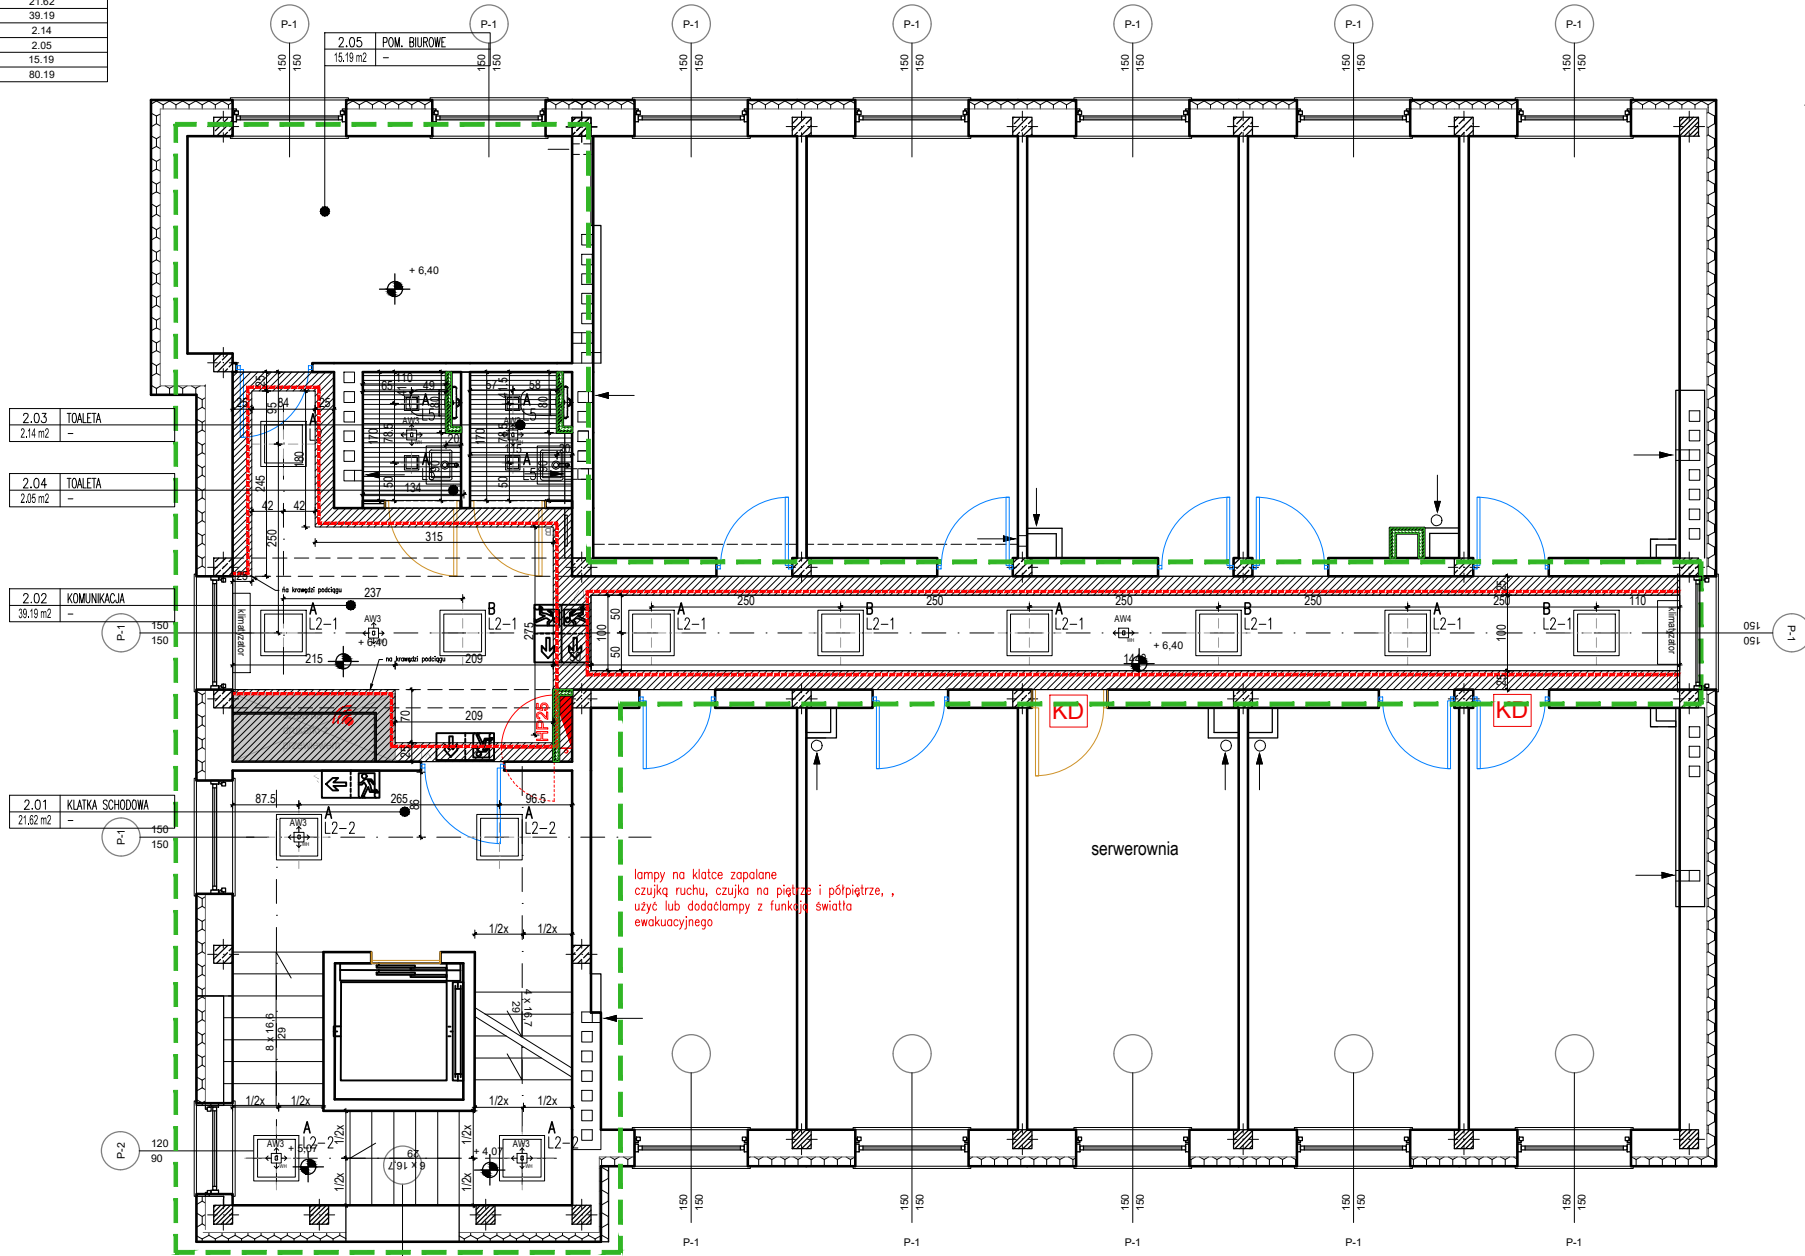


rzut piętra II

Uwaga: wszelkie wymienione produkty i rozwiązania mogą zostać zamienione na inne równoważne. Wymienieni producenci i produkty są przykładowe i można je zamienić na równoważny odpowiednik

- A1** LAMPA WISZĄCA POD SIATKĄ (H=260CM) ŚWIETŁOKOWA (ODKRYTA ŚWIETŁÓWKĄ) kwadrat JAZ 60x60 26W 2300lm 4000K zw.
- A2-1** LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, H=260CM kwadrat 5075 61x61 28W 840 zw B m,
- A3** LAMPA WISZĄCA W RECEPCJI, PROFIL LED, WYSOKOŚĆ PROFILU 5-10CM PROFIL CZARNY, STROP H=300CM kwadrat 5075 89x89 76W 840 zw B m
- B4-1** LAMPA NASTROPOWA W RECEPCJI, PROFIL LED, WYSOKOŚĆ PROFILU 5-10CM PROFIL CZARNY, STROP H=300CM Taśma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaż natynkowy,
- B4-2** LAMPA NASTROPOWA W RECEPCJI, PROFIL LED, WYSOKOŚĆ PROFILU 5-10CM PROFIL CZARNY, STROP H=300CM Taśma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaż natynkowy,
- A5** LAMPA, OBUDOWA CZARNA VT 23x23 18W 840 kwadrat natynkowy czarny
- A6-1** LAMPA WISZĄCA W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA prostokąt 5075 86x201 840 zw B t,
- A6-2** LAMPA WISZĄCA W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA Linia świetlna LED 140cm 25W 840 230V zw B t,
- A6-3** LAMPA WISZĄCA W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA Linia świetlna LED 252cm 45W 840 230V zw B t,
- A6-4** LAMPA WISZĄCA W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA Linia świetlna LED 140cm 31W 840 230V zw B t,
- A6-5** LAMPA WISZĄCA W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA Linia świetlna LED 56cm 12W 840 230V zw B t,
- A2-2** LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaż natynkowy na klatkę schodową kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,
- A2** LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaż zwieszany na klatkę schodową kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,
- A7** KINKIET BIAŁY (GÓRA KLATKI SCHODOWEJ)

DETAL OBUDOWY KANAŁU KABLOWEGO W KOMUNIKACJI

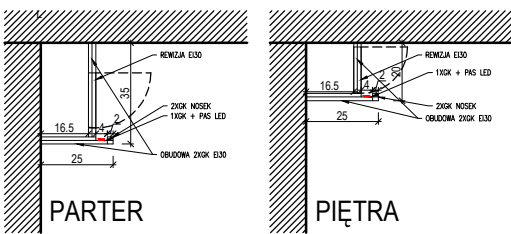

- OKŁADZINA Z PANELI AKUSTYCZNYCH PET 1,2CM, FREZOWANYCH, PRODUCENT: MURASPEC, MODEL: ZINTRA, KOLOR: ECRU, FREZY POŁĄCZONE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ
- SUFIT OZDOBNY Z SIATKI, PARTER, WG DETALU
- SUFIT LISTWOWY DREWNIANY W TOALETACH LISTWY KUBICZNE TYP PPU55-30 TA1 ROZSTAW 100, SPÓD 265CM PARTER, 240CM PIĘTRA, PRODUCENT NP. BARWASYSTEM, -SUFIT, ŚCIANY I INSTALACJE NAD NIM MALOWANE NA CZARNO RAL 9004
- SUFIT NA PIĘTRACH OTWARTY W 70%
- NADBUDOWA GK NAD SIEDZISKIEM, SPÓD 275cm, KOLOR CZARNY RAL 9004

- SUFIT MALOWANY, KOLOR CZARNY RAL 9004
- OBUDOWA GK KANAŁU KABLOWEGO EI30 Z REVIZJAMI CO 3m + PÓŁKA GK Z PASEM LED, MALOWANA NA KOLOR CZARNY RAL 9004, SPÓD 265 PARTER - 240CM PIĘTRA, PODŚWIETLENIE LED PO OBWODZIE, WG DETALU.

UWAGA: WSZYSTKIE SUFYTY W ZAKRESIE OPRACOWANIA WYRÓWNAĆ I POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY RAL 9003 TYLKO WE WSKAZANYCH MIEJSCACH NA CZARNO RAL 9004

ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku:
Projekt wykonawczy remontu wnętr w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

ZAKRES

RZUT SUFITÓW PIĘTRA II

INWESTOR

Polskie Centrum Akredytacji

License no.
Nr uprawnień
Signature
Podpis

Project Architect / Engineer:
mgr inż. arch. Mateusz Januszewski

Projektant / Inżynier:

Project Architect:
mgr inż. arch. wnętrz Wanda Gąsiorek

Projektant:

Design:

CARBON ARCHITECTURE Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 10/7, Warszawa, tel.: +48 607 465 353, +48 530 043 772

m.januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com

Nr proj. / Proj.No.:

Skala 1:100

Data / Date:

14.06.2024