



| Zestawienie pomieszczeń | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Numer | Nazwa | Powierzchnia użytkowa m2 |
| 1.01 | KŁATKA SCHODOWA | 21.53 |
| 1.02 | KOMUNIKACJA | 38.78 |
| 1.03 | TOALETA | 2.12 |
| 1.04 | TOALETA | 2.07 |
| 1.05 | POM. BIUROWE | 15.19 |
| 1.06 | GABINET | 31.29 |
| 1.07 | SEKRETARIAT | 15.60 |
| 1.08 | GABINET | 15.60 |
| 1.09 | ARCHIWUM | 15.30 |
| | | 157.48 |

lampa na klatce zapalane
czujnik ruchu, czujnik na piętrze i półpiętrze,
użyć lub dodać lampy z funkcją światła
ewakuacyjnego

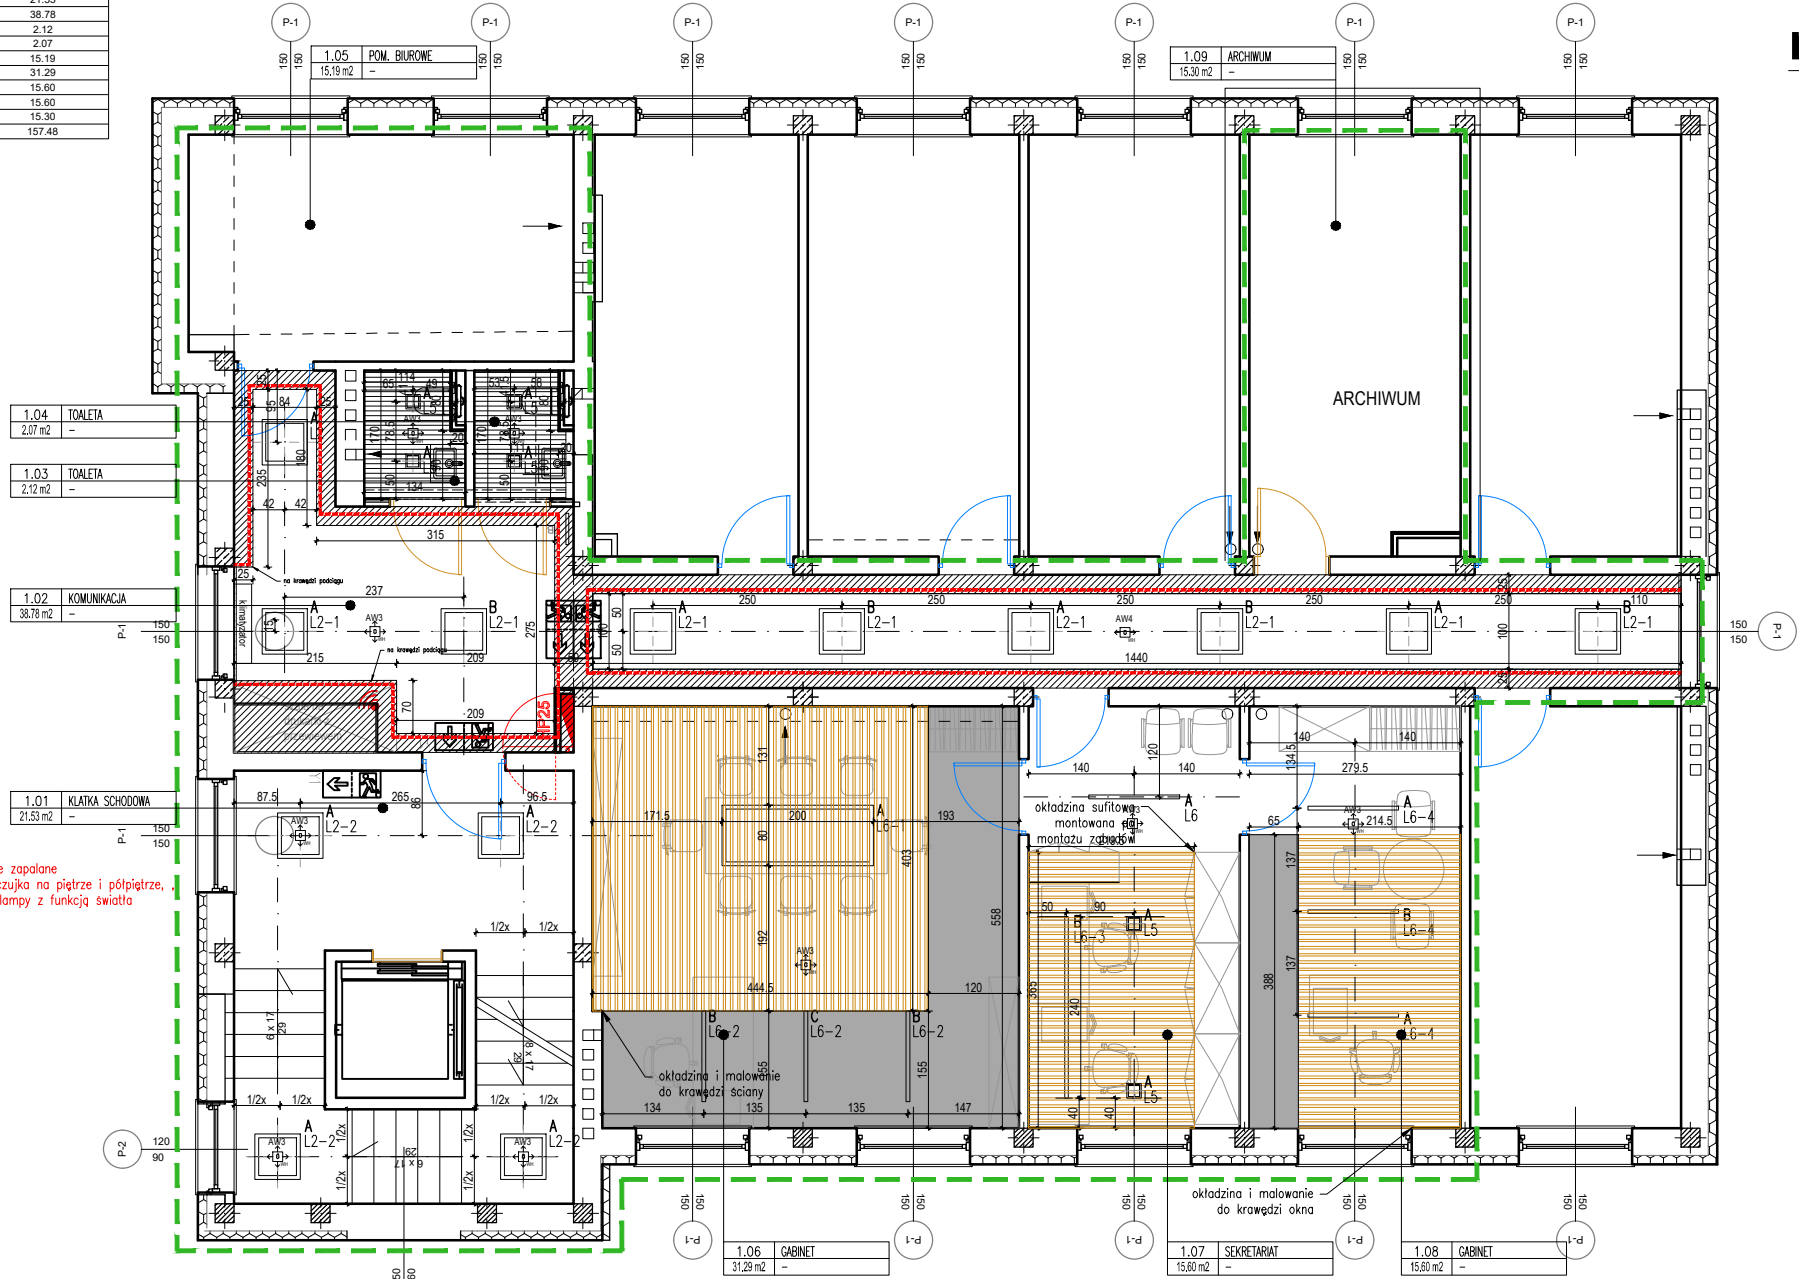

DETAL OBUDOWY KANAŁU KABLOWEGO W KOMUNIKACJI

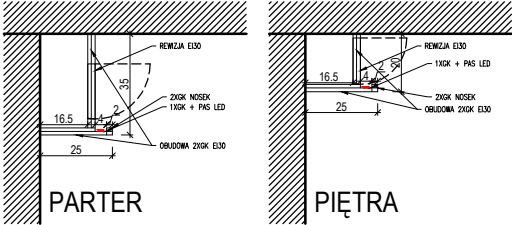

- OKŁADZINA Z PANELI AKUSTYCZNYCH PET 1,2CM, FREZOWANYCH, PRODUCENT: MURASPEC, MODEL: ZINTRA, KOLOR: ECRU, FREZY POŁĄCZONE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ
- SUFIT OZDOBNY Z SIATKI, PARTER, WG DETALU
- SUFIT LISTWOWY DREWNIANY W TOALETACH LISTWY KUBICZNE TYP PPU55-30 TA1 ROZSTAW 100, SPÓD 265CM PARTER, 240CM PIĘTRA, PRODUCENT NP. BARWASYSTEM.- SUFIT, ŚCIANY I INSTALACJE NAD NIM MALOWANE NA CZARNO RAL 9004
- SUFIT NA PIĘTRACH OTWARTY W 70%
- NADBUDOWA GK NAD SIEDZISKIEM, SPÓD 275cm, KOLOR CZARNY RAL 9004

- SUFIT MALOWANY, KOLOR CZARNY RAL 9004
- OBUDOWA GK KANAŁU KABLOWEGO EI30 Z REWIZJAMI CO 3m + PÓŁKA GK Z PASEM LED, MALOWANA NA KOLOR CZARNY RAL 9004, SPÓD 265 PARTER - 240CM PIĘTRA, PODŚWIETLENIE LED PO OBWODZIE, WG DETALU.

uwaga: WSZYSTKIE SUFITY W ZAKRESIE OPRACOWANIA WYRÓWNAĆ I POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY RAL 9003 TYLKO WE WSKAZANYCH MIEJSCACH NA CZARNO RAL 9004

rzut piętra I

Uwaga: wszelkie wymienione produkty i rozwiązania mogą zostać zamienione na inne równoważne. Wymienieni producenci i produkty są przykładowe i można je zamienić na równoważny odpowiednik

- LAMPY WISZĄCE POD SIATKĄ (H=260CM) ŚWIETŁÓWKOWA (ODKRYTA ŚWIETŁÓWKĄ) kwadrat JAZ 60x60 26W 2300lm 4000K zw,
- LAMPY NATYNKOWE, CZARNA, H=260CM kwadrat 5075 61x61 28W 840 zw B m,
- LAMPY WISZĄCE W RECEPCJI, PROFIL LED, WYSOKOŚĆ PROFILU 5-10CM PROFIL CZARNY, STROP H=300CM kwadrat 5075 89x89 76W 840 zw B m
- LAMPY NASTROPOWE W RECEPCJI, PROFIL LED, WYSOKOŚĆ PROFILU 5-10CM PROFIL CZARNY, STROP H=300CM Taśma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaż natynkowy,
- LAMPY NASTROPOWE W RECEPCJI, PROFIL LED, WYSOKOŚĆ PROFILU 5-10CM PROFIL CZARNY, STROP H=300CM Taśma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaż natynkowy,
- LAMPY OBUDOWA CZARNA VT 23x23 18W 840 kwadrat natynkowy czarny
- LAMPY WISZĄCE W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA prostokąt 5075 86x201 840 zw B t,
- LAMPY WISZĄCE W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA Linia świetlna LED 140cm 25W 840 230V zw B t,
- LAMPY WISZĄCE W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA Linia świetlna LED 252cm 45W 840 230V zw B t,
- LAMPY WISZĄCE W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA Linia świetlna LED 140cm 31W 840 230V zw B t,
- LAMPY WISZĄCE W GABINETACH ZARZĄDU, OBUDOWA CZARNA Linia świetlna LED 56cm 12W 840 230V zw B t,
- LAMPY NATYNKOWE, CZARNA, montaż natynkowy na klatce schodowej kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,
- LAMPY NATYNKOWE, CZARNA, montaż zwieszany na klatce schodowej kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,
- KINKIET BIAŁY (GÓRA KŁATKI SCHODOWEJ)

ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku:
Projekt wykonawczy remontu wnętr w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

ZAKRES
RZUT SUFITÓW PIĘTRA I

INWESTOR
Polskie Centrum Akredytacji

| | |
|---|---------------------|
| License no. Nr uprawnień | Signature Podpis |
| Project Architect / Engineer: mgr inż. arch. Mateusz Januszewski | 12/WMOKK/2011 |
| Project Architect: mgr inż. arch. wnętrz Wanda Gąsiorek | |

Design:
CARBON ARCHITECTURE Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 10/7, Warszawa, tel.: +48 607 465 353, +48 530 043 772
m.januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com

| | | |
|----------------------|-------------|--------------|
| Nr proj. / Proj.No.: | Skala 1:100 | Data / Date: |
| - | - | 14.06.2024 |