
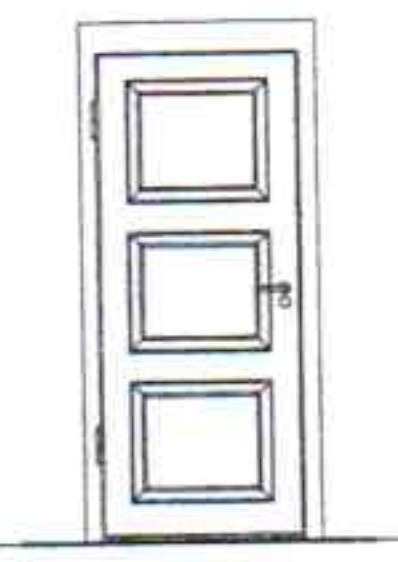
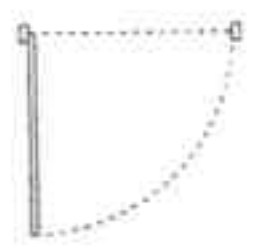


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ODTWARZANEJ SKALA 1:50

SCHEMAT LOKALIZACJI DRZWI PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE

D2	BUD_GŁ
zewewnętrzne, drewniane, klepkowe, do odtworzenia zgodnie ze stanem istniejącym; olejowane, wyposażać w samozamykacz	
	
	
96	
210	
82	
194	
-	
1	
1	
parter	
BUDYNEK GŁÓWNY	

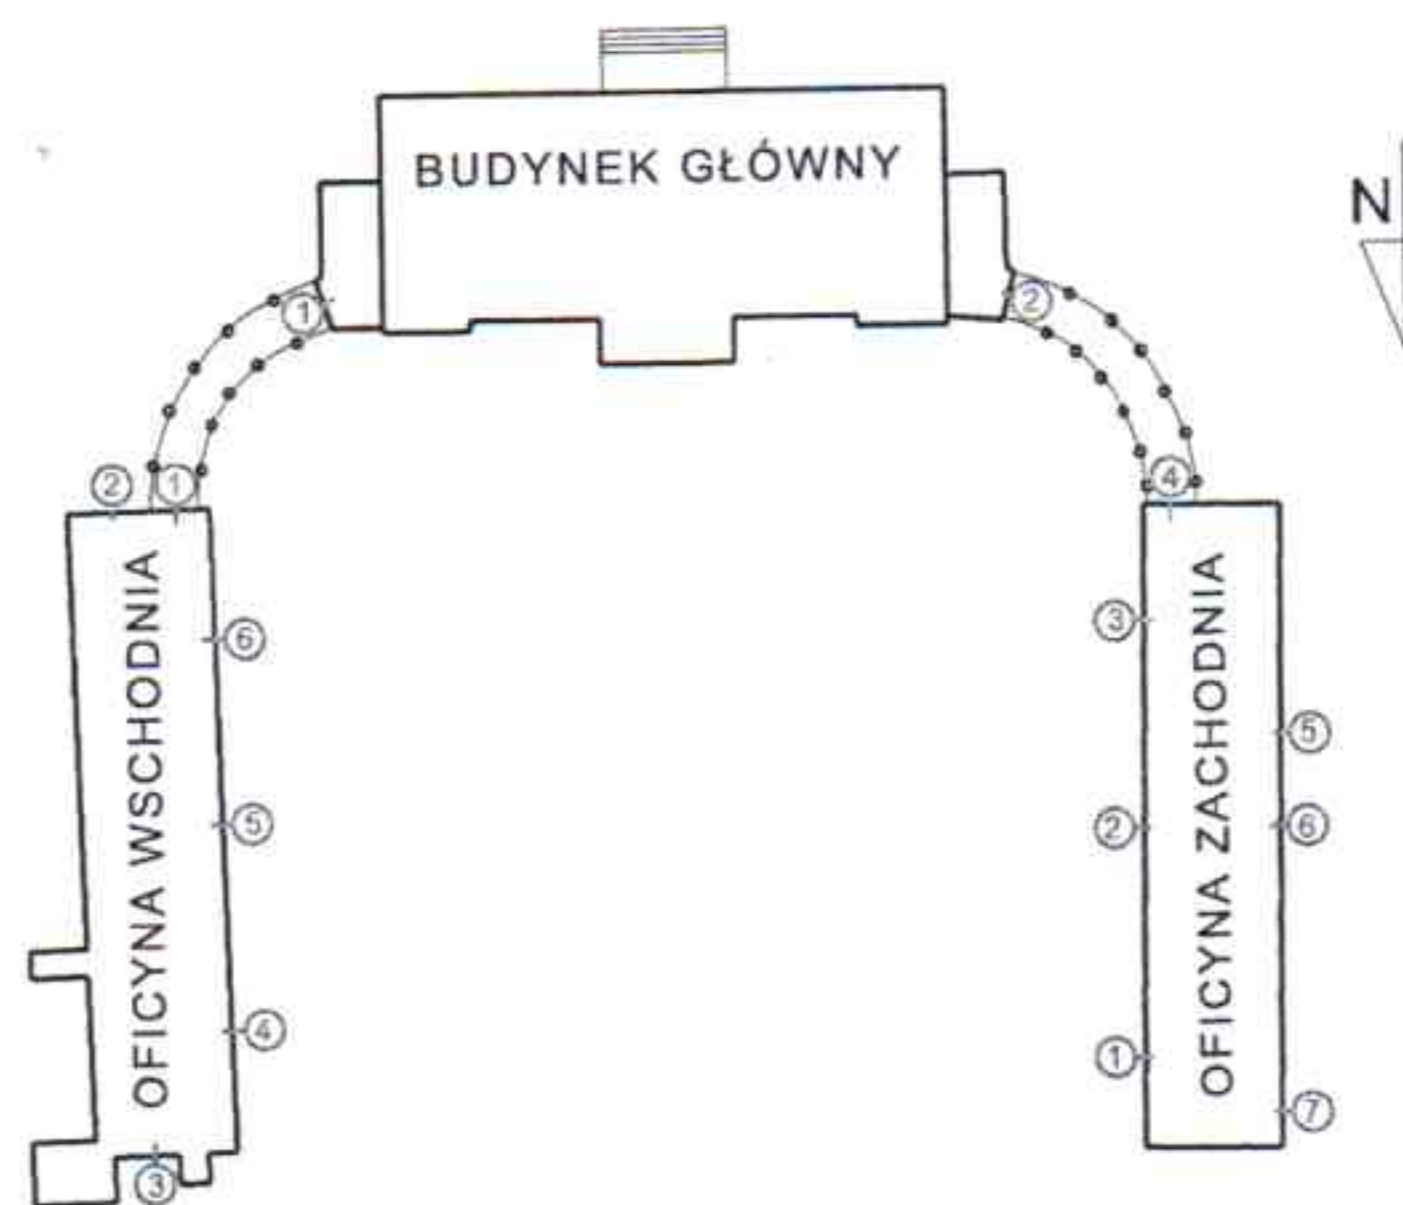

UWAGA!


- Rysunki należy rozpatrywać wraz z opisem technicznym
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom technicznym oraz posiadać świadectwa jakości (Certyfikat Zgodności z PN lub aprobatą techniczną) i odpowiednie atesty;
- montaż materiałów budowlanych należy wykonać wg wytycznych danego producenta.
- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie;
- Zabytkowe elementy wykończeniowe należy poddać konserwacji zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich
- Zmiany należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem.









- KOLOR STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OLEJ CIEMNY BRĄZ (PALISANDER) -
PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ WYBARWIENIA
STOLARKI KONSERWATORA ZABYTKÓW

2024 05 19
Zgodnie z projektem z wyłączeniem
Główny przebieg projektu
Błędnie

ATELIER HARMOZA PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Pomorska 252 81-214 Gdynia www.atelierharmoza.pl e. skaler.harmoza@gmail.com
NACZYNIA DREWNIANE BUDOWLANE		
PROJEKT REMONTU I KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO WRAZ Z GALERIAM I ZESPOŁU PAŁACOWEGO W KOCKU		
INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Retaja ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 KOCK		
PROJEKT BUDOWLANY		BRĄZ
ARCHITEKTURA		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 21-150 KOCK		
WYKONANIE: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ODTWARZANEJ		SKALA: 1:100
AUTORZY: MARIA HARMOZA NR UPR. 10/POO/KK/IV/2014		DATA: 11.2023
		WYKONANIE: A13

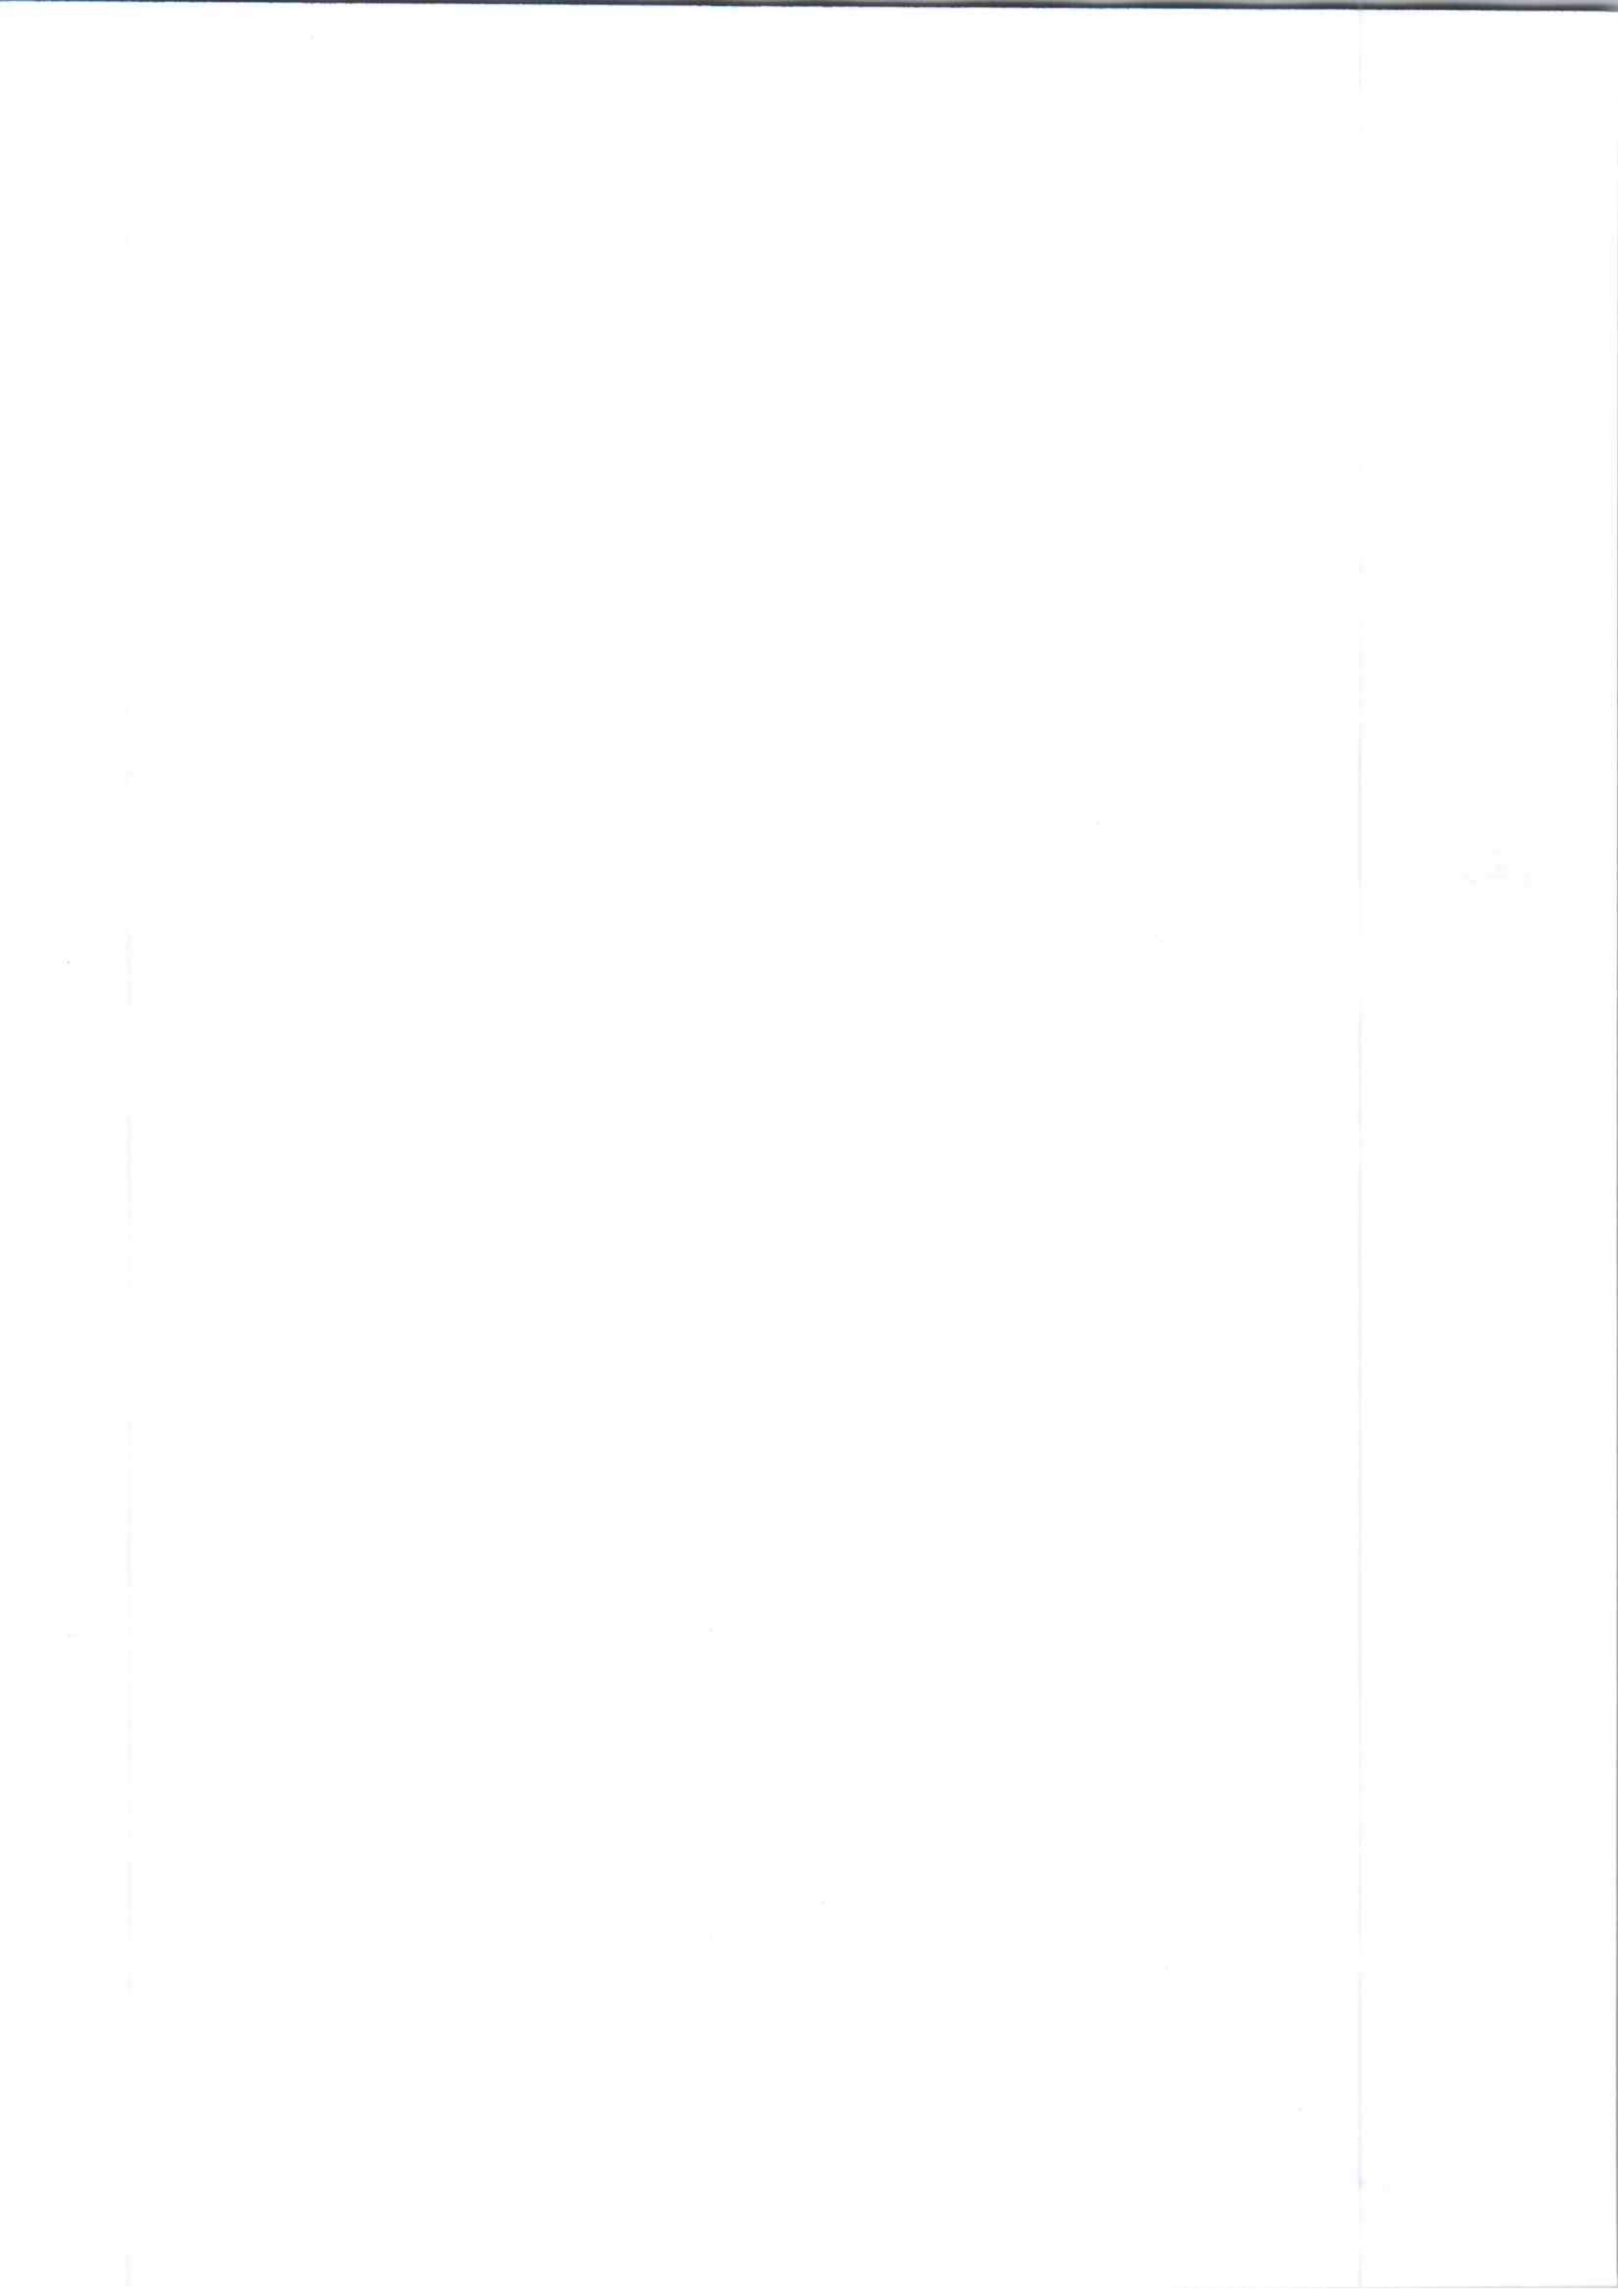D1, D2, D3 OF_ZACH	D4, D7 OF_ZACH	D5 OF_ZACH	D6 OF_ZACH	D1 BUD_GŁ	D2
zewnętrzne, drewniane, dwuskrzydłowe z naświetlem, płycinowe, do odtworzenia na wzór istniejących; klasa antywł. C3, wyposażać w samozamykacz, olejowane	zewnętrzne, drewniane, dwuskrzydłowe, płycinowe, do odtworzenia na wzór istniejących; klasa antywł. RC3, wyposażać w samozamykacz, olejowane	zewnętrzne, drewniane, płycinowe, do odtworzenia na wzór istniejących; klasa antywł. RC3, wyposażać w samozamykacz, olejowane	zewnętrzne, drewniane, płycinowe z naświetlem, do odtworzenia na wzór istniejących; klasa antywł. RC3, wyposażać w samozamykacz, olejowane	zewnętrzne, drewniane, klepkowe, do odtworzenia zgodnie ze stanem istniejącym; olejowane, wyposażać w samozamykacz	zewnętrzne, klepkowe, do odtworzenia zgodnie ze stanem istniejącym; wyposażać w samozamykacz
135	135	92	101	107	
292	245	192	244	207	
122	125	86	93	82	
220 + 70	236	187	205 + 38	194	
3	1	-	-	1	
-	-	1	1	-	
3	2	1	1	1	
parter	parter	piwnica	parter	parter	
OFICyna ZACHODNIA	OFICyna ZACHODNIA	OFICyna ZACHODNIA	OFICyna ZACHODNIA	BUDYNEK GŁÓWNY	BUDYNEK GŁÓWNY

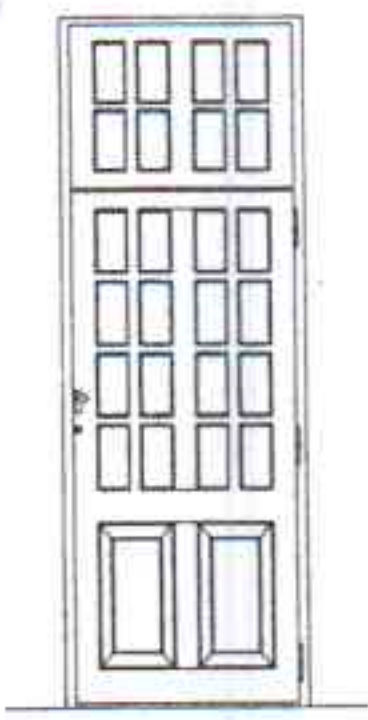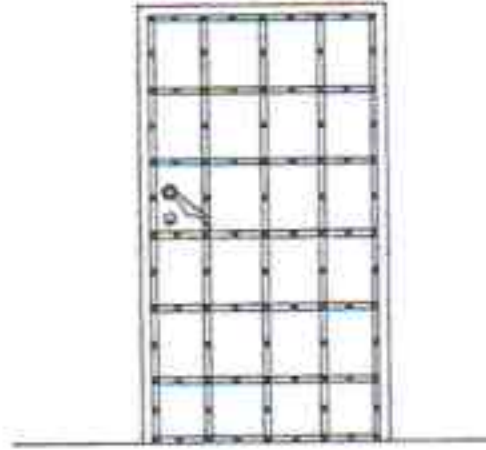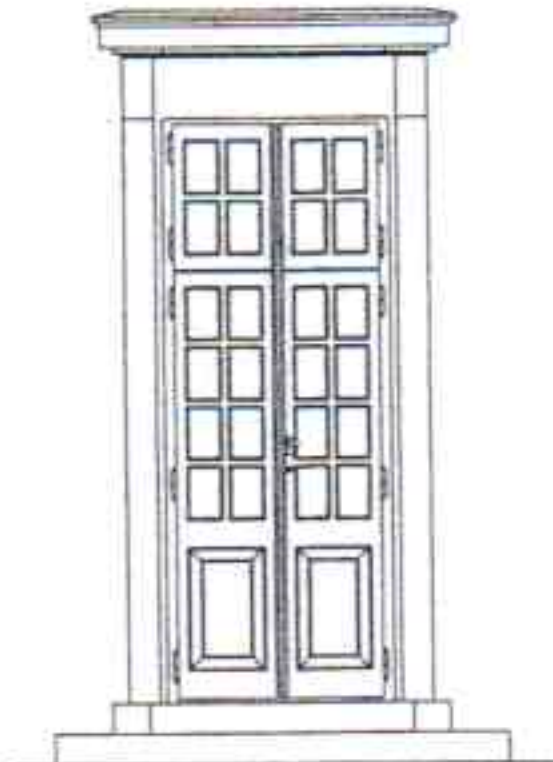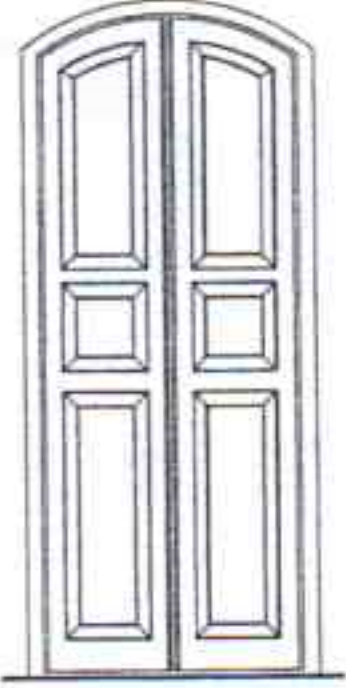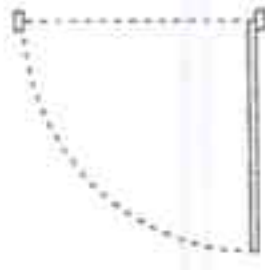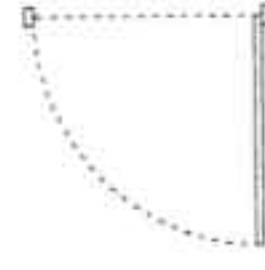

SYMBOL		D2 OF_WSCH	D3 OF_WSCH	D1, D4, D6 OF_WSCH	D5 OF_WSCH
UWAGI		zewnetrzne, drewniane, z naświetlem, płycinowe, do odtworzenia na wzór istniejących; klasa antywł. RC3, wyposażać w samozamykacz, olejowane	zewnetrzne, drewniane, klepkowe, do odtworzenia zgodnie ze stanem istniejącym; nabite blachą stalową z guzami, zabezpieczona antykorozyjnie, kolor RAL 8019	zewnetrzne, drewniane, dwuskrzydłowe z naświetlem, płycinowe, do odtworzenia na wzór istniejących; klasa antywł. RC3, wyposażać w samozamykacz, olejowane	zewnetrzne, drewniane, dwuskrzydłowe łukowe, płycinowe, do odtworzenia na wzór istniejących; klasa antywł. RC3, wyposażać w samozamykacz, olejowane
SCHEMAT RYSUNKOWY	WIDOK				
	RZUT				
OTWÓR W MURZE	So	99	100	116	137
	Ho	282	177	288	302 - 290
OTWÓR W OŚCIEŻNICY	So	93	92	109	132
	Ho	205 + 75	173	211 + 75	300 - 288
ILOŚĆ	PRAWE	1	1	-	-
	LEWE	-	-	3	1
	RAZEM	1	1	3	1
KONDYGNACJA		parter	piwnica	parter	parter
LOKALIZACJA		OFICYNA WSCHODNIA	OFICYNA WSCHODNIA	OFICYNA WSCHODNIA	OFICYNA WSCHODNIA

