


droga wewnętrzna	
kostka betonowa lub granitowa	8,0
podsyпка cementowo–piaskowa	3,0
tłuczeń kamienny	10,0
piasek ubijany warstwami	15,0
geowłókna	
grunt rodzimy	istn.



utwardzenie nawierzchni pod kontenerem	
kostka betonowa	8,0
podsyпка cementowo–piaskowa	5,0
pospółka	10,0
grunt rodzimy	istn.

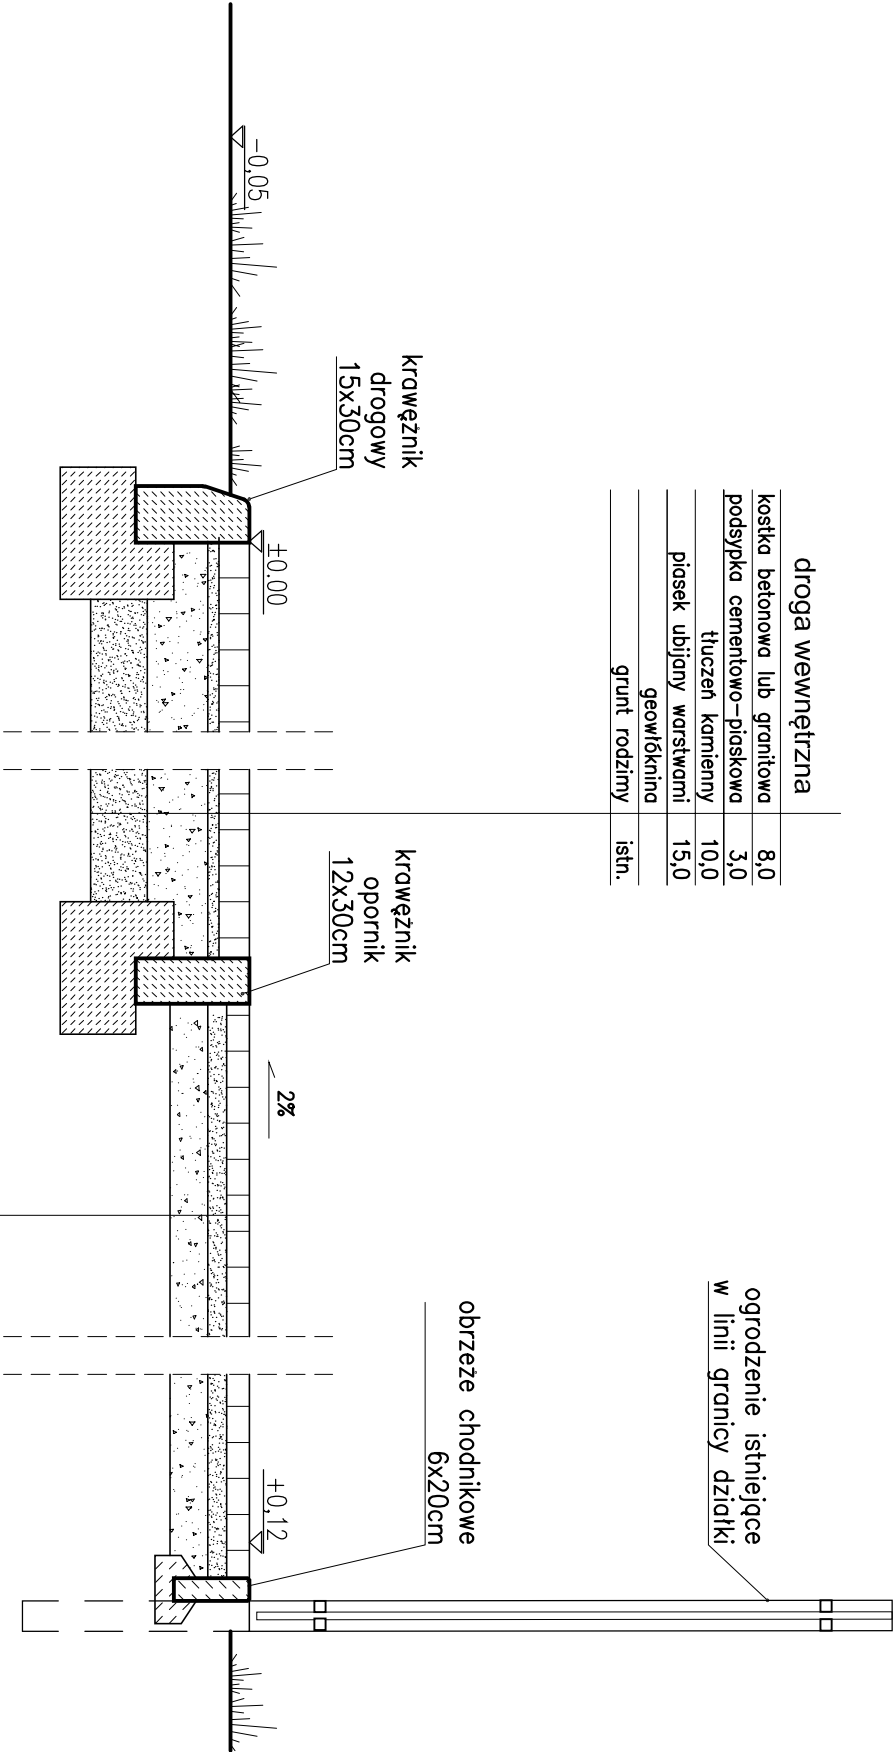

Woźnicki, Zdanowicz
A R C H I T E K T I
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:
specjalność architektoniczna

Projekt.: arch. Bartłomiej Woźnicki
nr upr.: MA 010/06

Oprac.: arch. Anna Pietrzak

PRZEKROJE NAWIERZCHNI

branża: ARCHITEKTURA
data: 5.05.2021 skala: 1:20

A-07