


RZUT PODDASZA - POZIOM +7,05 1:100

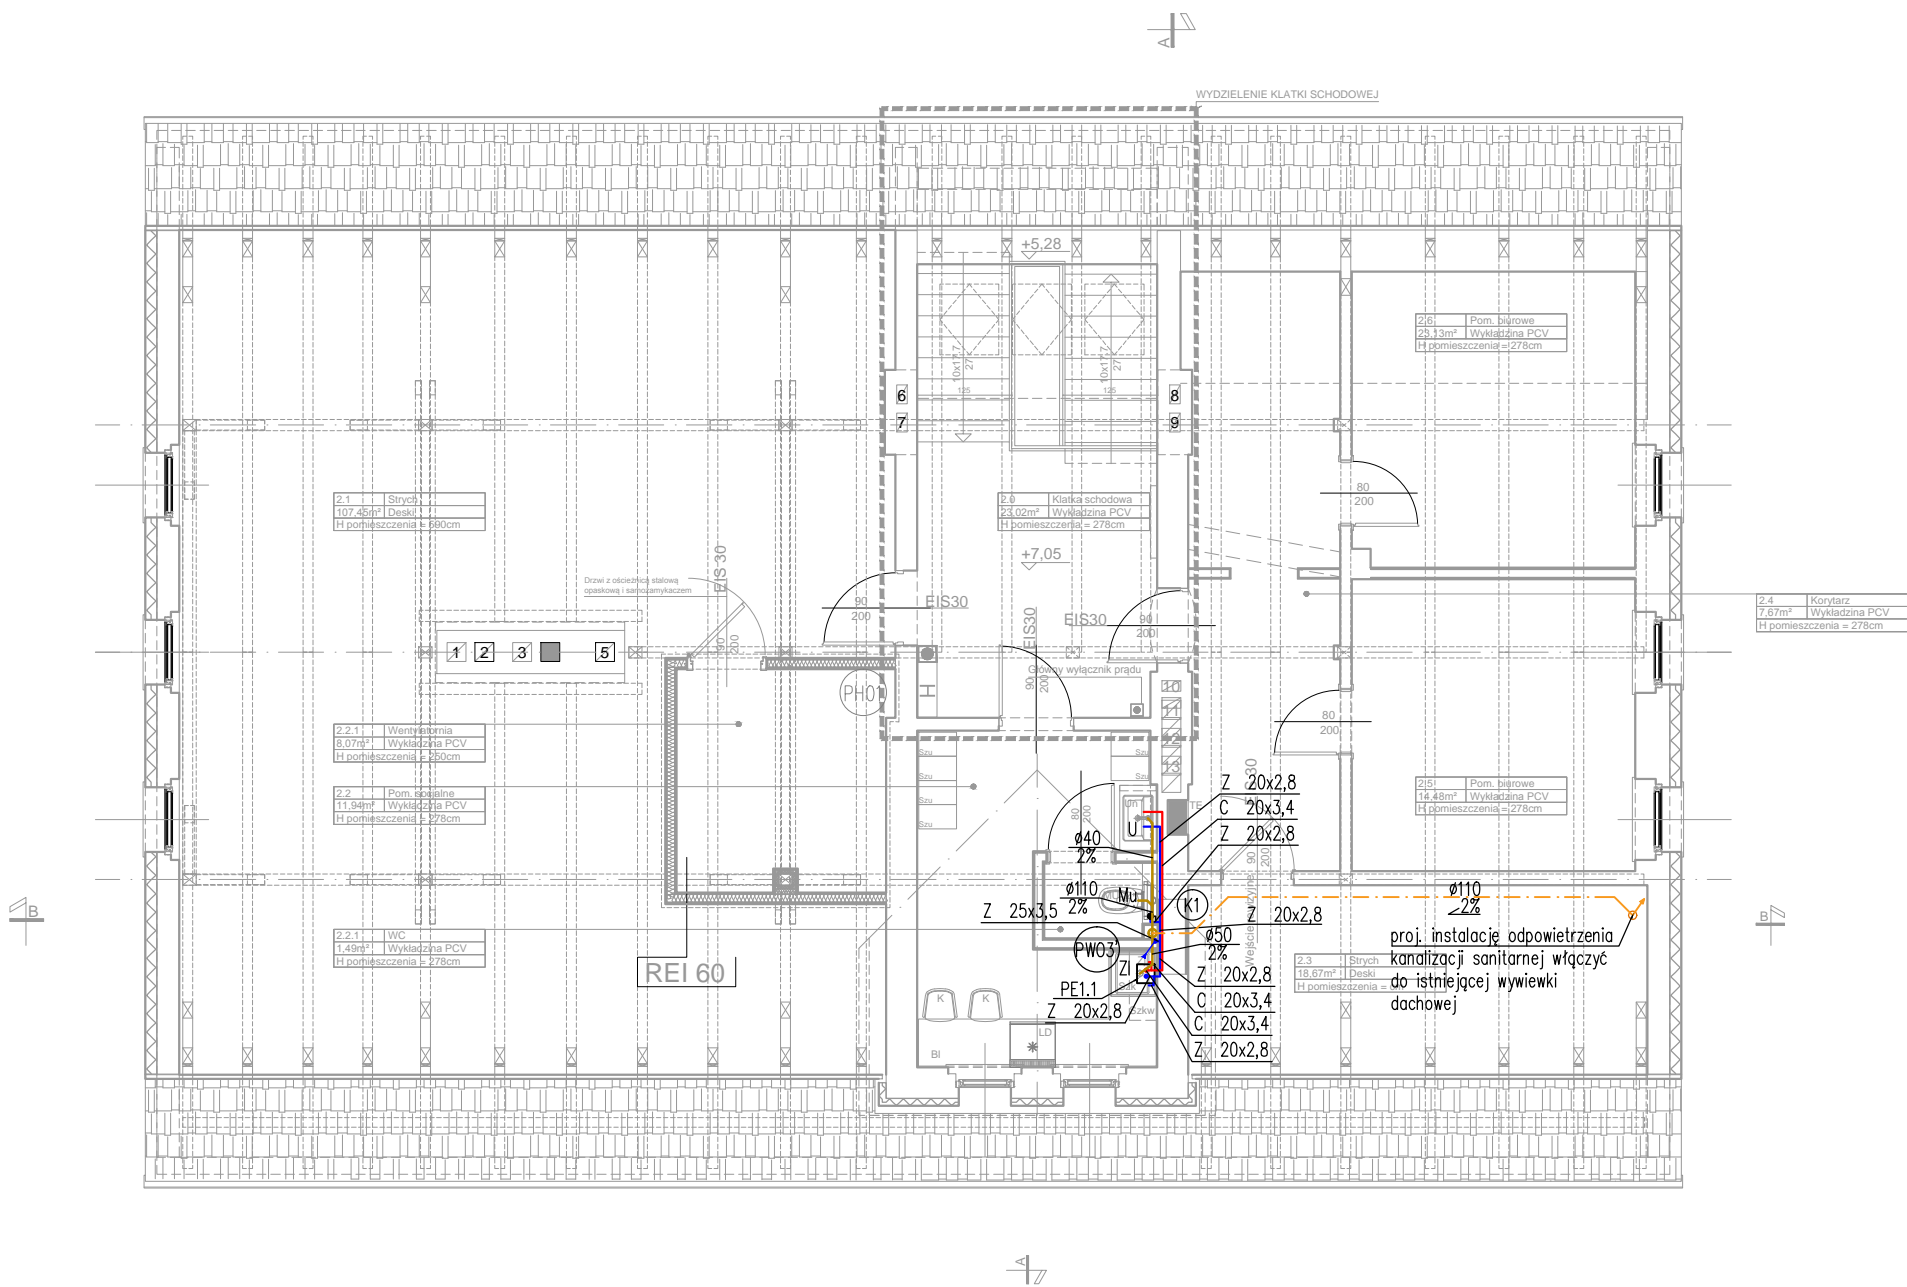

LEGENDA

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej odpowietrzenie (prowadzona pod strzem)
- proj. instalacja wody użytkowej (prowadzona w bruździe ściennej)
- proj. instalacja ciepłej wody użytkowej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej (prowadzona w bruździe ściennej)
- proj. pion kanalizacji sanitarnej
- proj. pion wody użytkowej
- proj. zawór odcinający
- proj. miska ustępowa
- proj. umywalka
- proj. zlew
- średnica ciepłej wody użytkowej
- średnica zimnej wody użytkowej
- proj. pojemnościowy podgrzewacz elektryczny, podumywalkowy

Projektowane średnice podejść pod przybory sanitarne

Ozn. proj.	Przybór sanit.	Kan sanit.	Woda zimna	Woda ciepła
N	Natrysk dziecięcy	ø50 PVC	ø20x2,8	ø20x3,4
U	Umywalka	ø40 PVC	ø20x2,8	ø20x3,4
Zm	Zmywarka	ø50 PVC	ø20x2,8	---
Zl	Zlew	ø50 PVC	ø20x2,8	ø20x3,4
Mu	Miska ustępowa	ø110 PVC	ø20x2,8	---

- Uwagi:
- Rodzaje i typy przyborów sanitarnych oraz wylewki wg. branży architektonicznej. W projekcie przyjęto: baterie stojące dla zlewozmywaków i umywalk, baterie ścienne dla natrysku dziecięcego i zlewu gospodarczego (przed zakupem rodzaj wylewek uzgodnić z Inwestorem).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	architekt AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA arch.Marek Stawiany Januszowicka 11c/8 53-135 Wrocław, tel. +48 603 914 953		
INWESTOR :	GMINA GROMADKA ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka		
TEMAT :	Dostosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Modla na potrzeby utworzenia Gminnego Przedszkola nr 2		
ADRES INWESTYCJI :	Dz. Nr 333, obręb Modla Modla 76, 59-706 gmina Gromadka		
STADIUM :	Projekt techniczny		
BRANŻA :	instalacje sanitarne	Data	08.2024
PRZEDMIOT RYS.:	INSTALACJE WOD-KAN - RZUT PODDASZA	Skala	1:100
		Nr rys.	4/IS
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Instal. sanitarne	mgr inż. Tomasz Witek upr.proj. 270/02/DUW	Podpis	
Instal. sanitarne - sprawdzający	mgr inż. Wojciech Pacyński upr.proj. 64/78/Wwm	Podpis	