









**RZUT PODDASZA - FRAGMENT - szczyt**  
**SKALA 1:100**

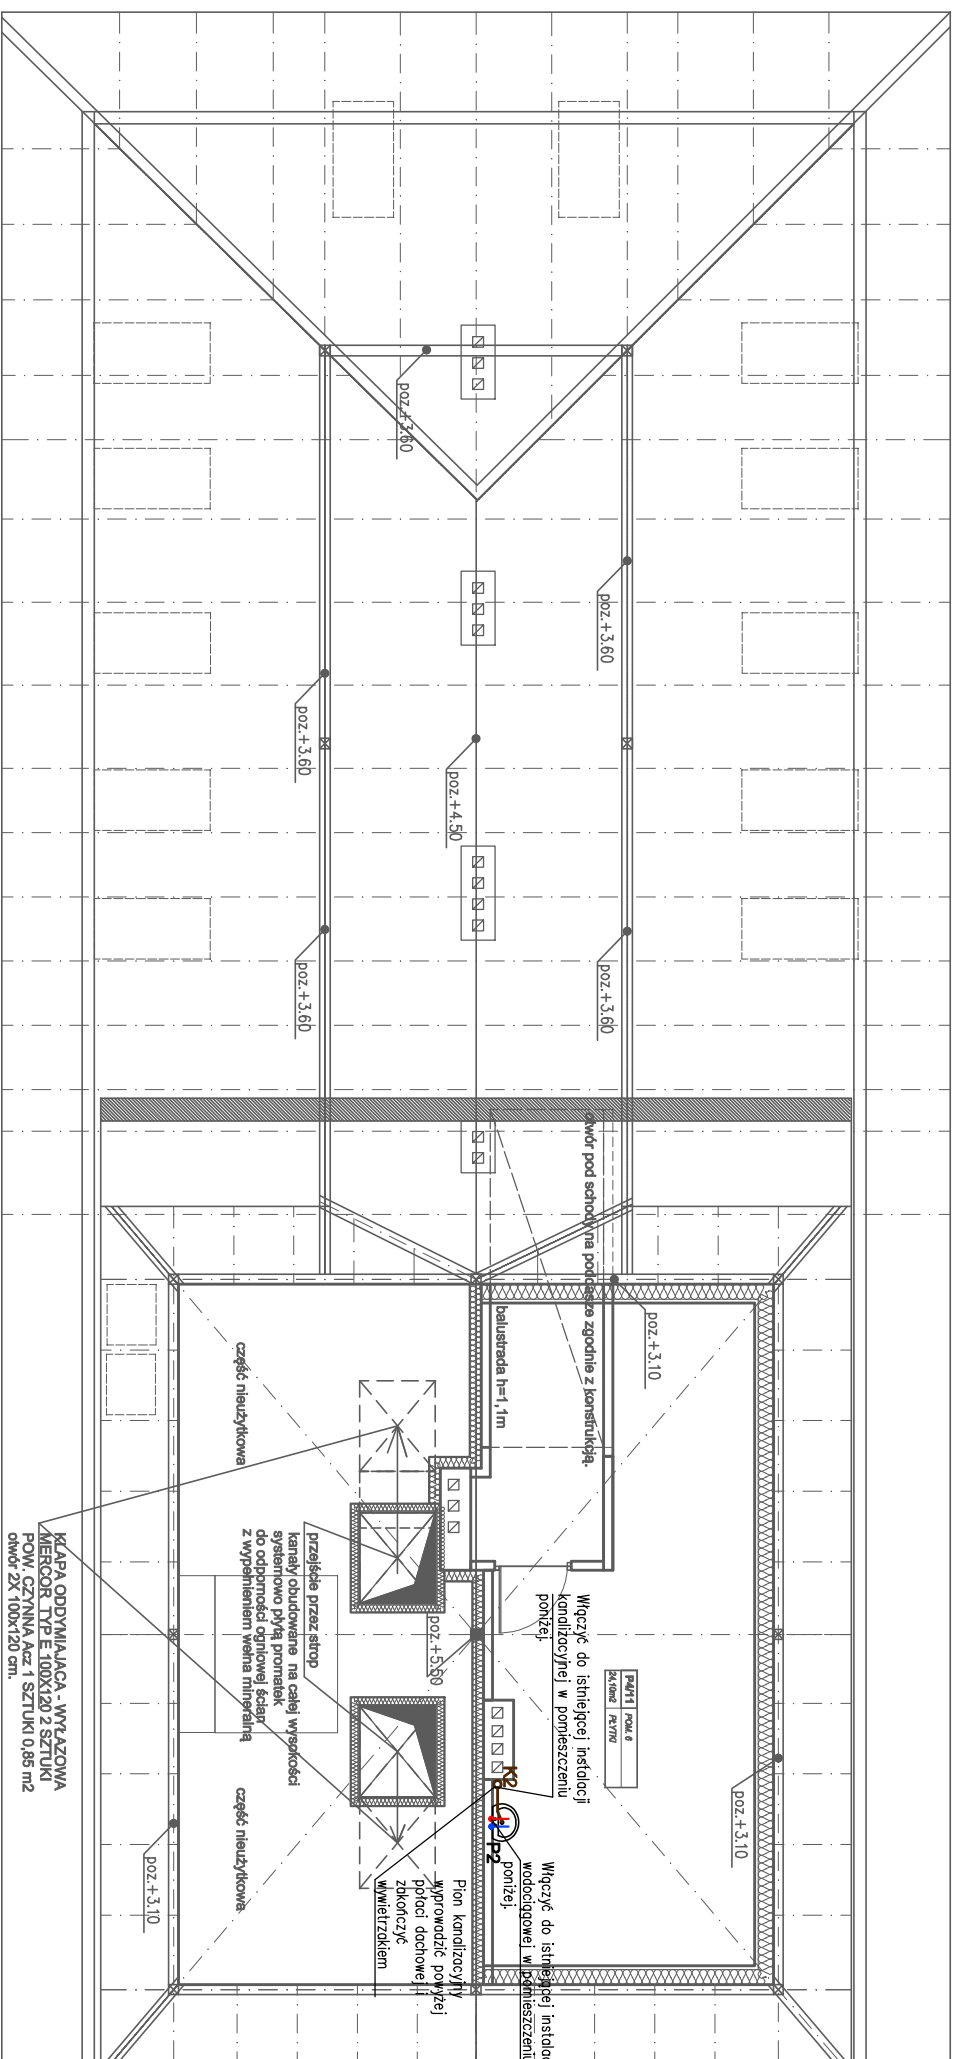

- UWAGI:**
1. Instalację wody zimnej i ciepłej użytkowej prowadzone w warstwie wyewki oraz brukach ścieżnym układać w izolacji zabezpieczającej.
  2. Instalację należy zabezpieczyć przed wpływem wydzielen termicznych stosując przewidziany dla danego materiału i produktu sposób montażu i kompensacji.
  3. Instalację wodną należy prowadzić conajmniej 10 [cm] poniżej przewodów elektrycznych i gazowych.
  4. Przewody instalacji wody ciepłej należy układać w izolacji ciepłej
  5. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
  6. Podczas montażu zastosować się do instrukcji producenta poszczególnych elementów instalacji.
  7. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w conajmniej tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda.
  8. Część rysunkową projektu należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
  9. Wszyskie wymiary zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do prac.
  10. Projekt zweryfikować i uszczegółwić na etapie projektu wykonawczego przed przystąpieniem do budowy.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  CYRKULACJA<br> Ciepła woda temp.<br> zimna woda<br> instalacja hydrantowa<br> kanalizacja sanitarna<br> kanalizacja sanit. pod stropem |                               |
| <div>          PRZEJŚCIE PRZECIĘGRODĘ ODDZIELENIA POZANOWEGO       </div>   |                               |
| ARCHIBUD, mgr inż. arch. Agniesz Kowalska,<br>43-400 JAWORZNO UL. PODWALE 12B<br>tel. 509 406 798<br>NIP 628 189 06 74   |                               |
| PROJEKT:<br><b>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORIJNEGO</b><br><b>CHRYZANÓW UL. SOKOŁA 19</b>   |                               |
| INWESTOR:<br><b>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORIJNEGO</b><br><b>32-500 CHRYZANÓW</b><br><b>UL. SOKOŁA 19.</b>  |                               |
| TYTUŁ:<br><b>RZUT PODDASZA - FRAGMENT - szczyt.</b><br><b>INSTALACJA WOD. KAN.</b>   |                               |
| PRZECIĘTNE:<br>PROJEKTOWY: mgr inż. Piotr Pien<br>upr. nr MBP/00177/PW/08/03   | PROJEKT:<br>DATA: 08.2016     |
| OPRACOWAŁ:<br>SPRAWDZIŁ: mgr inż. Adam Głowacki<br>upr. nr SLD/0020/PW/08/12   | DATA: 08.2016                 |
| BRANDA:<br>TYTUŁ: P.B.   | NR ARCHIWIZACJI:<br><b>S2</b> |
| UMIĘJKN. NR:<br>PROJEKT. NR: -   | SKALA:<br><b>1:100</b>        |