ZAKRES OPRACOWANIA

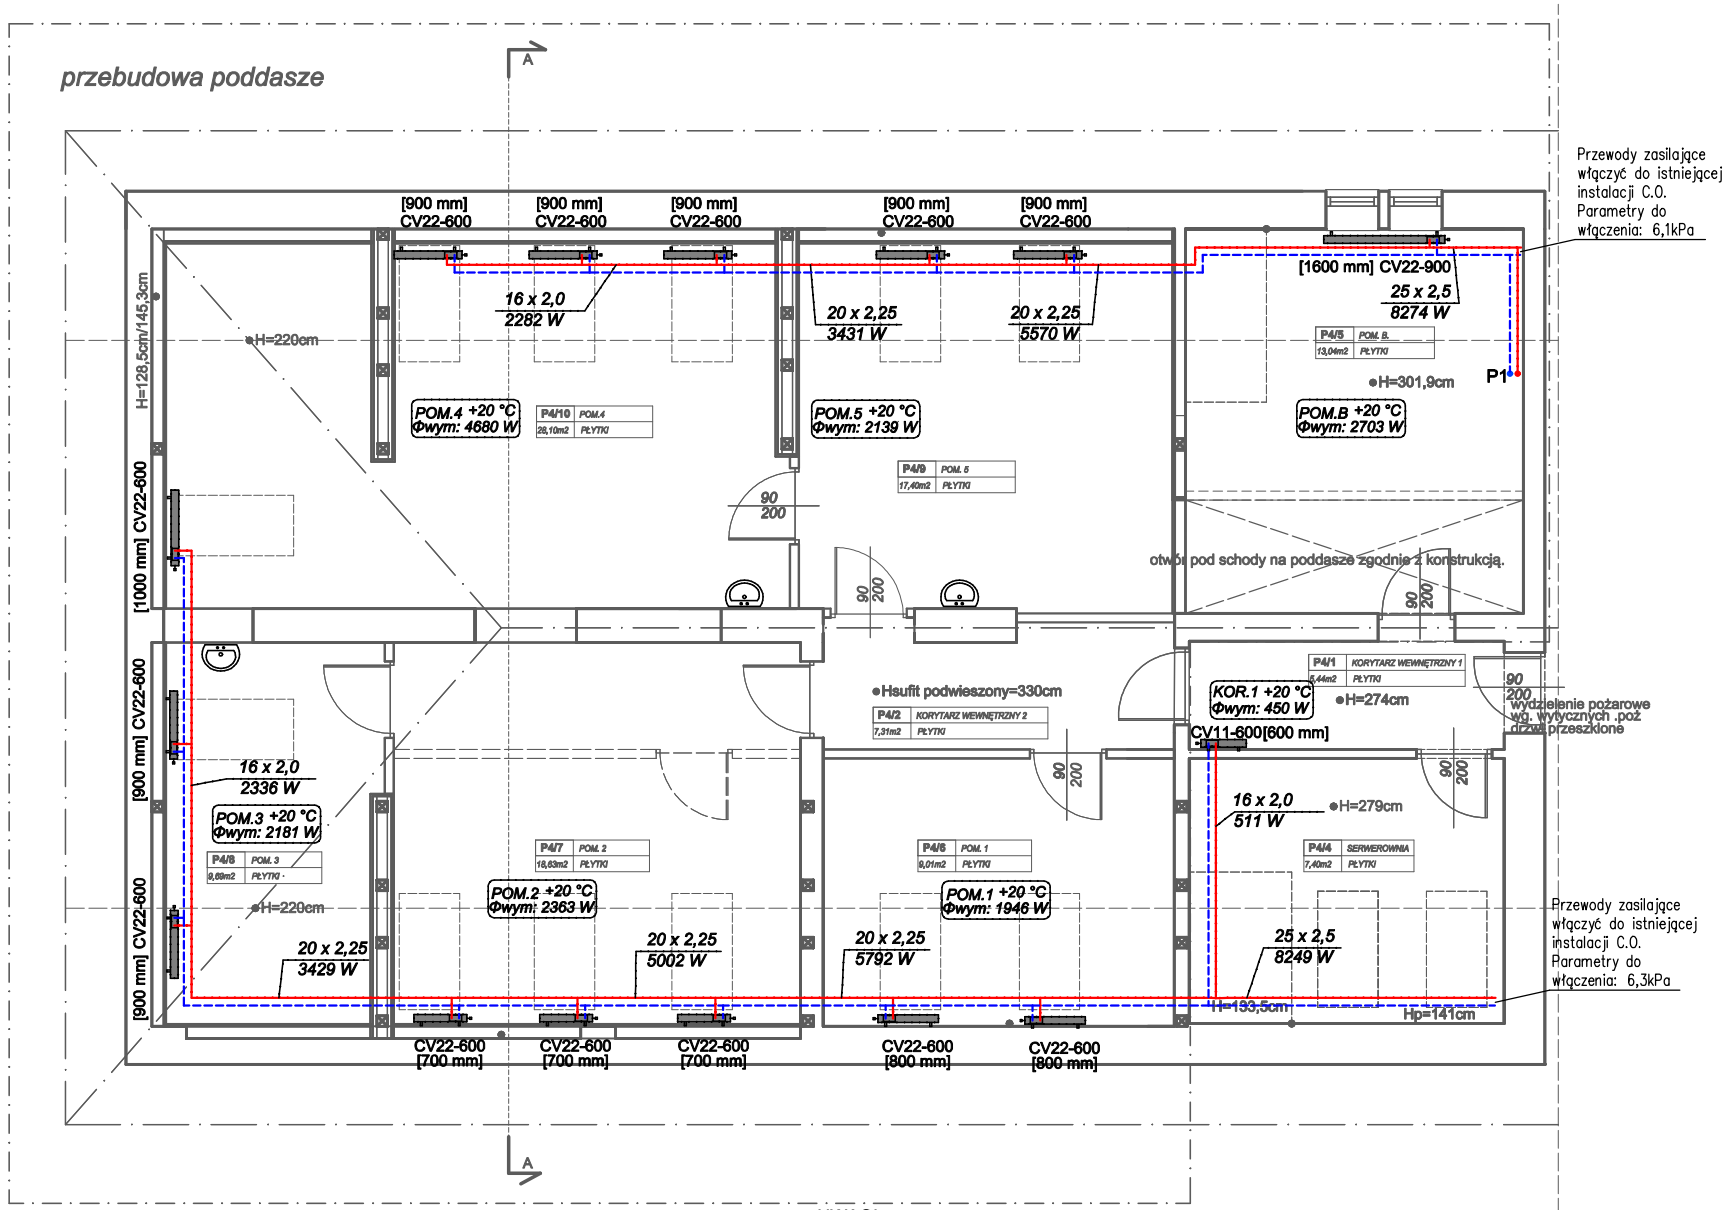

OZNACZENIA

- Instalacja CO zasilanie
- Instalacja CO powrót
- FTV2205 [600 mm] Oznaczenie grzejnika ściennego (typ i rozmiar, długość)

UWAGI:

1. Instalację CO i CT prowadzoną w warstwie wylewki oraz bruzdach ściennych układać w izolacji zabezpieczającej.
2. Instalację należy zabezpieczyć przed wpływem wydłużeń termicznych stosując przewidziany dla danego materiału i produktu sposób montażu i kompensacji.
3. Instalację CO i CT należy prowadzić conajmniej 10 [cm] poniżej przewodów elektrycznych i gazowych.
4. Przewody instalacji CO i CT należy układać w izolacji cieplnej.
5. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
6. Podczas montażu zastosować się do instrukcji producenta elementów instalacji.
7. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zbezpieczyć w conajmniej tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda.
8. Część rysunkową projektu należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
9. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do prac.
10. Projekt zweryfikować i uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego przed przystąpieniem do budowy.

ARCHIBUD. mgr inż. arch. Agata Kowalska.
43-600 JAWORZNO UL. PODWALE 128
tel. 509 406 788
NIP 628 188 08 74

PROJEKT:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
CHRZANÓW UL. SOKOŁA 19

INWESTOR:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
32-500 CHRZANÓW
UL. SOKOŁA 19.

TYTUŁ:
RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Piotr Pień upr nr MAP/0077 /PWOS/03	PODPIS:	DATA: 09.2016
OPRACOWAŁ.			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adam Głowacz upr nr SLK/4360 /PWOS/12		09.2016

BRANŻA:	SANITARNA	NR ARKUSZA:	S3
FAZA:	P.B.		
UMOWA NR:	-	SKALA:	1:100
PROJEKT NR:	-		