


D1 DACH		P1 PODŁOGA NA GRUNCIE		S1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA		PŁYTKA GRESS	2,0cm	WYLEWKA BETONOWA	5,0cm
ŁATA 40x60	5,0cm	WYLEWKA BETONOWA	6,0cm	STYROPIAN GR. 20cm EPS100 UŁOŻONY NAPRZEMIENNIE W DWÓCH WARSTWACH	20,0cm
KONTRŁATA 25x50	3,0cm	FOLIA BUDOWLANA	0,5mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA GR. 0,3mm UŁOŻONA W DWÓCH WARSTWACH	
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA	0,1cm	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 100	10,0cm	STROP PREFABRYKOWANY GĘSTOŻEBROWY	24,0cm
KROKIEW 6x20cm	20cm	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 100	10,0cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5cm
		2x FOLIA BUDOWLANA	2x0,5mm		
		PŁYTA FUNDAMENTOWA	25,0cm		
		PODKŁAD BETONOWY B10	10,0cm		
		PIASEK ŚREDNI ZAGĘSZCZONY DO $I_s=0,98$			

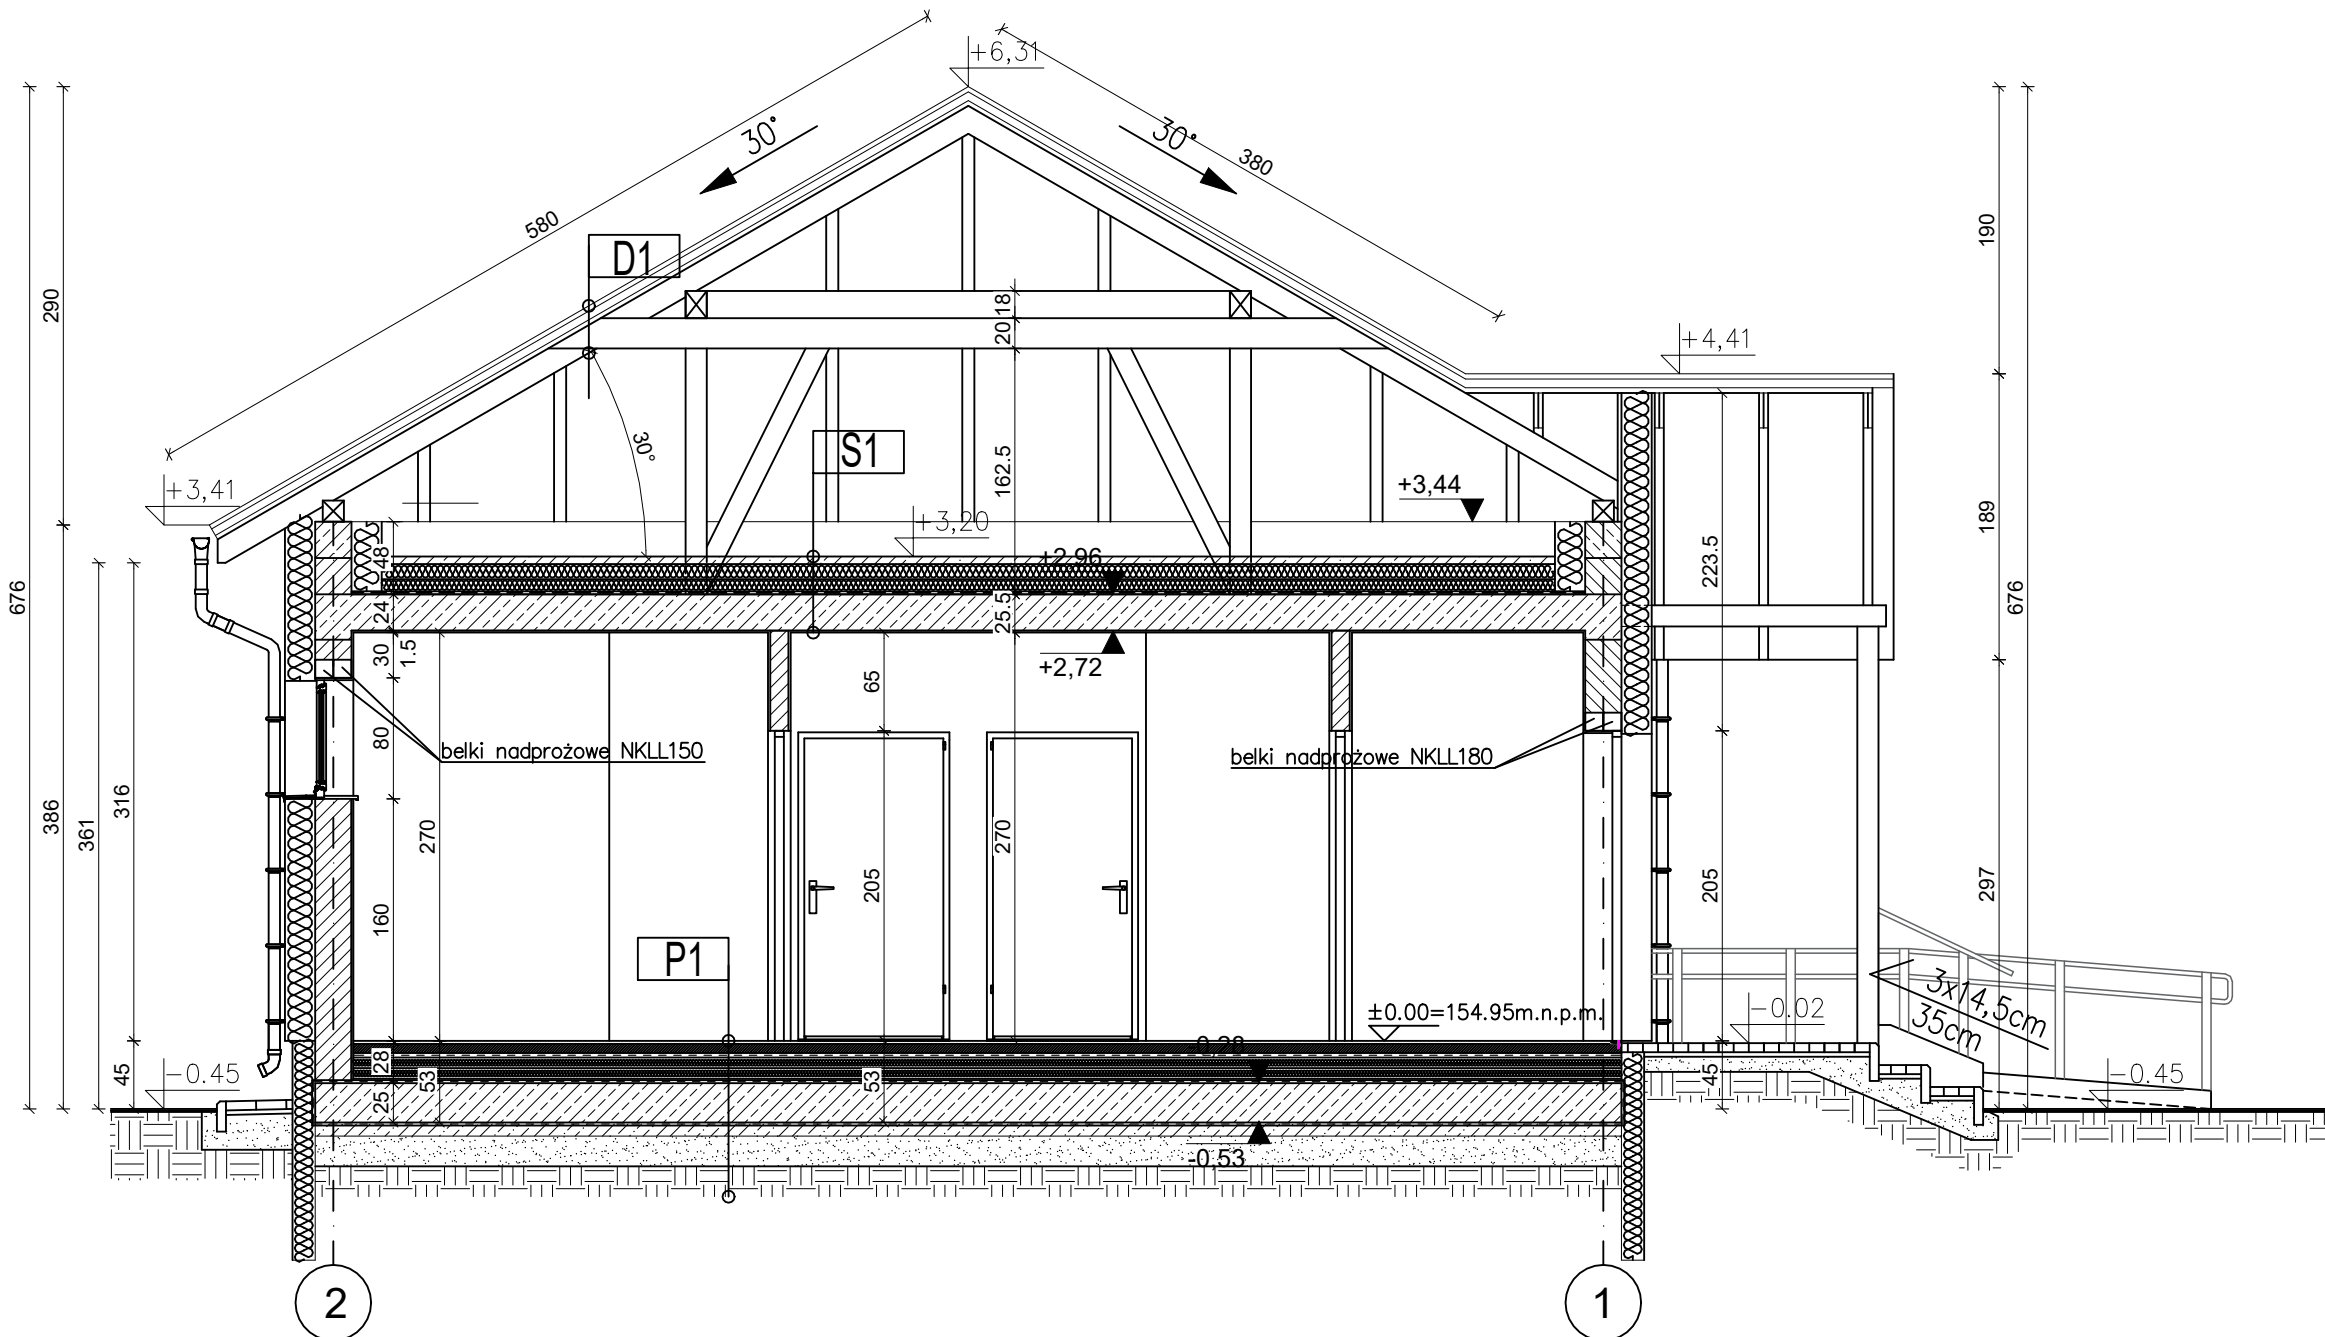

PRZEKRÓJ B-B
(poczwórna kancelaria
L. Jarzynny Kierz, Lipowiec,
Duczynin, Grabowo)
Skala 1:50

OBIEKT:
**BUDYNEK PODCZWÓRNEJ KANCELARII
DLA LEŚNICTWA JARZYNNY KIERZ,
LIPOWIEC, DUCZYMIN, GRABOWO**

LOKALIZACJA:
działka ewid. nr 2146/3,
obręb geodezyjny: 0034 Opilki Płoskie
jedn. ewid.: 142202_5 Chorzele -
obszar wiejski

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ
ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz

AUTORZY PROJEKTU:

IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Łukasz Borysiuk up. nr 11/PDOKK/2019	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Magdalena Rafalska up. nr 2/02/OL	

SKALA: 1:50	BRANŻA: Architektura	NR RYS.: A4
----------------	-------------------------	----------------

TYTUŁ RYSUNKU
Przekrój B-B

DATA
Styczeń 2024