


D1 DACH		P1 PODŁOGA NA GRUNCIE		S1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA		PŁYTKA GRESS	2,0cm	WYLEWKA BETONOWA	5,0cm
ŁATA 40x60	5,0cm	WYLEWKA BETONOWA	6,0cm	STYROPIAN GR. 20cm EPS100 UŁOŻONY NAPRZEMIENNIE W DWÓCH WARSTWACH	20,0cm
KONTRŁATA 25x50	3,0cm	FOLIA BUDOWLANA	0,5mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA GR. 0,3mm UŁOŻONA W DWÓCH WARSTWACH	
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCALNA	0,1cm	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 100	10,0cm	STROP PREFABRYKOWANY GĘSTOŻEBROWY	24,0cm
KROKWE 6x20cm	20cm	IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN EPS 100	10,0cm	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1,5cm
		2x FOLIA BUDOWLANA	2x0,5mm		
		PŁYTA FUNDAMENTOWA	25,0cm		
		PODKŁAD BETONOWY B10	10,0cm		
		PIASEK ŚREDNI ZAGĘSZCZONY DO $I_s=0,98$			

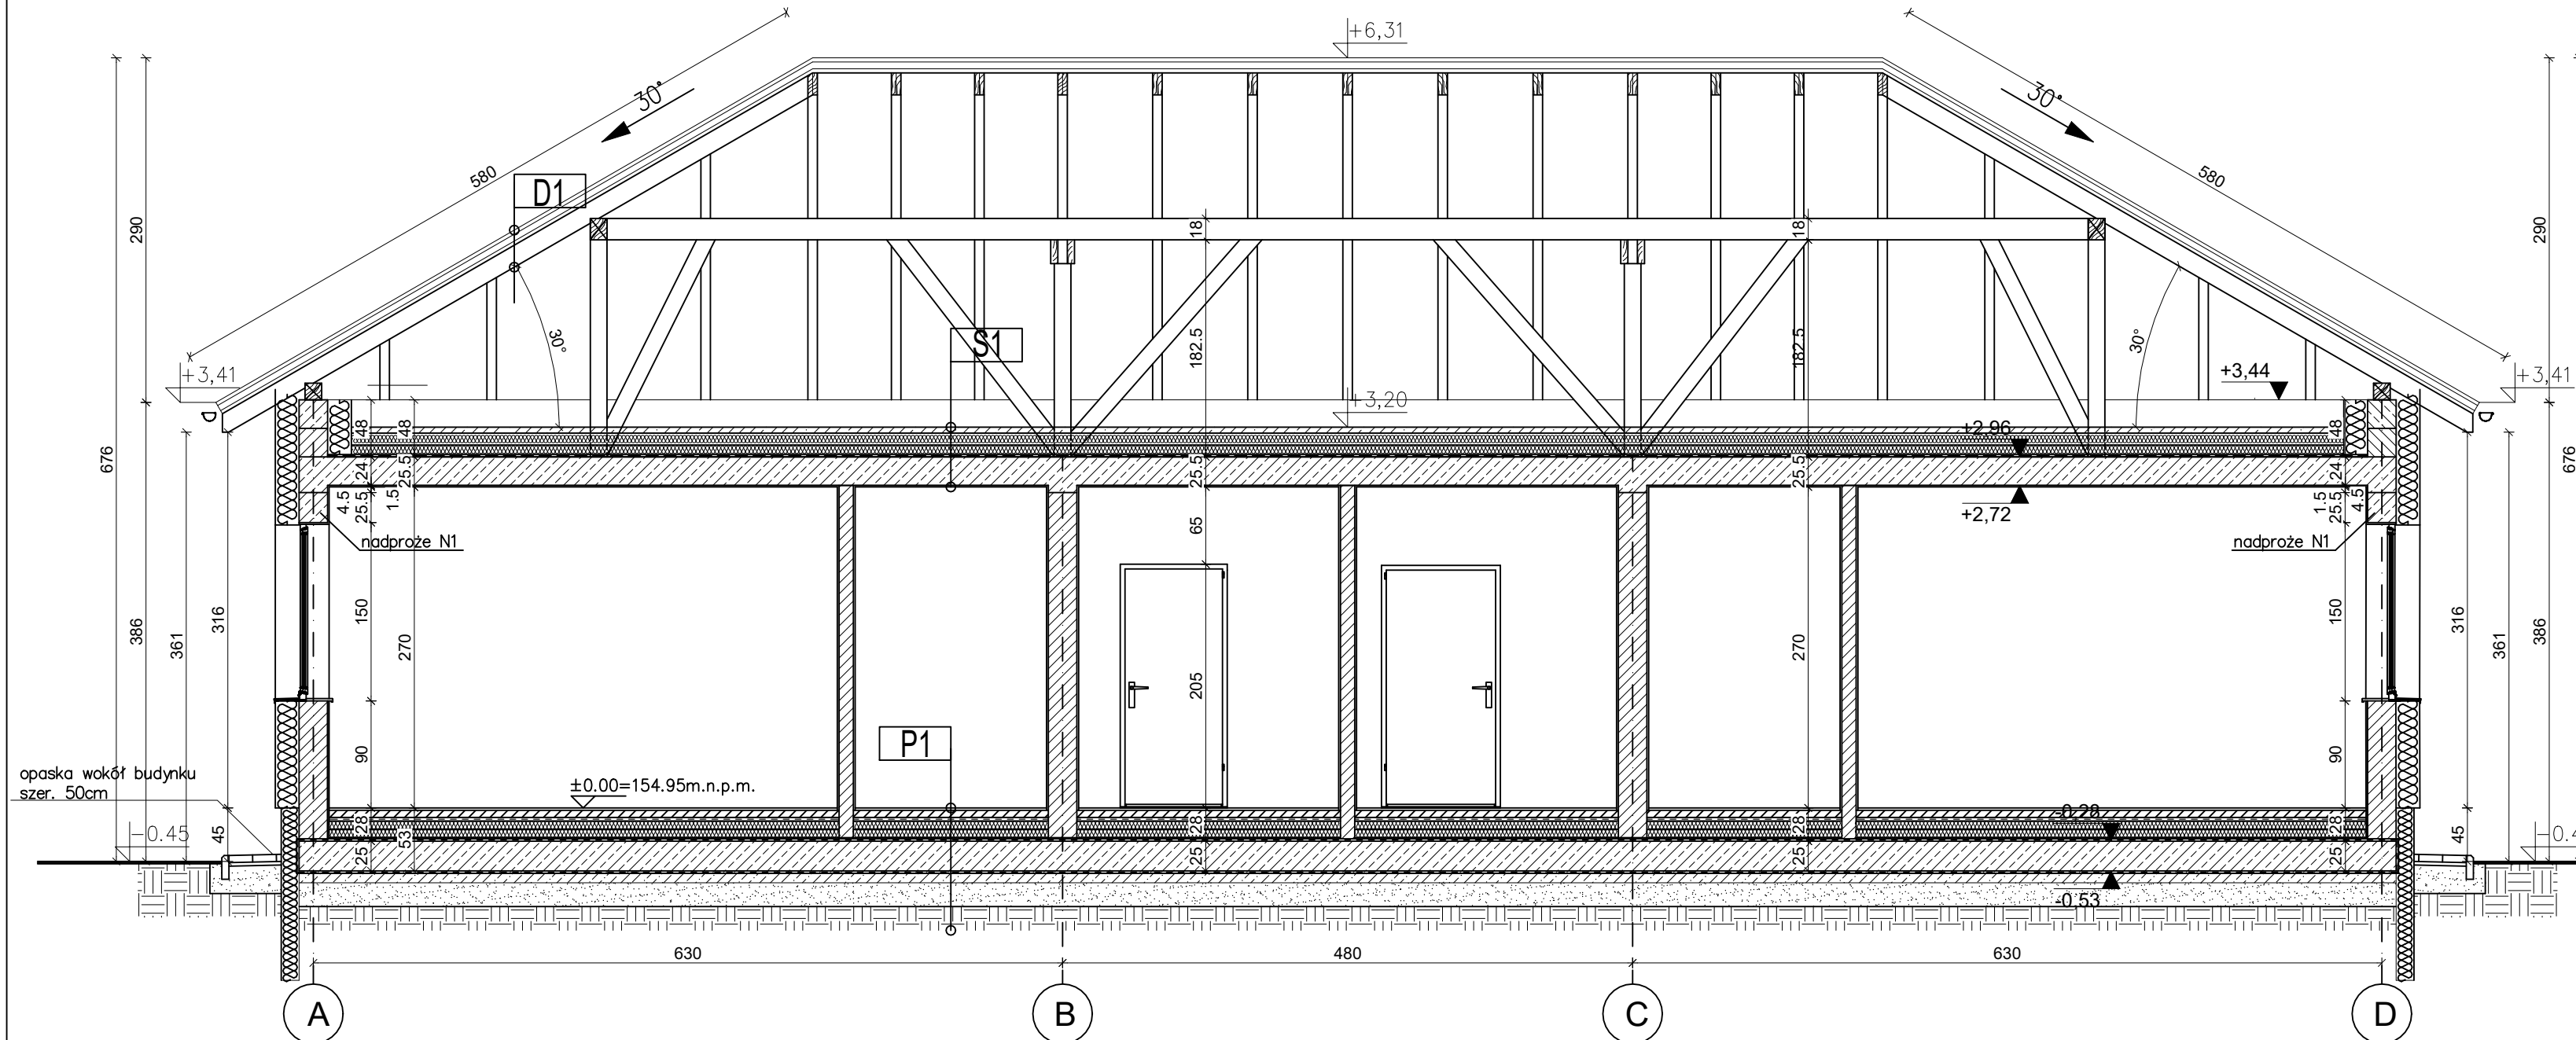

**PRZEKRÓJ A-A**  
(poczwórna kancelaria  
L. Jarzynny Kierz, Lipowiec,  
Duczymin, Grabowo )  
Skala 1:50

OBIEKT:  
**BUDYNEK PODCZWÓRNEJ KANCELARII  
DLA LEŚNICTWA JARZYNNY KIERZ,  
LIPOWIEC, DUCZYMIN, GRABOWO**

LOKALIZACJA:  
działka ewid. nr 2146/3,  
obręb geodezyjny: 0034 Opitki Płoskie  
jedn. ewid.: 142202\_5 Chorzele -  
obszar wiejski

INWESTOR:  
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO  
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE  
NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ  
ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz

AUTORZY PROJEKTU:

IMIĘ I NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Łukasz Borysiuk  
up. nr 11/PDOKK/2019

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch. Magdalena Rafalska  
up. nr 2/02/OL

SKALA: 1:50 BRANŻA: Architektura NR RYS.: A3

TYTUŁ RYSUNKU  
**Przekrój A-A**

DATA  
Styczeń 2024