


OZNACZENIA O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI
W BUDYNKU

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

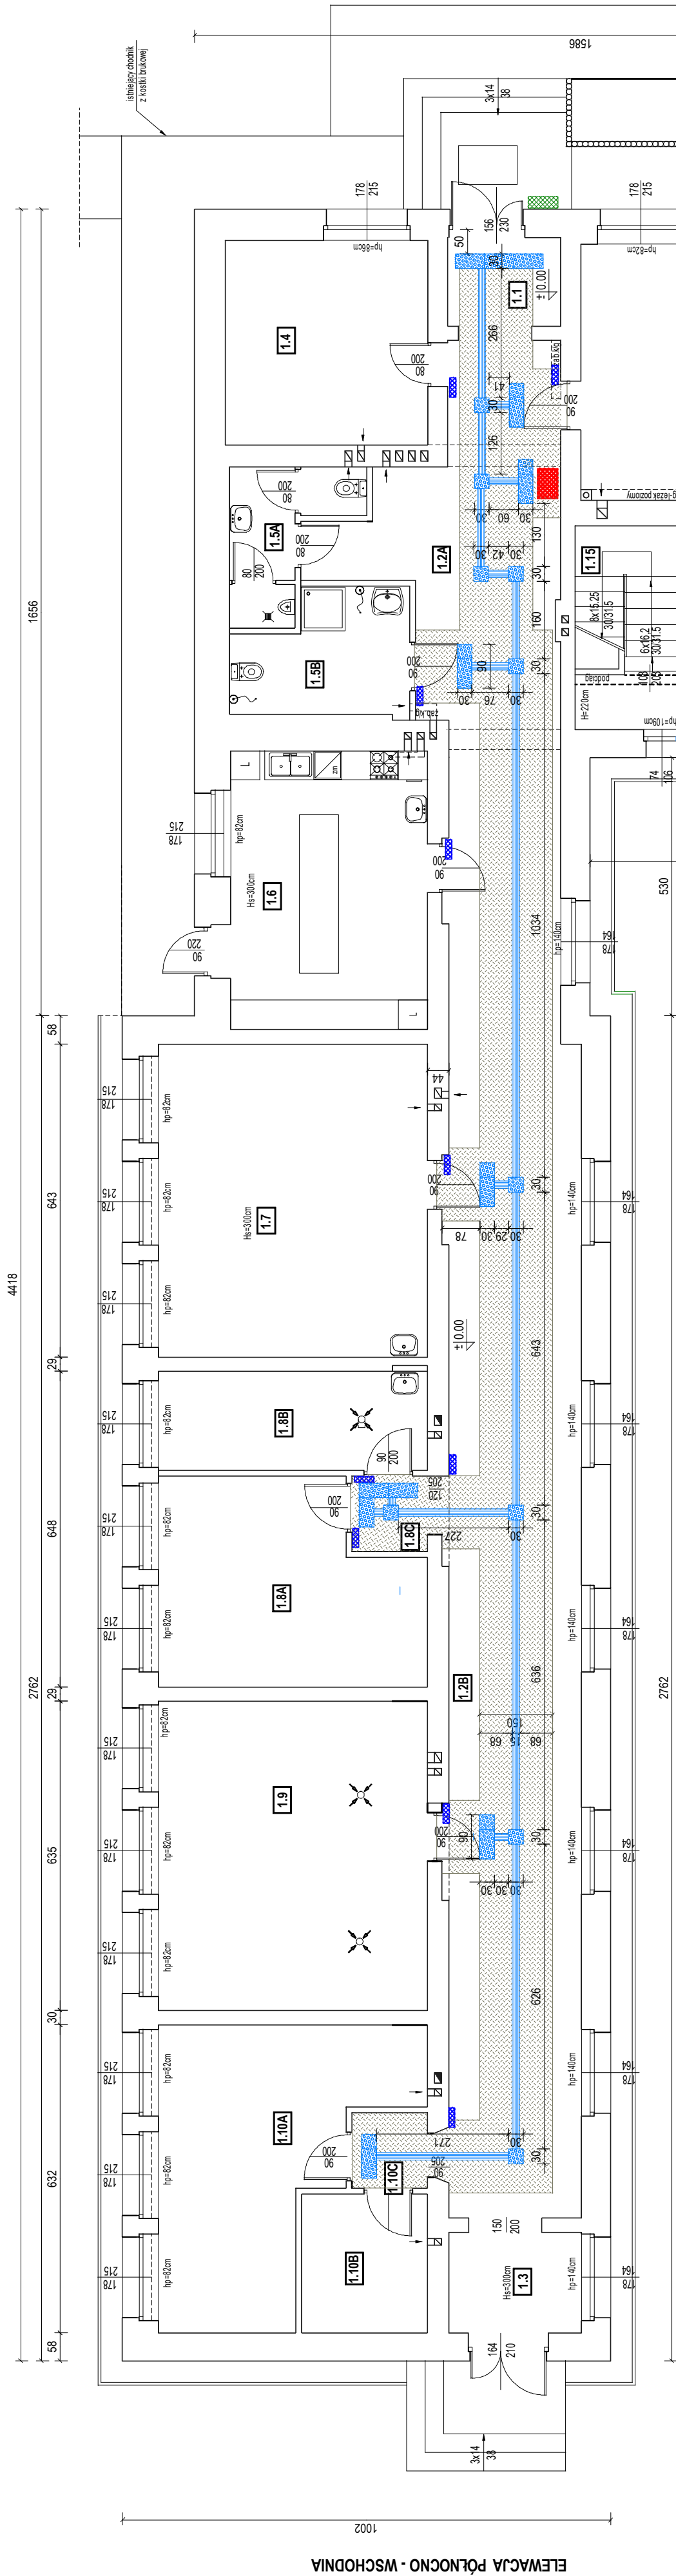


OZNACZENIA

- Elementy ścieżki dotykowej wykonane z Worywa sztucznego (poliuretan) z fakturą antypoślizgową (min. R11)
- element przewodzący
- ścieżki dotykowej- szerokość 15cm
- element ostrzegawczy ścieżki dotykowej- 60x30cm
- element ostrzegawczy- znak skrzyżowania
- ścieżki dotykowej - 30x30cm
- plan tyflograficzny
- tabliczka ścieżka informacyjna oznakowana alfabetem Braille'a montowana na ścianie zewnętrznej budynku na wysokości 1,1m-1,6m.
- tabliczka administracyjna z nadrukiem na PCV i pismem Braille'a. Tabliczka mocowana przy drzwiach na ścianie od strony kłanki.
- + oznaczenie framugi drzwi poprzez naklejenie pasa szerokości 10cm
- + oznaczenie drzwi dwoma pasami poziomymi na wysokości 90-100cm i 130-140cm
- trasa wolna od przeszkód - 150cm

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU

L.p	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA (m²)
1.1	WIATROLAP	gres	4,22
1.2A	KORYTARZ	gres	52,50
1.2B	KORYTARZ	gres	54,66
1.3	WIATROLAP	gres	5,60
1.4	POKOJ BIUROWY	gres	17,47
1.5A	W-C MESKI	terakota	5,52
1.5B	W-C DAMSKINPN	terakota	8,33
1.6	POM.SOCJALNE	gres	23,11
1.7	SALA REHABILITACJI	gres	35,49
1.8A	POKOJ BIUROWY	wyk.homog.	21,11
1.8B	SALA FIZYKOTERAPII	wyk.homog.	11,20
1.8C	KORYTARZ	gres	2,40
1.9	POKOJ BIUROWY	wyk.homog.	35,05
1.10A	POKOJ BIUROWY	wyk.homog.	24,07
1.10B	SZATNIA	wyk.homog.	7,35
1.10C	KORYTARZ	gres	2,40
1.11	SALA ZAJĘĆ	gres	38,71
1.12	POKOJ BIUROWY	wyk.homog.	11,54
1.13	WIATROLAP	gres	3,60
1.14	POM.GOSPODARCZE	gres	3,99
1.15	KL.SCHODOWA	gres	15,56
RAZEM			383,88

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

	USŁUGI PROJEKTOWE Izabela Sawicka 07-410 Ostrołęka, ul. Górniewska 31a/12, tel. 505-965-707	
	nazwa obiektu	LIKWIDACJA BARIER ARCHYTEKTONICZNYCH PRZY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA
temat	RZUT PARTERU - oznaczenia o zapewnieniu dostępności	
adres budowy	DLUGIE 13, gm. Czarnia działka nr ewid. 363/2	
inwestor	GMINA CZARNIA Czarnia 41, 07-431 Czarnia	
projektant	mgr inż. IZABELA SAWICKA	
opracował	mgr inż. IZABELA SAWICKA	
OSTROŁĘKA, sierpień 2024 r.		

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA