


- UWAGA:
- PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
  - RYUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWĄ SĄ ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

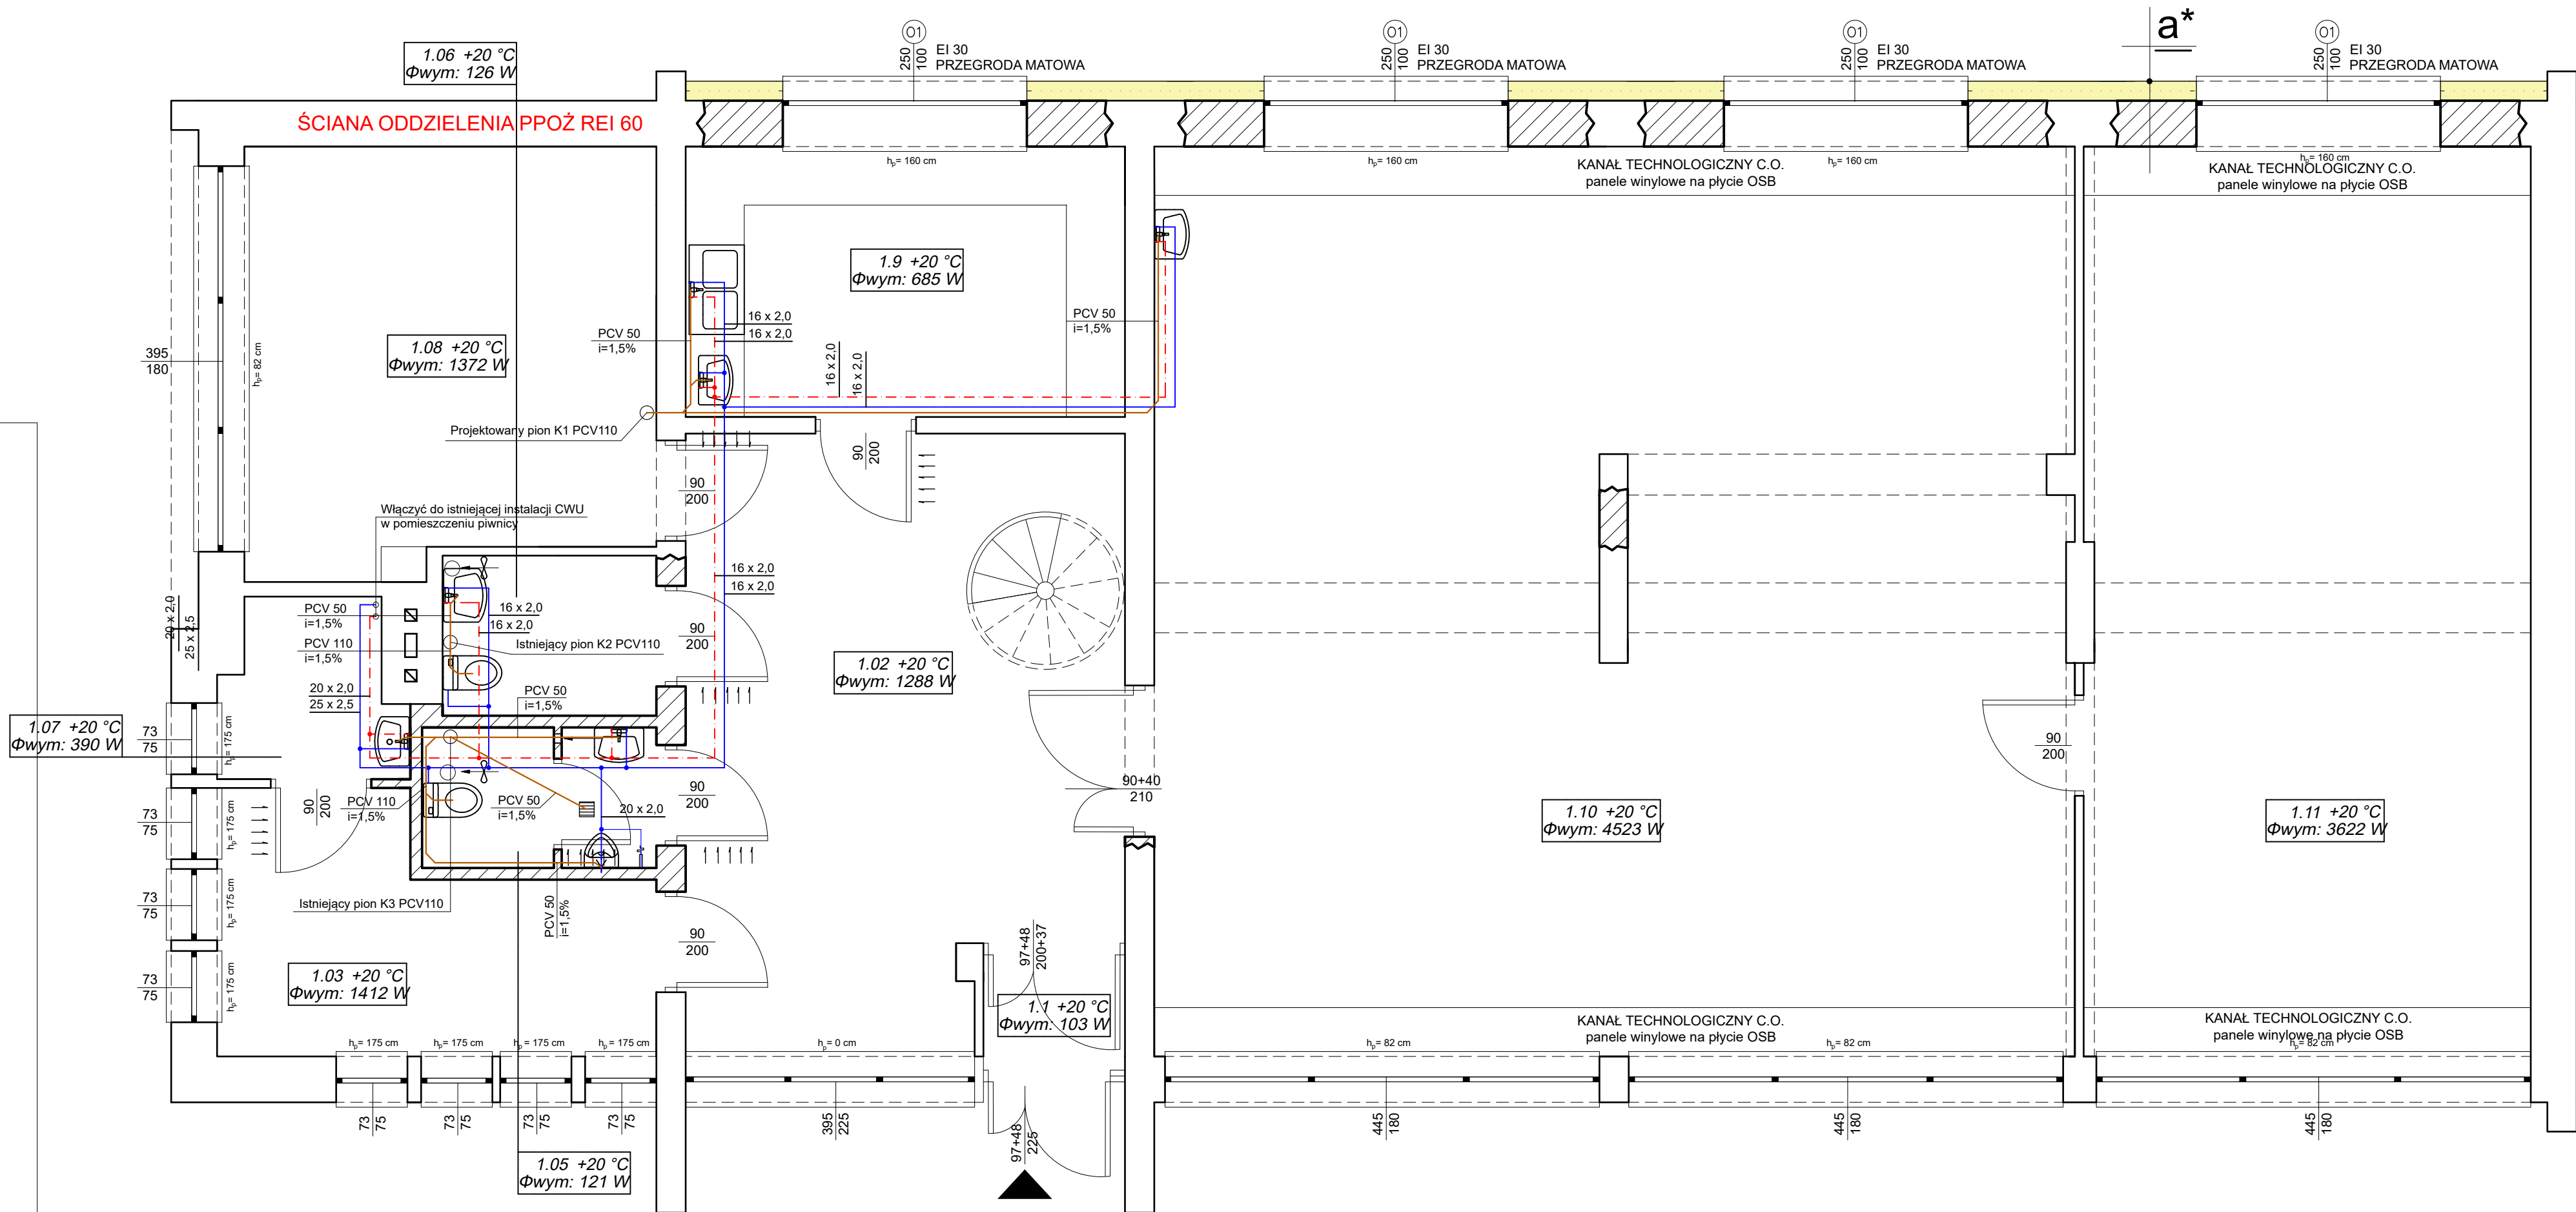

#### LEGENDA

- Przewód ciepłej wody  
Przewód zimnej wody  
Przewód wody cyrkulacyjnej  
Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzony w posadzce i brudkach ściennych  
Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzonej pod posadzką
- KS1 Pion kanalizacji sanitarnej dn 110
- ZN Zawór napowietrzający
- W Pion wody ciepłej zimnej i cyrkulacyjnej
- 16 x 2,0 Średnica przewodu Pex/ALU/Pex

- Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.
- Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyprowadzić w rewizję PCV zamontowane 0,5 m nad poziomem posadzki.
- Na poziomym przewodzie odpływowym, przed wyjściem z budynku należy zastosować "wyczystkę" kanalizacyjną.

<div>STUDIO</div> <div>ARCHITEKTURY</div> <div>Piotr Ćwirko</div>	<div>STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko</div> <div>47-300 Krapkowie ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com</div>		<div>Branża:</div> <div>SANITARNA</div>	
	<div>Treść rysunku:</div> <div>RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WOD-KAN</div>		<div>Skala:</div> <div>1:50</div>	<div>Numer rysunku:</div> <div>S2</div>
<div>Obiekt:</div> <div>PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU "SENIOR+"</div>			<div>Data:</div> <div>24.07.2024r.</div>	
<div>Inwestor:</div>		<div>Gmina Krapkowie, 47-303 Krapkowie, ul. 3 Maja 17</div>		
<div>Adres budowy:</div>		<div>Krapkowie ul. Sądowa 21, nr działki ewidencyjnej: 2869 jednostka ewidencyjna: 160502_4 Krapkowie obręb ewidencyjny: 0011 Krapkowie</div>		
<div>Projektant:</div>		<div>mgr inż. Oskar Wolny</div>	<div>nr upr. OPL/1068/PWOS/14</div> <div>w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń</div>	<div>Podpis:</div>
<div>Sprawdzający:</div>		<div>mgr inż. Alfred Matuszek</div>	<div>nr upr. 318/68</div> <div>w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń</div>	<div>Podpis:</div>