


Konstrukcja ścian przyziemia skala 1:50

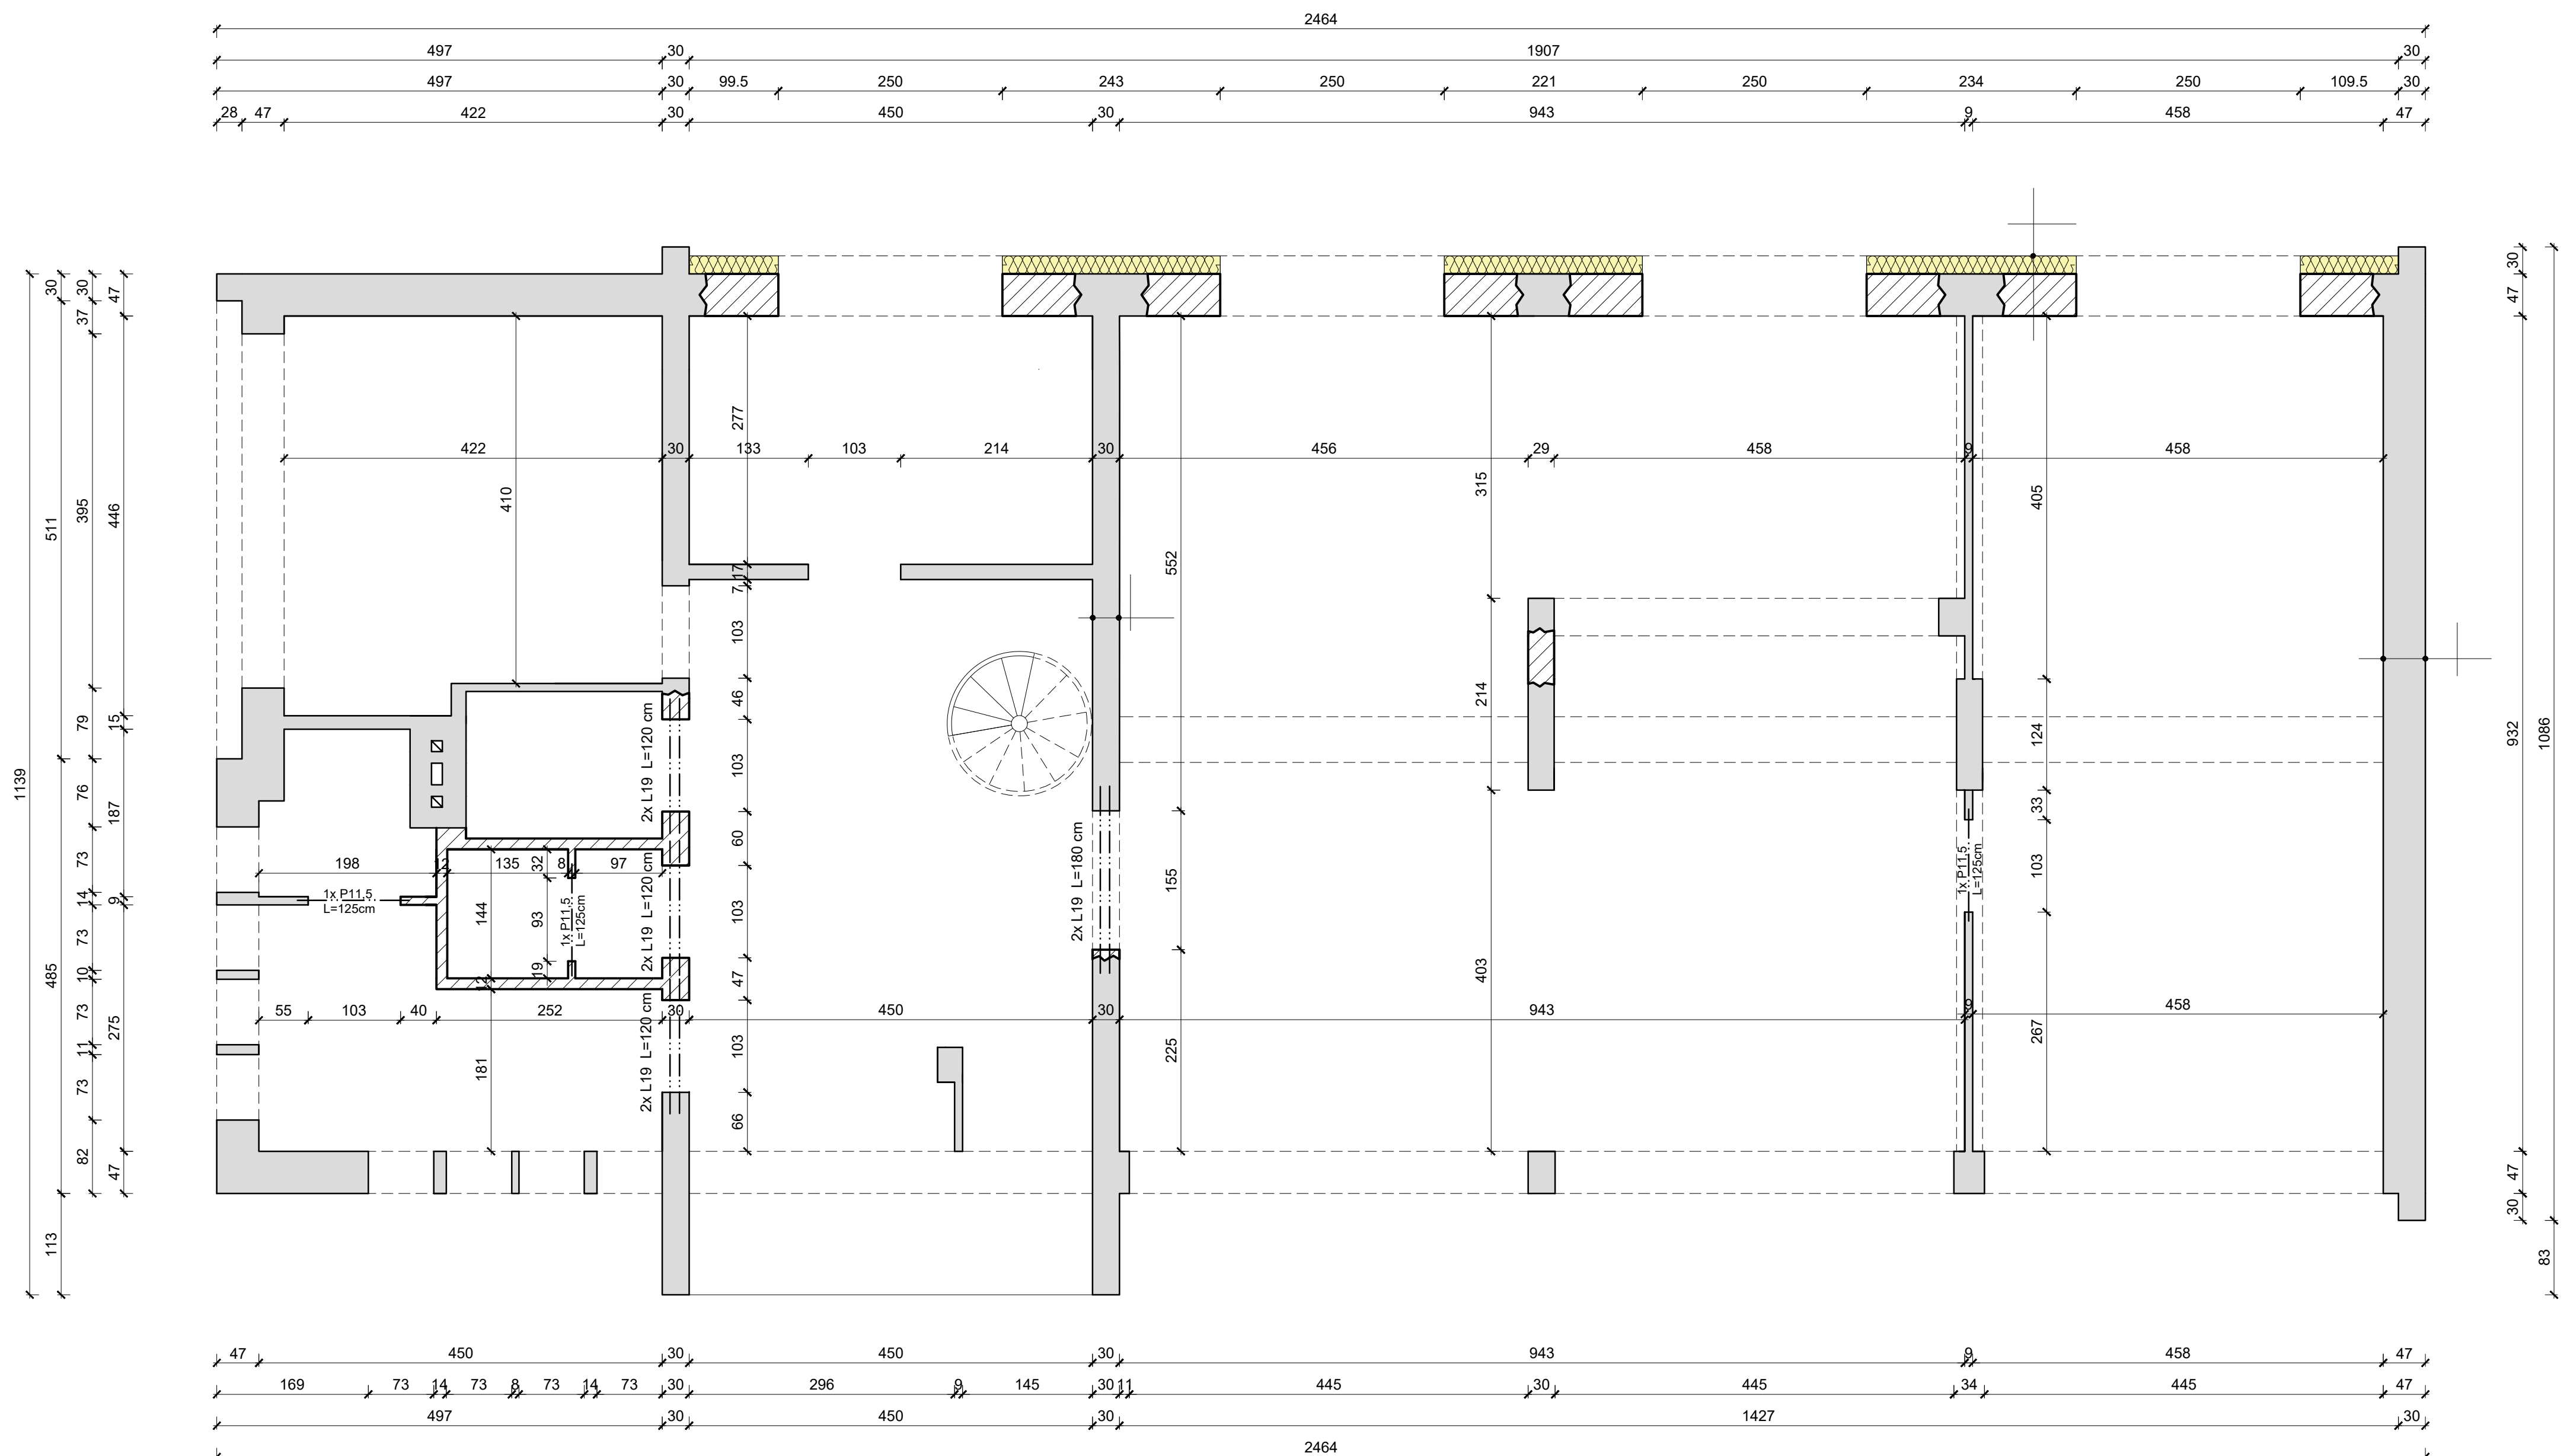

- UWAGI:**
- Minimalne przesunięcie spoin pionowych 8cm
 - Minimalna długość bloczka na krawędzi otworu 11,5cm
 - Nadproża L19 oprzeć na murze na min. 18cm
 - Nadproża ceramiczne oprzeć na murze min. 12,5cm
 - Wymiary podano w [cm]
 - ostatecznie na etapie robót kontrolować wymiary

LEGENDA:

- Ściany projektowane z pustaków ceramicznych
- Ściany istniejące

 STUDIO ARCHYTEKTURA Piotr Ćwirko	STUDIO ARCHYTEKTURA Piotr Ćwirko 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 85 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektura.com		Branża: ARCH-CONSTR
	Treść rysunku: KONSTRUKCJA ŚCIAN PRZYZIEMIA		Skala: 1:50 Numer rysunku: K1
Objekt:	PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU "SENIOR+"		Data: 24.07.2024r.
Inwestor:	Gmina Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17		
Adres budowy:	Krapkowice ul. Sądowa 21, nr działki ewidencyjnej: 2869 jednostka ewidencyjna: 160502.4 Krapkowice obręb ewidencyjny: 0011 Krapkowice		
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr upr. 69/2000/Op w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. arch. Adam Nossol	nr upr. OPL/0095/POOK/04 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	Podpis: