

Technologia lokalnego ośrodka wsparcia "Senior +"

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
L.p.	Pomieszczenie	Podłoga	Powierzchnia podłogi [m²]	Powierzchnia użytkowa [m²]
1.01	Wiatrolap	plytki gresowe	1.71	1.71
1.02	Hol	plytki gresowe	26.85	26.85
1.03	Szatnia	plytki gresowe	10.02	10.02
1.04	Przedsionek	plytki gresowe	1.61	1.61
1.05	WC męski	plytki gresowe	1.72	1.72
1.06	WC damski/ WC dla niepełnosprawnych	plytki gresowe	3.59	3.59
1.07	Pom. na sprzęt porządkowy	plytki gresowe	3.10	3.10
1.08	Sala terapeutyczna	plytki gresowe	17.97	17.97
1.09	Aneks kuchenny	plytki gresowe	12.47	12.47
1.10	Sala wielofunkcyjna	panele winylowe	87.03	87.03
1.11	Sala do zajęć rehabilitacyjnych - ruchowych	panele winylowe	42.65	42.65
	RAZEM		208.72	208.72

1.10 - SALA WIELOFUNKCYJNA

ŚCIANY ORAZ SUFITY: wykończone gładzią gipsową,
malowane farbami lateksowymi.
POSADZKA: panele winylowe + listwa przypodłogowa
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna zgodnie z załączonym
rysunkiem technicznym instalacji sanitarnej.
WYPOSAŻENIE:





32. Krzesło
33. Umywalka
34. Stół
35. Sofa
36. Ława
37. Podajnik na ręczniki papierowe
38. Dozownik mydła

1.11 - SALA DO ZAJĘĆ REHABILITACYJNO-RUCHOWYCH


ŚCIANY: wykończone gładzią gipsową, malowane farbami lateksowymi,
SUFITY: istniejący, podwieszany sufit kasetonowy
POSADZKA: panele winylowe + listwa przypodłogowa
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna zgodnie z załączonym
rysunkiem technicznym instalacji sanitarnej
WYPOSAŻENIE:

39. Urządzenie sportowe

LEGENDA:

-  Ściany projektowane z bloczków ceramicznych
 Ściany istniejące
 Izolacja termiczna
 Wyburzenia

 STUDIO ARCHITEKTURA Piotr Cwirko	STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirko 47-303 Krapkowice, ul. Prudnicka 5, tel. 77 46 65 203 kom. 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektura.com		ARCH-KONSTR arch@... Numer rysunku:	
	Treść rysunku: RZUT TECHNOLOGICZNY		Skala: 1:50	Tł
Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU "SENIOR+"			Data: 24.07.2024r.	
Inwestor: Gmina Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17		Krapkowice, ul. Sądowa 21, nr działki ewidencyjnej: 2869 jednostka ewidencyjna: 160502, 4 Krapkowice obręb ewidencyjny: 0011 Krapkowice		
Adres budowy:		Krapkowice, ul. Sądowa 21, nr działki ewidencyjnej: 2869 jednostka ewidencyjna: 160502, 4 Krapkowice obręb ewidencyjny: 0011 Krapkowice		
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Adam Nossol	nr upr. 04/OPOKK/2012 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:	
Sprawdzający projekt architektury:	mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska	nr upr. 210/92/Op w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:	
Opracowała:	inż. arch. Dania Dziadek	Podpis:		

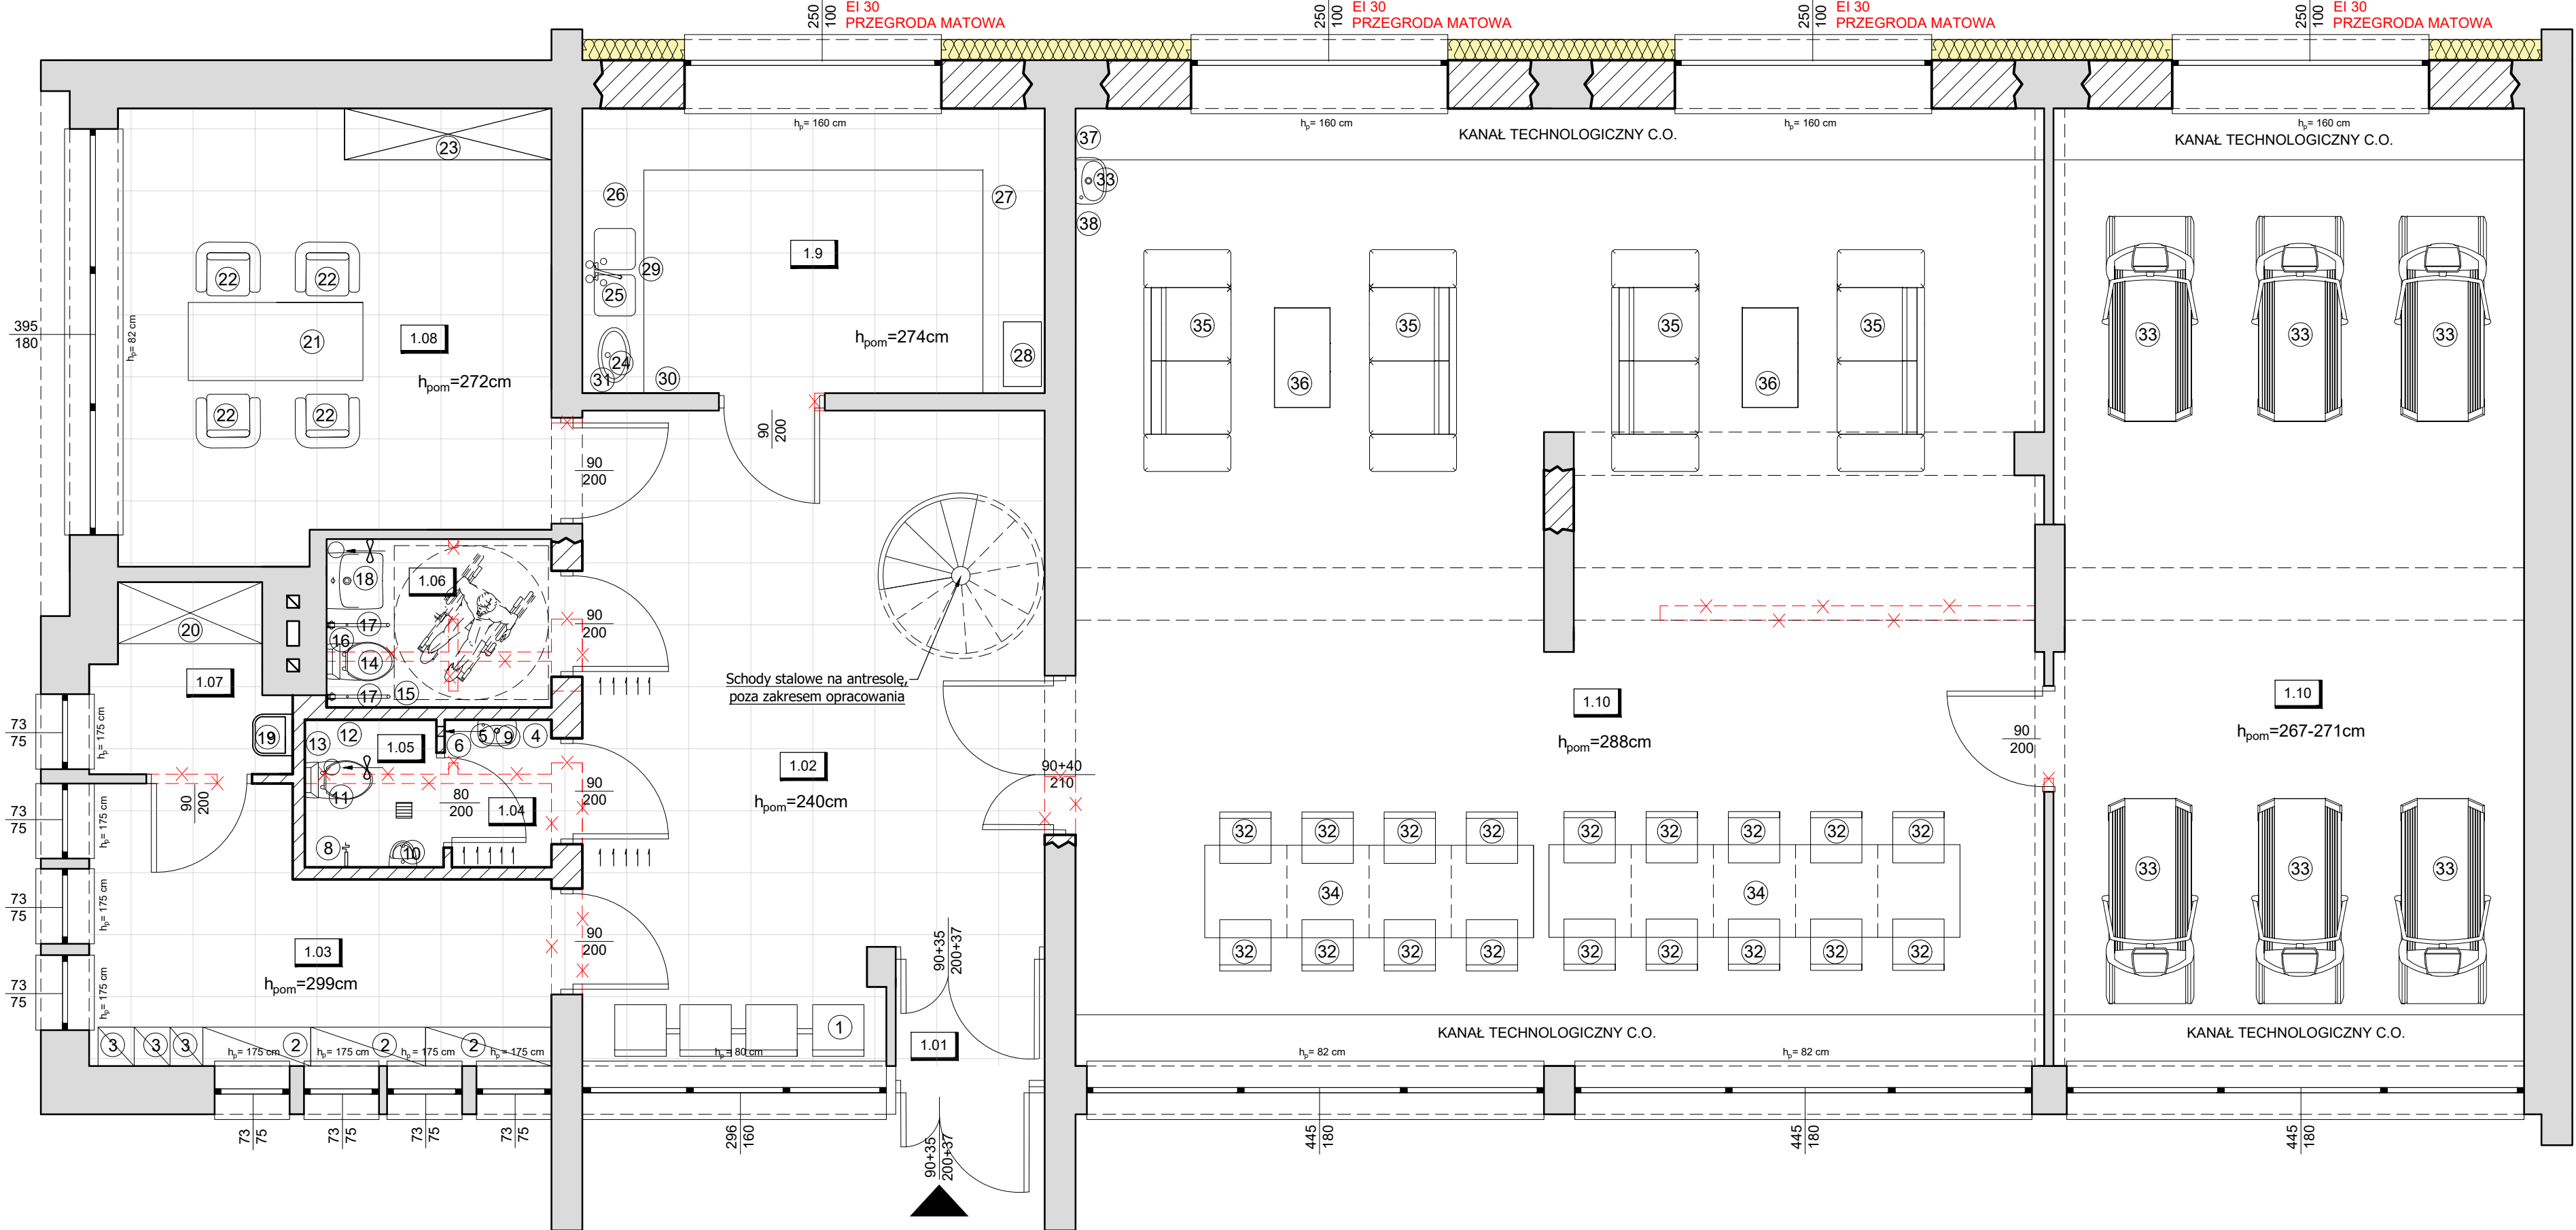

1.01 - WIATROŁAP

ŚCIANY: wykończone gładzią gipsową,
malowane farbami lateksowymi
SUFIT: istniejący z płyt gipsowo-kartonowych
POSADZKA: płytki gresowe na kleju + cokoły

1.02 - HOL

ŚCIANY: wykończone gładzią gipsową,
 malowane farbami lateksowymi
 SUFIT: istniejący z płyt gipsowo-kartonowych
 POSADZKA: płytki gresowe na kleju + cokoły
 WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wg rysunku technicznego
 instalacji sanitarnych.
 WYPOSAŻENIE:

1. Ławka 4 - osobowa

1.03 - SZATNIA

ŚCIANY ORAZ SUFITY: wykończone gładzią gipsową,
malowane farbami lateksowymi
POSADZKA: płytki gresowe na kleju + cokoły
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wg rysunku technicznego
instalacji sanitarnych.
WYPOSAŻENIE:

2. Wieszak szatniowy z ławką
3. Szafa ubraniowa

1.04 - PRZEDSIONEK

ŚCIANY ORAZ SUFITY: wykończone gładzią gipsową,
malowane farbami lateksowymi,
ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,2m.
POSADZKA: płytki gresowe na kleju
WYPOSAŻENIE:

4. Dozownik na
5. Podajnik pap
6. Kosz na śmie
7. Lustro
8. Kran ścienny
9. Umywalka
10. Pisuar

1.05 - WC MĘSKI

ŚCIANY ORAZ SUFITY: wykończone gładzią gipsową,
malowane farbami lateksowymi,
ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,2m.
POSADZKA: płytki gresowe na kleju
WENTYLACJA: Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie - 50m3/h
WYPOSAŻENIE:

11. Miska ustępowa
12. Podajnik papieru
13. Szczotka do WC

1.06 - WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ WC DAMSK

ŚCIANY ORAZ SUFITY: wykończone gładzią gipsową,
malowane farbami lateksowymi,
ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,2m.
POSADZKA: płytki gresowe na kleju
WENTYLACJA: Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie - 50m3/h
WYPOSAŻENIE:

14. Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych
15. Podajnik papieru
16. Szczotka do WC
17. Pochwyt
18. Umywalka

1.07 - POM. NA SPRZĘT PORZĄDKOWY

ŚCIANY ORAZ SUFITY: wykończone gładzią gipsową,
 malowane farbami lateksowymi,
 ściany wykończone płytkami gresowymi do wysokości 2,2m.
 POSADZKA: płytki gresowe na kleju
 WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wg rysunku technicznego
 instalacji sanitarnych.
 WYPOSAŻENIE:

19. Zlew gospodarczy
20. Regał na środki czystości

1.08 - SALA TERAPEUTYCZNA DO 4 OSÓB

SCIANY: wykończone gładzią gipsową, malowane farbami lateksowymi
SUFITY: istniejące, podwieszany sufit kasetonowy
POSADZKA: płytki gresowe na kleju z cokoł
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wg rysunku technicznego
stacji sanitarnych.
WYPOSAŻENIE:

21. Stół
22. Krzesła
23. Regał

1.09 - ANEKS KUCHENNY

ŚCIANY: wykończone gładzią gipsową, malowane farbami lateksowymi,
ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,2m.
SUFITY: istniejący, podwieszany sufit kasetonowy
POSAĐDZKA: płytki gresowe na kleju
WENTYLACJA: Wentylacja mechaniczna wg rysunku technicznego
stalacji sanitarnych.

WYPOSAŻENIE:

24. Umywalka
25. Zlew
26. Zmywarka
27. Błat roboczy
28. Mikrofalówka
29. Kosz do segregacji śmieci
30. Podajnik na ręczniki papierowe
31. Dozownik mydła