


Rzut przyziemia
skala 1:50

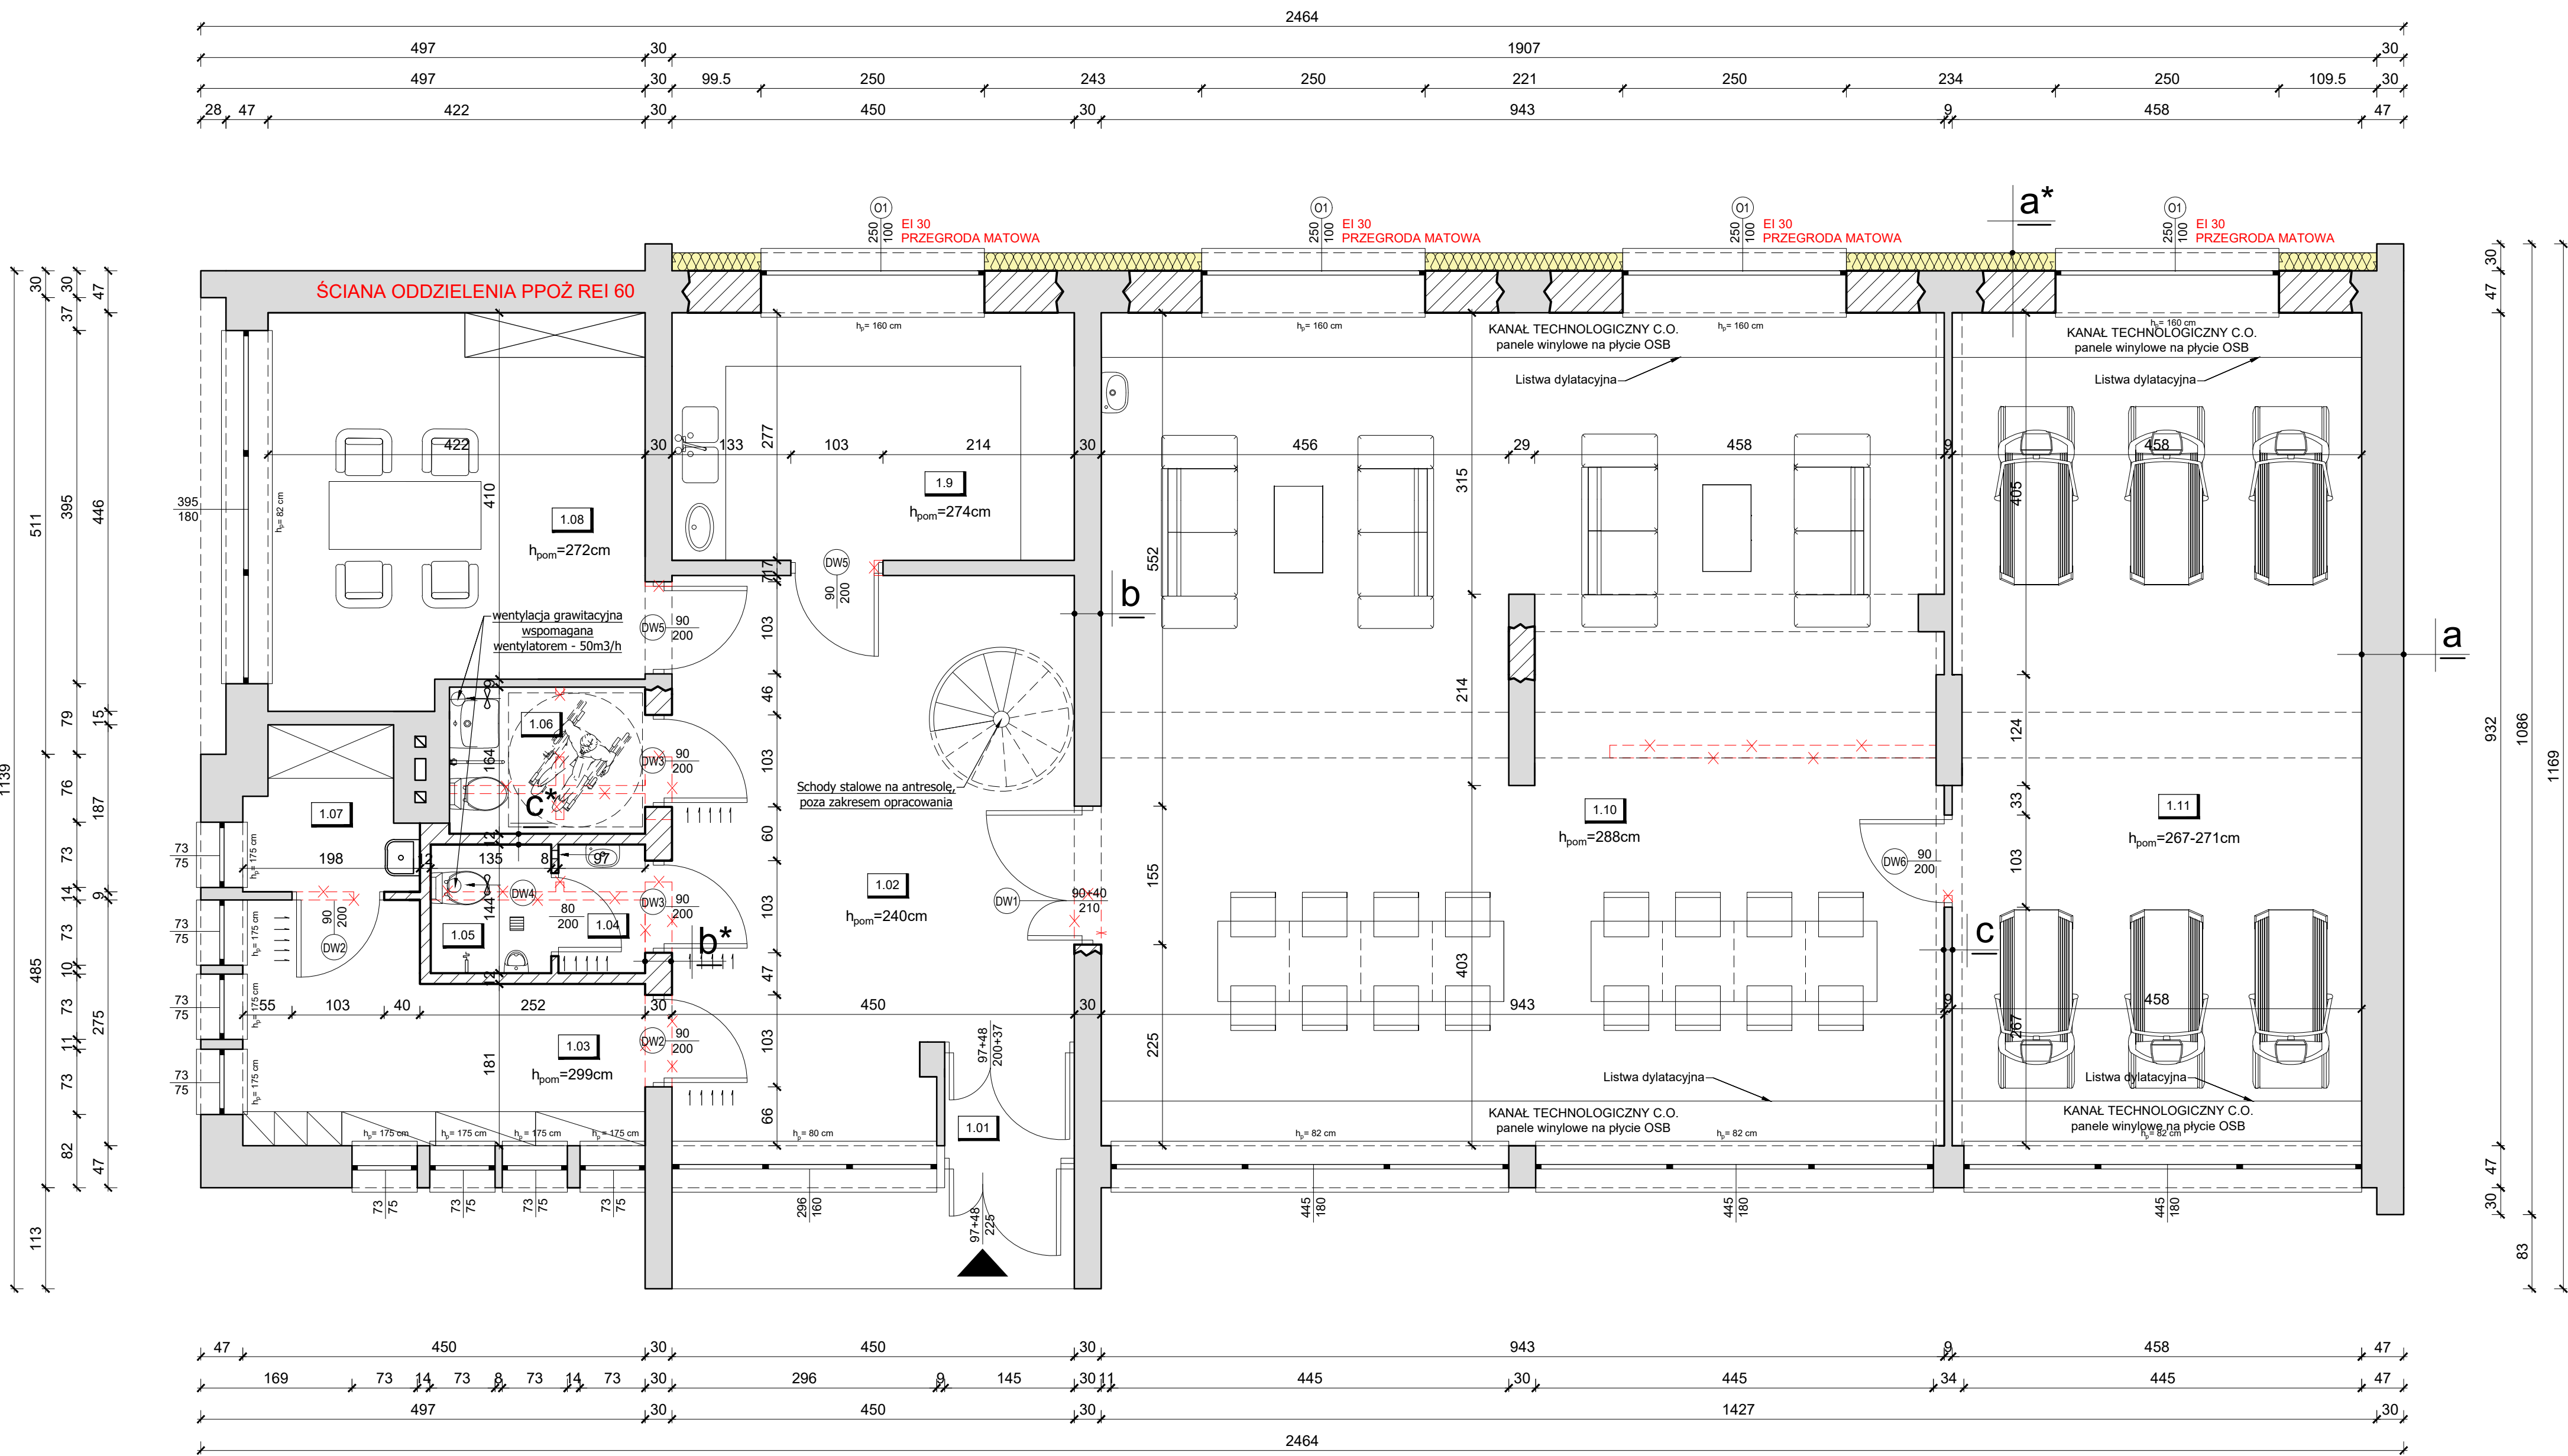

a	Istniejąca ściana nośna zewnętrzna	a*	Projektowana ściana nośna zewnętrzna
	istniejący tynk zewnętrzny strukturalny	tynk zewnętrzny strukturalny	
	istniejąca ściana - cegła pełna na zaprawie cem. - wap. gr. 47cm	wetna mineralna fasadowa o współczynniku $\lambda=0,031$ [W/mK] gr. 15cm	
	istniejący tynk cem. - wap.	puszta ceramiczne 38 P+W kl. 10 gr. 38cm na zaprawie cem. - wap. kl M5 + cegła pełna 6,5cm	
b	Istniejąca ściana nośna wewnętrzna	b*	Projektowana ściana nośna wewnętrzna
	gładź gipsowa		gładź gipsowa
	istniejący tynk cem. - wap.		tynk cem. - wap.
	istniejąca ściana - cegła pełna na zaprawie cem. - wap. gr. 30cm		puszta ceramiczna 25 P+W kl. 15 gr. 25cm na zaprawie cem. - wap. kl M5
c	Istniejąca ściana działowa	c*	Projektowana ściana działowa wewnętrzna
	gładź gipsowa		plytki ceramiczne
	istniejący tynk cem. - wap.		tynk cem. - wap.
	istniejąca ściana - cegła pełna na zaprawie cem. - wap. gr. 6cm		puszta ceramiczna 11,5 P+W kl. 10 gr. 11,5cm na zaprawie cem. - wap. kl M5
	istniejący tynk cem. - wap.	tynk cem. - wap.	
	gładź gipsowa	plytki ceramiczne	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
L.p.	Pomieszczenie	Podłoga	Powierzchnia podłogi [m²]	Powierzchnia użytkowa [m²]
1.01	Wiatrołap	plytki gresowe	1.71	1.71
1.02	Hol	plytki gresowe	26.85	26.85
1.03	Szatkia	plytki gresowe	10.02	10.02
1.04	Przedsiemek	plytki gresowe	1.61	1.61
1.05	WC męski	plytki gresowe	1.72	1.72
1.06	WC damski/ WC dla niepełnosprawnych	plytki gresowe	3.59	3.59
1.07	Pom. na sprzęt porządkowy	plytki gresowe	3.10	3.10
1.08	Sala terapeutyczna	plytki gresowe	17.97	17.97
1.09	Aneks kuchenny	plytki gresowe	12.47	12.47
1.10	Sala wielofunkcyjna	paneły winylowe	87.03	87.03
1.11	Sala do zajęć rehabilitacyjno - ruchowych	paneły winylowe	42.65	42.65
RAZEM			208.72	208.72

<div>STUDIO ARCHITEKTURY</div> <div>Piotr Ćwirko</div>	STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko		Branda:	
	47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com		ARCH-KONSTR	
	Treść rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
	RZUT PRZYZIEMIA		1:50	A1
Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ BIBLIOTEKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU NA POMIESZCZENIA KLUBU "SENIOR+"			Data: 24.07.2024r.	
Inwestor:		Gmina Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17		
Adres budowy:		Krapkowice ul. Sądowa 21, nr działki ewidencyjnej: 2869 jednostka ewidencyjna: 160502_4 Krapkowice obręb ewidencyjny: 0011 Krapkowice		
Projektant architektury:		mgr inż. arch. Adam Nossol	nr upr. 04/OPOKK/2012 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający projekt architektury:		mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska	nr upr. 210/92/Op w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:
Opracowała:		inż. arch. Daria Dziadek		Podpis:

LEGENDA:

	Ściany projektowane z pustaków ceramicznych		Izolacja termiczna
	Ściany istniejące		Wyburzenia