NADPROŻE STALOWE

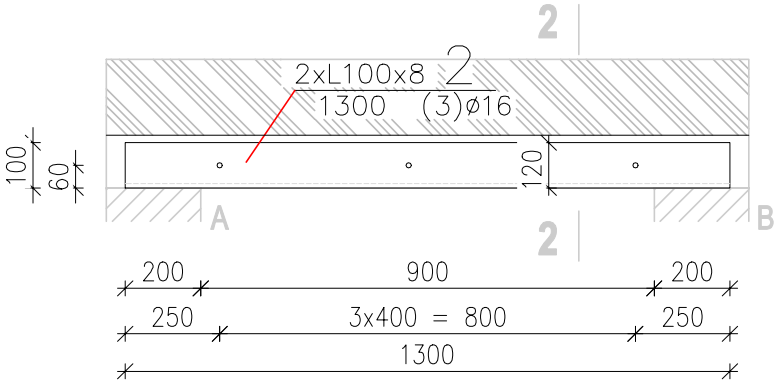

2–2

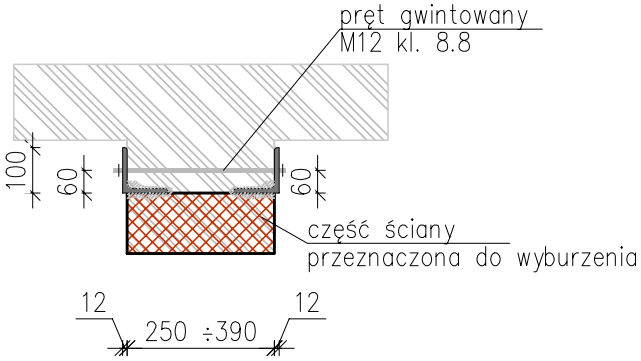

KOLEJNOŚC WYKONYWANYCH ROBÓT:

Wyburzenia.

W ramach dostosowania budynku do potrzeb Inwestora należy wykona przebicia ścian nośnych. W tym celu zaprojektowano nowe stalowe nadproża. W istniejących ścianach nośnych należy zamontować zaprojektowane nadproże stalowe . Sposób montażu nadproży wykonać ściśle wg niżej podanej technologii:

- **podstemplować strop wywierający nacisk na ścianę w miejscu planowanego wykucia w odległości ~1,2m od lica ściany,**
- **wykonać bruzdę głębokości ~13cm z obu stron ściany w miejscu osadzenia profili stalowych,**
- **przymierzyć zaprojektowane profile stalowe w miejscu wykonanej bruzdy i wykonać otwory ø16 przez całą szerokość ściany,**
- **przestrzeń bruzdy i otworów wypełnić zaprawą cementową niskoskurczową (np.). Profile stalowe włożyć „na wcisk" i skręcić prętami M12 klasy 8.8,**
- **po wykonaniu pac montażowych i po osiągnięciu minimalnej wytrzymałości użytej zaprawy cementowej można przystąpić do stopniowego rozbierania stemplowań, w dalszym ciągu obserwując zachowanie elementów konstrukcyjnych,**
- **po wykonaniu powyższych pac można przystąpić do stopniowego rozbierania stemplowań, w dalszym ciągu obserwując zachowanie elementów konstrukcyjnych. W razie objawów wskazujących na nieprawidłowości w pracy konstrukcji, należy przerwać roboty i nie usuwając stemplowań i niezwłocznie powiadomić projektanta.**

W razie objawów wskazujących na nieprawidłowości w pracy konstrukcji, należy przerwać roboty i nie usuwając stemplowań niezwłocznie powiadomić projektanta.

UWAGI:

1. **Wymiary podano w mm.**
2. **Wszystkie wymiary sprawdzić w trakcie realizacji.**
3. **Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjne po wykonaniu wzmocneinia.**
4. **Ze względu na Adaptacyjny charakter budowy, w przypadku stwierdzenia niezgodnosc dokumentacji ze stanem faktycznym, należy natychmiast powiadomić projektanta.**
5. **Wszelkie prace remontowe należy prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych.**

PRACOWNIA PROJEKTOWA

k_art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
663 776 456

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTÓW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLĘDNIĆ NALEŻY GRUBOŚCI TYNKÓW I WARSTW PODŁÓG.
3. WYMIARY NA RYSUNKACH PODANO W MM.

temat projektu, adres inwestycji: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY Bł. CZESŁAWA 64 i 64a; WPROWADZENIE C.O. i C.W.U. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 64, 64A 44–100 GLIWICE dz. nr 343 obręb 0025 KOLEJ	projektant: mgr inż. arch. Piotr LUDWIG		nr uprawnień: 2/SLOKK/2014	specjalność: ARCHITEKTONICZNA	podpis
	projektant konstrukcji: inż. Marek CZARNECKI		nr uprawnień: SLK/2866/PWOK/09	specjalność: KONSTRUKCYJNA	
	branża: ARCH–BUD	skala: ---	faza: P.TECH.	data: 03.2022	tom: 1
inwestor: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. DOLNYCH WAŁÓW 11, 44–100 GLIWICE	rysunek: SZCZEGÓŁ WYKONANIA NADPROŻA				nr rysunku: AB_K3