




WIDOK Z GÓRY
skala 1:100

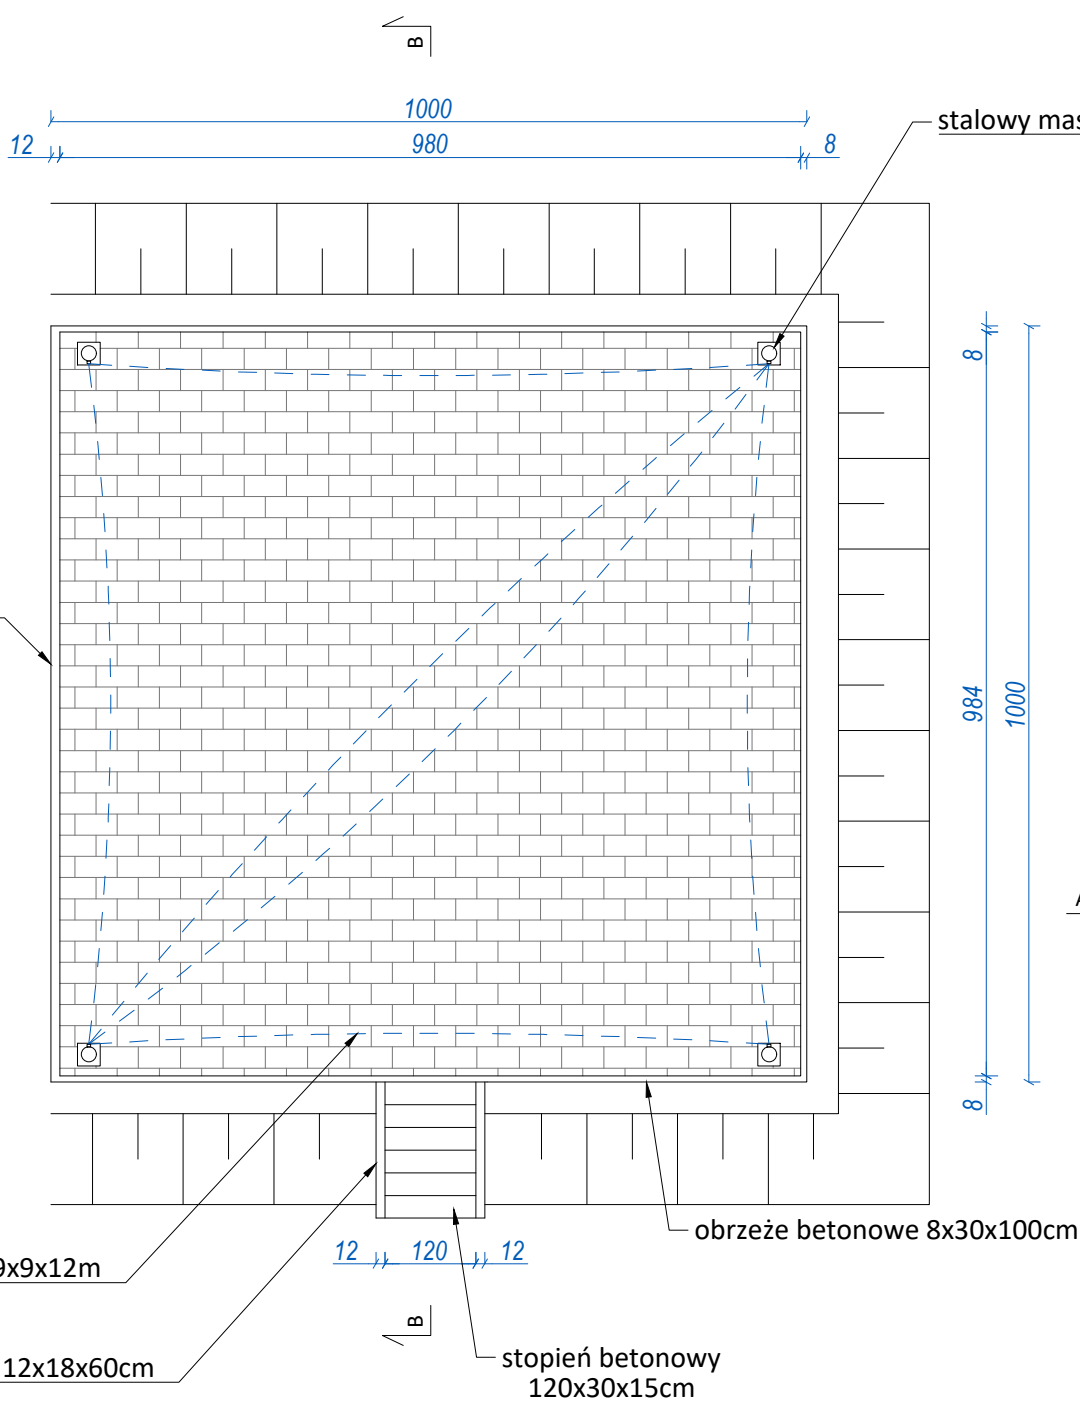

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100

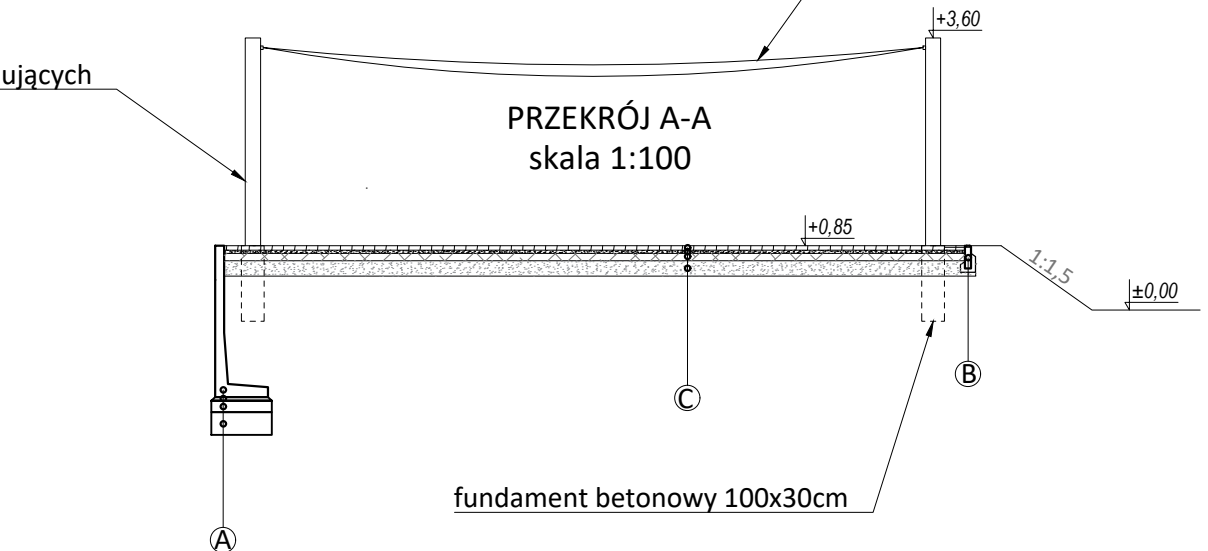

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:100

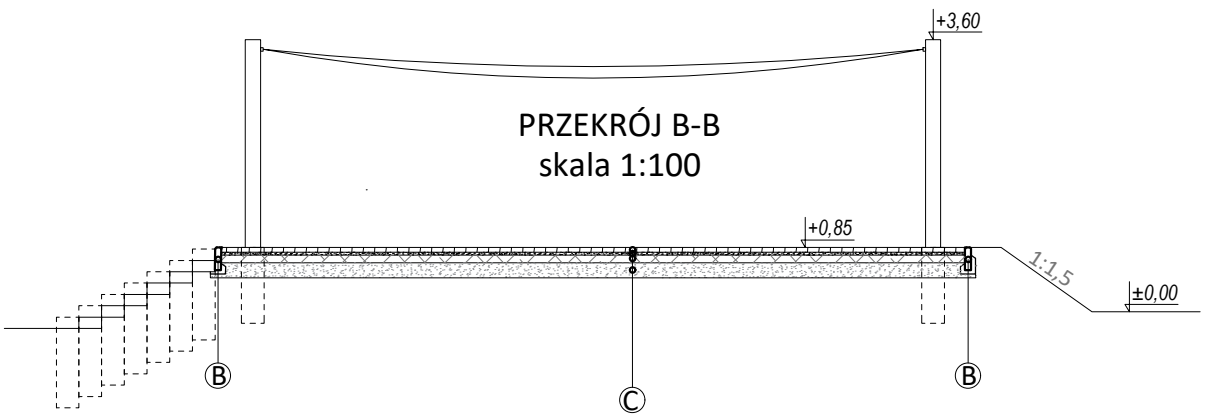

A	ścianka oporowa typu L
	4cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
	15cm warstwa z betonu C12/15
	30cm warstwa piasku
	49cm RAZEM

B	obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
---	---

C	6cm kostka betonowa
	4cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
	10cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3
	20cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
	grunt rodzimy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWE
CENTER PROJEKT

ul. Poniatowskiego 34, 37-500 Jarosław
tel. 722-130-827, www.centerprojekt.pl
NIP: 7922318932 REGON: 524728990

NAZWA OPRACOWANIA:

**Budowa infrastruktury turystycznej
nad zalewem ZEK w Radymnie**

ADRES INWESTYCJI:

powiat: jarosławski
jedn. ewid.: Miasto Radymno (160402_1)
obwód: 16011 Radymno
dz. nr ew. gr: 2379, 2628, 2628, 2633, 2634, 2637, 2639, 2638, 2643/2,
2645/2, 2650/4, 2650/5, 2650/10, 2650/11, 2650/12, 2650/13, 2650/14, 456/30,
456/38, 456/39, 456/40, 440

INWESTOR:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

FUNKCJA/
BRANŻA:

PROJEKTANT/
KONSTRUKCYJNA:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień

mgr inż. Marcin RYMARZ
PDK/0313/PWOK/18
mgr inż. Sylwia Cuper

Podpis

NAZWA RYSUNKU:

OBIEKT SCENICZNY - NR 11

FAZA:

DATA:

SKALA:

NR RYS.:

-

01.2024r.

1:100

7