
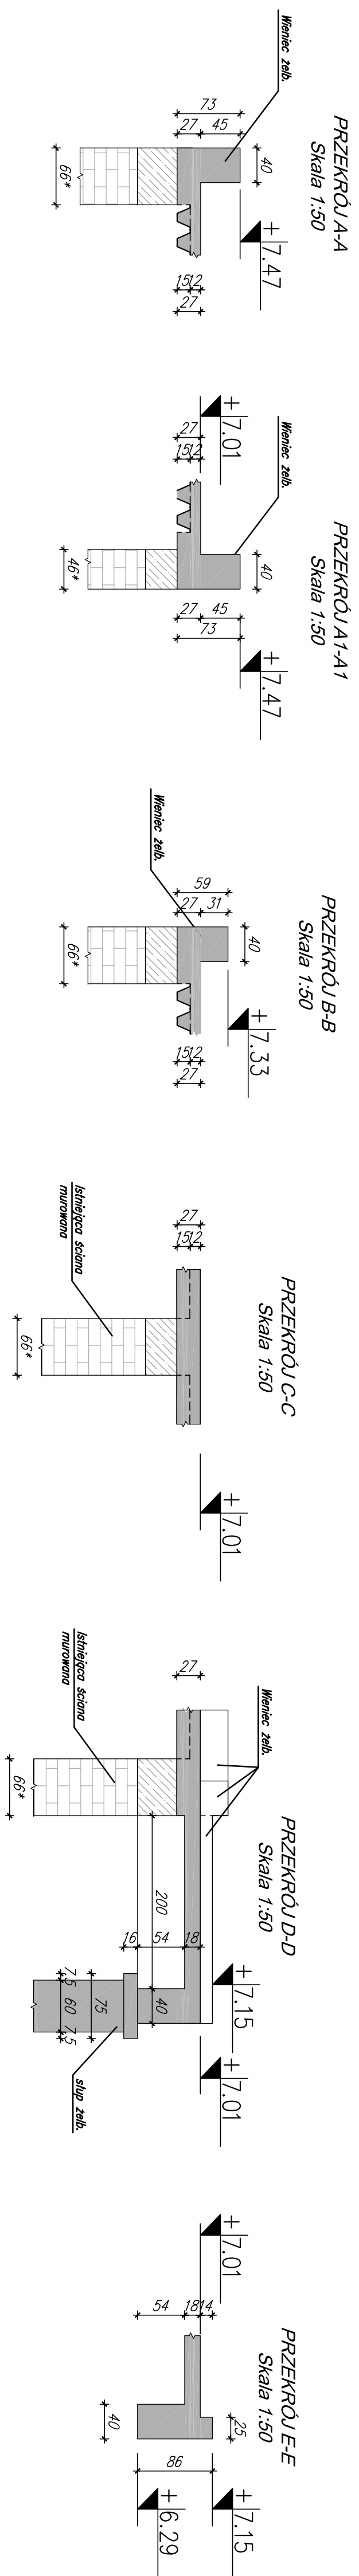


Zabrania się odczytywania wymiarów ze skał. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Projektantem Konstrukcji.

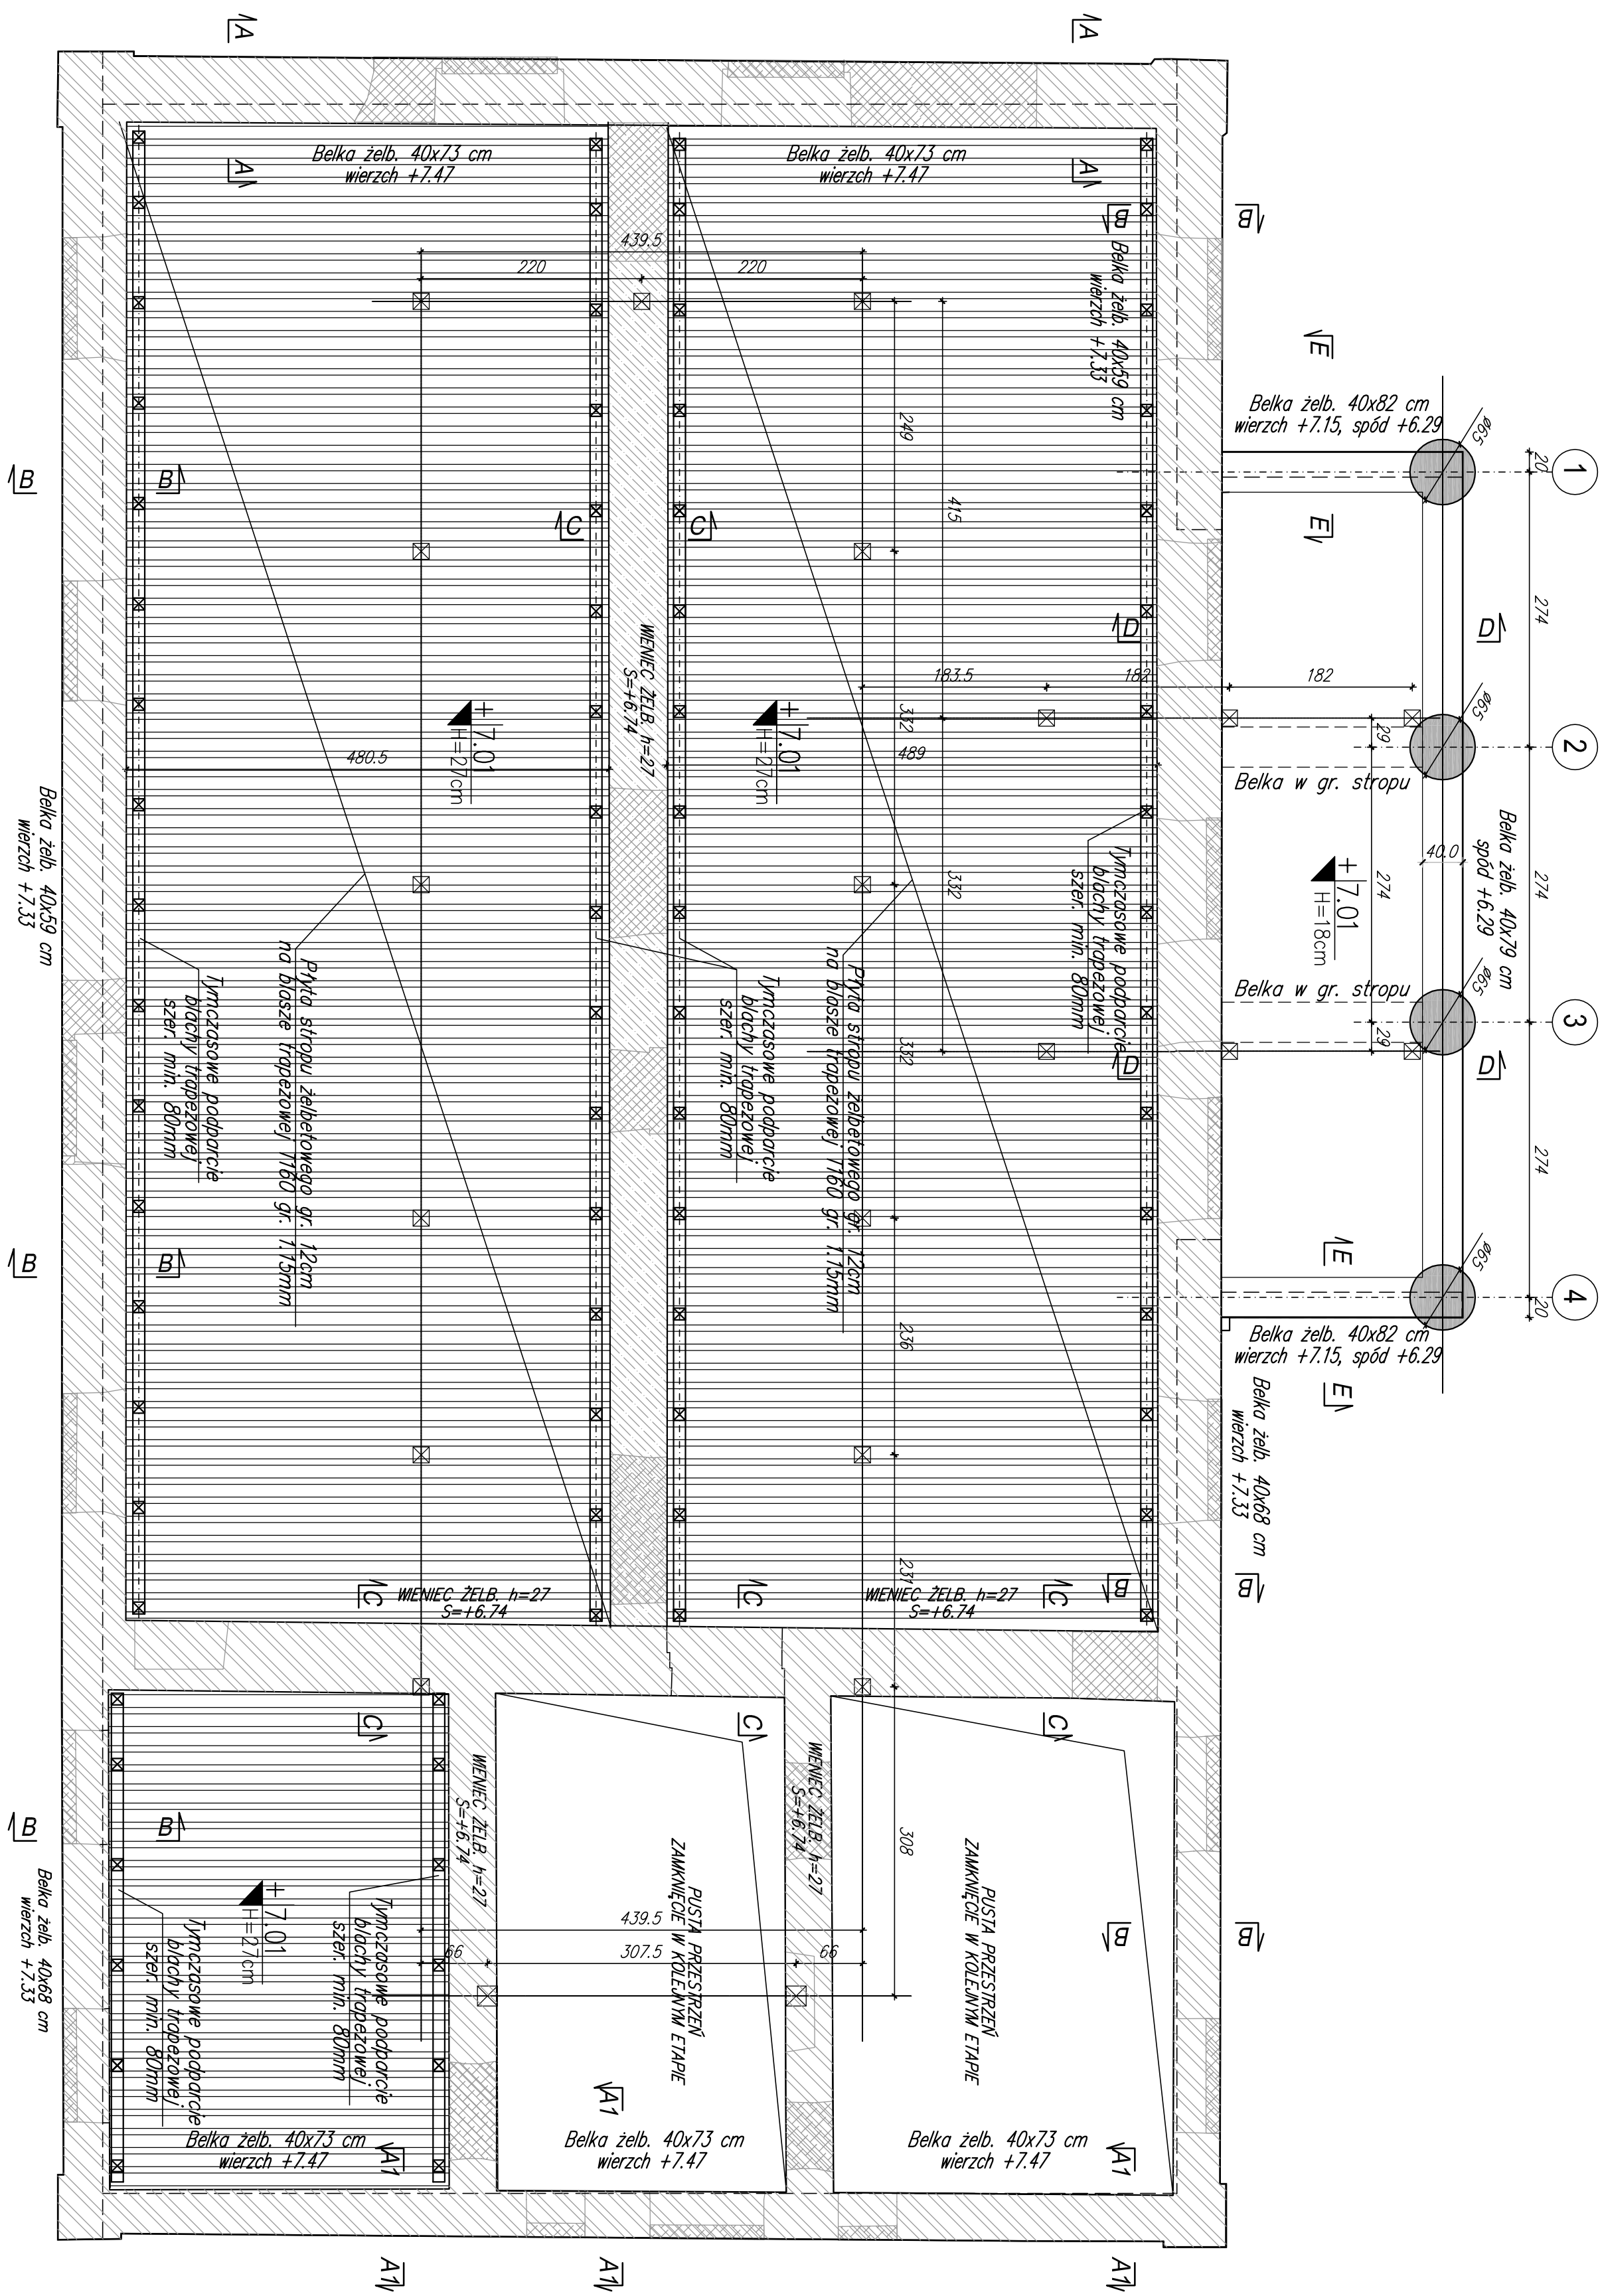

MATERIALY
Beton - C20/25 (B25)
Stal - A-IIIIN (B500SP)
Otulina 2,5cm

W tym celu należało przede wszystkim wyodrębnić z ogólnych zasad i wytycznych, dotyczących stosowania i posługiwania się szkieletami, wytyczne dotyczące stosowania szkieletów w konkretnych sytuacjach. W tym celu należało przede wszystkim wyodrębnić z ogólnych zasad i wytycznych, dotyczących stosowania i posługiwania się szkieletami, wytyczne dotyczące stosowania szkieletów w konkretnych sytuacjach.

WZAKŁÓŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA:

- OBJĄZENIA ZMIENNE UŻYTKOWE ROZŁOŻONE O WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNEJ 1,0 kN/m²,
- OBJĄZENIA STAŁE OD WARTOŚCI NA STROPIE O WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNEJ 0,7 kN/m².

[illegible]