


Rzut parteru
układ łazienki
Skala: 1:50

Proj. przebudowa sanitariatów celem dostosowania ich
dla osób niepełnosprawnych.

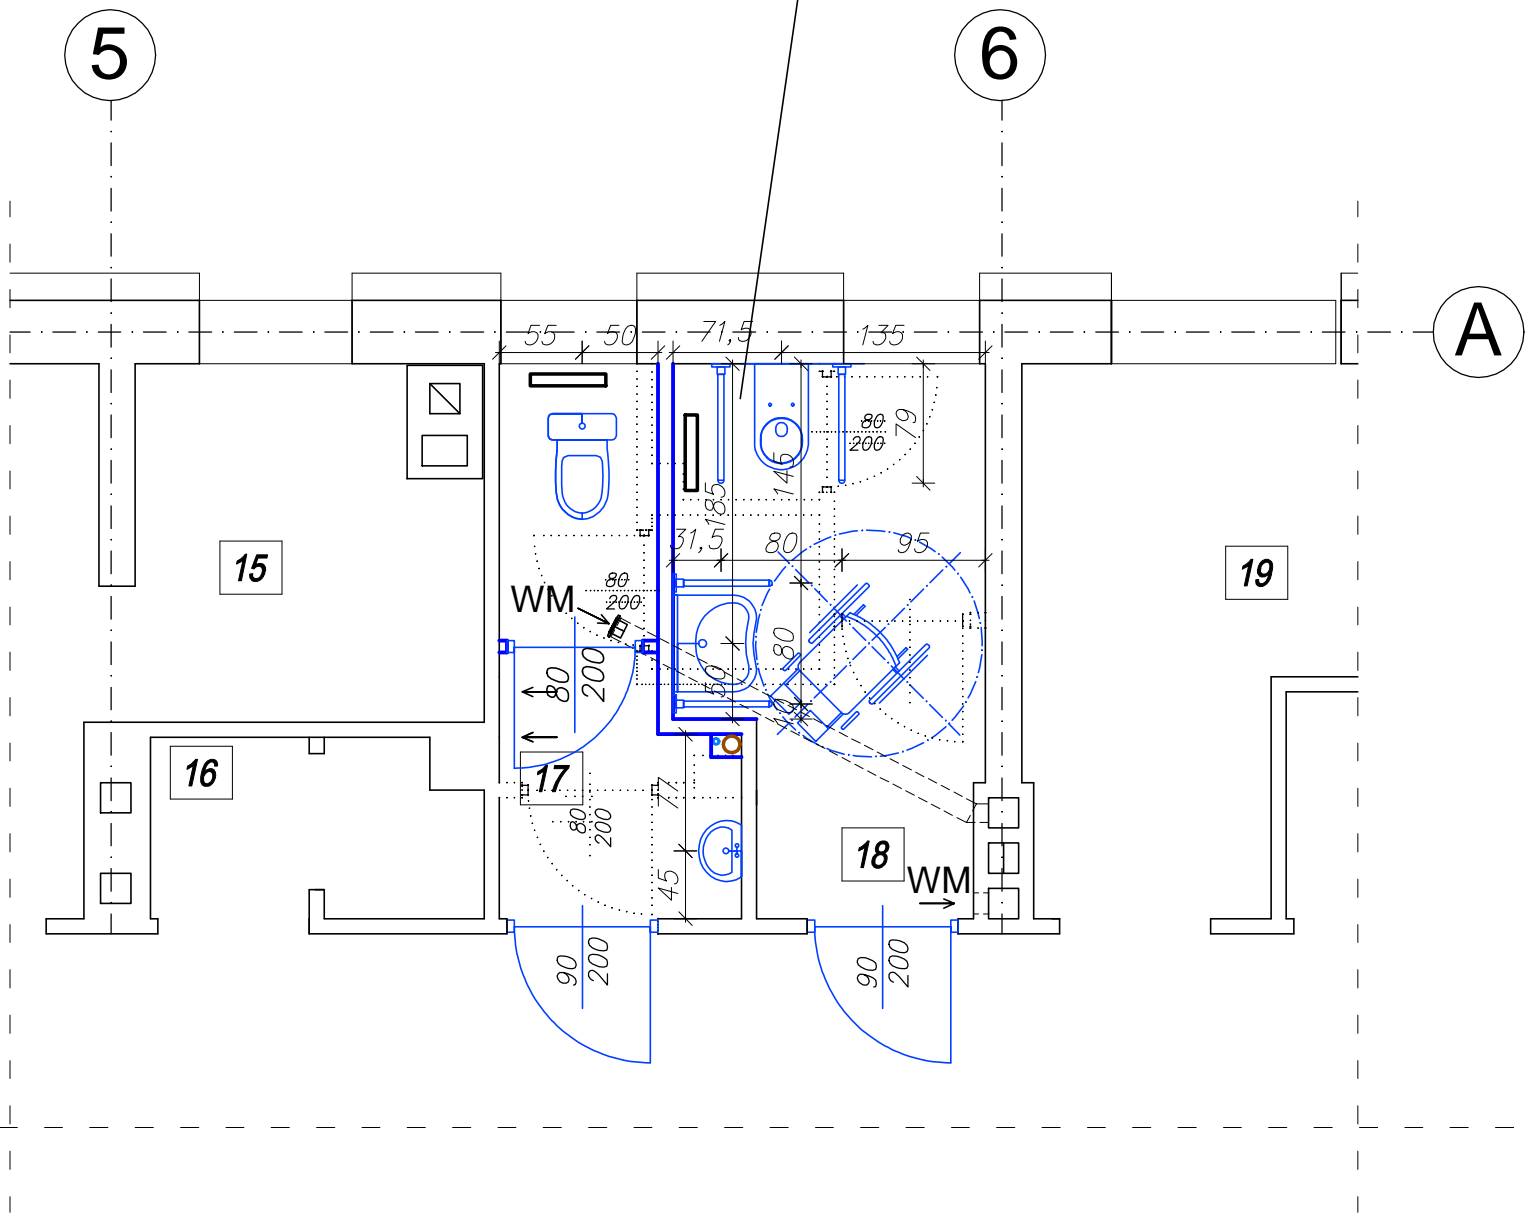

Legenda:

- – wyburzenia i istniejące wyposażenie do demontażu
- – proj. słupy, ściany, uzupełnienia ścian (zamurowania)
- – proj. elementy konstr. w widoku, armatura sprzęt i wyposażenie

Uwaga!!!

Łazienka

Minimalna powierzchnia przestrzeni manewrowej wynosząca 150 x 150 cm dla wózka inwalidzkiego.

Antypoślizgowa powierzchnia

Materiał użyty na podłogę w łazience powinien być antypoślizgowy.

Umywalka

1. Wysokość umywalki:

- górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki
- dolna krawędź nie niższej niż 60-70cm, od posadzki
- przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90x150 cm z czego nie więcej niż 40cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką
- poręcz przy umywalce nie mniej niż 5cm od ściany

Miska ustępowa

- przestrzeń wokół miski ustępowej jest zaprojektowana w sposób uwzględniający różne sposoby przesiadania się z wózka na miskę ustępową,
- obok miski ustępowej jest zapewniona przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości minimum 90 cm),
- górna krawędź deski znajduje się na wysokości 42-48 cm.
- oś miski ustępowej jest nie bliżej niż 45 cm od ściany,
- deska klozetowa jest jednolita, stabilna.

Poręcz

- mocować w odległości ok. 40 cm od osi miski ustępowej (do osi poręczy) oraz na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy), wystające minimum 10-15 cm przed muszlę,
- długości 75-90cm
- w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stałe po przeciwnej stronie względem miejsca dostawczego, na wysokości 70-85 cm od posadzki, długości minimum 80cm, mocowane 20-30 cm od ściany za miską ustępową.

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA		Skala:
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Zagórz w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		1:50
LOKALIZACJA		Data:
Działka nr ew.: 1029 Obręb ewidencyjny: 0003 Zagórz Jednostka ewidencyjna: 181707_4, Zagórz-M		08.2023
NAZWA RYSUNKU		nr rys.:
Rzut I piętra - układ łazienki		3a/K
Projektant Specjalność Konstrukcja	mgr inż. Wojciech Paclawski upr. nr PDK/0052/PWOK/08	Podpis
Sprawdzający Specjalność Konstrukcja	mgr inż. Janusz Gagatko upr. nr PDK/0135/PWOK/06	Podpis
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych Wojciech Paclawski Czerzeż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881		BUD - EXPERT