



Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW SZPONIASTYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU.	K/02
Adres obiektu budowlanego:	ROGOZIŃIEC, gm.ZBASZYNEK, DZ.NR 100/17	1:100
Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA	14.12.2023r
Konstruktor projektant:	mgr inż.BOGDAN RADNY, UPR. 59/04/ZG PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA. 66-110 Babimost, ul.Piłsudskiego 83; tel./068/ 351 28 71; bogdan.radny@op.pl	

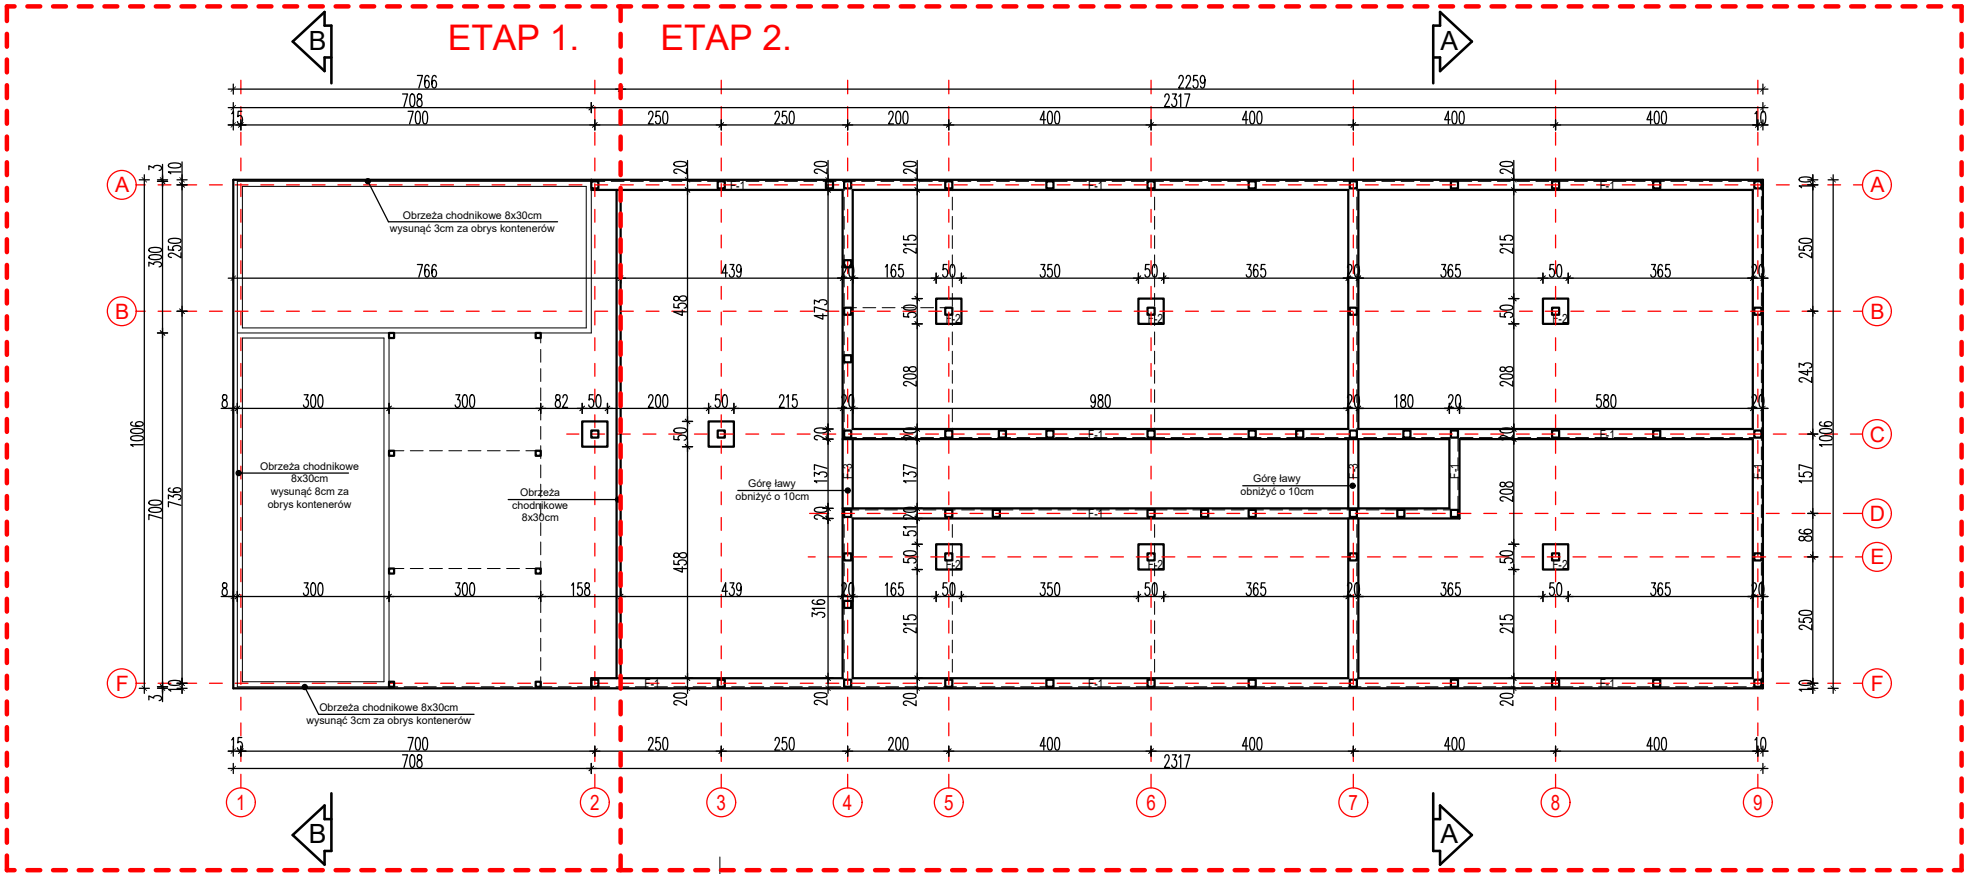


FUNDAMENT F-1
SKALA 1:20




A

1. Piasek 2-4mm 15,0 cm
2. Żwir zagęszczony 30,0 cm



FUNDAMENT F-2, szt.8
SKALA 1:20

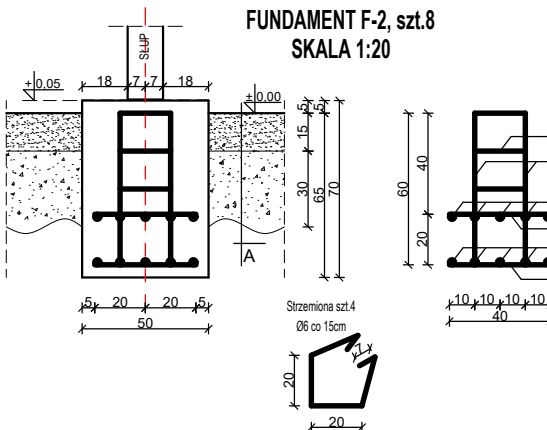

FUNDAMENTOWANIE:

1. F-1 - belka podwalinowa wiaty, 20x70cm.
2. F-2 - stopy pośrednie, blokowe, 50x50x70cm
3. F-3 - lokalne obniżenie podwaliny o 10cm.
4. Zbrojenie fundamentów wg rysunków detali.
5. Posadowienie kontenerów za pośrednictwem kostki betonowej typu PolBruk gr.6cm, na podsypce cementowo - piaskowej,
6. Nawierzchnia z kostki betonowej w obrzeżu chodnikowym 8x30cm, na lawie betonowej z oporem.
7. Beton C16/20
8. Stal A0 S10S i 34GS
9. Belki podwalinowe osadzić 20cm wyżej od powierzchni otaczającego gruntu.

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW SZPONIASTYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU.	K/01
Adres obiektu budowlanego:	ROGOZIŃIEC, gm.ZBASZYNEK, DZ.NR 100/17	1:100
Tytuł rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW	14.12.2023r
Konstruktor projektant:	mgr inż.BOGDAN RADNY, UPR. 59/04/ZG PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA. 66-110 Babimost, ul.Piłsudskiego 83; tel./068/ 351 28 71; bogdan.radny@op.pl	