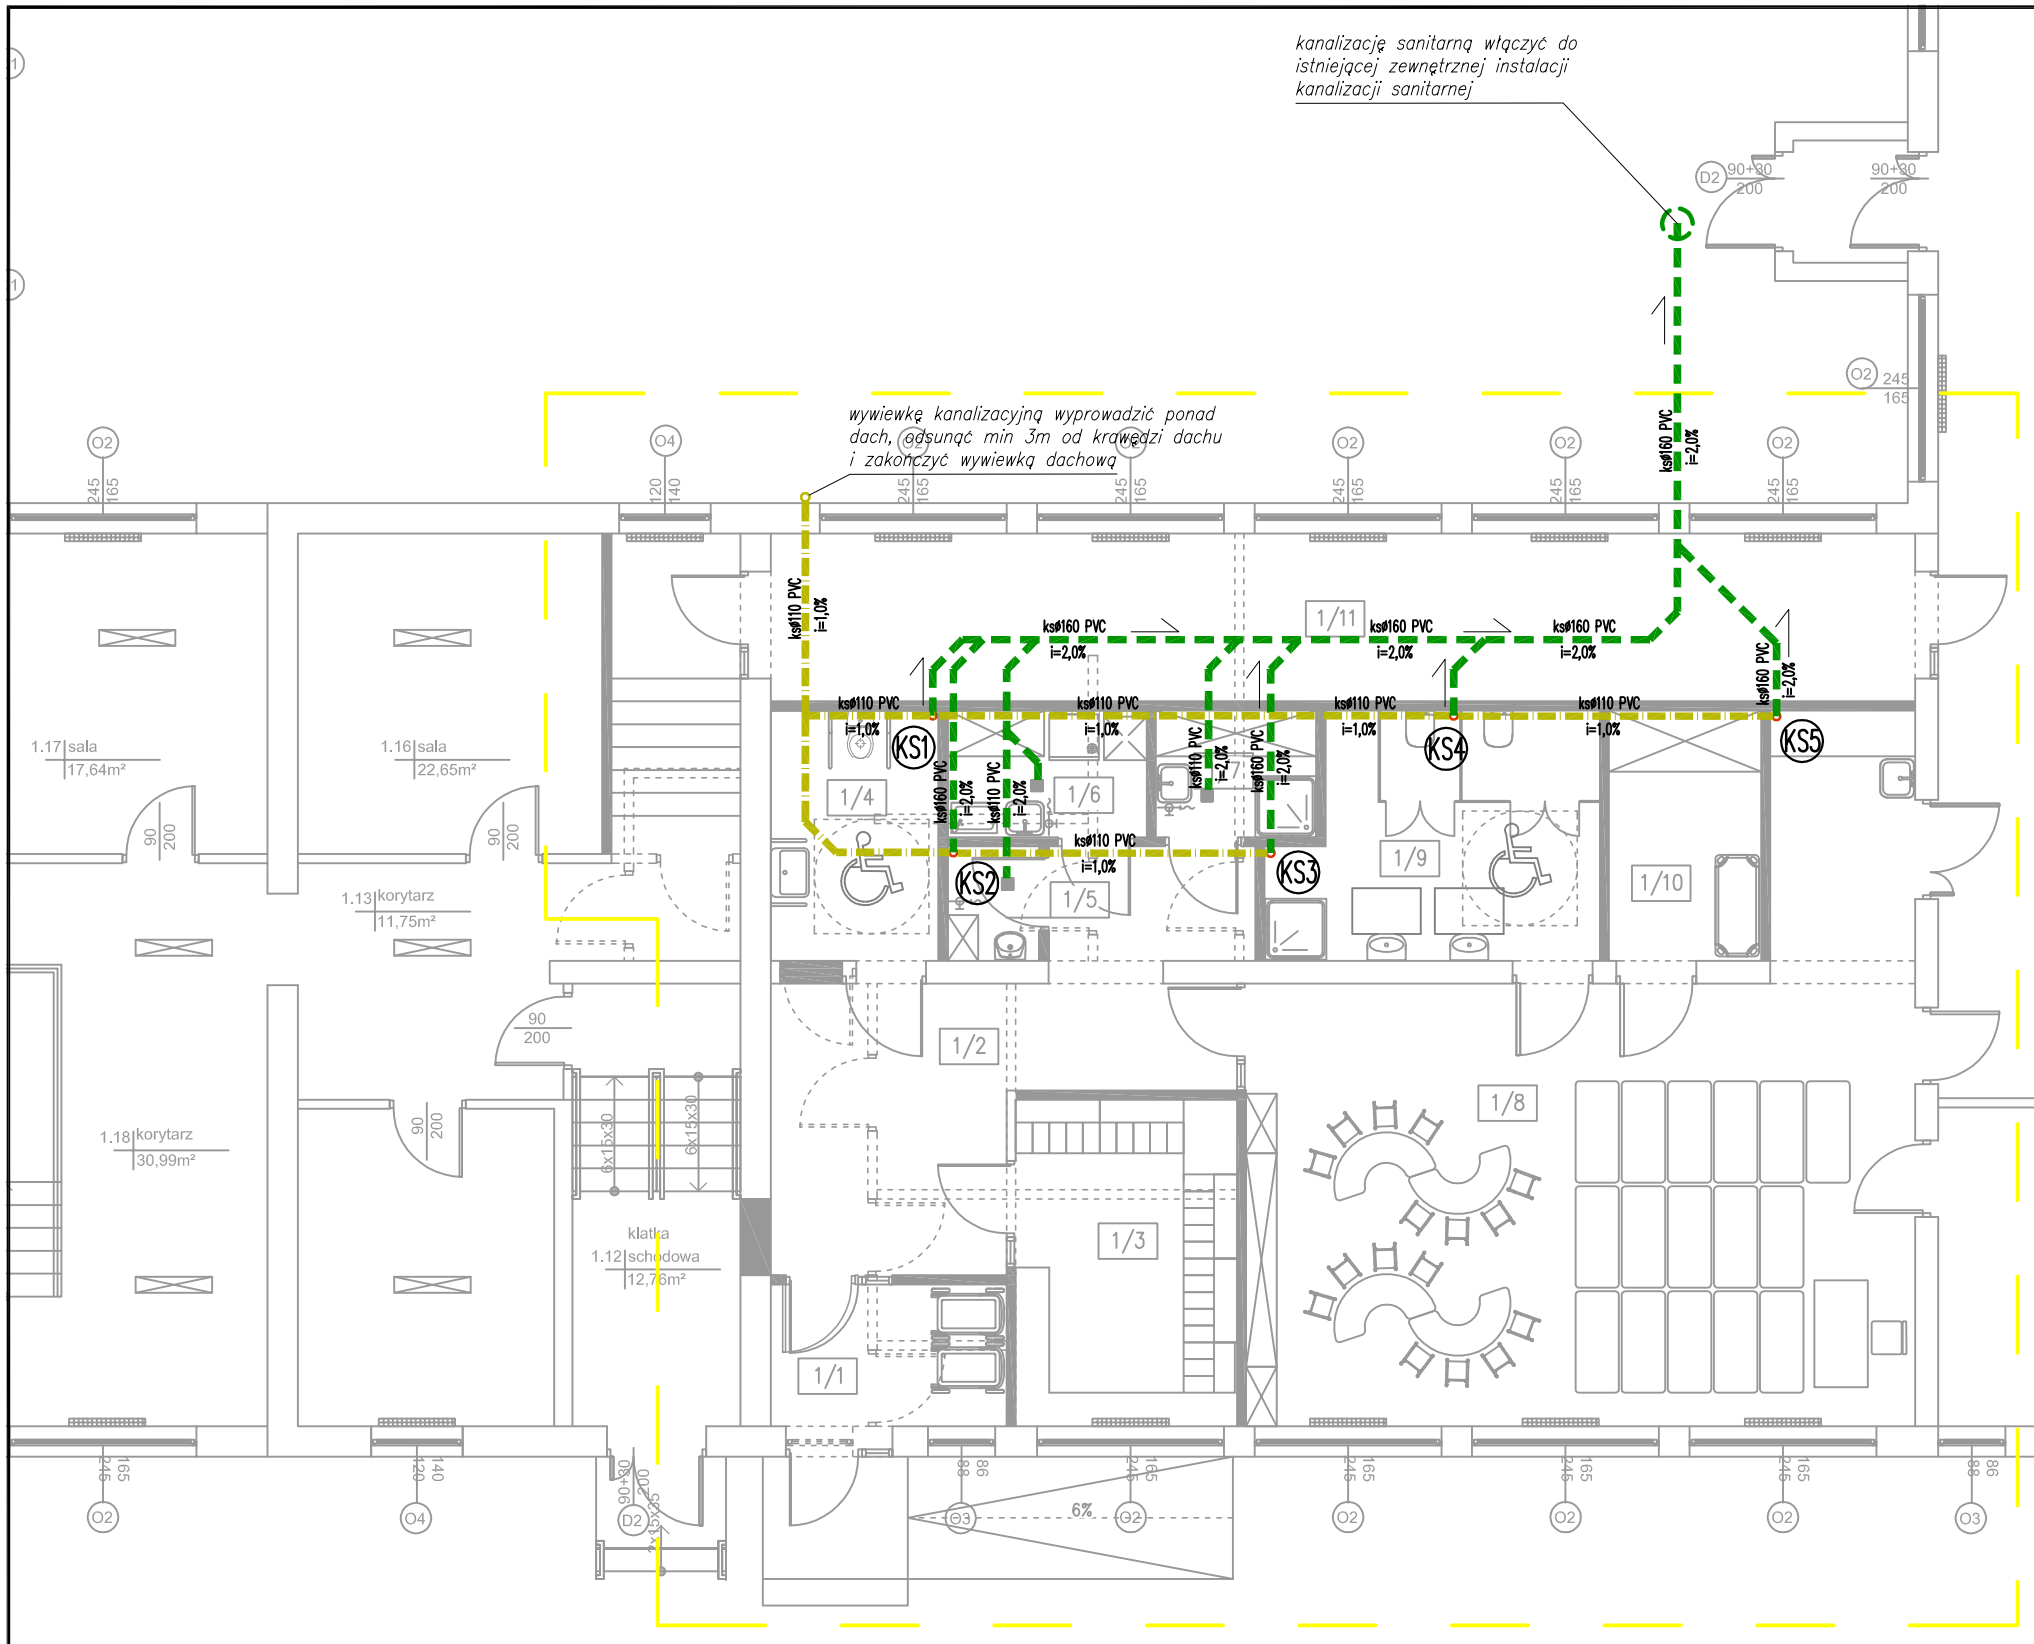


| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA [m²] | | |
|---|---|---|
| NR POM. | POMIESZCZENIE | UŻYTKOWA |
| 1/1 | WIATROŁAP | 5,75 |
| 1/2 | KOMUNIKACJA | 16,03 |
| 1/3 | SZATNIA | 12,41 |
| 1/4 | WC_DAMSKI/MĘSKI/NIEPEŁNOSPRAWNI | 7,20 |
| 1/5 | POM.PORZĄDKOWE | 2,94 |
| 1/6 | PRZECH.MLEKA_I_MYCIE_BUTELEK | 4,33 |
| 1/7 | MYCIE_I_SUSZENIE_NOCNIKÓW | 3,49 |
| 1/8 | SALA_ZAJĘĆ | 57,67 |
| 1/9 | WC_DZIECI | 12,99 |
| 1/10 | MAGAZYNEK | 6,54 |
| | ŁĄCZNIE : | 129,35m² |
| 1/11 | KOMUNIKACJA | 33,00 |
| 1/12 | KOMUNIKACJA | 47,79 |
| | ŁĄCZNIE : | 210,14m² |

## UWAGI

1. Rysunek rozpatrywać razem z projektami pozostałych branż oraz opisem technicznym
2. Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie
3. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania. Dokładną trasę prowadzenia rurąży ustalić w trakcie wykonywania prac montażowych
4. W miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
5. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych
6. Przewody kanalizacyjne prowadzone poza ściankami instalacyjnymi należy obudować estetycznie
7. Przejścia przez przegrody i fundamenty wykonać w tulei ochronnej
8. Kanalizację sanitarną włączyć do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji po uwczesnym sprawdzeniu rzędnych w terenie

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| 160 PVC / i=2,0% | PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PROWADZONY PODPOSADZKOWO |
| 160 PVC / i=2,0% | PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PODEJŚCIA POD PRZYBORY |
| 160 PVC / i=2,0% | PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC PROWADZONY PODSTROPOWO – ODPOWIETRZENIE |
| KS5 | OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOŃCZONEGO WYWIEWKĄ KANALIZACYJNĄ |

Inwestycja

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYT. NA KLUB DZIECIĘCY

26-260 Fałków
działki nr ewidencyjny 1223, 1222/3
obręb ewiden. 0004 Fałków
jednostka ewiden. 260501_2 Fałków

Inwestor

Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Biuro projektowe

MDOM PROJEKTY BUDOWLANE
Pracownia Projektowa MDOM
Michał Pawlikowski
ul. Piłsudskiego 29, 26-200 Końskie
tel. 782 683 751
e-mail: pbm-dom@o2.pl

Opracowanie

| | Imię i nazwisko | Nr upr. | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Szczepan Grzegorczyk | SWK/0237/ PWBS/19 | |
| | | | |
| Sprawdził | mgr inż. Arkadiusz Klamka | SWK/0085/ PWBS/21 | |

| | |
|---|---|
| Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Skala: 1:100 |
| Branża: SANITARNA | Data: 07.2024 |
| Obiekt: KLUB DZIECIĘCY | |

Przedmiot rysunku

Instalacja kanalizacji

Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

**PW - S - 02**