


UWAGI

- Rysunek rozpatrywać razem z projektem pozostałych brzoź oraz opsem technicznym
- Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zaciśnowania czytelności opracowania. Dokładną trasę prowadzenia rurzy ustalić w trakcie wykonywania prac montażowych. W razie kolizji korygować na bieżąco na budowie
- W miejscach montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury
- Instalację C.O. na portierz prowadzić w warstwach posadzkowych. W części nieobjętej opracowaniem – pod stropem w obudowie
- Dobór grzejników wykonano dla temperatury zasilania i powrotu 70/50°C
- Rury izolować zgodnie z opisem technicznym
- Instalację C.O. należy włączyć do istniejącej instalacji na poziomie piwnicy. Należy wykonać osobny obieg i wyposażyć go w odpowiednią armaturę i pompę obiegową
- Na wszystkich grzejnikach zastosować zabudowy chronice przed oparzeniem

LEGENDA

- ZASILANIE C.O. – Pex
- POMIOT C.O. – Pex

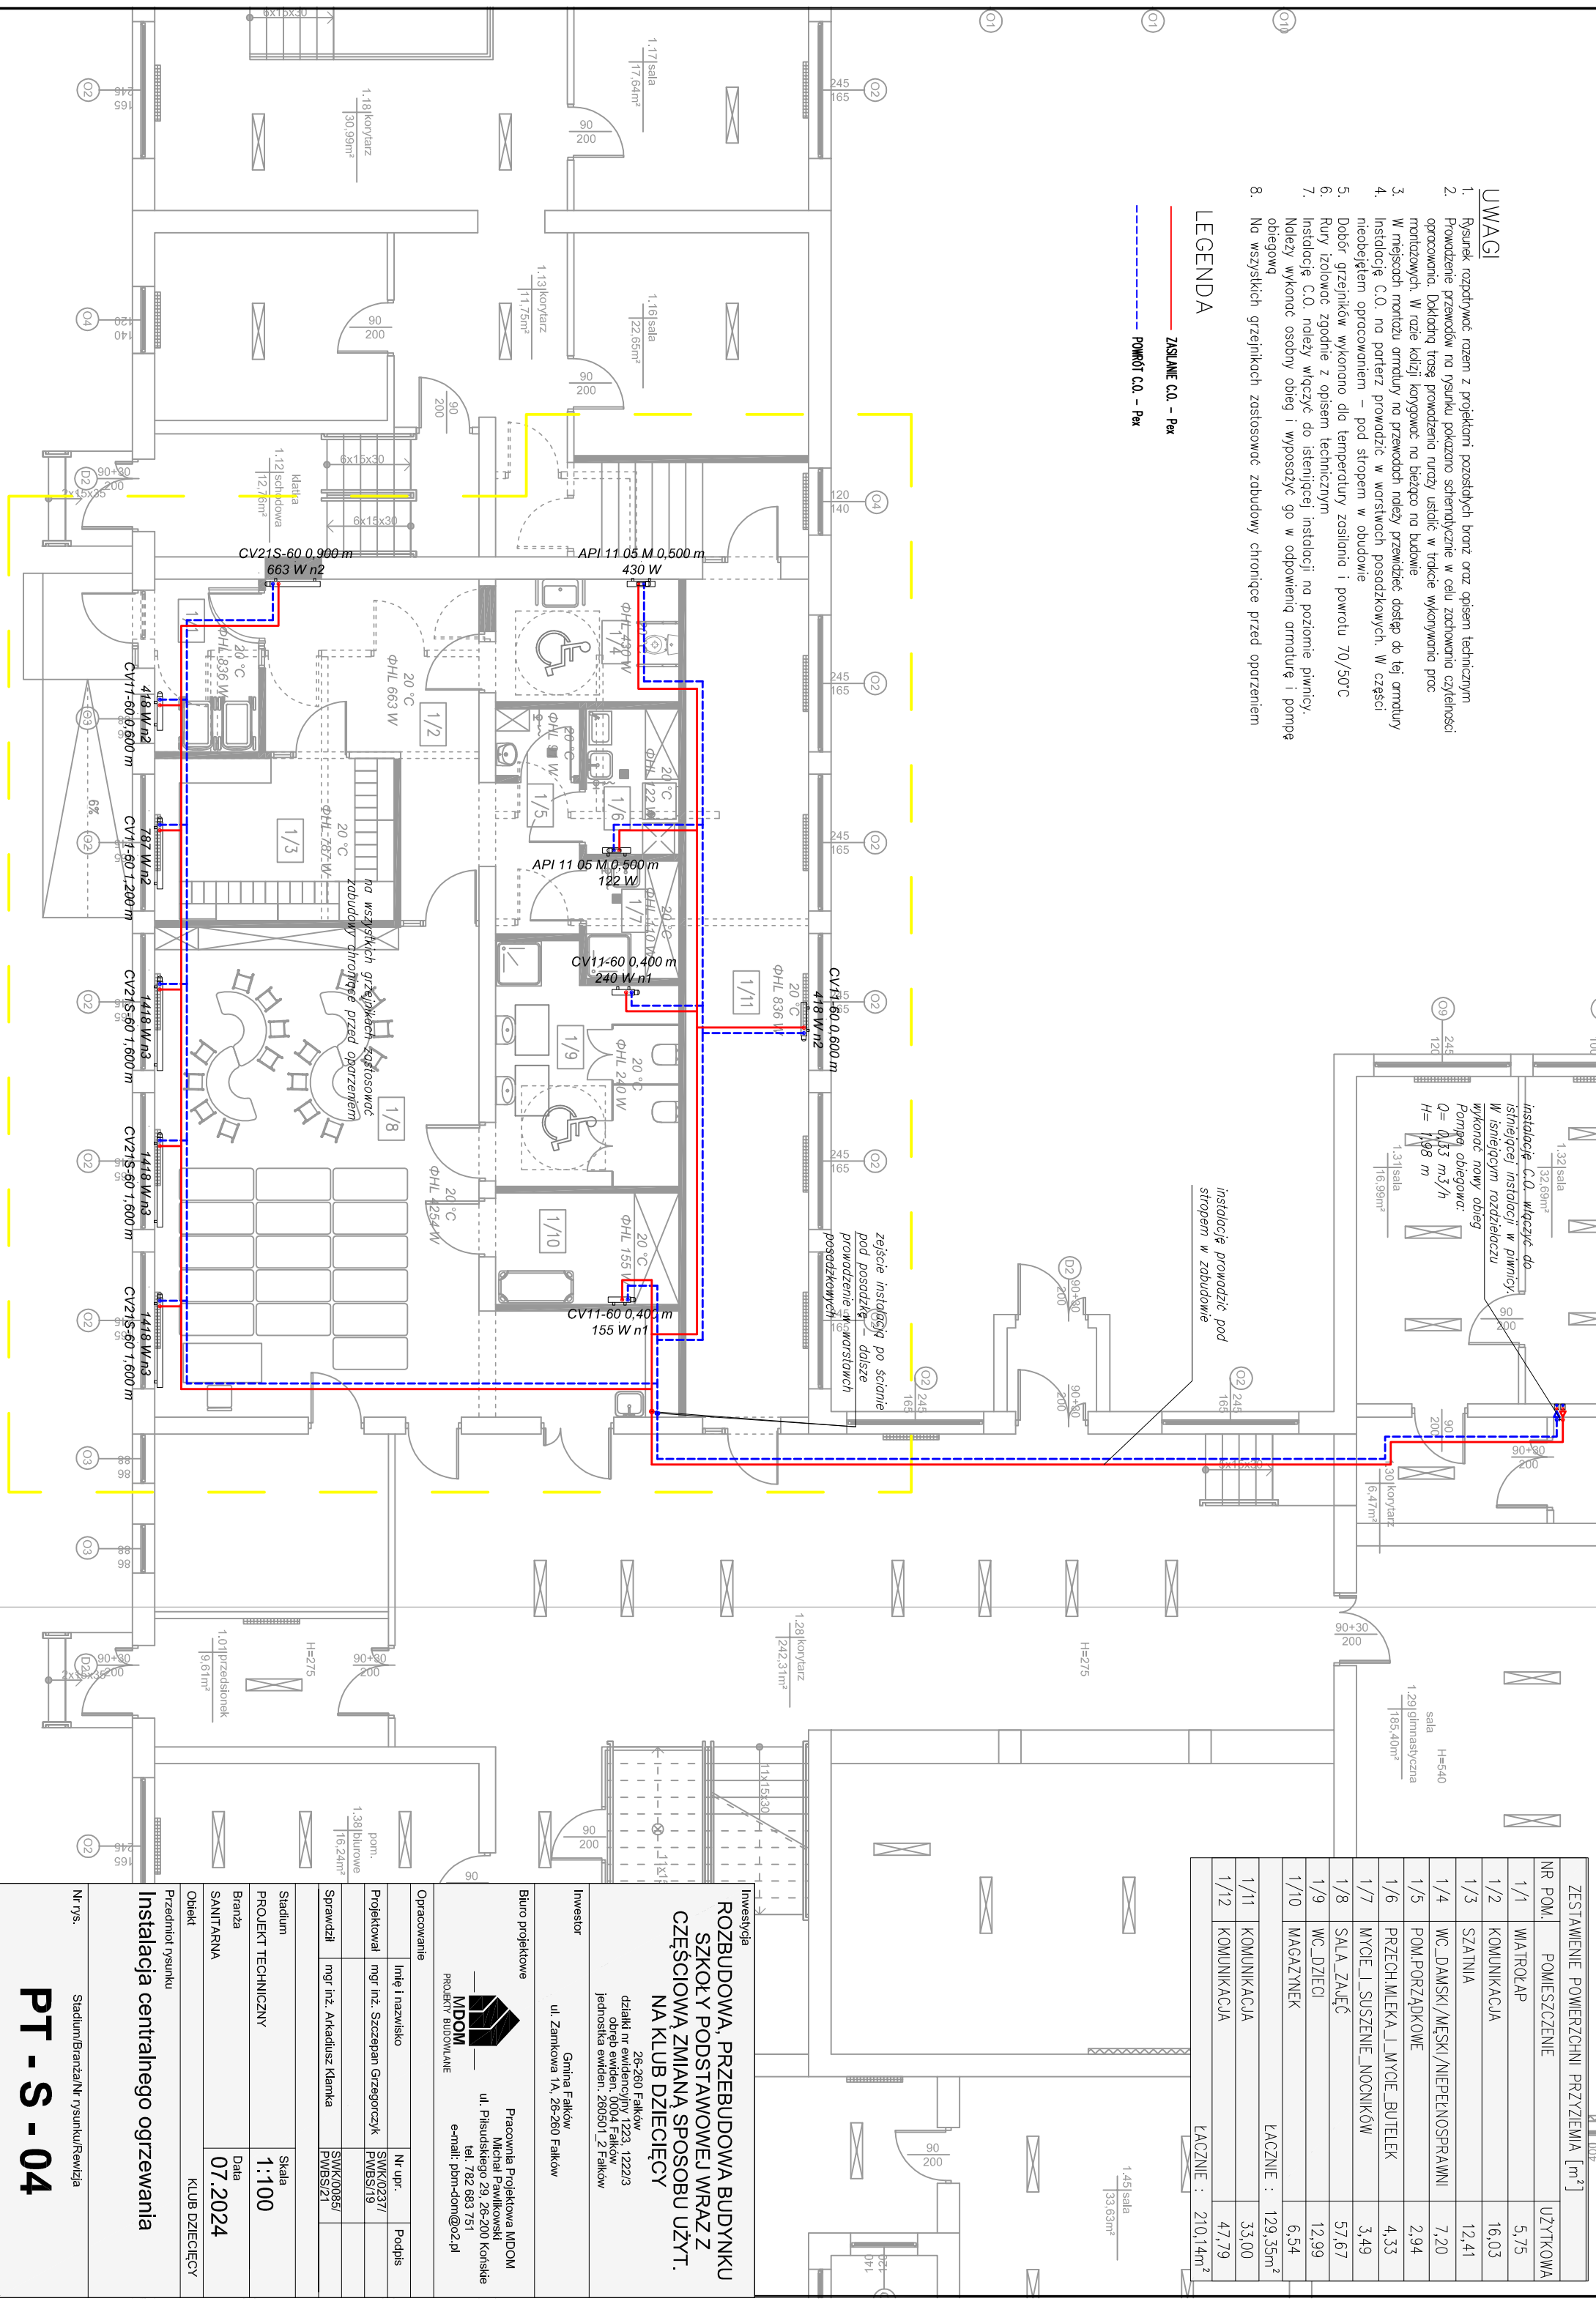

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA [m ²]		
NR POM.	POMIESZCZENIE	UŻYTKOWA
1/1	WIATROCIAP	5,75
1/2	KOMUNIKACJA	16,03
1/3	SZATNIA	12,41
1/4	WC_DAMSKI/MĘSKI/NIEPEŁNOSPRAWNI	7,20
1/5	POM.PORZĄDKOWE	2,94
1/6	PRZECH.MIEKA_J.MYOIE_BUTELEK	4,33
1/7	MYOIE_J_SUSZENIE_NOCNIKÓW	3,49
1/8	SALA_ZAJĘĆ	57,67
1/9	WC_DZIECI	12,99
1/10	MAGAZYNIEK	6,54
ŁĄCZNIE :		129,35m ²
1/11	KOMUNIKACJA	33,00
1/12	KOMUNIKACJA	47,79
ŁĄCZNIE :		210,14m ²

INWESTYCJA
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z
CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYT.
NA KLUB DZIECIĘCY

26-260 Falków
działki nr ewidencyjny 1223, 1222/3
obręb ewiden. 0004 Falków
jednostka ewiden. 260501_2 Falków

Investor
Gmina Falków
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Falków

Biuo projektowe
Pracownia Projektowa MDOB
Michał Pawlikowski
ul. Piłsudskiego 29, 26-200 Konie
tel. 782 683 751
e-mail: pbn-dom@o2.pl

Opracowanie		
Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Szczepan Grzegorzczak	SWK/0237/	PWBS/19
Sprawdził mgr inż. Arkadiusz Klamka		
	SWK/0085/	PWBS/21

Stadium		
PROJEKT TECHNICZNY	Skala	1:100
Branża SANITARNIA	Data	07.2024

Obiekt
Przedmiot rysunku
Instalacja centralnego ogrzewania
KLUB DZIECIĘCY

Nr rys.
StadiumBranża/Nr rysunkuRewizja

PT - S - 04