
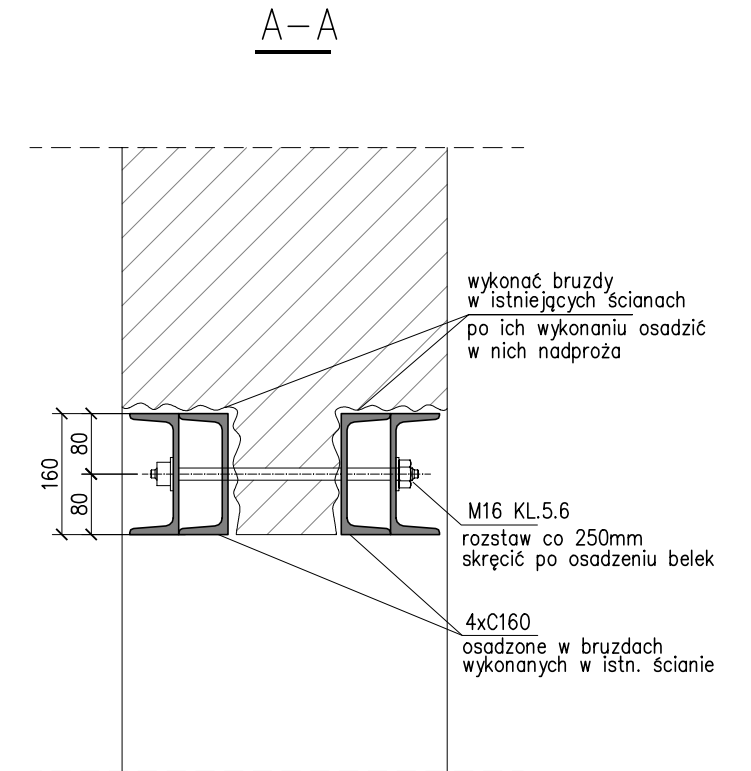
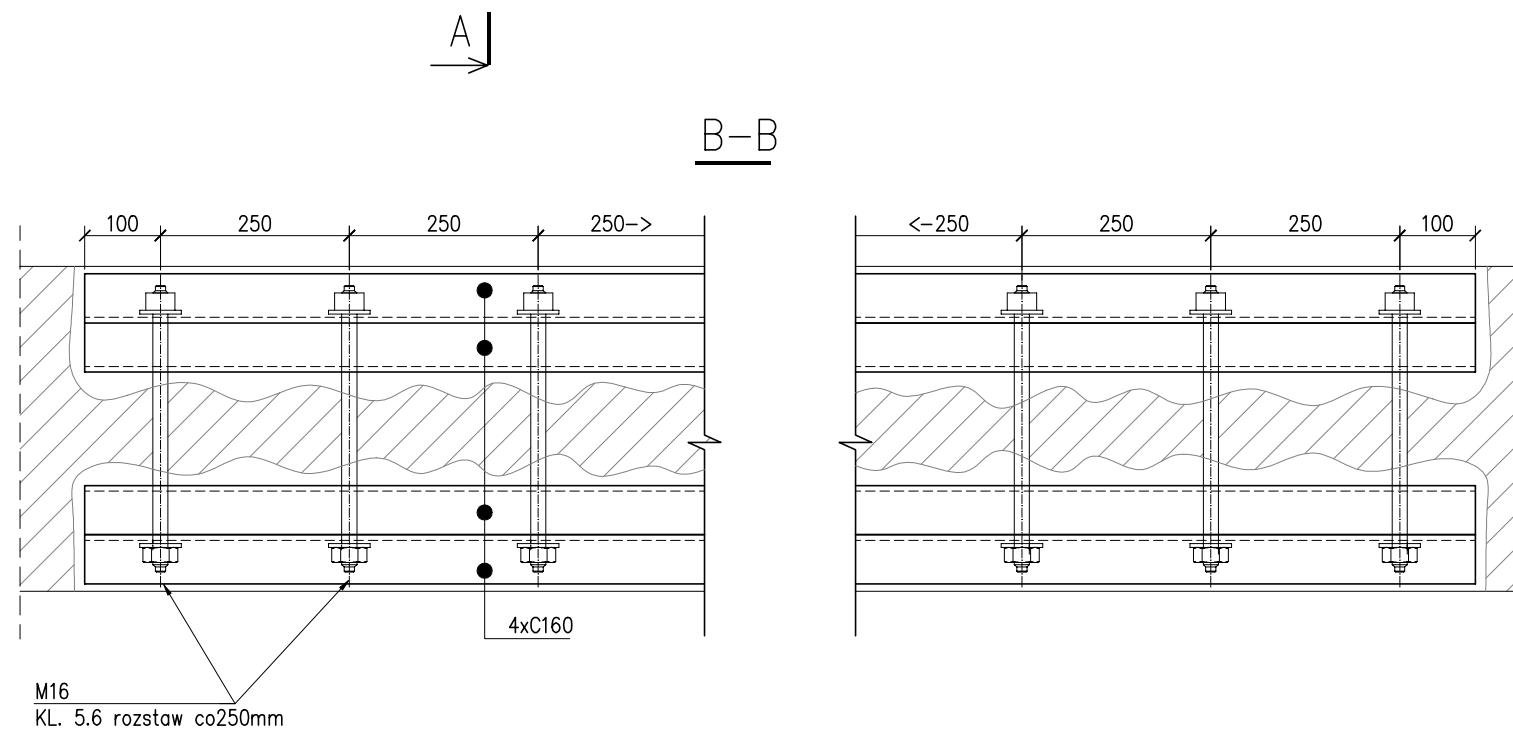


1:10

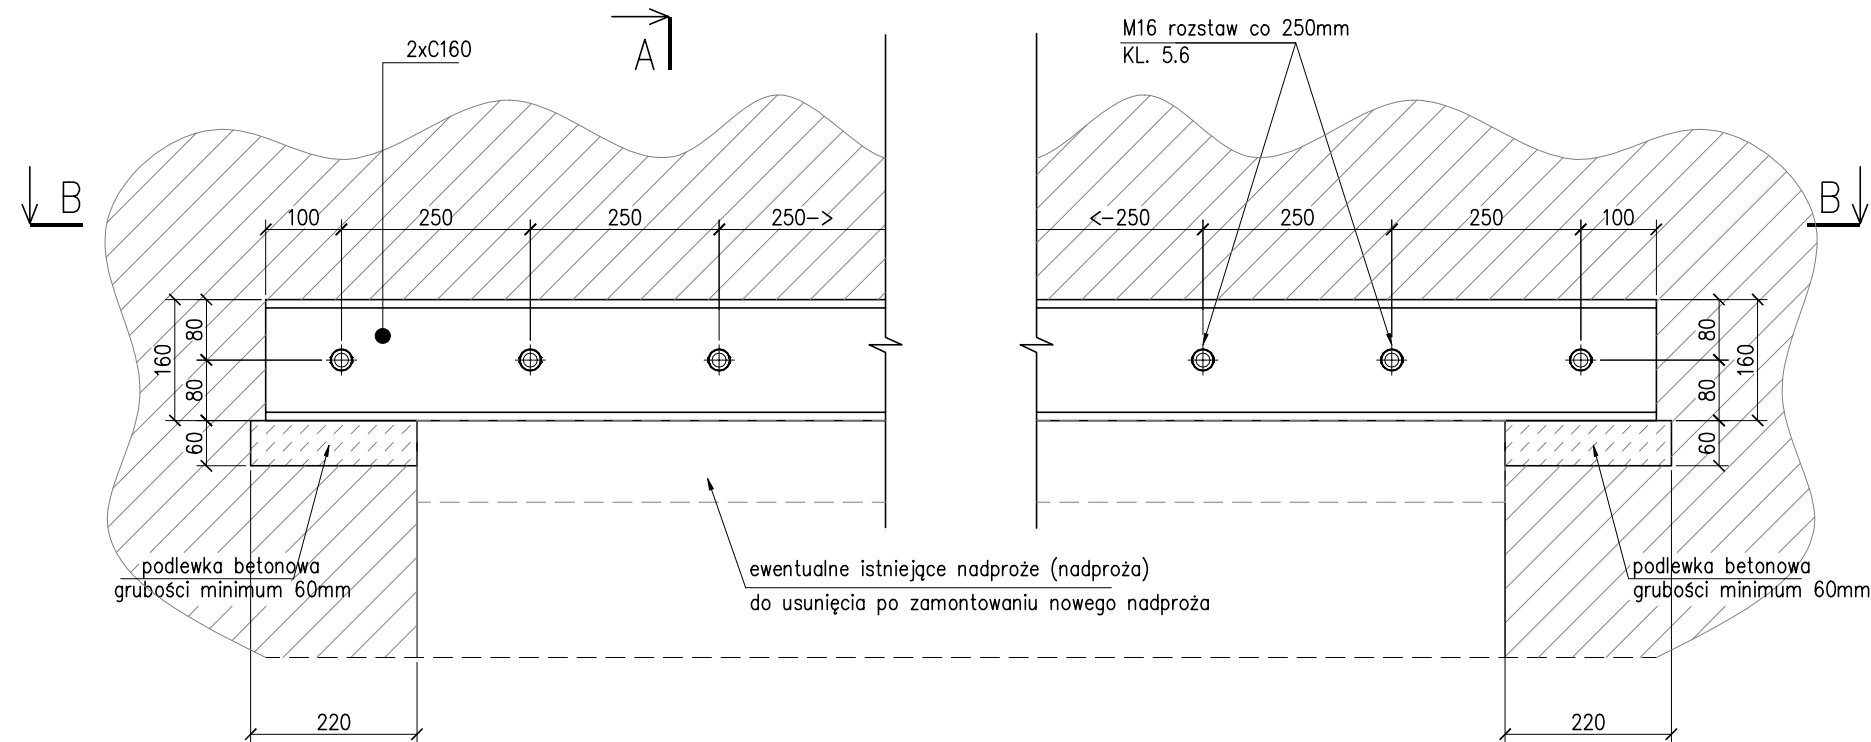

SPOSÓB WYKONANIA NADPROŻA:

1. Na szerokości projektowanego otworu, powyżej istniejących nadproży, na jednej ze stron ściany wykonać bruzdę i osadzić belkę nadproża. Czynność powtórzyć z drugiej strony ściany. Szerokość bruzd powiększona o około 200mm z każdej strony szerokości otworu – niezbędne do podparcia belek stalowych nadproża.
2. Przed osadzeniem belek wykonać podlewki betonowe do oparcia belek stalowych nadproża.
3. Skrócić belki stalowe nadproża śrubami o średnicy i rozstawie podanym na rysunku.
4. Po osadzeniu i skróceniu belek stalowych nadproża wykonać projektowany otwór, usunąć ewentualne, istniejące nadproża poniżej
5. W trakcie wykonywania robót podparć stropy obciążające wykonywane nadproże.

UWAGI:

1. Wymiary w [mm]
2. Stal profilowa S355

<p>Temat opracowania: Rysunki zamienne do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku głównego szpitala część nowa z łącznikiem i część stara z kaplicą Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, Mińsk Mazowiecki</p>		<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 21 lok.50, SUO 016 743</p>	
<p>Temat rysunku: NADPROŻE - typ "B-P.S"</p>		<p>Projektant: mgr inż. Paweł Olszewski Nr ewid. upr. MAZ/0542/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</p> <p>Sprawdzający: mgr inż. Jolanta Chojeła Nr ewid. upr. MAZ/0777/PWBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</p>	
<p>inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim</p>			
<p>Lokalizacja: Działka o nr. ewid. 2527/10 ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki</p>			
<p>czerwiec 2022</p>		<p>Branża: Konstrukcja</p>	
<p>Skala: 1:10</p>		<p>rys. nr : K-3</p>	
<p>Projekt objęty prawem autorskim</p>			