
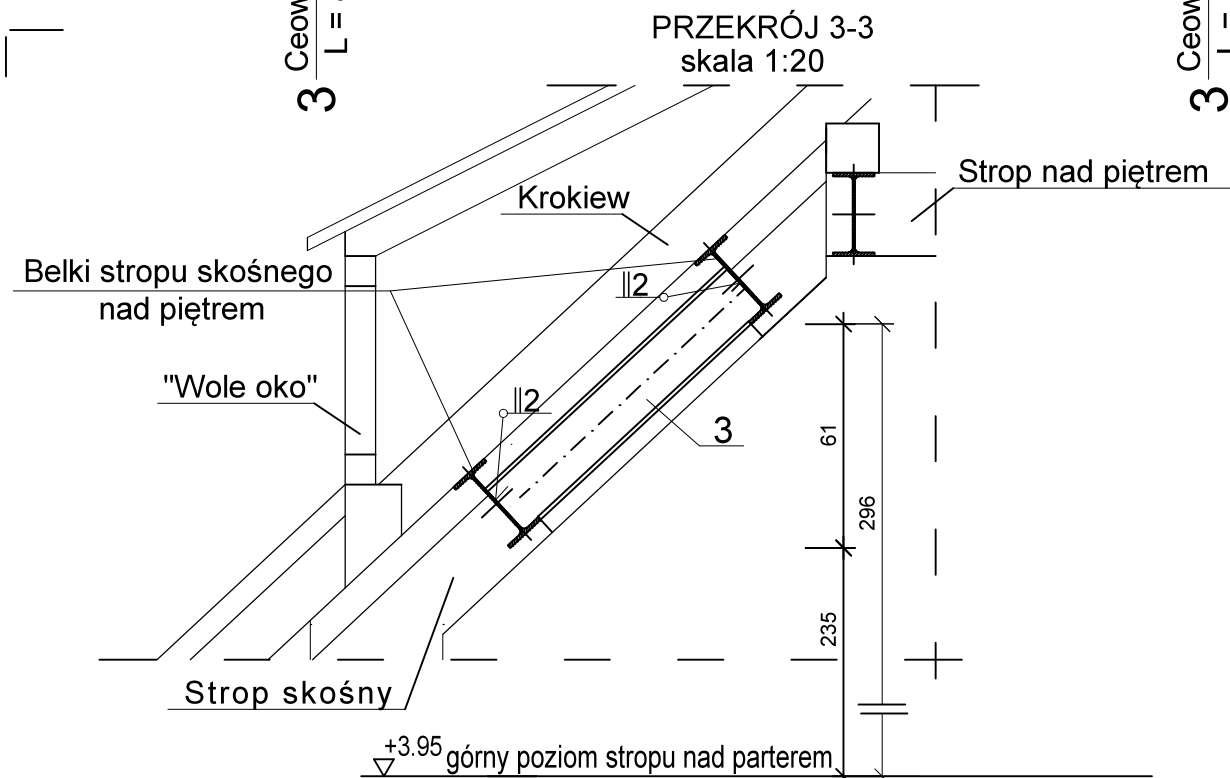
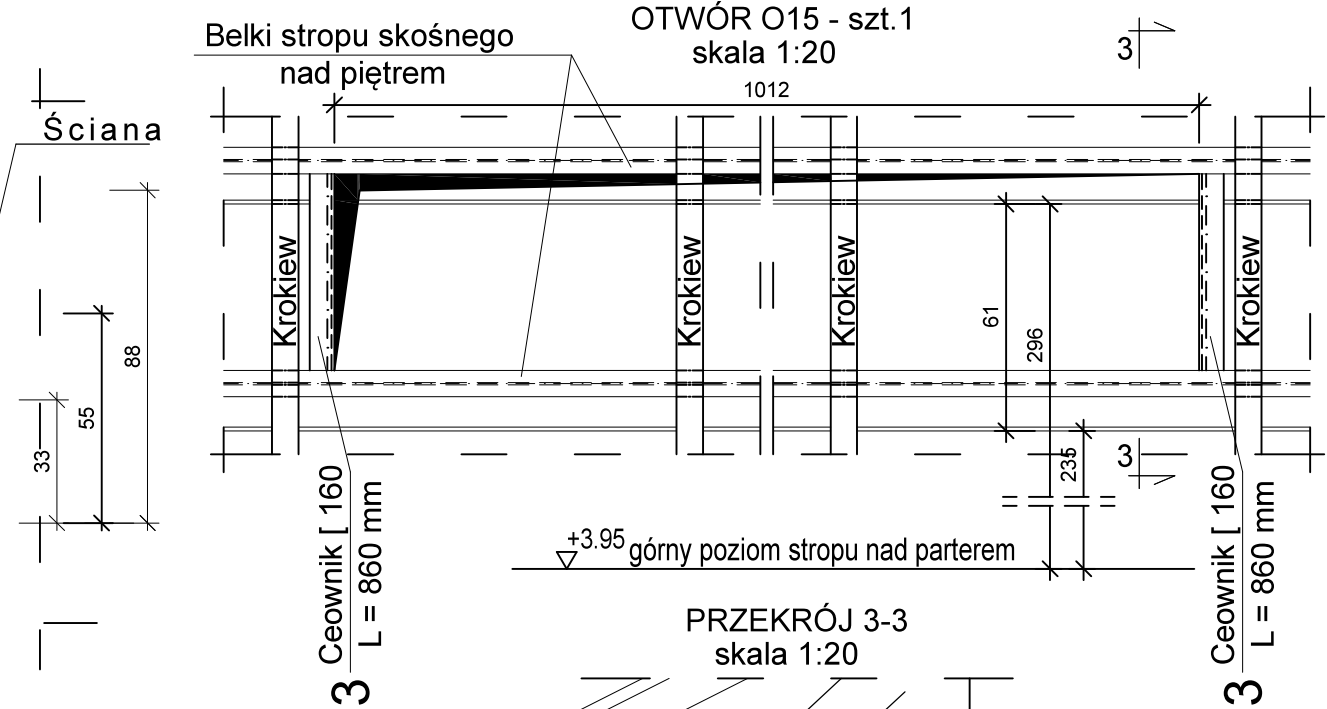
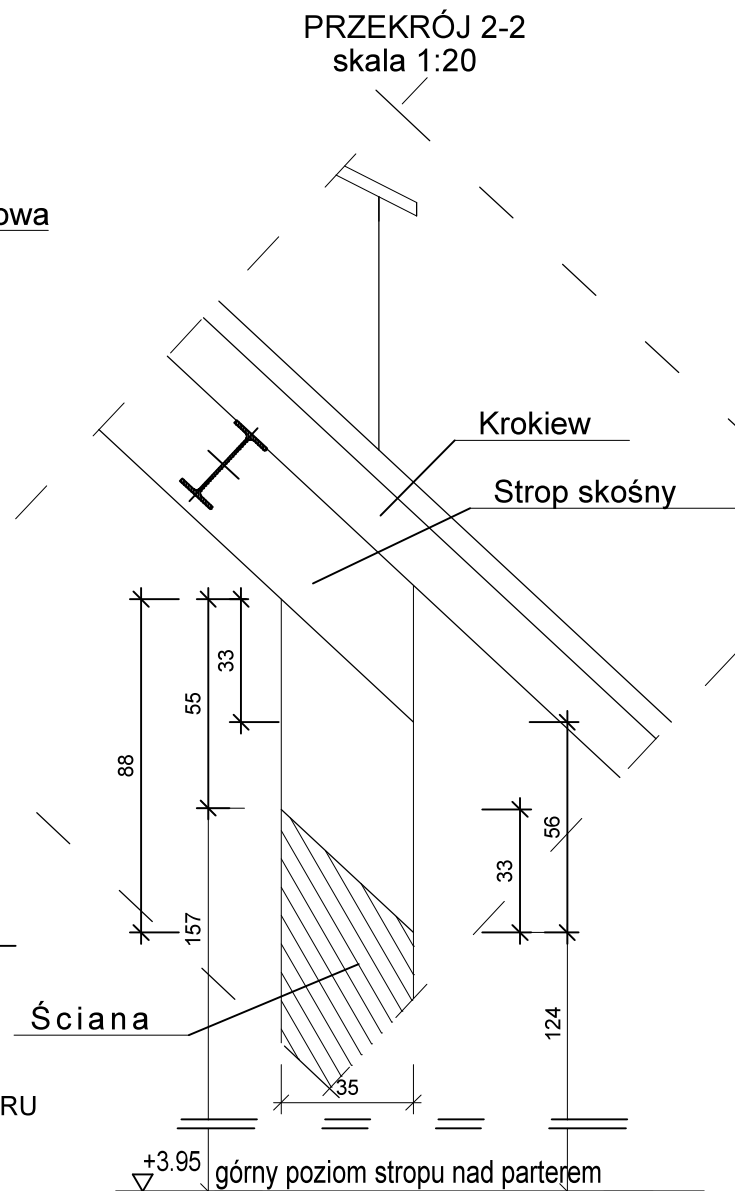


KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIANA OTWORU W STROPIE O15

- 1 - PODSZALOWAĆ STROP POD OTWOREM
- 2 - USUNĄĆ PŁYTĘ KLEINA POMIĘDZY BELKAMI STROPU
- 3 - PRZYSPAWAĆ CEOWNIKI [160
- 4 - UŁOŻYĆ ZBROJENIE FI 8 I ZABETONOWAĆ UBYTKI WOKÓŁ OTWIRU

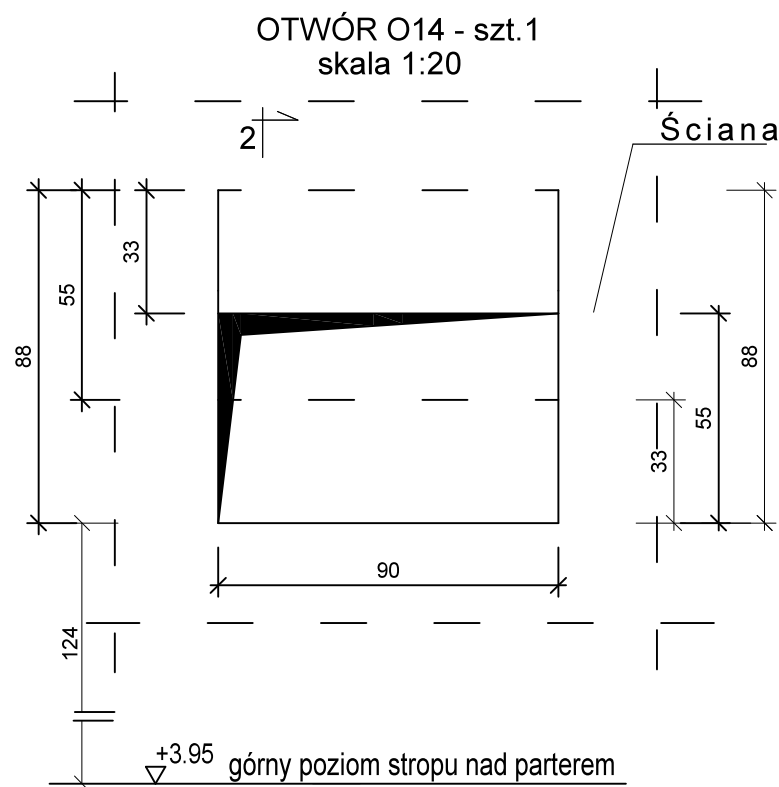

UWAGA !

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANÝCH.
2. EWENTUALNE KOLIZJW, WĄTPLIWÓŚCI, ROZBIĘŻNOŚCI W DOKUMENTACJI I UWAGI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO WYJAŚNIENIA PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKOANANIA ROBÓT. DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ZAOBSERBOWANYCH ODSTĘPSTW W NATURZE OD DANYCH I ZAŁOŻEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE			
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONERZECIM			
INWESTYCJA: REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI 96-321 ŻABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBRĘB 0039 ŻABIA WOLA			
INWESTOR: GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA			
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK 05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9			
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. WOJCIECH WŁODARCZYK	NR UPR.	MAZ/0027/POOK/11
TREŚĆ RYSUNKU:		DATA :	21-12-2023
		SKALA:	1:20
		OTWÓR O13, O14, O15	
		NR RYSUNKU:	
		K6	