



PRZEKRÓJ 4-4

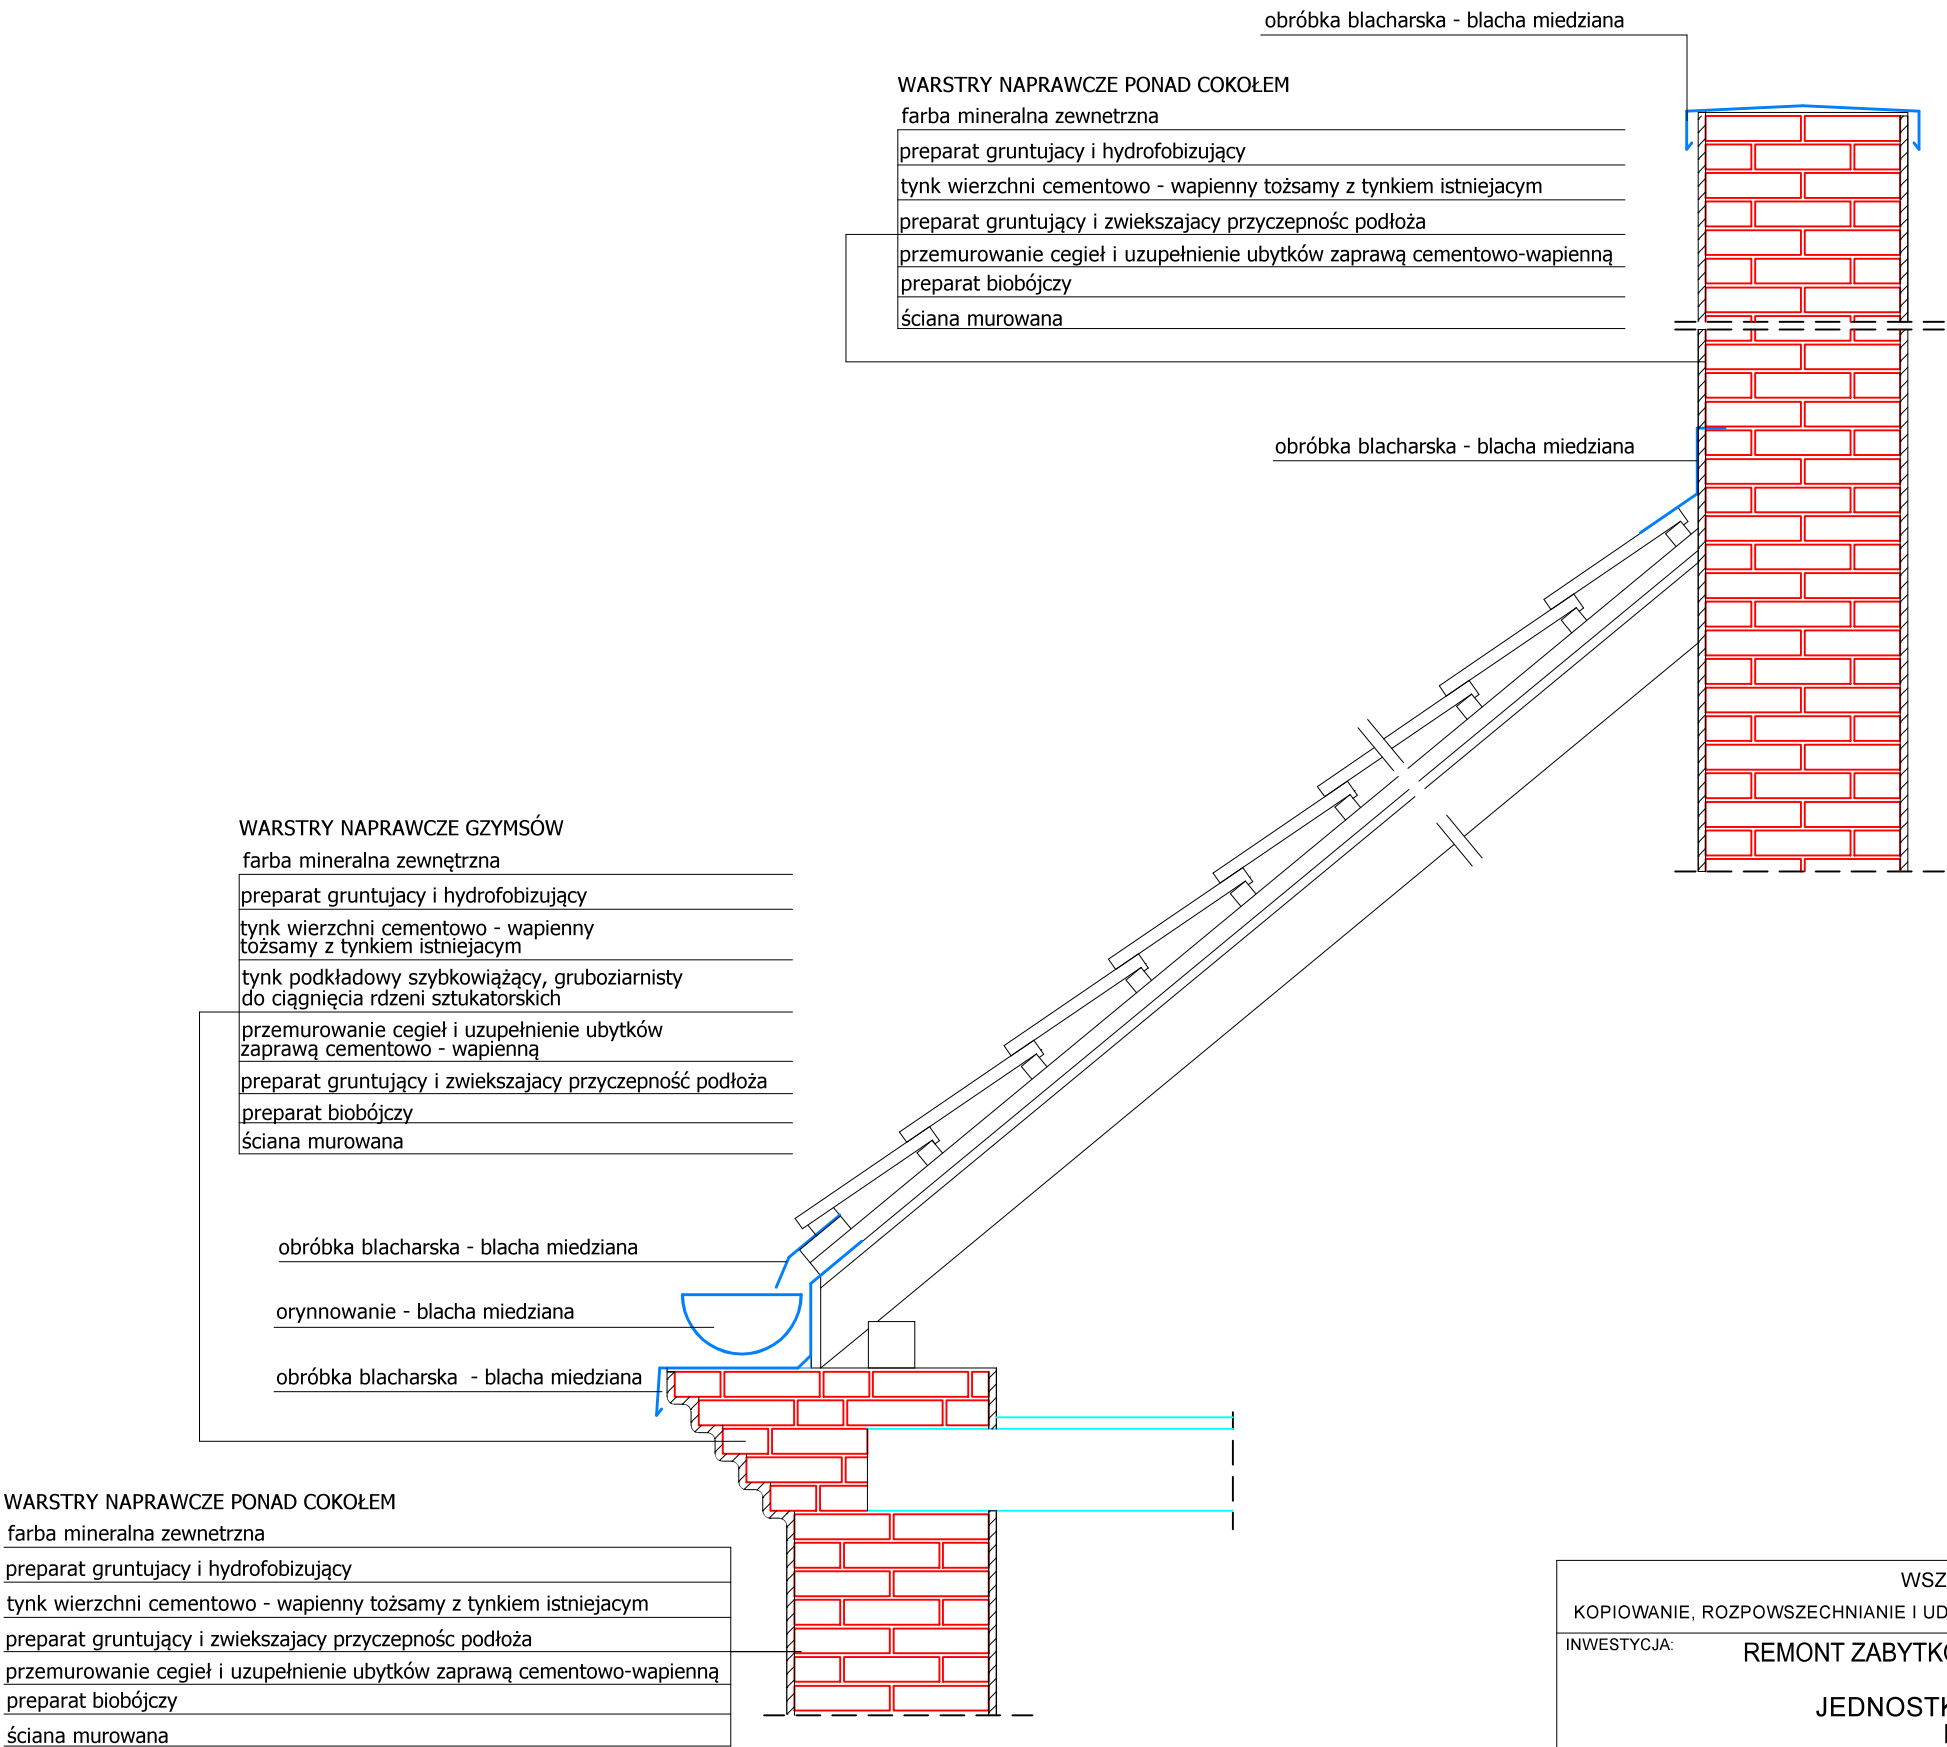


**Uwaga !**  
Najpóźniej przed rozpoczęciem prac należy przekazać Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków dokumentację przedstawiającą planowany zakres usuwanych fragmentów tynku oraz cegieł

DETAL A

SPOSÓB NAPRAWY PĘKNIĘC I RYS ŚCIAN

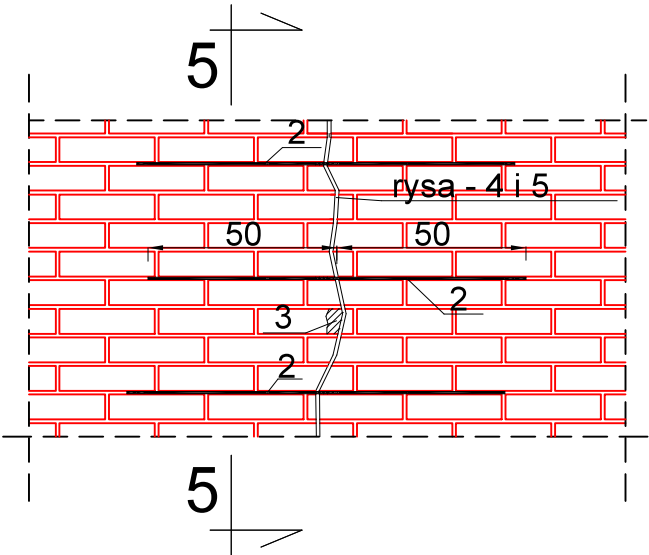

Przekrój 5-5

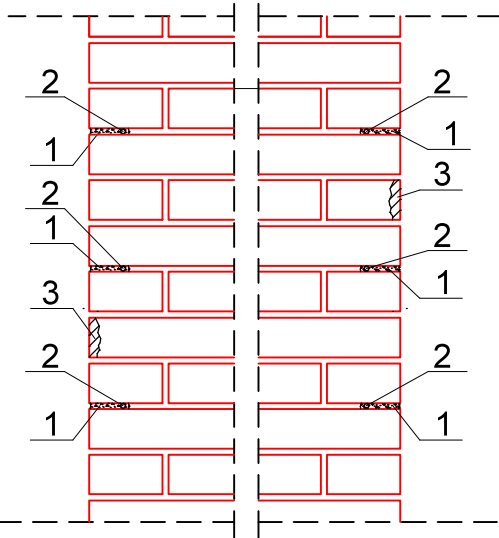

- 1 - zaprawa M20 do osadzania kotew spiralnych o wysokiej odporności na siarczany
- 2 - kotwy spiralne fi 8 na długości po 50 cm po obu stronach rysy
- 3- zaprawa cementowo-wapienna M5 do uzupełniania ubytków
- 4- zaprawa cementowo-wapienna uszczelniająca rysę przed wykonaniem iniekcji
- 5- zaczyn cementowy - wprowadzany za pomocą ręcznej pompy

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE				
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONERZECIM				
INWESTYCJA:	REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE  DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI 96-321 ŻABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBRĘB 0039 ŻABIA WOLA			
INWESTOR:	GMINA ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WŁODARCZYK 05-504 PRACE DUŻE UL. UROCZA 9			
ETAP OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ.  ARCH. ARTUR MIERNIK	NR UPR.	BŁ-PdOKK/44/2005	PODPIS:
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ 4-4, DETAL A		DATA :	SKALA:
			21-12-2023	1:20
				A11