


RZUT PRZYZIEMI
1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – POW. UŻYTKOWA			
LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m²]
1.	Wiatrołap	wykładzina PCV	6,77
2.	Hall	wykładzina PCV	14,10
3.	Komunikacja	wykładzina PCV	33,52
4.	Poczekalnia	wykładzina PCV	11,59
5.	Komunikacja	wykładzina PCV	4,06
6.	Komunikacja	wykładzina PCV	2,27
7.	Skrytka	wykładzina PCV	2,89
8.	Komunikacja	wykładzina PCV	5,26
9.	WC ON. damskie	wykładzina PCV	4,49
10.	WC ON. męskie	wykładzina PCV	4,50
11.	Pom. socjalne	wykładzina PCV	9,32
12.	Pom. porządkowe	wykładzina PCV	1,57
13.	Gabinet lekarza	wykładzina PCV	9,89
14.	Orzecznictwo	wykładzina PCV	22,37
15.	Pracownia socjalna	wykładzina PCV	22,11
16.	Archiwum	wykładzina PCV	8,31
17.	Księgowność	wykładzina PCV	21,23
18.	Pracownia socjalna	wykładzina PCV	21,34
19.	Pracownia socjalna	wykładzina PCV	21,39
20.	Sekretariat	wykładzina PCV	21,08
21.	Gabinet dyrektora	wykładzina PCV	21,42
RAZEM			269,48

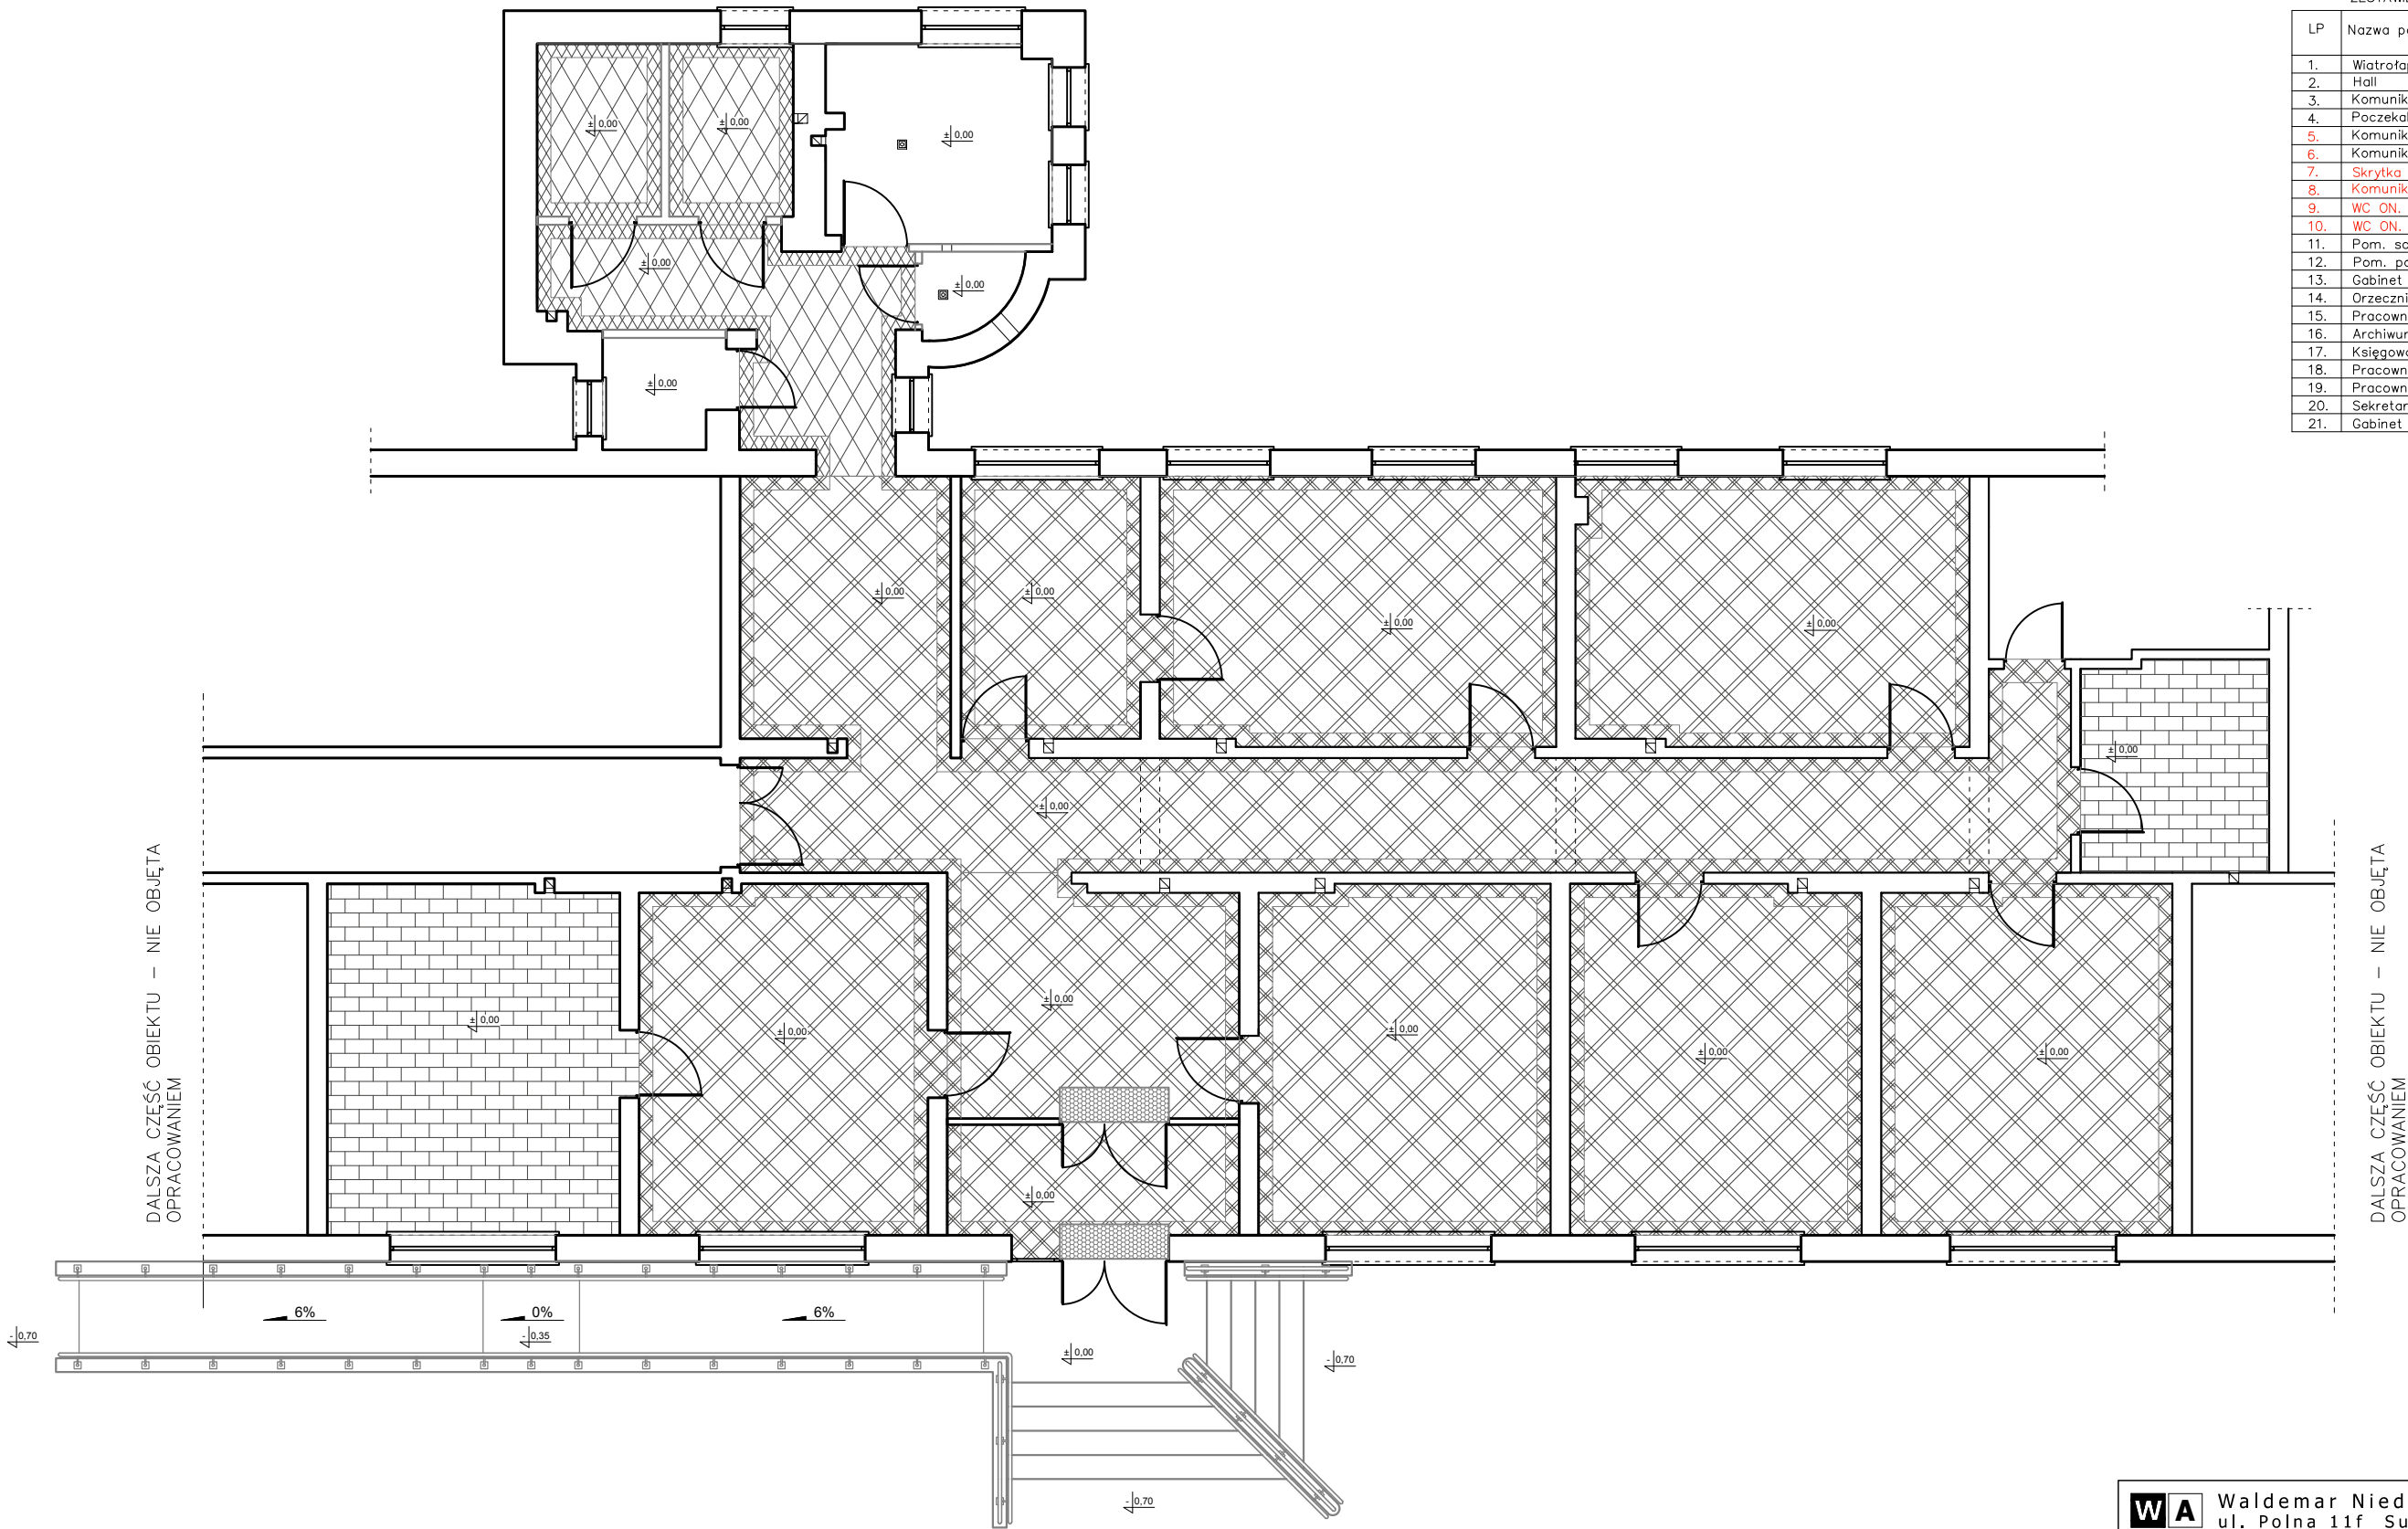

WYKAZ POSADZEK						
SYMBOL	OZNACZENIE GRAFICZNE	OPIS	RODZAJ	PRODUCENT	TYP	WZÓR
P01		POSADZKA	WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA	TARKETT	SAFETRED ION LINEN LOOSE-LAY (2,35mm)	ION LINEN HEATHER
P02		POSADZKA	WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA	TARKETT	SAFETRED ION LINEN LOOSE-LAY (2,35mm)	ION LINEN RUST
P03		POSADZKA	WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA	TARKETT	SAFETRED ION LINEN LOOSE-LAY (2,35mm)	ION LINEN SKY BLUE
P04		POSADZKA	WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA	TARKETT	SAFETRED ION LINEN LOOSE-LAY (2,35mm)	ION LINEN DARK BLUE
P05		POSADZKA	PANELE WINYLOWE	TARKETT	ELEGANCE RIDIG 55	DELICATE OAK BROWN
P06		POSADZKA	WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA	TARKETT	GRANIT SAFE.T	GRANIT LIGHT BLUE 0516
P07		POSADZKA	WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA	TARKETT	GRANIT SAFE.T	GRANIT SOFT DARK BLUE 0521
P08		POSADZKA	WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA	TARKETT	GRANIT SAFE.T	GRANIT LIGHT AQUA 0517
P09		POSADZKA	WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA	TARKETT	GRANIT SAFE.T	GRANIT SOFT AQUA 0523

W ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do użytku przez OzN lub obsługi OnZ należy wykonać pas kontrastowy na styku ścian i posadzki. Pas szerokości 20cm na posadzce oraz 20 cm na ścianie w formie cokołu.

WA
MI

Waldemar Niedbała
ul. Polna 11f Sułów
56-300 Milicz
tel. 692 179 553 e-mail: biuro.wa.mi@gmail.com

inwestor:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz				Stadium: O.T.
inwestycja:	Przebudowa strefy wejściowej oraz sanitarnej wraz z remontem części budynku PCPR w Miliczu, dostosowujące obiekt do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ul. Trzebnicka 4B, dz. nr 1/6, AM 17, obręb 0001 Milicz, 56-300 Milicz				Branża: BUD.
Skala: 1:100		Imię i Nazwisko	Nr upr.:	Podpis:	Data: 10.2023
	Projektant	mgr inż. Waldemar Niedbała	5/DOŚ/15		Nr rys.: 5
	Opracował	mgr inż. Waldemar Niedbała	5/DOŚ/15		
Nazwa Rysunku:	RZUT KONDYGNACJI - POSADZKI				

Copyright by WAMI Wszelkie prawa zastrzeżone Reprodukacja bez pozwolenia jest zabroniona