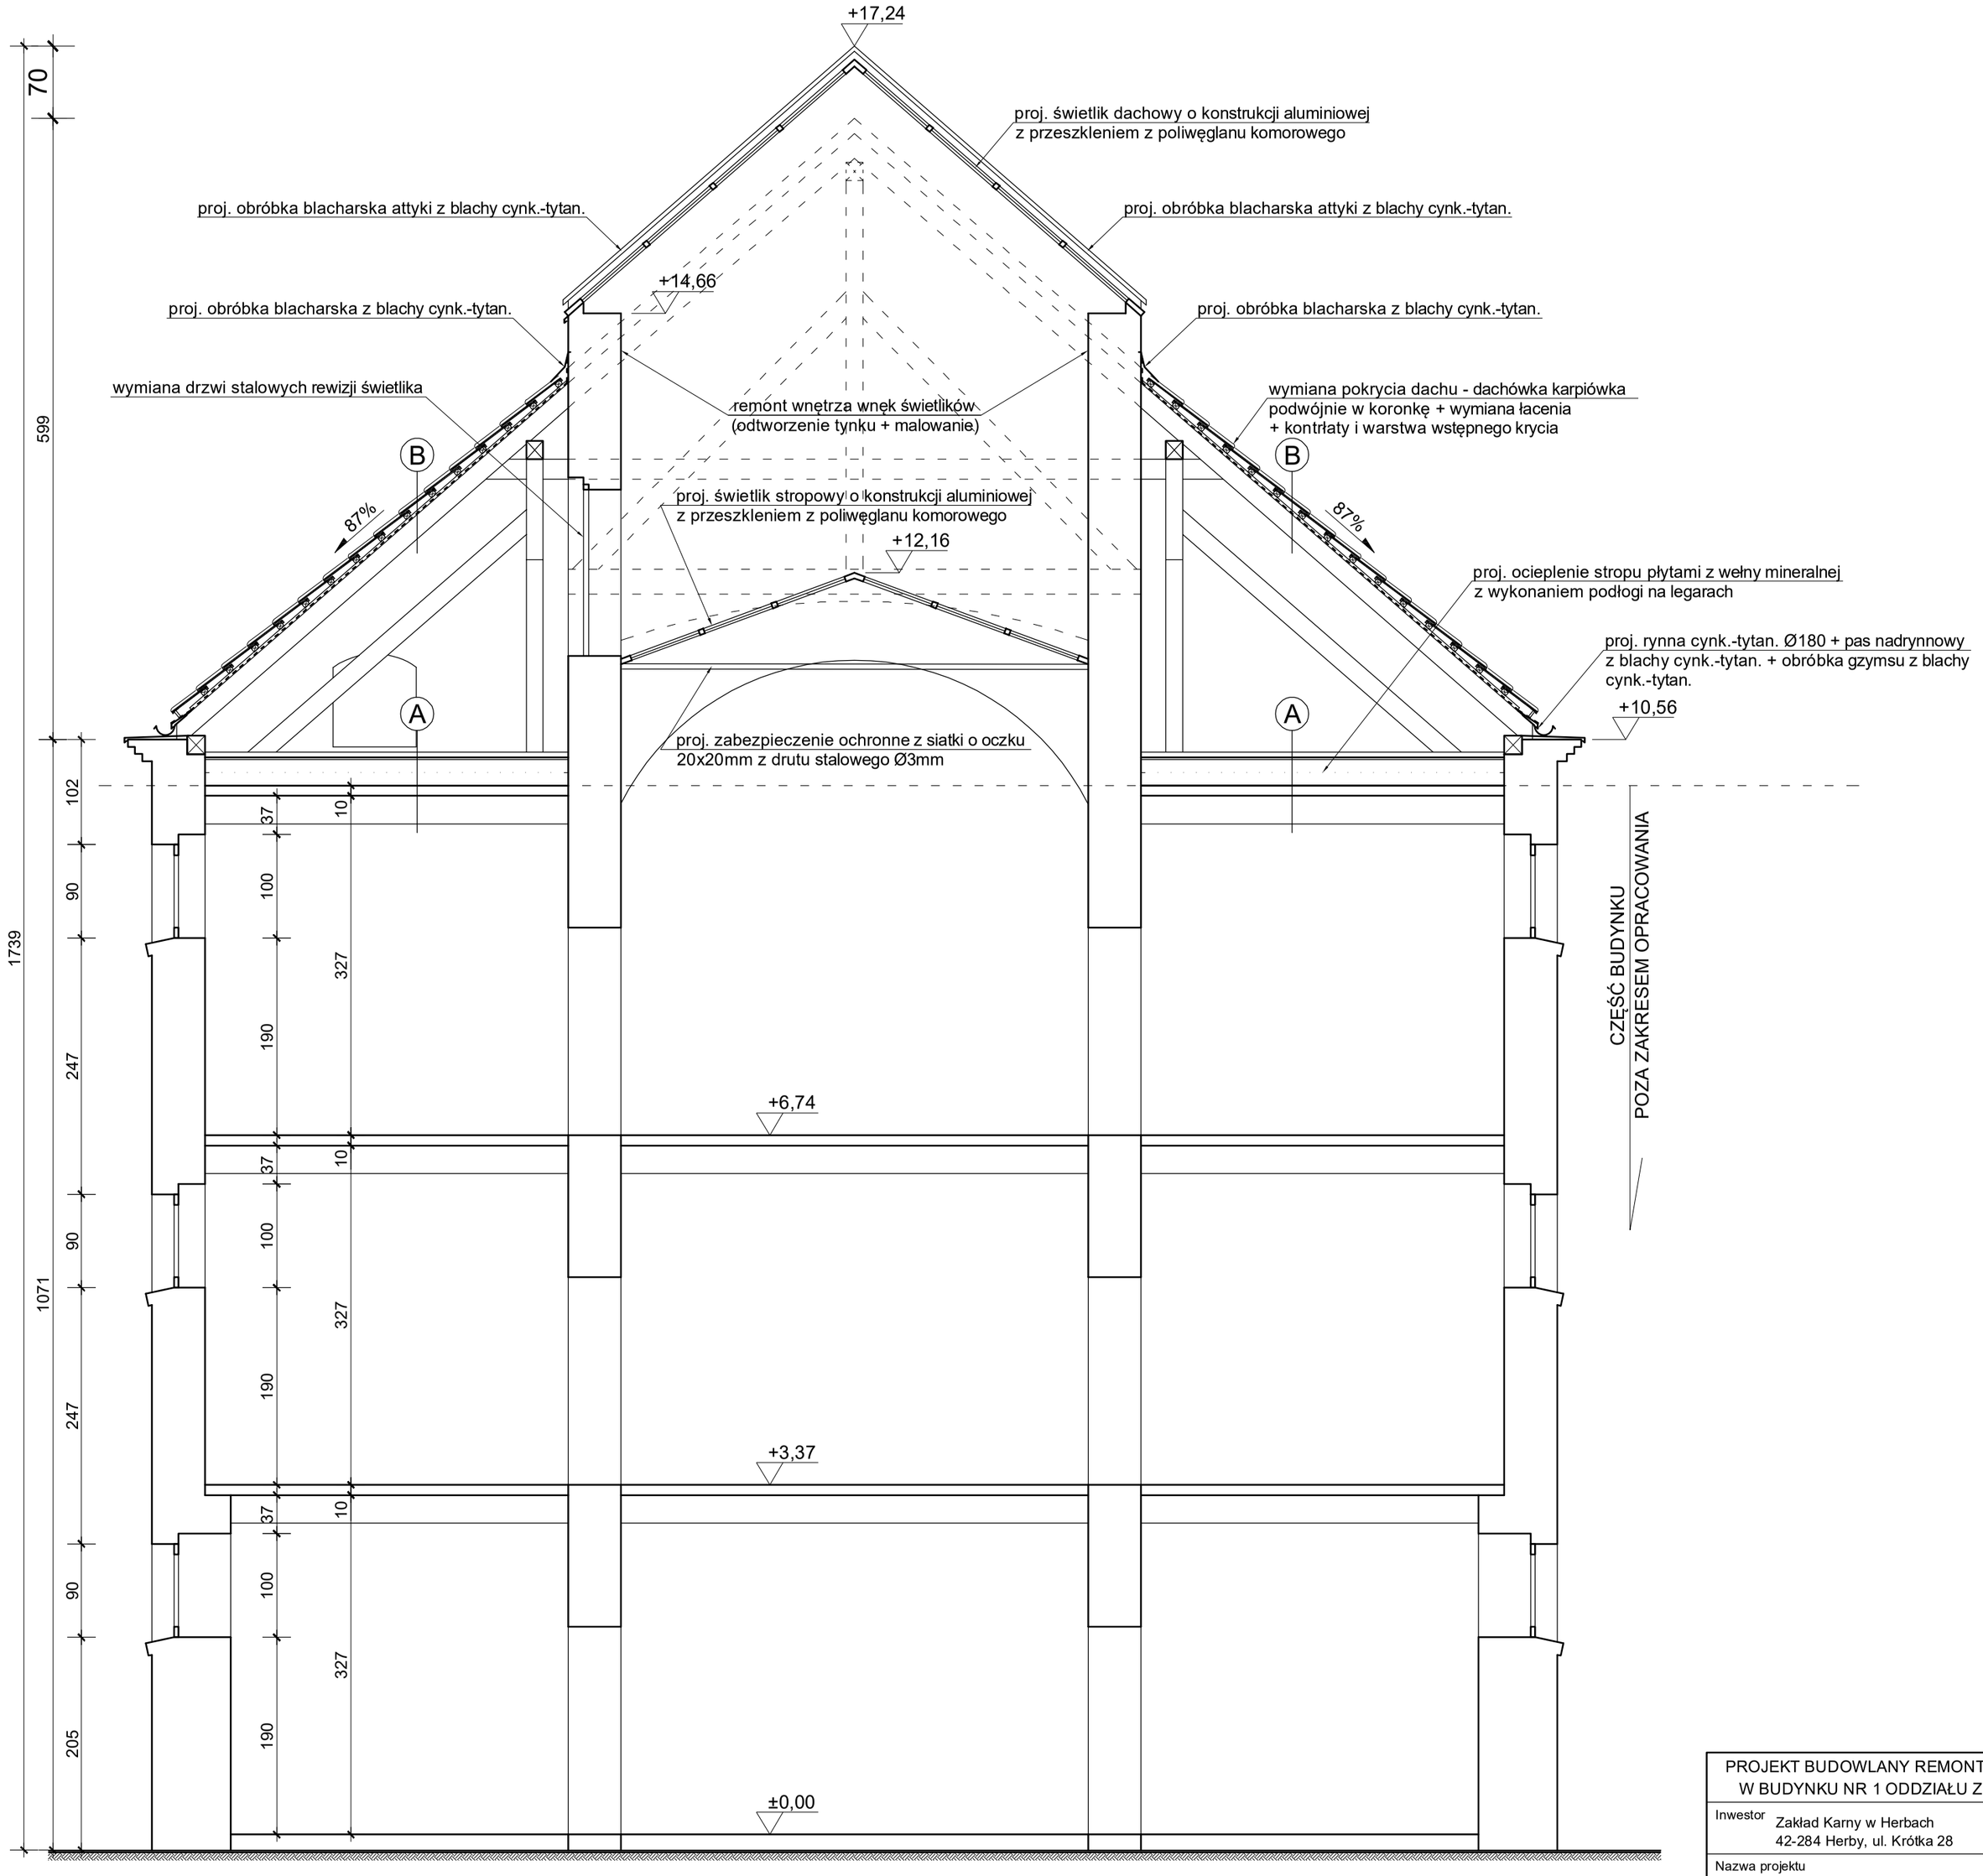

B DACH NIEOCIEPLONY

DACHÓWKA KARPIÓWKA PODWÓJNIE UKŁADANA W KORONKĘ	
ŁATY + KONTRŁATY	7 cm
WIATROIZOLACJA - FOLIA DACHOWA	
PAROPRZEPUSZCZALNA	0,2 mm
WIĘŹBA DACHOWA	18 cm

A STROP POD NIEOGRZEW. PODDASZEM U = 0,15 W/m²K

PŁYTY OSB / 3 gr. 22 mm	2,2 cm
folia dachowa paroprzepuszczalna	0,2 mm
RUSZT KRZYŻOWY Z LEGARÓW DREWN. 5x15cm i 5x10cm / PŁYTY Z TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ	25 cm
PAROIZOLACJA - FOLIA PE	0,2 mm
ISTN. STROP	

LEGENDA

- elementy istniejące do zachowania
- elementy projektowane (ścianki, zamurowania z betonu komórkowego odm. 0,50)
- elementy istniejące do usunięcia
- projektowany otwór w istniejącej konstrukcji

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI W BUDYNKU NR 1 ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W LUBLIŃCU ZK W HERBACH, LUBLINIEC UL. SOBIESKIEGO 6

Inwestor: Zakład Karny w Herbach
42-284 Herby, ul. Krótka 28

Branża: ARCHITEKTURA

Nazwa projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A

Nr rysunku: 3.3

Data: czerwiec 2024 r.

Nazwisko	Nr. uprawnień / ewidencyjny	Podpis
Projektował mgr inż. arch. S. Gruczelak	Nr upr.: 9/11/SLOKK Nr ewid.: SL-1511	
Sprawdził mgr inż. arch. J. Rowińska-Guźda	Nr upr.: 08/OPOKK/2017 Nr ewid.: OP-0244	
Opracował inż. F. Kolarczyk	Nr upr.: 612/94 Nr ewid.: SLK/BO/3222/02	
Opracował mgr inż. W. Kolarczyk	Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19 Nr ewid.: SLK/BO/0989/19	

wandll
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnicka
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl

Podziałka: 1:50

Nr arkusza