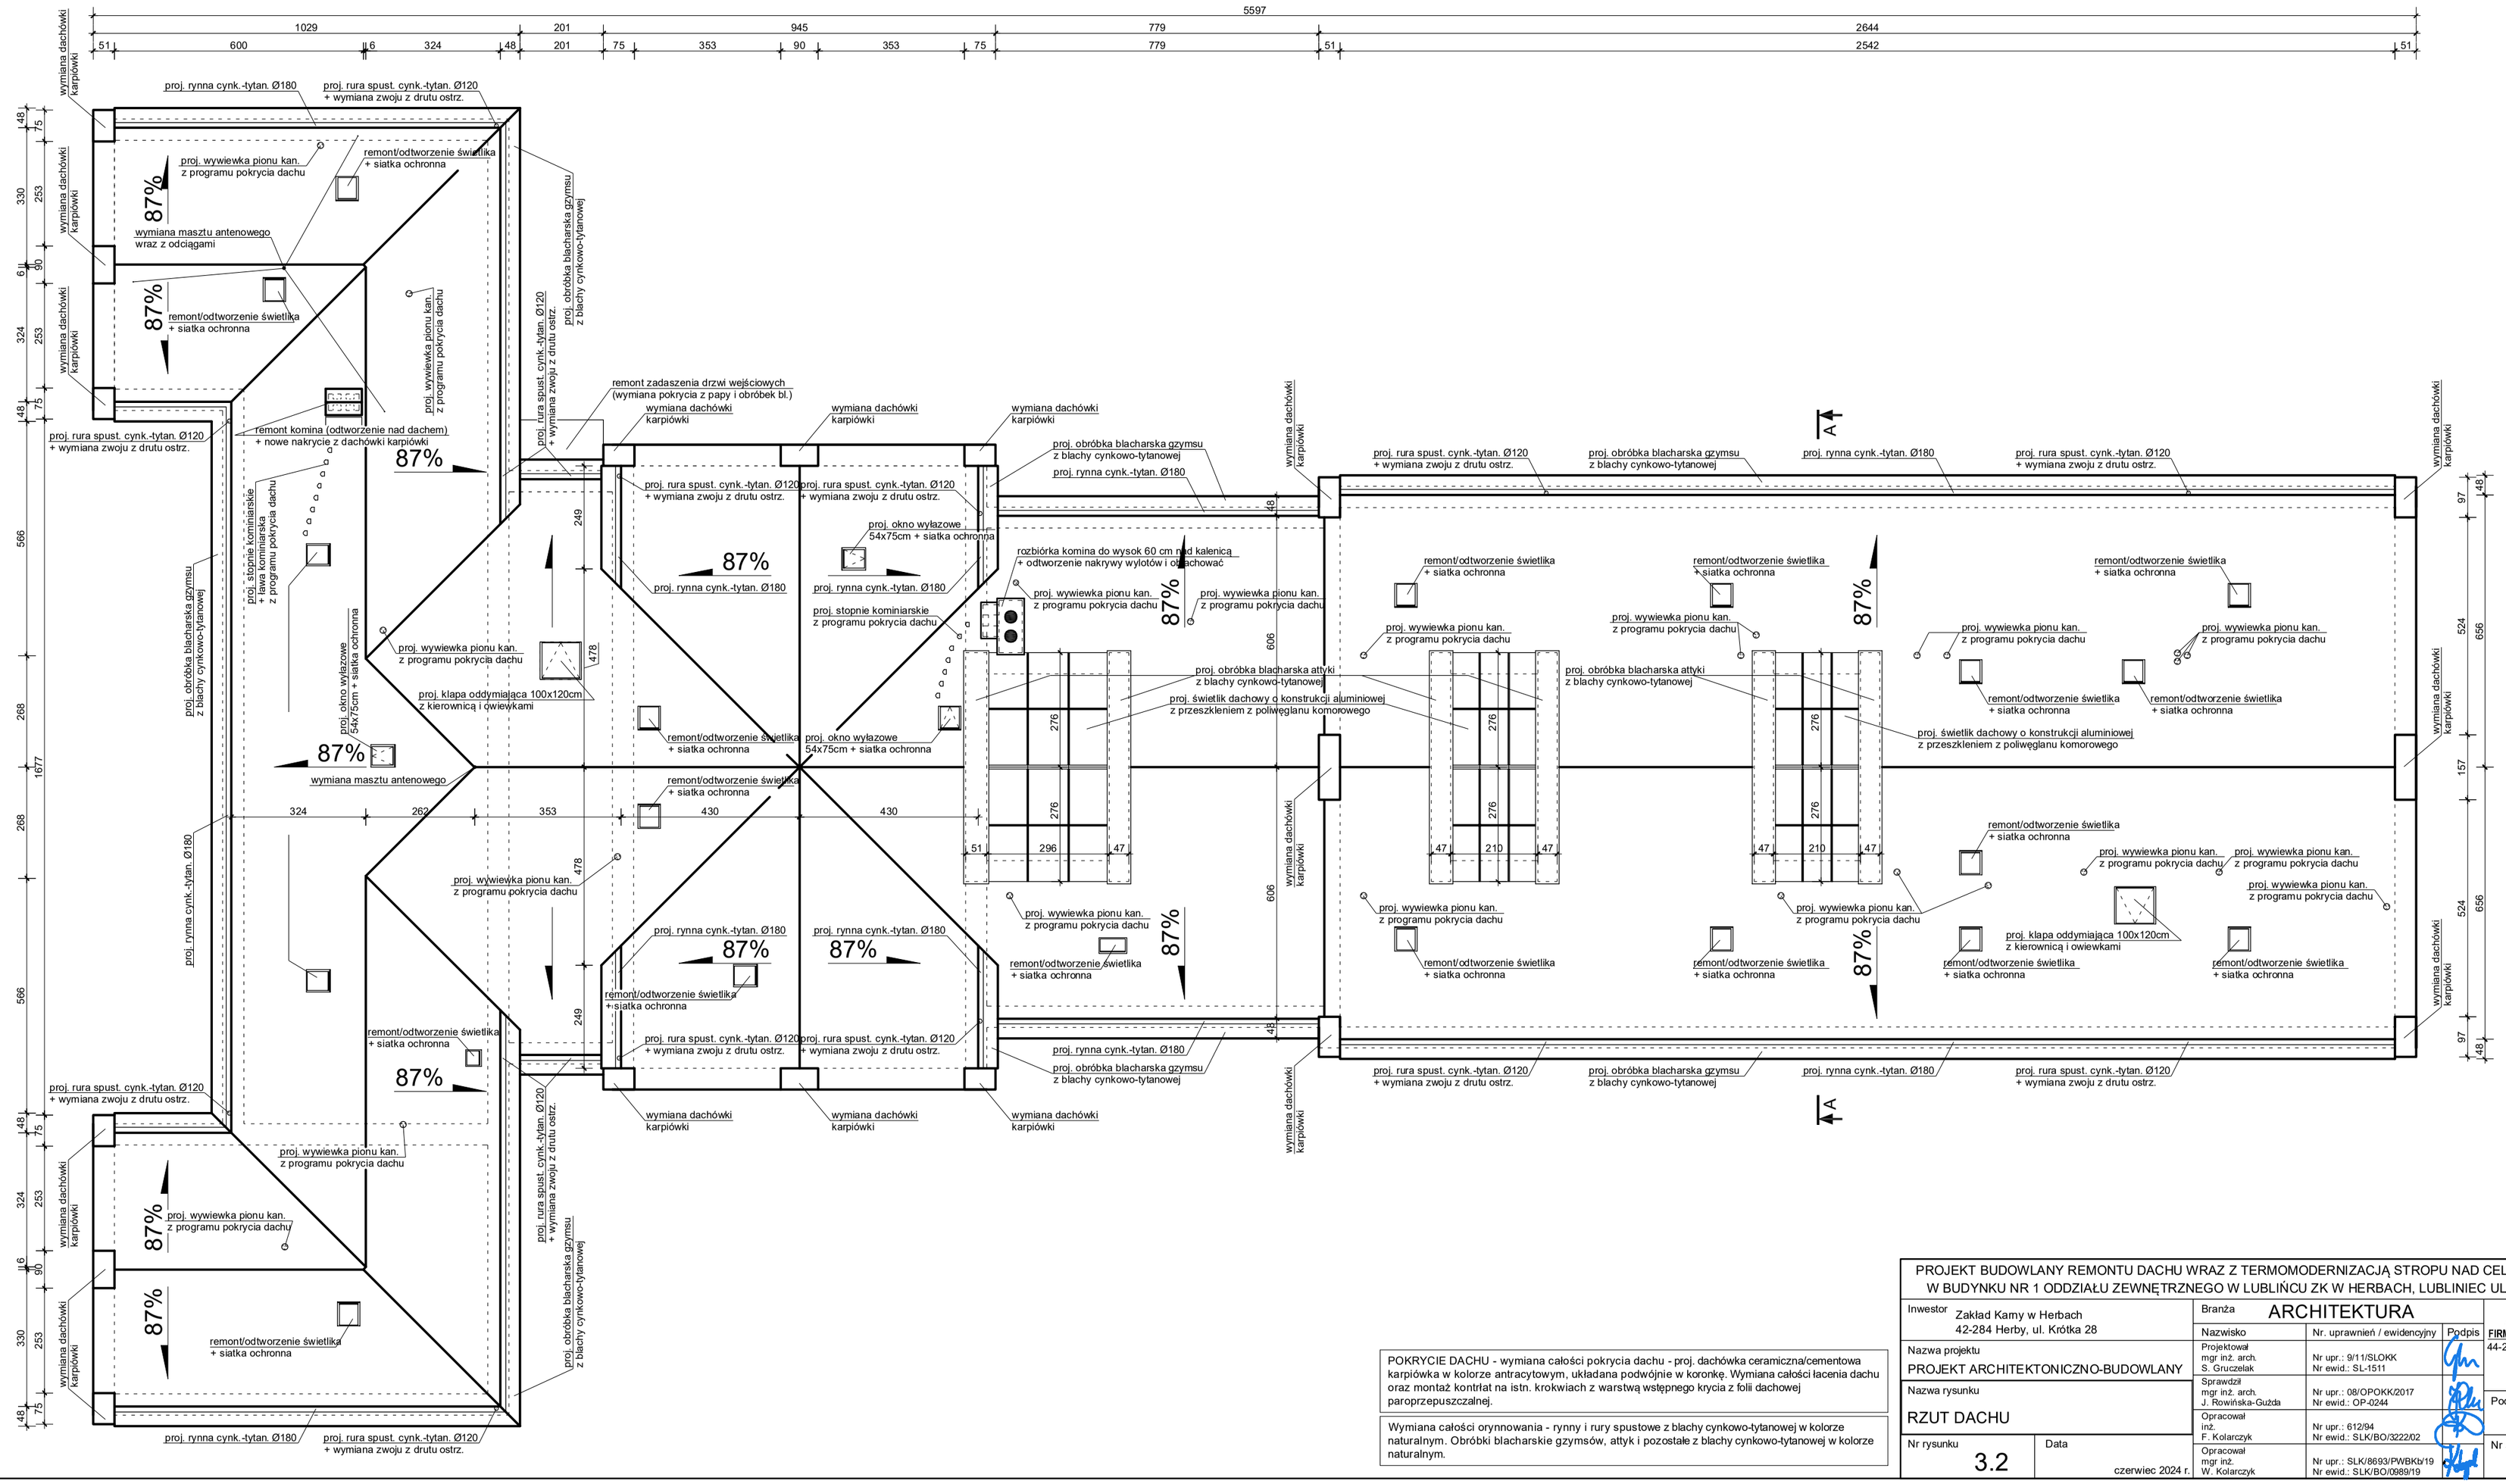

POKRYCIE DACHU - wymiana całości pokrycia dachu - proj. dachówka ceramiczna/cementowa karpiówka w kolorze antracytowym, układana podwójnie w koronkę. Wymiana całości łacenia dachu oraz montaż kontrłat na istn. krokwiach z warstwą wstępnego krycia z folii dachowej paroprzepuszczalnej.

Wymiana całości oryntowania - rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym. Obróbki blacharskie gzymsów, attyk i pozostałe z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ STROPU NAD CELAMI MIESZKALNYMI W BUDYNKU NR 1 ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W LUBLIŃCU ZK W HERBACH, LUBLINIEC UL. SOBIESKIEGO 6

Inwestor: Zakład Kamy w Herbach, 42-284 Herby, ul. Krótka 28

Branża: ARCHITEKTURA

Nazwa projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa rysunku: RZUT DACHU

Nr rysunku: 3.2

Data: czerwiec 2024 r.

Nazwisko	Nr. uprawnień / ewidencyjny	Podpis
Projektował mgr inż. arch. S. Gruczelak	Nr upr.: 9/11/SLOKK Nr ewid.: SL-1511	
Sprawdził mgr inż. arch. J. Rowińska-Guzda	Nr upr.: 08/OPOKK/2017 Nr ewid.: OP-0244	
Opracował inż. F. Kolarczyk	Nr upr.: 612/94 Nr ewid.: SLK/BO/3222/02	
Opracował mgr inż. W. Kolarczyk	Nr upr.: SLK/8693/PWBKb/19 Nr ewid.: SLK/BO/0989/19	

wandll
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnicka
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl

Podziałka: 1:100

Nr arkusza