

MALOWANIE
farby KEIM żółto-kszemianowe

SPEKANIA, MIKROSPEKANIA
szlamy i zaprawy do renowacji KEIM.

GLONY, POROSTY, BRUD.
Umyc pod niewielkim ciśnieniem.
Zaimpregnować środkami krystalizującymi.

A
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]

B
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM KS [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie


C
tynk wodoszczelny [5mm]
HYDROSTOP PŁYN INIEKCYJNY [ściana istniejąca]

D
tynk gładki [istniejący]

E
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM KS [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]

F
kamień, cegła [istniejący]

G
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie

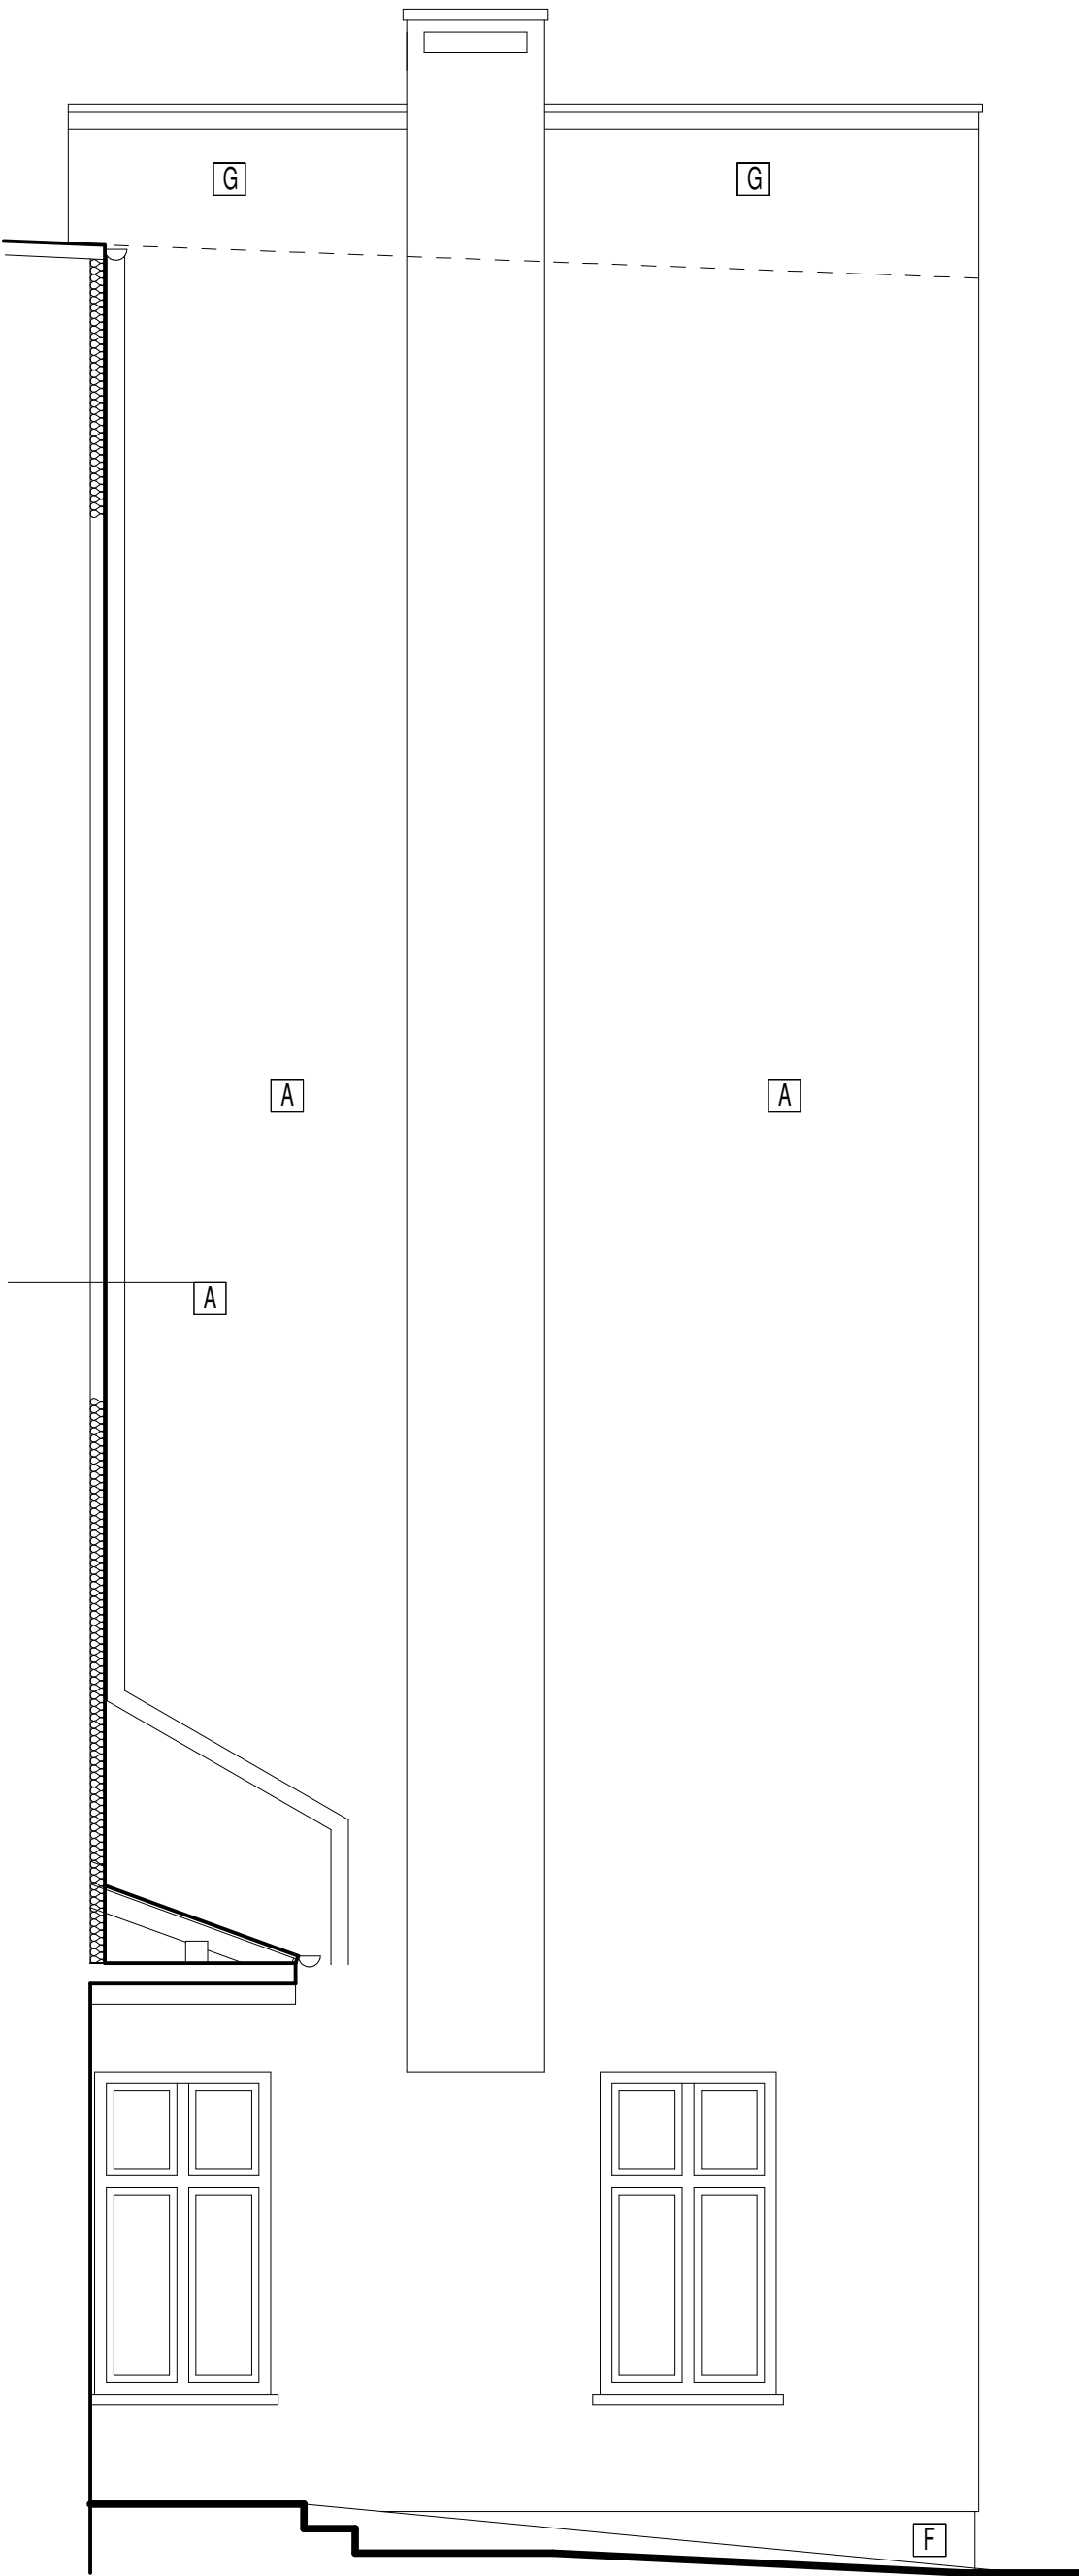

B 09	WIDOK PIONOWY. ELEVACJA D-E.	MAJ 2023	PROJEKTOWAŁ	SPRAWDZIŁ	INWESTOR:	ELCIE CENTRUM KULTURY
					OBIEKT:	SZKOŁA ARTYSTYCZNA
					ADRES:	ELC. ARMII KRAJOWEJ 21. ID: 282501.1.0001.504/9
					alpakus	
					19-300 Elk. ul. Mokreńskich 2 lok. 29. tel: +48-5031 033000	
				1:50		